


VÝPIS MATERIÁLU:

- a stropní keramické vložky 2362,5 1765 ks
  - b stropní keramické vložky 2362,5 297 ks
  - c stropní keramické vložky 862,5 10 ks
  - d stropní keramické vložky 862,5 1 ks
  - e dobetonování beton C 20/25 sítě 8/100x8/100 18,63 m<sup>2</sup>
- př. spodním i horním lící
- 1 nosník keramický vyztužený 450 87 ks
  - 2 nosník keramický vyztužený 425 52 ks
  - 3 nosník keramický vyztužený 400 3 ks

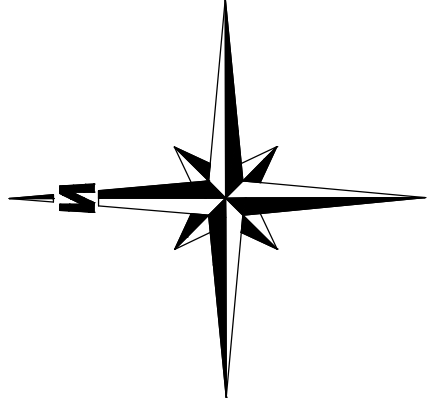

Zední projektant Ing. POLECKÝ M.	Kontaktní Ing. POLECKÝ M.	Vypracoval Ing. Petrus Michal	Projektant kancelář POLECKÝ spol. s r.o. Mlýnská 10 412 01 Blatná tel.: +420 730 842, mobil: 736 755 878 e-mail: petrus@polecky.cz www.polecky.cz
Kalabrijské území : Terežín (766470)	Investor : Chlop s.r.o. Terežín 393, 41195 Terežín	akce : Změna stavby před dokončením Administrativní a skladová hala firmy Chlop s.r.o. č.p. 393, p.č. 325/3 a 325/2, k.ú. Terežín	Formát 8 x A4
		datum 05/2016	
		zakázkové číslo 25/0016	
		určení díla CZ-2516	
		název ZMĚNA VYUŽITÍ SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI Kladičské schéma - strop nad 1.NP	1 : 50