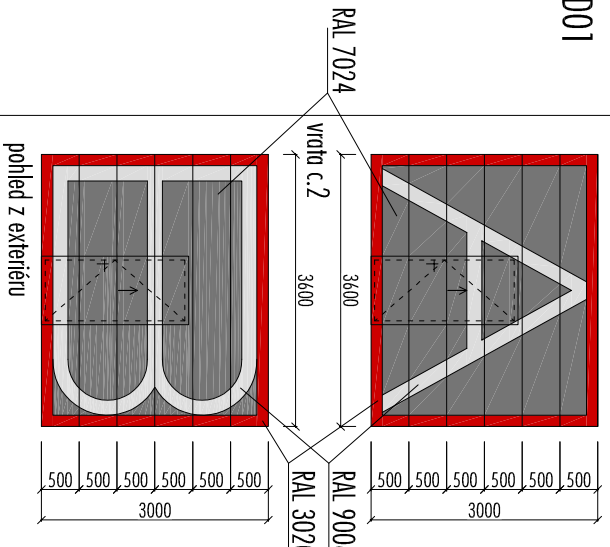
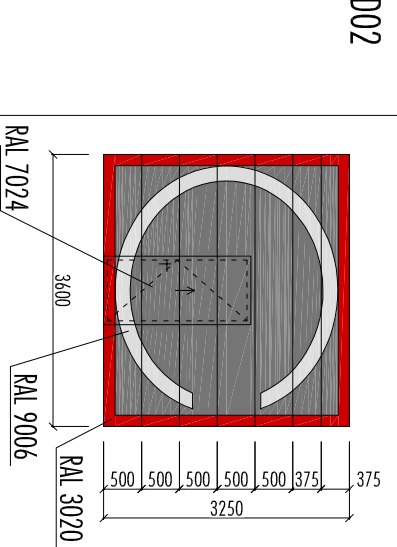


# HALA II

## TABULKY DVEŘÍ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ		POZNÁMKA
						P	L	
D01		TEP. IZOLOVANÁ SEKČNÍ LAMELOVÁ VRATA - lamelová vrata vyplněná polyuretanovou pěnou tl. 67 mm, s dvojitým těsněním a přeúsením tep. mostu - rozměry : vxš = 3000 x 3600 mm - plně, s integrovanými systémovými dveřmi ve středu (levými) šířky 900 mm - lamely šířky 500 mm/375 mm	materiál konstrukce a kolejnič : systémové ocelové profily, tl. a rozměry profilu viz výrobce, žárové pozinkováno, RAL 7024  materiál křídlo : lamely pozink. ocel (vyplněné polyuretanovou pěnou) s povrchem micrograin (jemné linky) a RAL nástřikem  barva zárubně + křídlo : - šedá RAL 9006 - tmavě šedá RAL 7024 - červená RAL 3020  dle grafiky, RAL bude odsouhlaseno architektem /investorem  $U_{door} \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (celé dveře)	systémové kování dveří - vyškově vedené kování vodičích kolejnič (rozměry viz schéma výrobce) -barva klíky : RAL 7024 -zámek : systémový, vnitřní zamýkání, 3 klíče -zámek integrovaných dveří: systémový, 3 klíče			2	- elektricky ovládaná - před výrobou nutno zaměřit a předložit dílenskou dodavatelskou dokumentaci ke schválení - $U_{door} \max = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (celé dveře) - grafika písmen bude řešena s lakýrnickou firmou ! - dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení !
D02		TEP. IZOLOVANÁ SEKČNÍ LAMELOVÁ VRATA - lamelová vrata vyplněná polyuretanovou pěnou tl. 67 mm, s dvojitým těsněním a přeúsením tep. mostu - rozměry : vxš = 3250 x 3600 mm - plně, s integrovanými systémovými dveřmi ve středu (levými) šířky 900 mm - lamely šířky 500 mm/375 mm - dvojité těsnění ze všech 4 stran, těsnění mezi jednotlivými lamelami -systémový práh - s přeúsením tepelného mostu -boční ochrana proti vsunutí ruky, zajištění proti zřízení vrat	materiál konstrukce a kolejnič : systémové ocelové profily, tl. a rozměry profilu viz výrobce, žárové pozinkováno, RAL 7024  materiál křídlo : lamely pozink. ocel (vyplněné polyuretanovou pěnou) s povrchem micrograin (jemné linky) a RAL nástřikem  barva zárubně + křídlo : - šedá RAL 9006 - tmavě šedá RAL 7024 - červená RAL 3020  dle grafiky, RAL bude odsouhlaseno architektem /investorem  $U_{door} \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (celé dveře)	systémové kování dveří - vyškově vedené kování vodičích kolejnič (rozměry viz schéma výrobce) -barva klíky : RAL 7024 -zámek : systémový, vnitřní zamýkání, 3 klíče -zámek integrovaných dveří: systémový, 3 klíče			1	- elektricky ovládaná - před výrobou nutno zaměřit a předložit dílenskou dodavatelskou dokumentaci ke schválení - $U_{door} \max = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (celé dveře) - grafika písmen bude řešena s lakýrnickou firmou ! - dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení !