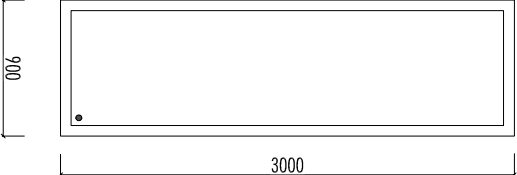
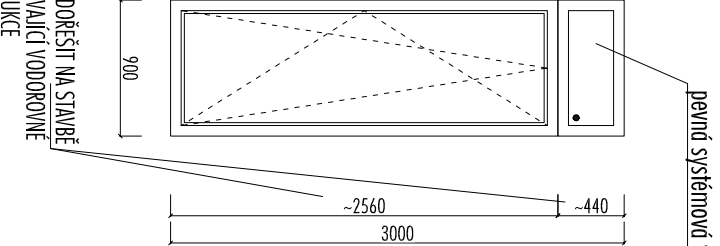


TABULKY OKEN - KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN VČETNĚ VENKOVNÍCH PARAPETŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POUKROVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	UMÍSTĚNÍ	MNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
001		TEPELNĚ IZOLOVANÉ FRANCOUZSKÉ OKNO - rozměry : vsš = 3000 x 900 mm - okenní prvek z plast. systém. profilů s přeúšeným tep. mostem - stavební hloubka systému 70 mm - dělení dle schématu - fix  bez vnitřního a venkovního parapetu	materiál : plast barva : tmavě šedá, RAL bude vybrána architektem/investorem, RAL např. : 7024 sklo : izolační trojsklo číré U <sub>w</sub> max = 1,0 W/m <sup>2</sup> K (celkem sklo + rám)	- bez povrchového kování		4 ks	- před výrobou nutno zaměřit a předložit dílenskou dodavatelskou dokumentaci ke schválení - dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení ! - trojsklo/dvojsklo bude odsouhlaseno architektem/investorem na základě nabídky dodavatele - min U <sub>w</sub> max = 1,0 W/m <sup>2</sup> K (včetně rámu) - včetně dodání, montáže, připojovacích plechů, pomocných profilů, izolačního materiálu, těsnících pássek a ušnění spár
002		TEPELNĚ IZOLOVANÉ OKNO - rozměry : vsš = 3000 x 900 mm - okenní prvek z plast. systém. profilů s přeúšeným tep. mostem - výška neotevřené části celkem 440 mm (s pevnou systémovou izolační výplní) - sílka otevíravé části celkem 2560 mm - dělení dle schématu - otevíravá a sklopná spodní část okna dovnitř, viz. schéma  bez vnitřního a vnějšího parapetu	materiál : plast barva : tmavě šedá, RAL bude vybrána architektem/investorem, RAL např. : 7024 sklo : izolační trojsklo číré pevná systémová izolační výplň (RAL 7024) U <sub>w</sub> max = 1,0 W/m <sup>2</sup> K (celkem sklo + rám)	- systémové závěsy : dle vybraného systémového profilu - dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení !		1 ks	- před výrobou nutno zaměřit a předložit dílenskou dodavatelskou dokumentaci ke schválení - dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení ! - dvojsklo bude odsouhlaseno architektem/investorem na základě nabídky dodavatele - min U <sub>w</sub> max = 1,0 W/m <sup>2</sup> K (včetně rámu) - včetně dodání, montáže, připojovacích plechů, pomocných profilů, izolačního materiálu, těsnících pássek a ušnění spár
	pohled z exteriéru						

POZNÁMKA: DODAVATEL ZAMĚŘÍ PŘED VÝROBOU VŠECHNY ROZMĚRY A VÝROBEK VYROBÍ DLE SKUTEČNOSTI.