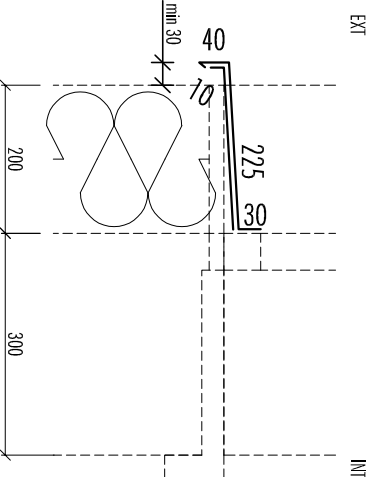

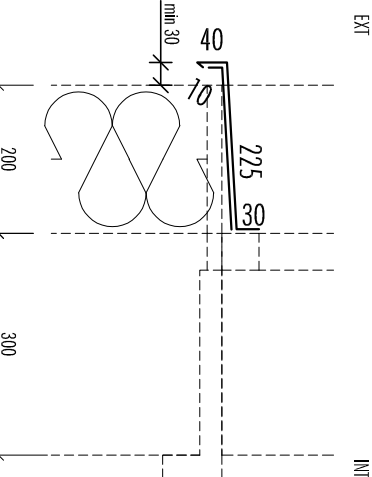

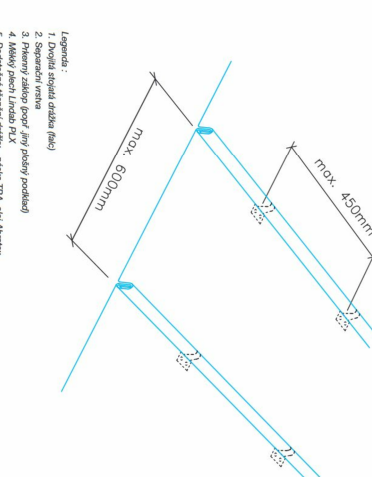



HALA I

TABULKY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL, POVrchOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	AMOŽSTVÍ	POZNÁMKA
KL01	<div></div>	<p>VNĚJŠÍ PARAPET OKNA 001</p> <ul style="list-style-type: none">- lakovaný eloxovaný hliník- délka 1780 mm- RŠ - 305 mm- včetně hliníkových krytek P0 omítky, barva dle parapetu - 2 ks- včetně příponek, příponky po 450 mm - 5 ks	<p>materiál : tužený eloxovaný hliník o tl. 2,8 mm</p> <p>povrchová úprava: barevné lakovaný z obou stran, modrý, mat, barva dle barva oken, barva bude odsouhlasena architektem / investorem, RAL např. : 5003</p>	<p>exteriér</p>	7	<ul style="list-style-type: none">- včetně dodání, montáže, parapetních přípojovacích profilů ETICS, kotvicích a spojovacích prvků- před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů- viz VÝKRES : D.1.1.B.5 - NÁVRH PŮDORIS PRŮZEMÍ <div><p>hliníkové krytko parapetu</p></div>
KL02	<div></div>	<p>VNĚJŠÍ PARAPET OKNA 002</p> <ul style="list-style-type: none">- lakovaný eloxovaný hliník- délka 900 mm- RŠ - 305 mm- včetně hliníkových krytek P0 omítky, barva dle parapetu - 2 ks- včetně příponek, příponky po 450 mm - 3 ks	<p>materiál : tužený eloxovaný hliník o tl. 2,8 mm</p> <p>povrchová úprava: barevné lakovaný z obou stran, modrý, mat, barva dle barva oken, barva bude odsouhlasena architektem / investorem, RAL např. : 5003</p>	<p>exteriér</p>	2	<ul style="list-style-type: none">- včetně dodání, montáže, parapetních přípojovacích profilů ETICS, kotvicích a spojovacích prvků- před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů- viz VÝKRES : D.1.1.B.5 - NÁVRH PŮDORIS PRŮZEMÍ <div><p>hliníkové krytko parapetu</p></div>
KL03	<div></div>	<p>FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA</p> <ul style="list-style-type: none">- šíře svítku 670 mm, stavební šíře 595 mm- dvojité stojaté drážka- plech tl. 0,6 mm- vrstva pozinkování 350g/m²- záruka 20 let, odolnost proti UV záření a znečištěnímu ovzduší, korozivní odolnost třídy RC4, odolnost proti mechanickému poškození- celkem plocha 608 m2	<p>materiál : ocelový plech žitově pozinkovaný, tl. 0,6 mm</p> <p>povrchová úprava: barevné speciální finální povrchová úprava barva : tmavě šedá RAL 7011</p>	<p>střecha</p>	608 m2	<ul style="list-style-type: none">- včetně dodání, montáže- před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů- certifikované systémové řešení od jednoho výrobce střešní krytiny- viz VÝKRES : D.1.1.B.6 - NÁVRH POHLED NA STŘECHU
KL04	<div></div>	<p>DŘEŠŮVÝ ŽLAB</p> <ul style="list-style-type: none">- PRŮMĚR : 150 mm- DÉLKA : 90,4 m- včetně žlabových čel 4x, žlabových háků, úchytů žlabu A1D..	<p>materiál : ocelový plech žitově pozinkovaný, tl. 0,6 mm</p> <p>povrchová úprava: HB polyester, mat</p> <p>barva : tmavě šedá RAL 7011</p>	<p>exteriér</p>	90,4 m	<ul style="list-style-type: none">- včetně dodání, montáže- před dodávkou nutno změřit a vyrobit dle skutečných rozměrů- certifikované systémové řešení od jednoho výrobce- viz VÝKRESY : D.1.1.B.6 - NÁVRH POHLED NA STŘECHU, D.1.1.B.5 - NÁVRH PŮDORIS PRŮZEMÍ