



LEGENDA MATERIÁLŮ

A	fasádní omítka, barva světlé šedá
B	dřevěný obklad fasády Thermobarovice SSS – 26/68 mm, povrchová úprava bezbarvým olejem, přes okna je každá druhá lat vynechaná
C	oplechování vikýře, barva RAL 7021
D	extenzivní zelená šikmá střecha – rozchodníkové rohože
E	plastová okna – barva bílá + čiré zasklení izol. trojsklem Uw=0,70 W/m2K
F	plastová střední okna – barva černá + čiré zasklení izol. trojsklem Uw=1,10 W/m2K
G	okapní žlab hranatý šíře 100 mm – pozinkovaný plech, barva černá
H	okapní svod hranatý 100x100 mm– pozinkovaný plech, barva černá
I	okapní římsa – dřevěná konstrukce opláštěná deskami Cembanit – barva světlé šedá
K	stávající salární panely pro ohřev TUV

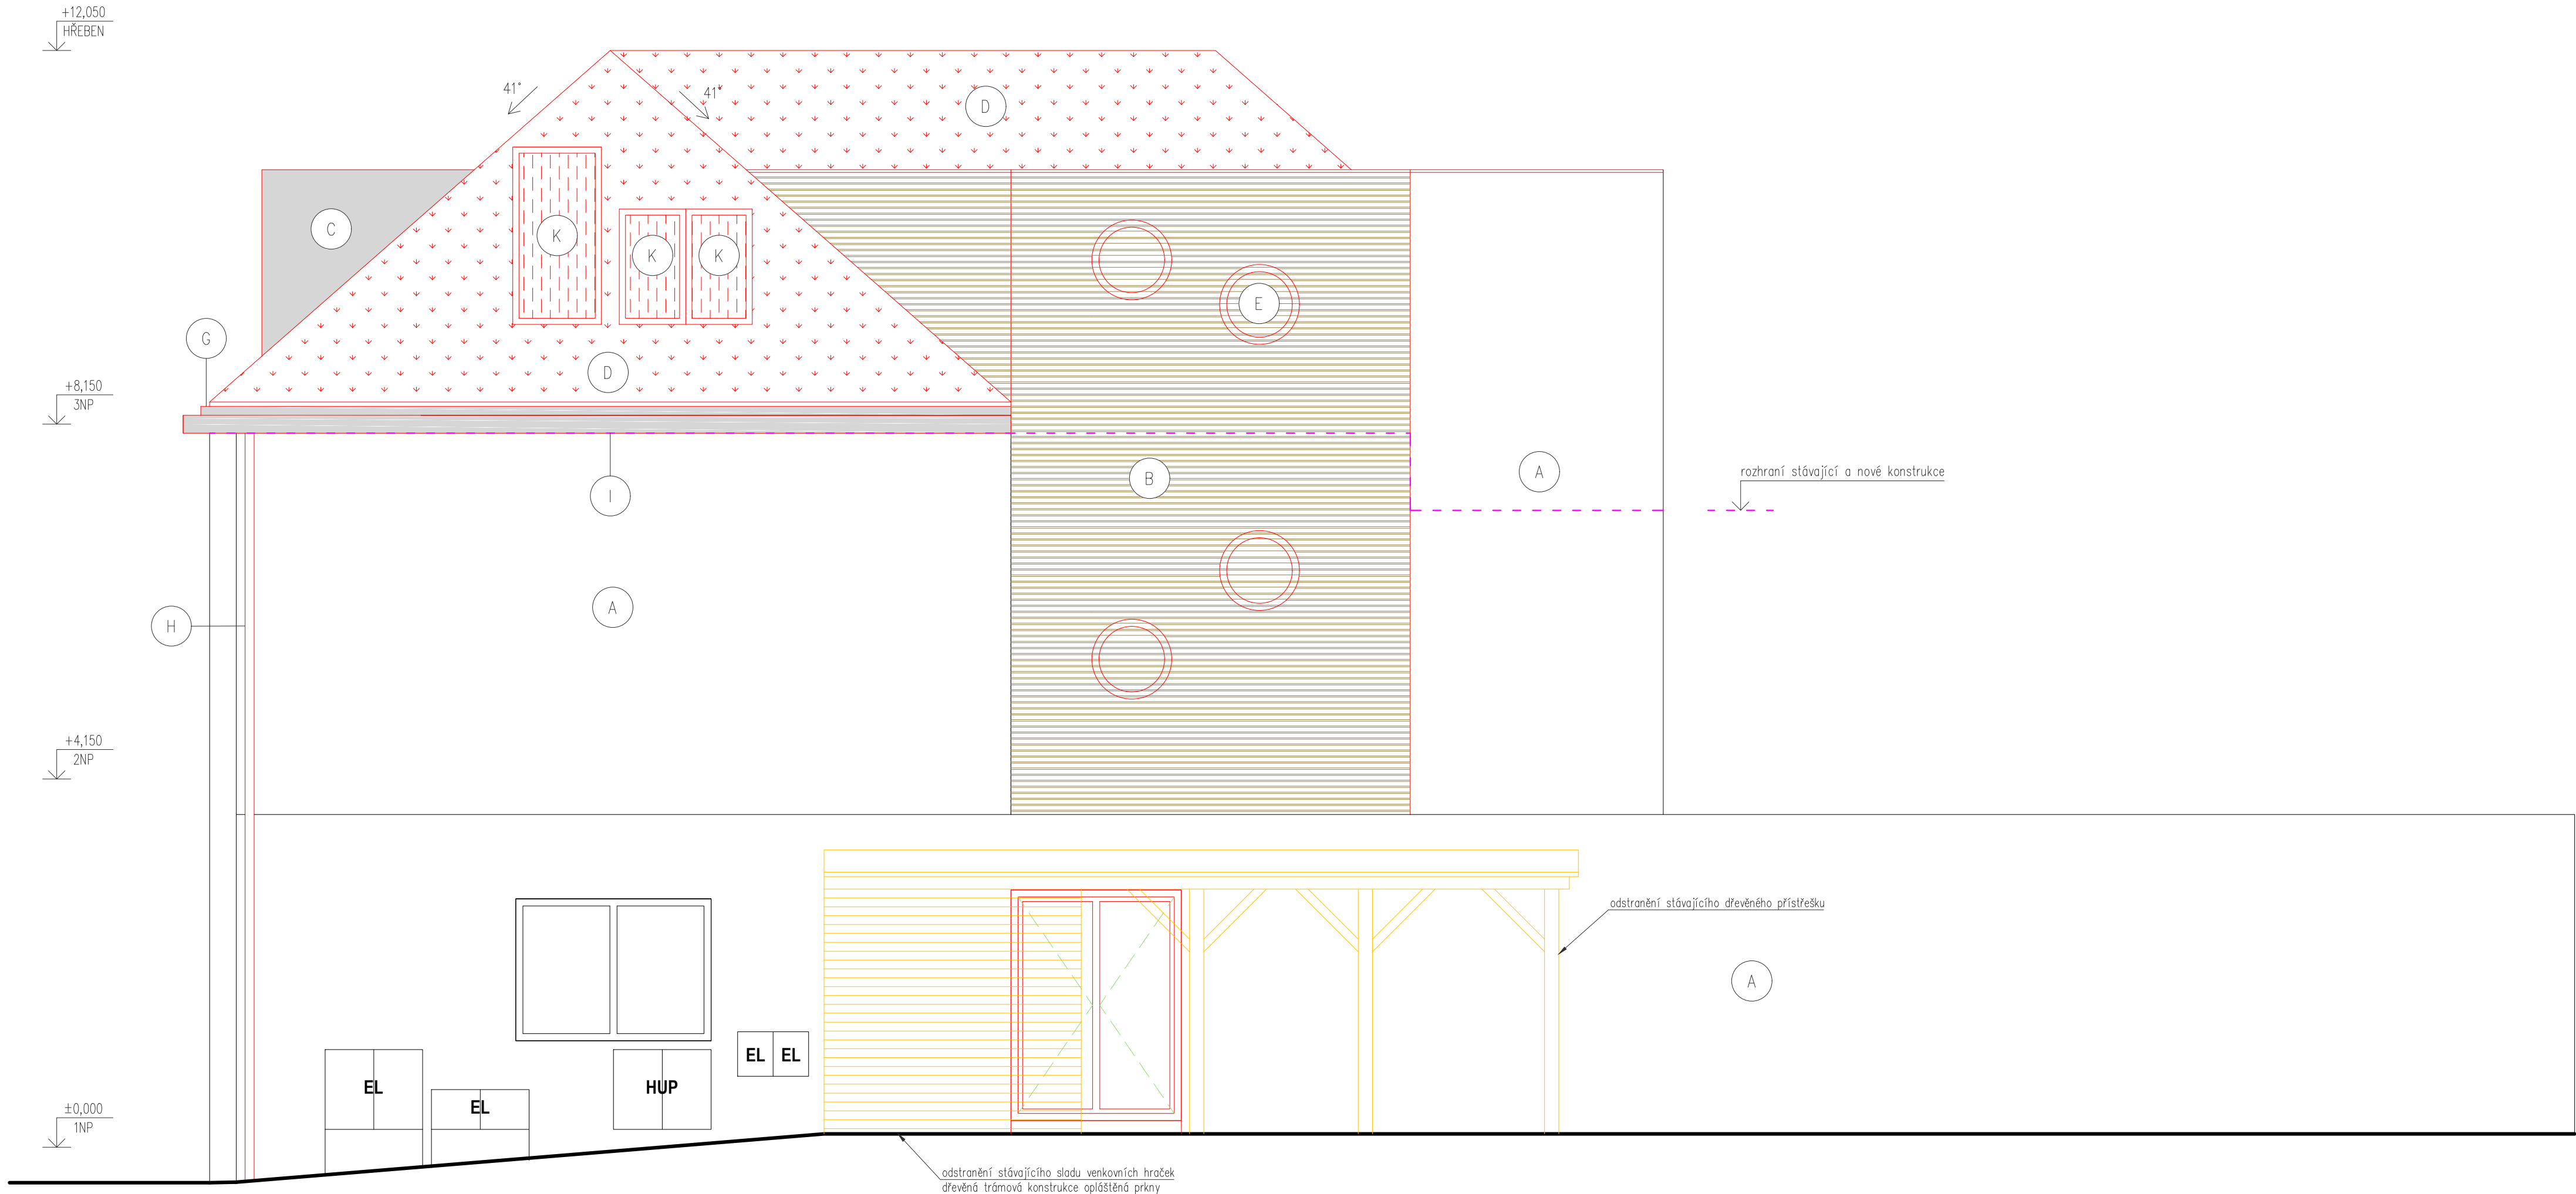

±0,000 = 234,10 m. n. m. ( B.P.V., S - JTSK)

<b>AUTORI:</b> Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.	<b>ZHOTOVITEL PROJEKTU:</b> Ing. Martin Nosek IČ: 09015035 tel.: + 420 608 298 631 martin.nosek.mn@seznam.cz	<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:</b> Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.	<b>VYPRACOVAL:</b> Ing. Martin Nosek
<b>STAVEBNÍK</b> Obec Rašovice, č. p. 91, 685 01 Rašovice			<b>DATUM</b> 06 / 2020
<b>NÁZEV STAVBY</b> ZŠ A MŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY			<b>PARÉ / ČÍSLO VÝTISKU</b>
<b>MÍSTO STAVBY</b> pozemky, parc. č. st. 133, 3140/14, k. ú. Rašovice u Bužovic			
<b>STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			<b>ČÍSLO VÝKRESU</b>
<b>ODDÍL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE</b> D1 S001 BUDOVA ZŠ A MŠ			<b>D1.01.11</b>
<b>STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR</b> D1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			<b>MĚŘÍTKO</b>
<b>VÝKRES / DOKUMENT</b> POHLED JIHOVÝCHODNÍ - změna č.1			<b>1 : 50</b>