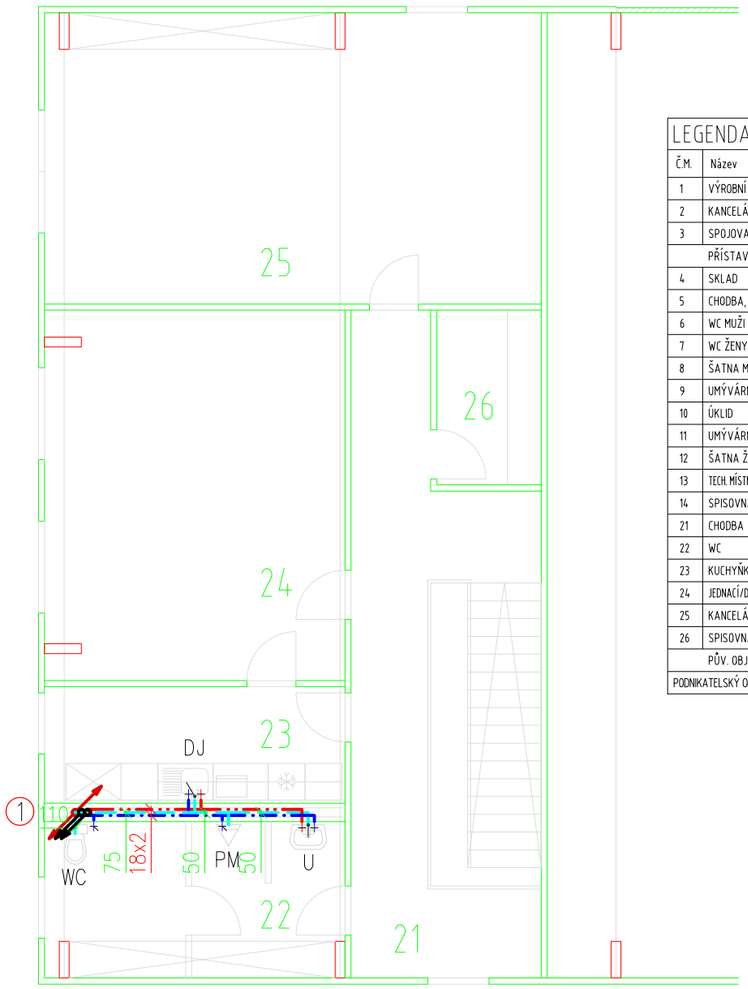

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	Název	Plocha
1	VÝROBNÍ A SKL. HALA	546,0 m²
2	KANCELÁŘ	16,6 m²
3	SPOJOVACÍ CHODBA	48,9 m²
	PŘÍSTAVBA CELKEM	611,5 m²
4	SKLAD	372,8 m²
5	CHODBA, SCHODIŠTĚ	31,4 m²
6	WC MUŽI	11,8 m²
7	WC ŽENY	9,1 m²
8	ŠATNA MUŽI	11,4 m²
9	UMÝVÁRNA MUŽI	5,7 m²
10	ÚKLID	6,5 m²
11	UMÝVÁRNA ŽENY	5,3 m²
12	ŠATNA ŽENY	18,2 m²
13	TECH. MÍSTNOST S PŘÍR. SKL.	11,8 m²
14	SPISOVNA	9,0 m²
21	CHODBA	16,9 m²
22	WC	11,8 m²
23	KUCHYŇKA, SERVER	9,3 m²
24	JEDNACÍ/DENNÍ MÍSTNOST	28,9 m²
25	KANCELÁŘ	38,1 m²
26	SPISOVNA	4,8 m²
	PŮV. OBJEKT CELKEM	602,8 m²
PODNIKATELSKÝ OBJEKT CELKEM		1214,3 m²

LEGENDA

	STUDENÁ PITNÁ VODA, PEX-AL-PEX 1)
	POŽÁRNÍ ROZVOD, FeZn
	TEPLÁ VODA, PEX-AL-PEX 1)
	CIRKULACE TEPLÁ VODA, PEX-AL-PEX 1)
	SVODNÉ A ODPADNÍ POTRUBÍ, PVC-KG A PP-HT
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ, PP-HT
PK	PLYNOVÝ KOTEL, 24kW
ZOV	ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY, 130LITRŮ
EN	EXPANZNÍ NÁDOBA, PITNÁ VODA, 8 LITRŮ
Č	ČERPADLO CIRKULAČNÍ,
WC	KLOZET ZÁVĚSNÝ, VČETNĚ WC-MODULU
U	UMYVADLO, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
	UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
SM	SPRCHOVÁ MÍSA, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL, SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA,
	SPRCHOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ, SPRCHOVÝ SET,
DJ	DŘEZ JEDNODUCHÝ, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL,
	DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2xRV1/2" – DOPOJENO HADIČKAMI
PM	PISOÁR, ZÁPACH. UZÁVĚR, ODPADNÍ VENTIL
VL	VÝLEVKA KERAMICKÁ, DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ
VP	PODLAHOVÁ VPUST SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU
VT	VTOK SE ZÁPACH. UZÁVĚRKOU, HL21
H	HADICOVÝ SYSTÉM PRO PRVNÍ ZÁSAH S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ – TYP DLE PBŘ
KK	KULOVÝ KOHOUT
ZV	ZPĚTNÝ VENTIL
VK	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ
TSV	TERMOSTATICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
PJVzti	POJISTNÝ VENTIL, PRESCOR B 1/2", 6BAR
RV	ROHOVÝ VENTIL KULOVÝ 1/2"x3/8"
RVP	ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2"x3/4"

POZNÁMKA:
1) LEŽATÉ TROZVODY VEDENY V PODLAHOVÉ KONSTRUKCI VE VRSTVĚ TEPELNÉ IZOLACE PEX-AL-PEX TRUBKY IZOLOVÁNY PE HADICEMI TLOUŠŤKY 9MM (SV) A 13MM (TV)
TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A VÝTOKOVÝCH ARMATUR BUDOU UPŘESNĚNY INVESTOREM!

Vypracoval: BLAŽEK	Kontroloval: ING. CZERNIK	Zodpovědný projektant: ING. CZERNIK	ENERGETING.CZ, s.r.o. sídlo: 739 59 Střítež č. 252 provoz: Pražská 1377/1, 737 01 Český Těšín IČ: 25871862 DIČ: CZ25871862 tel.: 558 745 130 mobil: 603 785 080
Investor: KB INVEST S.R.O., FORMANSKÁ 416, 735 62 ČESKÝ TĚŠÍN			
Místo: K.Ú. MOSTY U ČESKÉHO TĚŠÍNA			
Stavba: PODNIKATELSKÝ OBJEKT KB INVEST SO 01 PODNIKATELSKÝ OBJEKT			Č. zakázky: 001/16 · Změna: A · Datum vydání: 2016-05-04
Profesní část: 2 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Druh dokumentu:		Účel vydání: DUR+DSP · Číslo dokumentu: CZ-3-035-16
Název: PŮDORYS 2.NP			Měřítko: 1:100 · List: D.1.4 b)206