


BOURACÍ VÝKRESY
PŮDORYS 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ
M 1:50

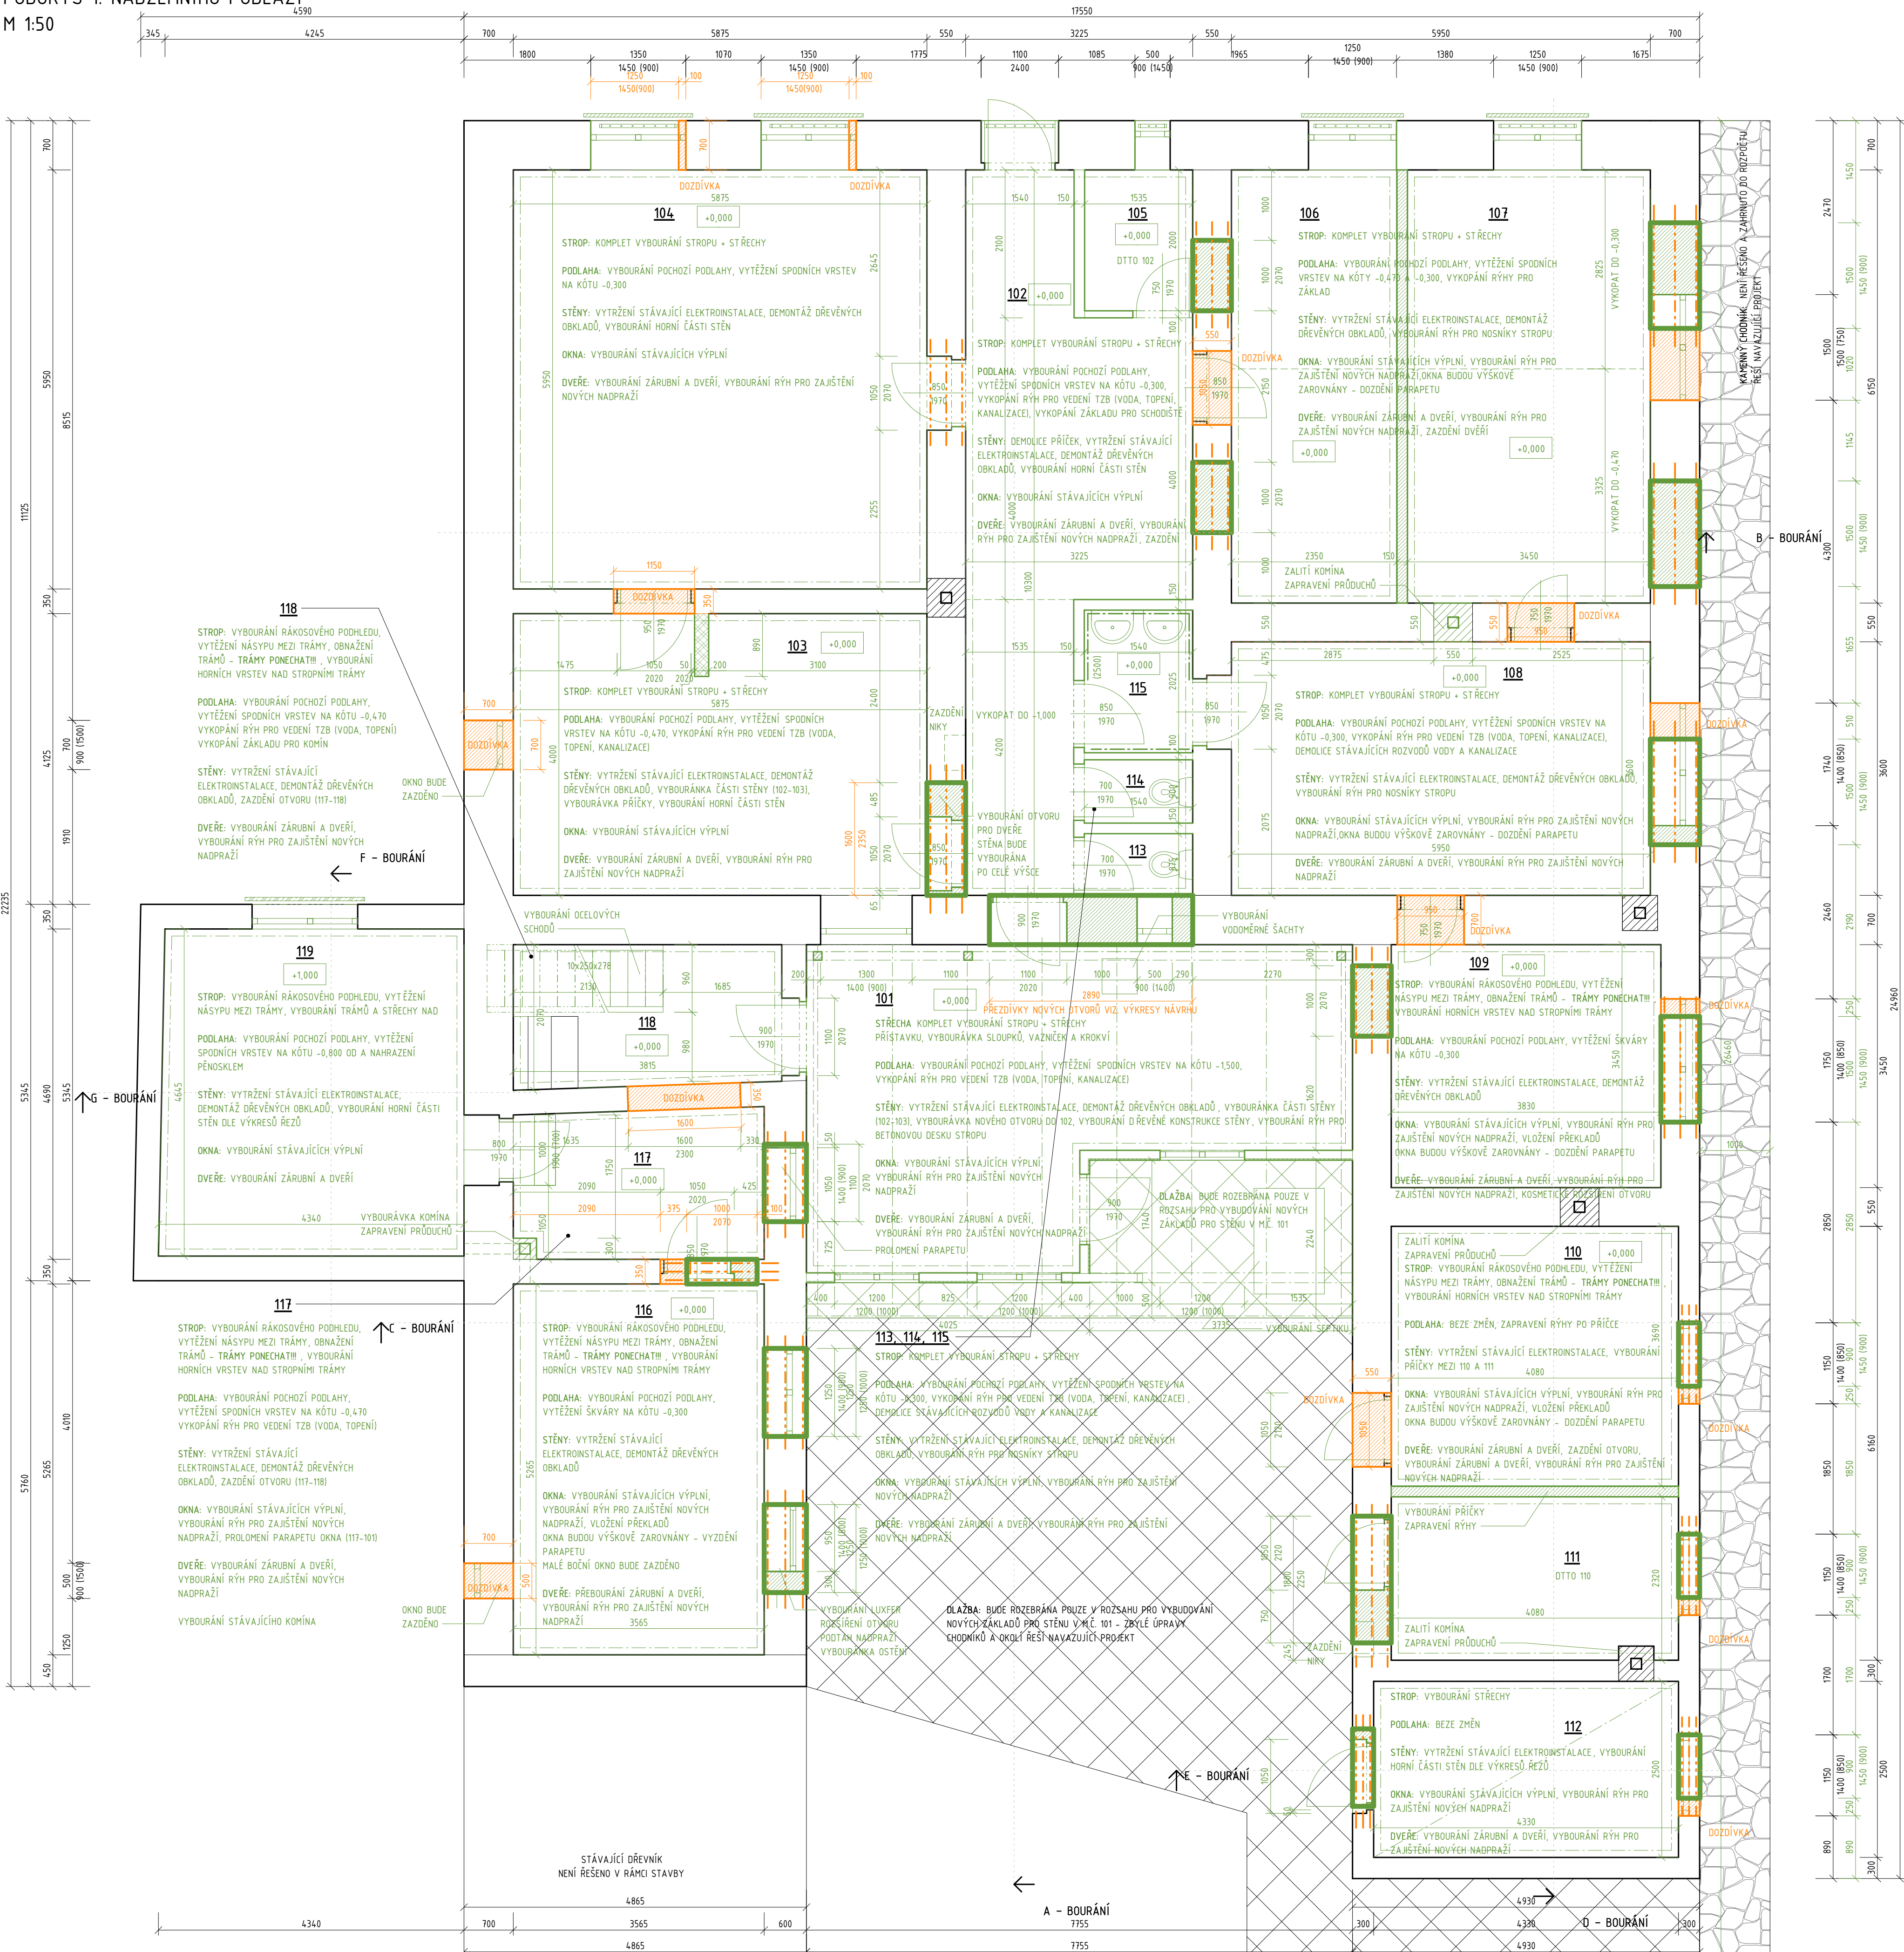

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| ČÍSLO | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA [m2] | PODLAHA | STROP | STĚNY |
|-------|--------------------|-------------|---|--------------------------------|--|
| 101 | ZÁDVEŘÍ | 29,41 | PVC LINOLEUM NA BETONOVÉ MAZANINĚ | DŘEVĚNÉ TRÁMY, ZÁKLUP STŘECHY | OMÍTKA A MALBA, DŘEVĚNÉ TRÁMY |
| 102 | CHODBA | 22,58 | KERAMICKÁ DLAŽBA NA BETONOVÉ MAZANINĚ | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | PRKENNÉ OBLOŽENÍ v. 1000mm, OMÍTKA A MALBA |
| 103 | UBYTOVNA | 23,32 | DŘEVĚNÁ PRKNA NA POLŠTÁŘÍCH, ŠKVÁRA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | PRKENNÉ OBLOŽENÍ v. 1000mm, OMÍTKA A MALBA |
| 104 | VELKÁ MÍSTNOST | 34,96 | DŘEVĚNÁ PRKNA NA POLŠTÁŘÍCH, ŠKVÁRA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | PRKENNÉ OBLOŽENÍ v. 1000mm, OMÍTKA A MALBA |
| 105 | KUTLOCH | 3,07 | KERAMICKÁ DLAŽBA NA BETONOVÉ MAZANINĚ | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | OMÍTKA + MALBA |
| 106 | KLUBOVNA VLČATA | 14,45 | DŘEVĚNÁ PRKNA NA POLŠTÁŘÍCH, ŠKVÁRA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | PRKENNÉ OBLOŽENÍ v. OMÍTKA A MALBA |
| 107 | KLUBOVNA ROVEŘÍ | 21,22 | DŘEVĚNÁ PRKNA NA POLŠTÁŘÍCH, ŠKVÁRA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | PRKENNÉ OBLOŽENÍ v. 1000mm, OMÍTKA A MALBA |
| 108 | KUCHYŇE | 22,94 | DŘEVĚNÁ PRKNA NA POLŠTÁŘÍCH, ŠKVÁRA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | PRKENNÉ OBLOŽENÍ v. 1000mm, OMÍTKA A MALBA |
| 109 | KLUBOVNA SKAUTI | 13,21 | DŘEVĚNÁ PRKNA NA POLŠTÁŘÍCH, ŠKVÁRA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | OMÍTKA + MALBA |
| 110 | SKLAD | 15,06 | BETONOVÁ MAZANINA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | OMÍTKA + MALBA |
| 111 | SKLAD | 9,37 | BETONOVÁ MAZANINA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | OMÍTKA + MALBA |
| 112 | SKLAD | 10,83 | BETONOVÁ MAZANINA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | OMÍTKA + MALBA |
| 113 | TOALETA DÍVKY | 1,35 | KERAMICKÁ DLAŽBA NA BETONOVÉ MAZANINĚ | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | KERAMICKÉ OBLOŽENÍ SOKLU, OMÍTKA + MALBA |
| 114 | TOALETA HOŠÍ | 1,38 | KERAMICKÁ DLAŽBA NA BETONOVÉ MAZANINĚ | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | KERAMICKÉ OBLOŽENÍ SOKLU, OMÍTKA + MALBA |
| 115 | UMÝVÁRNA | 3,34 | KERAMICKÁ DLAŽBA NA BETONOVÉ MAZANINĚ | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | KERAMICKÉ OBLOŽENÍ v.2000, OMÍTKA + MALBA |
| 116 | KLUBOVNA SVĚTLUŠKY | 18,76 | DŘEVĚNÁ PRKNA NA POLŠTÁŘÍCH, ŠKVÁRA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | PRKENNÉ OBLOŽENÍ v. OMÍTKA A MALBA |
| 117 | PŘEDSÍŇ | 7,85 | TERAZZO DLAŽBA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | OMÍTKA + MALBA |
| 118 | PŘEDSÍŇ | 7,64 | TERAZZO DLAŽBA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | OMÍTKA + MALBA |
| 119 | KLUBOVNA SKAUTKY | 18,88 | DŘEVĚNÁ PRKNA NA POLŠTÁŘÍCH, ŠKVÁRA, KLENBA | PRKENNÉ PODBITÍ, RÁKOS, OMÍTKA | OMÍTKA + MALBA |

LEGENDA MATERIÁLU

- ZDVO - CMY PLNĚ PÁLÉNÉ, RŮZNÉ TLOUSTKY
- STROPY - TRÁMOVÉ, DŘEVĚNÉ
- PODLAHY - DLE TABULKY VÝŠE
- STŘECHA A KROV - PLECHOVÁ KRYTINA, SMRKOVÝ KROV
- BETONOVÁ DLAŽBA MALOFORMÁTOVÁ
- BOURANÉ KONSTRUKCE PODROBNĚ V D12
- UPRAVENÉ ČISTÉ OTVORY PODROBNĚ V D12
- DOZDÍVANÉ KONSTRUKCE PODROBNĚ V D12
- OCĚLOVÉ PODTAVY PODROBNĚ V D12

POZNÁMKY

- VÝKRESY STÁVAJÍCÍHO STAVU VYCHÁZÍ ZE ZAMĚŘENÍ, KTERÉ BYLO DODÁNO TECHNICKÝM ZÁSTUPCEM INVESTORA. NEBYLO PROVÁDĚNO OVĚŘENÍ DODANÝCH ROZMĚRŮ.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ KONSTRUKCE PŘEMĚŘIT A ROZMĚRY OVĚŘIT. JE NUTNÉ PROVÉST SONDAŽNÍ PRÁCE PRO OVĚŘENÍ SOULADU AKTUÁLNÍHO STAVU S DOKUMENTACÍ.
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY KONZULTOVAT S HLAVNÍM INŽENÝREM PROJEKTU.
- NEBYLY PROVÁDĚNY SONDY DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ - PŘEDPOKLÁDÁ SE ZALOŽENÍ NA KAMENNÝCH PASECH.
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLAČENÍ PŘÍPOJEK A OBJEKT BUDE ODPOJEN OD SÍTÍ.
- PŘI BOURACÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ KONSTRUKCE ZAJISTIT A ŘÁDNĚ POCHRÁNIT.

| | | | |
|------------------|---|------------|--------------------|
| HLAVNÍ INŽENÝR: | Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK | NAKRESLIL: | Ing. ONDŘEJ DOŠLÍK |
| KONTROLOVAL: | Ing. Arch. PETR SKOUMAL | | |
| STAVEBNÍK: | JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO MJR. KARLA HAASE OLOMOUC, Z. S. | | |
| MÍSTO STAVBY: | ČERNÁ CESTA 69, OLOMOUC, 779 00, p. č. st. 5, st. 388, p.č. 37/5 [170555] | | |
| NÁZEV AKCE: | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: | SKAUTSKÁ KLUBOVNA | | |
| ČÁST: | D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | |
| NÁZEV VÝKRESU: | BOURACÍ VÝKRESY - P Ů D O R Y S 1. N A D Z E M N Í H O P O D L A Ž Í | | |
| FORMÁT: | 8 x A4 | | |
| DATUM: | JARO 2023 | | |
| STUPEŇ: | DPS | | |
| MĚŘÍTKO: | 1:50 | | |
| VÝKRES: | D.1.1.1 | | |