


ŘEZ A-A

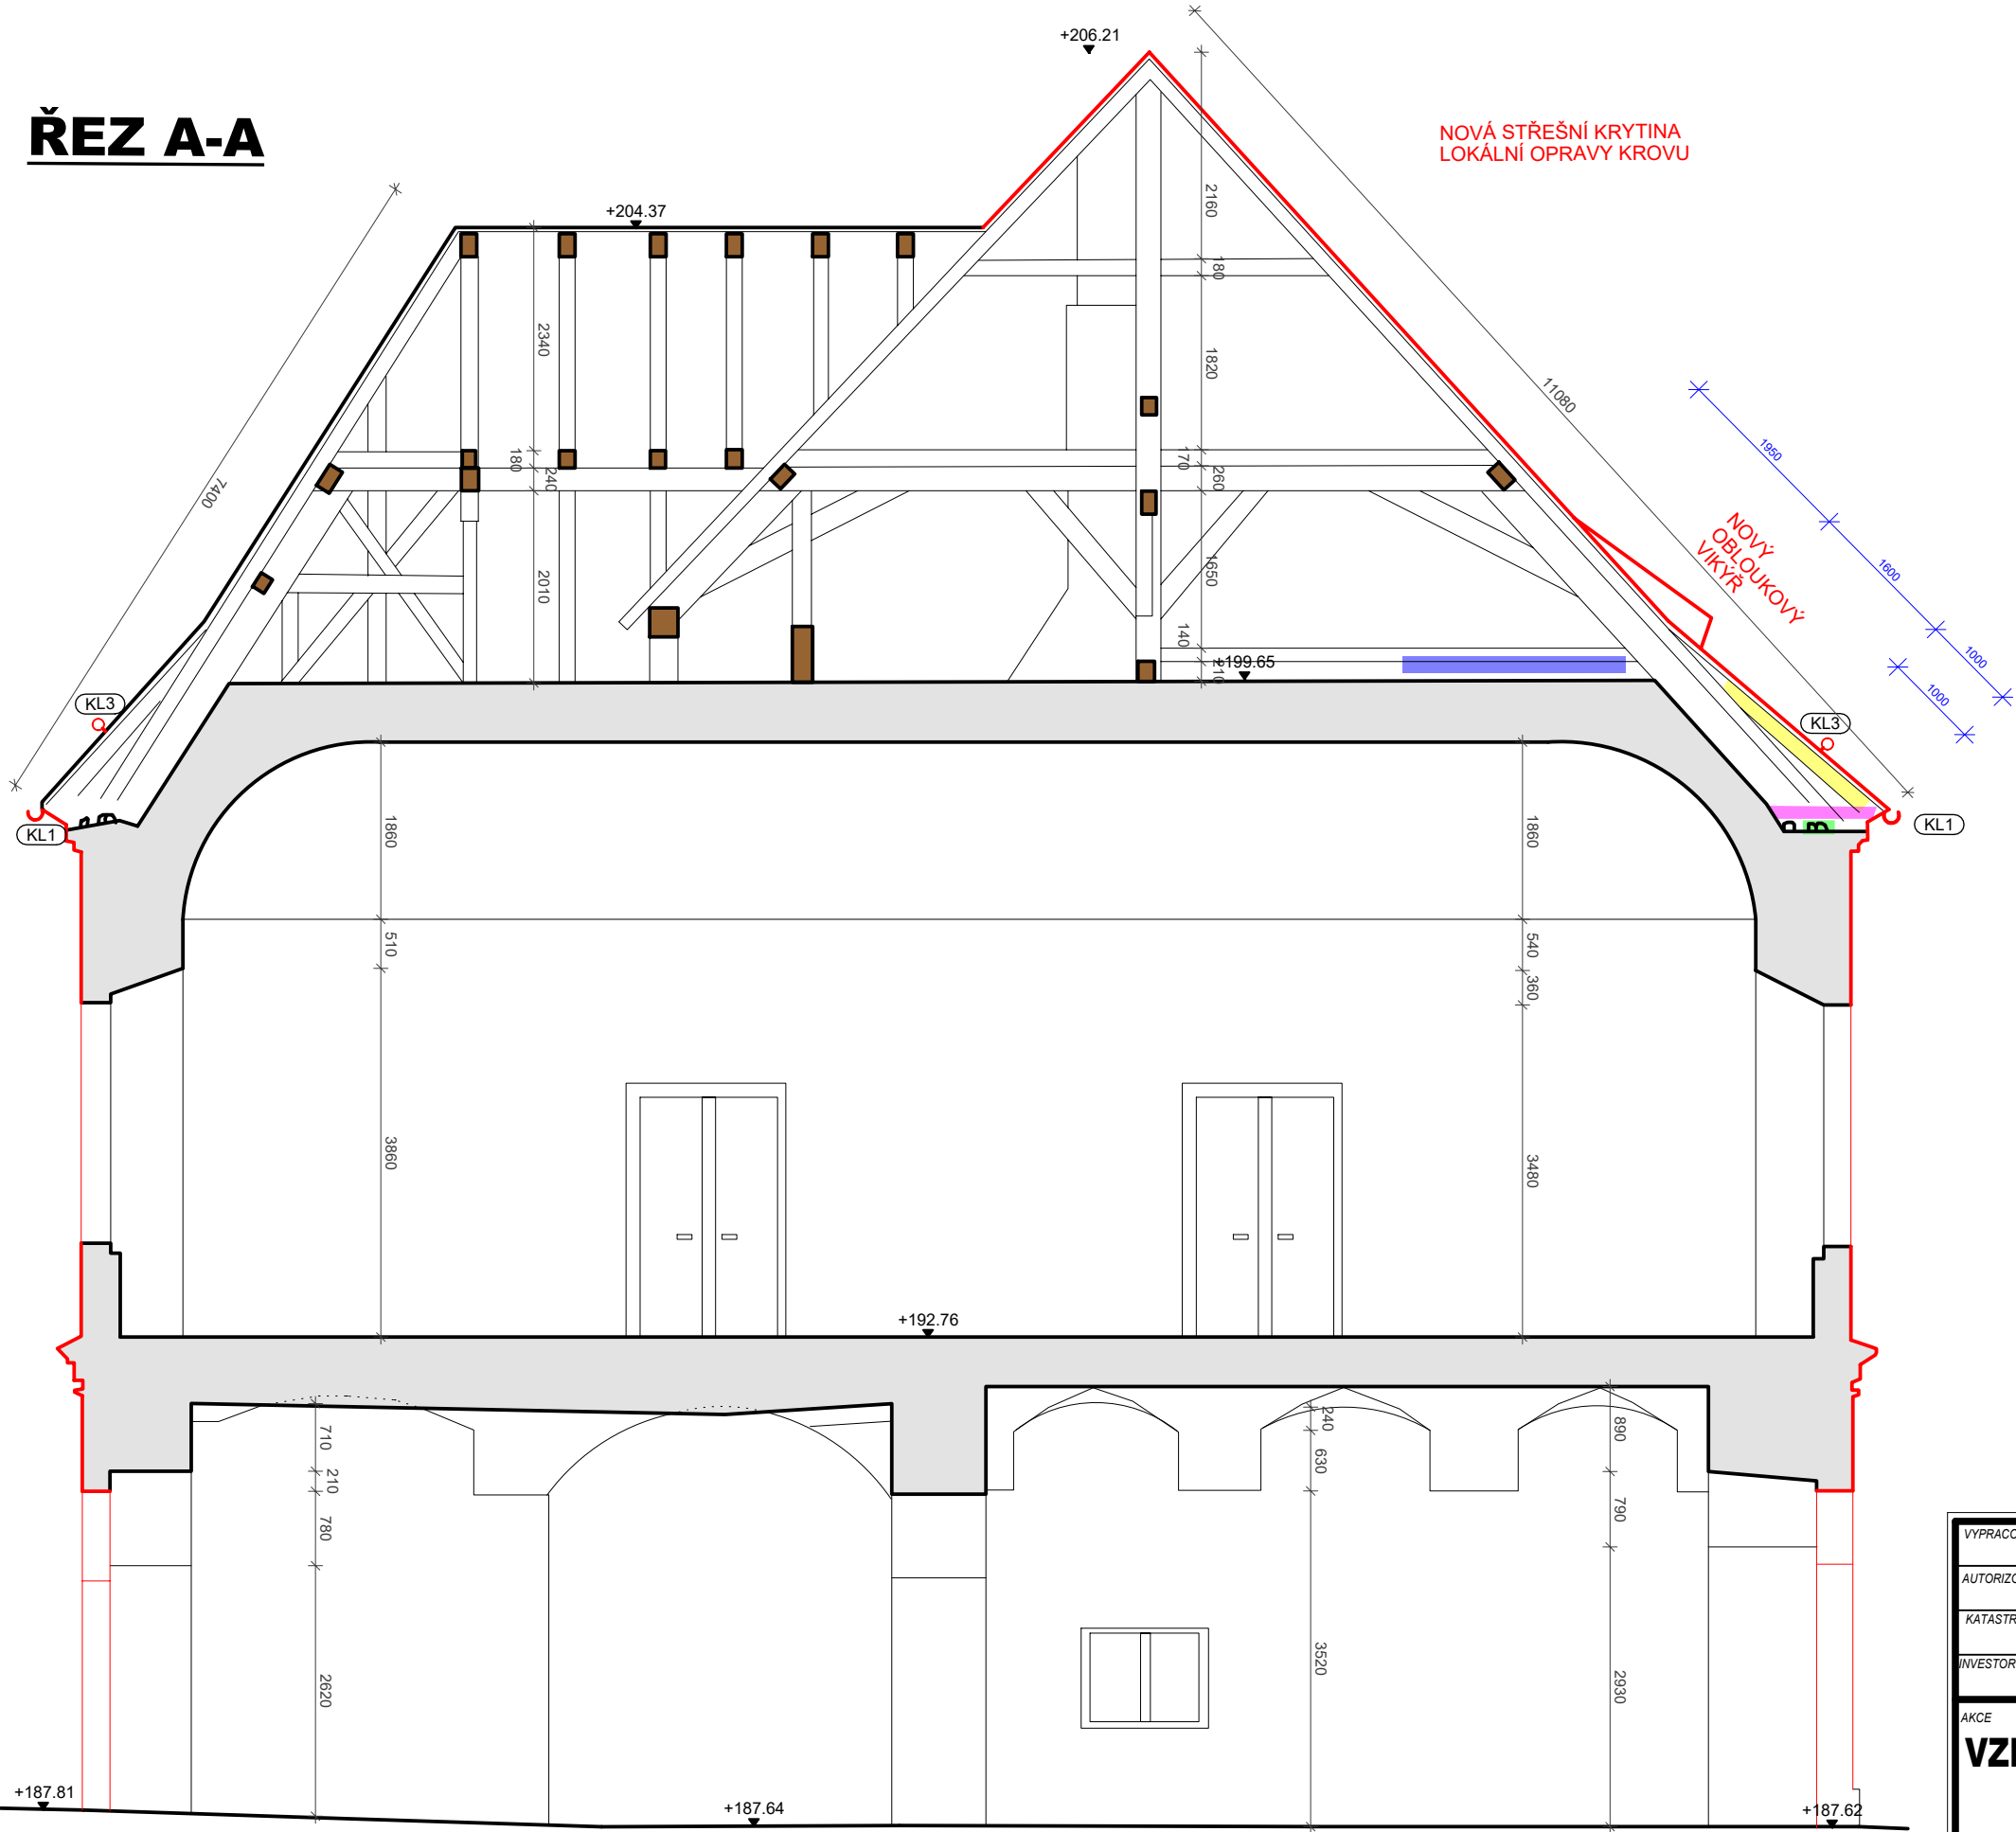

NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA
LOKÁLNÍ OPRAVY KROVU

NOVÝ
OBLOUKOVÝ
VÝKÝR

POZNÁMKA

- BUDE PROVEDENA VÝMĚNA LAŤOVÁNÍ A STŘEŠNÍ KRYTINY - KERAMICKÁ TAŠKA BOBROVKA KLADENÁ V ŠUPINOVÉM KRYTÍ DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE KRYTINY
- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA VČETNĚ VŠECH POTŘEBNÝCH DOPLŇKŮ A TVAROVEK
- HŘEBENÁČE A TAŠKY NA ZDECH BUDOU ULOŽENY DO MALTY
- PRVKY KROVU BUDOU PROHLÉDNUTY, VÁŽNĚ POŠKOZENÉ ČI NAPADENÉ PRVKY BUDOU VYMĚNĚNY, MĚNĚ POŠKOZENÉ ČI NAPADENÉ PRVKY BUDOU OŠETŘENY A SANOVÁNY. ODHADOVANÝ ROZSAH POŠKOZENÍ JE VYZNAČEN VE VÝKRESECH KROVU, SKUTEČNÝ ROZSAH BUDE URČEN PO ODSTRANĚNÍ KRYTINY A LAŤOVÁNÍ.
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ A NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY PŘÍPRAVKEM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM
- SOUČÁSTÍ PROVEDENÍ STŘECHY JE I MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ Z CÍJ PLECHU (OKAPOVÝ SYSTÉM, STŘEŠNÍ VÝLEZY, ÚŽLABÍ, LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ)
- HROMOSVOD - BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ, ZPĚTNÁ MONTÁŽ NEBUDE PROVÁDĚNA, NA STŘEŠE KOSTELA JE OSAZEN AKTIVNÍ BLESKOSVOD PULSAR, KTERÝ VYTVÁŘÍ OCHRANNÝ PROSTOR

LEGENDA OPRAVY KROVU:

OPRVOVANÉ PRVKY KROVU VYZNAČENY POUZE SCHÉMATICKY V RÁMCÍ ŘEZU A-A A ŘEZU B-B

- VÝMĚNA PROTÉZOVÁNÍM KROKEV DÉLKA 3,0m
- VÝMĚNA PROTÉZOVÁNÍM KRÁČATA DÉLKA 1,5m
- VÝMĚNA PROTÉZOVÁNÍM VAZNÝ TRÁM
- VÝMĚNA POZEDNICE

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- NOVÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- VÝŠKY KLENEB A KONSTRUKCÍ NAD ROVINOU ŘEZU JSOU VZTAŽENY K PŮVODNÍM VÝŠKÁM PODLAH OBJEKTU
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ ZA DODRŽENÍ PRAVIDEL BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- POKUD DOJDE PŘI REALIZACI K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNÉ PRIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESP. UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁCI

VYPRACOVAL Ing. Karel Leupold			<div>peer</div> <div>PEER COLLECTIVE s.r.o.</div> <div>IČO: 08230544</div> <div>www.peer.archi., info@peer.archi</div> <div>Masarykova 412/32, 602 00 Brno</div>	
AUTORIZOVAL Ing. arch. Daniel Struhařík, číslo autorizace: 04875				
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KRAJ	STAVEBNÍ ÚŘAD		
RAJHRAD	JIHOMORAVSKÝ	RAJHRAD		
INVESTOR Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 66461 Rajhrad				
AKCE				
<div>VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE RAJHRAD</div> <div>MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SV. BENEDIKTA</div> <div>Z NURSIE PRO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ</div>				
			STUPEŇ	DPS
			VYHOTOVENO	září 2023
			FORMÁT	A3
			Č. ZAKÁZKY	17-2023
ŘEZ A-A - NÁVRH			MĚŘITKO	1:75
				ČÍSLO VÝKRESU D23