
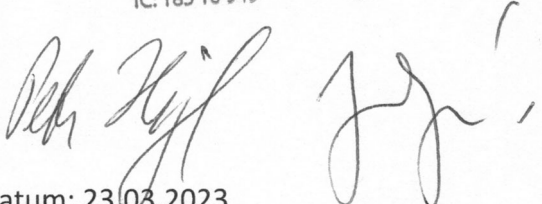





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo změny: <b>03</b>
Zhotovitel:	<b>REKO a.s.</b>	
Investor:	<b>Diakonie ČCE - středisko BETLÉM</b>	Datum:
Název projektu:	<b>Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích</b>	
Registrační číslo projektu: <b>CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393</b>		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	Položkové rozpočty:	
na jinou část smlouvy:	23-03-12a Bourací práce – příčky (méněpráce)	
	23-03-15a Zazdívky, překlady, odpočet příček (méněpráce)	
	23-03-12 Bourací práce – příčky (vícepráce)	
	23-03-15 Zazdívky, překlady (vícepráce)	
<b>Předmět změny: Bourací práce – zazdívky – překlady – odpočet příček (méněpráce a vícepráce)</b>		
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že příčky, které mají být dle soutěžní projektové dokumentace zachovány, nemají základovou konstrukci a při provádění odkopu podlah na hloubku nutnou pro provedení podlahového topení budou podkopány. Příčky rovněž vykazují statické poruchy – trhliny a jejich podchycení již není možné. Po konzultaci se statikem bylo proto rozhodnuto o zbourání příček. Dále změnový list uvádí do souladu se skutečností rozměry a tloušťky příček, kde byly zjištěny odchylky od soutěžní projektové dokumentace.		
Počet připojených listů změnových rozpočtů:	11	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>Souhlasím</i> <i>A Potvrzuji</i>		
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> Potvrzuji, že řešení nemění tepelně technické řešení projektu. <i>Potvrzuji</i>		
<b>Stanovisko investora:</b> <i>Souhlasím a potvrzuji.</i> <i>Petr Hájek</i>		
<b>Příloha: Položkový rozpočet:</b> 23-03-12a Bourací práce – příčky (méněpráce) 23-03-15a Zazdívky, překlady, odpočet příček (méněpráce) 23-03-12 Bourací práce – příčky (vícepráce) 23-03-15 Zazdívky, překlady (vícepráce)		



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo změny: <b>03</b>
Zhotovitel:	REKO a.s.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	
Název projektu:	Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích	
Reg. číslo projektu:	CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Bourací práce – zazdívký – překlady – odpočet příček (méněpráce a vícepráce)</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že příčky, které mají být dle soutěžní projektové dokumentace zachovány, nemají základovou konstrukci a při provádění odkopu podlah na hloubku nutnou pro provedení podlahového topení budou podkopány. Příčky rovněž vykazují statické poruchy – trhliny a jejich podchycení již není možné. Po konzultaci se statikem bylo proto rozhodnuto o zbourání příček.</p> <p>Dále změnový list uvádí do souladu se skutečností rozměry a tloušťky příček, kde byly zjištěny odchylky od soutěžní projektové dokumentace.</p>		
Počet připojených rozpočtových listů: 11	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
<b>-188 749,07 Kč</b>	<b>291 506,48 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:	Výsledná cena změny včetně 21% DPH:	
<b>102 757,41 Kč</b>	<b>124 336,47 Kč</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>		
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:	
 Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27 691 72 Klobouky u Brna IČ: 185 10 949 		
Datum: 23.03.2023	Datum: 23.03.2023	

2L3 HLP

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS07341**      **Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba**

Objednatel: **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM**  
**Císařova 394/27**  
**69172 Klobouky u Brna**

IČO: **18510949**

DIČ:

Zhotovitel: **REKO a.s.**  
**třída Kpt. Jaroše 1845/26**  
**60200 Brno-Černá Pole**

IČO: **13690299**

DIČ: **CZ13690299**

Vypracoval: **Ing. Dana Smržová**

### Rozpis ceny

Celkem

HSV			-185 068,07
PSV			-3 681,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-188 749,07</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-188 749,07 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-39 637,30 CZK</b>


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH -228 386,37 CZK**

v

dne

**16.3.2023**

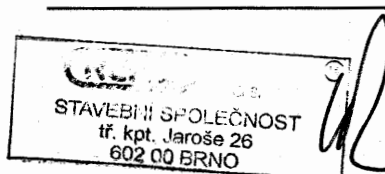

Za zhotovitele

Za objednatele

**Diakonie**

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM  
Císařova 394/27  
691 72 Klobouky u Brna  
IČ: 185 10 949

①

TDS 1.1

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Vícepráce a méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>-188 749,07</b>	<b>-39 637,30</b>	<b>-228 386,37</b>	<b>100</b>
23-03-12a	Bourací práce - příčky, méněpráce	0,00	-80 208,01	-16 843,68	-97 051,69	42
23-03-15a	Zazdivky, překlady, odpočet příček - méněpráce	0,00	-108 541,06	-22 793,62	-131 334,68	58
Celkem za stavbu		0,00	-188 749,07	-39 637,30	-228 386,37	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-16 900,40	9,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-84 422,97	44,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			-42 089,52	22,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 217,69	3,8
776	Podlahy povlakové	PSV			-3 681,00	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-34 437,49	18,2
Cena celkem					-188 749,07	100,0

## Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-12a	Bourací práce - příčky, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>-42 089,52</b>
1	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	-57,33200	130,00	-7 453,16

Začátek provozního součtu

příčky : 3,7*2,7*3	29,97000
HUP : 1,2*1,1+0,5*1,1*2	2,42000
116+117 : (4,96+1*4+0,35*4)*2,7	27,97200
118+119 : (2,3+4,4+2,1+2,66+1,5*4)*2,7	47,14200
-0,9*2	-1,80000
-0,7*2	-1,40000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

SOD : -104,304 -104,30400

Mezisoučet -104,30400

HUP - předpoklad : 1,2\*1,1+0,5\*1,1\*2 2,42000

Mezisoučet 2,42000

příčky - skutečnost :

m. č. 104 - s luxfery : 3,6\*2,79-3,6\*0,6+3,6\*2,79-0,9\*2,0 16,12800

m.č. 120,121/117 : (2,85+1,55)\*2,85 12,54000

z chodby 101/104 : 3,6\*2,79-0,9\*2,0 8,24400

z chodby 101/113 : 2,2\*2,8-0,9\*2,0 4,36000

Mezisoučet 41,27200

dobourání zdiva při rozšíření dveřních otvorů :

rozšíření otvorů v chodbě pro dveře š. 900 : 0,1\*2,05\*13 2,66500

rozšíření pro dveře š. 800 (místo 600 mm) : 0,3\*2,05 0,61500

Mezisoučet 3,28000

2	962031156R00	Bourání příček z tvárníc keramobetonových, tloušťky 175 mm	m2	-51,03000	148,00	-7 552,44
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

2,3\*2,7\*2+4,7\*2,7+1,5\*2,7\*4+3,6\*2,7 51,03000

Konec provozního součtu

SOD : -51,03 -51,03000

3	962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárníc, tloušťky do 150 mm	m2	-7,56000	232,00	-1 753,92
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

Začátek provozního součtu

104 : 3,6\*2,7 9,72000

Konec provozního součtu

SOD : -9,72 -9,72000

skutečnost : 3,6\*0,6 2,16000

4	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 100 mm	m	-62,20000	400,00	-24 880,00
---	--------------	--	---	-----------	--------	------------

rozšíření otvoru z 800 na 900mm : -2\*2\*13 -52,00000

VZT9 : -(0,45\*2+0,4\*2)\*6 -10,20000

5	971038421R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárníc nebo příčkových plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm	kus	-6,00000	75,00	-450,00
---	--------------	---	-----	----------	-------	---------

VZT9 : -6 -6,00000

<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>-3 681,00</b>
-----------------	--	--------------------------	--	--	--	------------------

## Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-12a	Bourací práce - příčky, méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
6	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	-81,80000	45,00	-3 681,00

Začátek provozního součtu

BOUR/PDL1 : 447,8

447,80000

Konec provozního součtu

Mezisoučet

-447,8

-447,80000

17,8+27+8,0+54,5+17,8\*3+18,0+18,6+17,4\*2+10,9+22,8+  
19,6\*3+20,7\*2

366,00000

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>-34 437,49</b>			
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-28,15821	190,00	-5 350,06
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-84,47463	21,00	-1 773,97
9	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	-28,15821	400,00	-11 263,28
10	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-28,15821	240,00	-6 757,97
11	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	-84,47463	110,00	-9 292,21



## Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-15a	Zazdívky, překlady, odpočet příček - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>-16 900,40</b>
1	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20, Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement: CEM I; Dmax = 8 mm; S 4	m2	-9,20000	1 480,00	-13 616,00
		pod vnitřní stěny v hygienickém zázemí :				
		108/109 : -5*1		-5,00000		
		117/118 : -5,6*0,75		-4,20000		
2	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	-0,06440	51 000,00	-3 284,40
		7kg/m2 : -9,2*7/1000		-0,06440		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>-84 422,97</b>
3	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	-1,00000	846,00	-846,00
4	317121049RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 2500 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	-1,00000	1 480,00	-1 480,00
5	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-19,79750	745,00	-14 749,14
		SOD : -((2,85+1,6*3)*3,15-2*2,15)		-19,79750		
6	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm	m2	-6,93000	855,00	-5 925,15
		SOD : -2,2*3,15		-6,93000		
7	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	-38,25450	985,00	-37 680,68
		SOD : -(4,96+3,77+0,41+1,19+1,75+2,15)*3,15		-44,82450		
		m.č. 103A (nová) : 3,6*2,85-2*0,9*2,05		6,57000		
8	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	-37,80000	135,00	-5 103,00
		-12*3,15		-37,80000		
9	346244315R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	-2,16000	1 150,00	-2 484,00
		Začátek provozního součtu				
		SOD : 0,9*1,2*4		4,32000		
		Konec provozního součtu				
		SOD : -4,32		-4,32000		
		skutečnost : 0,9*1,2*2		2,16000		
10	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	-14,40000	845,00	-12 168,00
		zazdívky otvorů : -0,9*2*8		-14,40000		
11	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	-1,80000	1 050,00	-1 890,00
		zazdívky otvorů : -0,9*2		-1,80000		
		Začátek provozního součtu				
		nad Z/3 - SOD : -1,45*1,15		-1,66750		
		Konec provozního součtu				
12	346275116R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 200 mm	m2	-1,80000	1 165,00	-2 097,00
		zazdívky otvorů : -0,9*2		-1,80000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-7 217,69</b>
13	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších	t	-14,76010	489,00	-7 217,69

2L3 VCP

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DS07341**      **Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba**

Objednatel: **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM**  
**Císařova 394/27**  
**69172 Klobouky u Brna**

IČO: **18510949**  
DIČ:

Zhotovitel: **REKO a.s.**  
**třída Kpt. Jaroše 1845/26**  
**60200 Brno-Černá Pole**

IČO: **13690299**  
DIČ: **CZ13690299**

Vypracoval: **Ing. Dana Smržová**

### Rozpis ceny

Celkem

HSV			290 261,48
PSV			1 245,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>291 506,48</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>291 506,48 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>61 216,36 CZK</b>


Zaokrouhlení **0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 352 722,84 CZK**

v

dne

**16.3.2023**



Za zhotovitele

Za objednatele

**Diakonie**

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM  
Císařova 394/27  
691 72 Klobouky u Brna  
IČ: 185 10 949

①



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Vícepráce a méněpráce</b>	<b>0,00</b>	<b>291 506,48</b>	<b>61 216,36</b>	<b>352 722,84</b>	<b>100</b>
23-03-12	Bourací práce - příčky, vícepráce	0,00	227 125,92	47 696,44	274 822,36	78
23-03-15	Zazdívky, překlady, odpočet příček - vícepráce	0,00	64 380,56	13 519,92	77 900,48	22
Celkem za stavbu		0,00	291 506,48	61 216,36	352 722,84	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			62 183,80	21,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			155 421,44	53,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 196,76	0,8
725	Zařizovací předměty	PSV			1 245,00	0,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			70 459,48	24,2
Cena celkem					291 506,48	100,0

## Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-12	Bourací práce - příčky, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>155 421,44</b>
1	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	143,97740	110,00	15 837,51
		Začátek provozního součtu				
		1,75*2,7+2,66*2,7*2		19,08900		
		116+117 : (1,15*2+1,6*2+1,3*2)*2,7-0,7*2		20,47000		
		118+119 : (2,1+2,66*2)*2,7-0,7*2*6-0,9*2		9,83400		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		SOD : -49,39		-49,39000		
		Mezisoučet		-49,39000		
		skutečnost :				
		m. č. 102, 104, 106, 107 : 4,66*2,79-0,9*2,0+4,96*2,79+4,66*2,79		38,04120		
		sendvič m.č. 107/108 : 4,96*2,79*2		27,67680		
		m.č. 112/115 : 4,96*2,85		14,13600		
		m.č. 121 : 2,85*2,85-0,7*2,0		6,72250		
		m.č. 126/123, 122/119 : 4,76*2,85+4,66*2,8		26,61400		
		m.č. 114/113, 109/105 - sendvič : 4,96*2,8*2*2		55,55200		
		m.č. 105/103 : 4,66*2,79-0,9*2,0		11,20140		
		m.č. 124/125 : 4,71*2,85		13,42350		
		Mezisoučet		193,36740		
2	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	0,54050	788,00	425,91
		bourání zdiva pro nové dveře v obv. zdi : 1,5*0,8*0,365		0,43800		
		úprava ostění v obv. zdi pro nové dveře z chodby : 0,25*0,2*2,05		0,10250		
3	962086106R00	Bourání příček z pórobetonu tl.10 cm	m2	87,82800	117,50	10 319,79
		skutečnost :				
		m.č. 116, 117 - sociálky : (3,6*2+1,0*4+1,6+1,32+1,3*2)*2,85-0,7*2,0*5*2		33,65200		
		m.č. 118, 119 - sociálky : (2,6*2+1,5*4+2,1)*2,8-0,7*2,0*3*2-0,8*2,0		27,24000		
		m.č. 110, 109 : (4,96+4,66)*2,8		26,93600		
		Mezisoučet		87,82800		
4	962086111R00	Bourání příček z pórobetonu tl.15 cm	m2	110,38200	139,00	15 343,10
		skutečnost :				
		m.č. 108/111/112 : 4,96*2,85*2		28,27200		
		m.č. 115/116, 117 : (4,96*2+0,9*2+1,0*2)*2,85		39,10200		
		m.č. 114/118, 119 : (4,96+2,6+2,1*2+4,6)*2,8-0,7*2,0*2		43,00800		
		Mezisoučet		110,38200		
5	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,70200	6 635,00	4 657,77
		vybourání překladů nade dveřmi : v chodbové zdi tl. 150 mm : 0,15*0,15*1,5*14		0,47250		
		0,15*0,15*1,2		0,02700		
		m.č. 124, 125, 126 : 0,3*0,15*1,5*3		0,20250		
6	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	80,26680	39,00	3 130,41

## Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-12	Bourací práce - příčky, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Začátek provozního součtu				
		BOUR/PDL2 : 86,2		86,20000		
		zavětří : 0,77*2,16		1,66320		
		Konec provozního součtu				
		SOD : -87,8632		-87,86320		
		Mezisoučet		-87,86320		
		skutečnost : 70,3+11,63+16,5+16,1+16,3+13,6+3,5+20,2		168,13000		
		Mezisoučet		168,13000		
7	967031744R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm	m2	0,77900	874,00	680,85
		0,38*2,05		0,77900		
8	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2	m2	19,35750	366,00	7 084,85
		Začátek provozního součtu				
		0,9*2,05*27		49,81500		
		0,7*2,05*10		14,35000		
		1*2,05*1		2,05000		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		vybourání zárubní - vícepráce : 11*0,7*2,05		15,78500		
		1,45*1,05+1,0*2,05		3,57250		
		Mezisoučet		19,35750		
9	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	76,50000	853,00	65 254,50
		rozšíření otvorů v chodbě pro dveře š. 900 : 2*2,05*17		69,70000		
		VZT9 : 2*(0,4+0,45)*4		6,80000		
10	970231300R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm	m	17,30000	1 749,00	30 257,70
		m. č. 125, 126 : 2,05*2*2		8,20000		
		m.č. 121,124 : 2,05*2		4,10000		
		VZT9 : 2*(0,4+0,45)*2		3,40000		
		nové dveře v obv. zdi : 0,8*2		1,60000		
11	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	6,15000	203,50	1 251,53
		vybourání otvorů pro dveře - m.č. 105 : 1,0*2,05		2,05000		
		m. č. 116, 117 : 1,0*2,05*2		4,10000		
12	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,82000	1 436,00	1 177,52
		otvor pro dveře m.č. 121, 124 : 1,0*2,05*0,34		0,69700		
		rozšíření otvoru pro dveře : 0,1*2,05*0,3*2		0,12300		
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>1 245,00</b>
13	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,00000	245,00	245,00
14	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	10,00000	100,00	1 000,00
		Začátek provozního součtu				
		SOD : 18		18,00000		
		Konec provozního součtu				
		28-18		10,00000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>70 459,48</b>
15	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	57,61199	190,00	10 946,28

## Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-12	Bourací práce - příčky, vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	172,83596	21,00	3 629,56
17	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	57,61199	400,00	23 044,80
18	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	57,61199	240,00	13 826,88
19	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	172,83596	110,00	19 011,96

# Položkový rozpočet

S:	DS07341	Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba
O:	01	Vícepráce a méněpráce
R:	23-03-15	Zazdívky, překlady, odpočet příček - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>62 183,80</b>
1	310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC - zdivo tl. 300 mm s použitím suché maltové směsi	m3	0,36900	8 630,00	3 184,47
		nad novými překlady ve zdivu tl. 300 mm :		0,36900		
		1,5*0,15*0,3*2+1,5*0,25*0,3+0,15*0,15*0,3*2+0,3*0,3*0,3*2*2				
2	310271630R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	1,25700	8 730,00	10 973,61
		zazdívka dveří : 0,9*2,05*0,3*2+0,25*0,25*4*0,3*2		1,25700		
3	317168124R00	Překlad POROTHERM plochý 145 x 71 x 1750 mm	kus	1,00000	858,00	858,00
		nad Z/3 : 1		1,00000		
4	317168132R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované uložení	kus	4,00000	984,00	3 936,00
		v nové Ytong stěně m.č. 103A : 2*2		4,00000		
5	340238212RT2	Zazdívka otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	7,11000	1 469,00	10 444,59
		zazdívky nad novými překlady :		3,60000		
		1,5*0,1*7+1,5*0,15*8+1,5*0,25*2				
		boky pod uložení překládů :		3,51000		
		(0,3*0,3*8+0,15*0,3*2+0,3*0,45*7)*2				
6	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	1,57125	8 100,00	12 727,13
		zazdívka dveřních otvorů v chodbě :		1,57125		
		0,9*2,05*0,15*5+0,25*0,25*4*0,15*5				
7	317100011RAA	Dodatečné osazení prefabrikovaného překladu otvor šířky do 105 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	17,00000	1 180,00	20 060,00
		Začátek provozního součtu				
		1x : 13		13,00000		
		3x : 3*1		3,00000		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		SOD : -16		-16,00000		
		skutečnost :				
		1x : 10*1		10,00000		
		2x : 7*2		14,00000		
		3x : 3*3		9,00000		
		Mezisoučet		17,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 196,76</b>
8	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších	t	4,49235	489,00	2 196,76