


POHLED BOČNÍ – JIHOVÝCHODNÍ – NÁVRH ÚPRAV

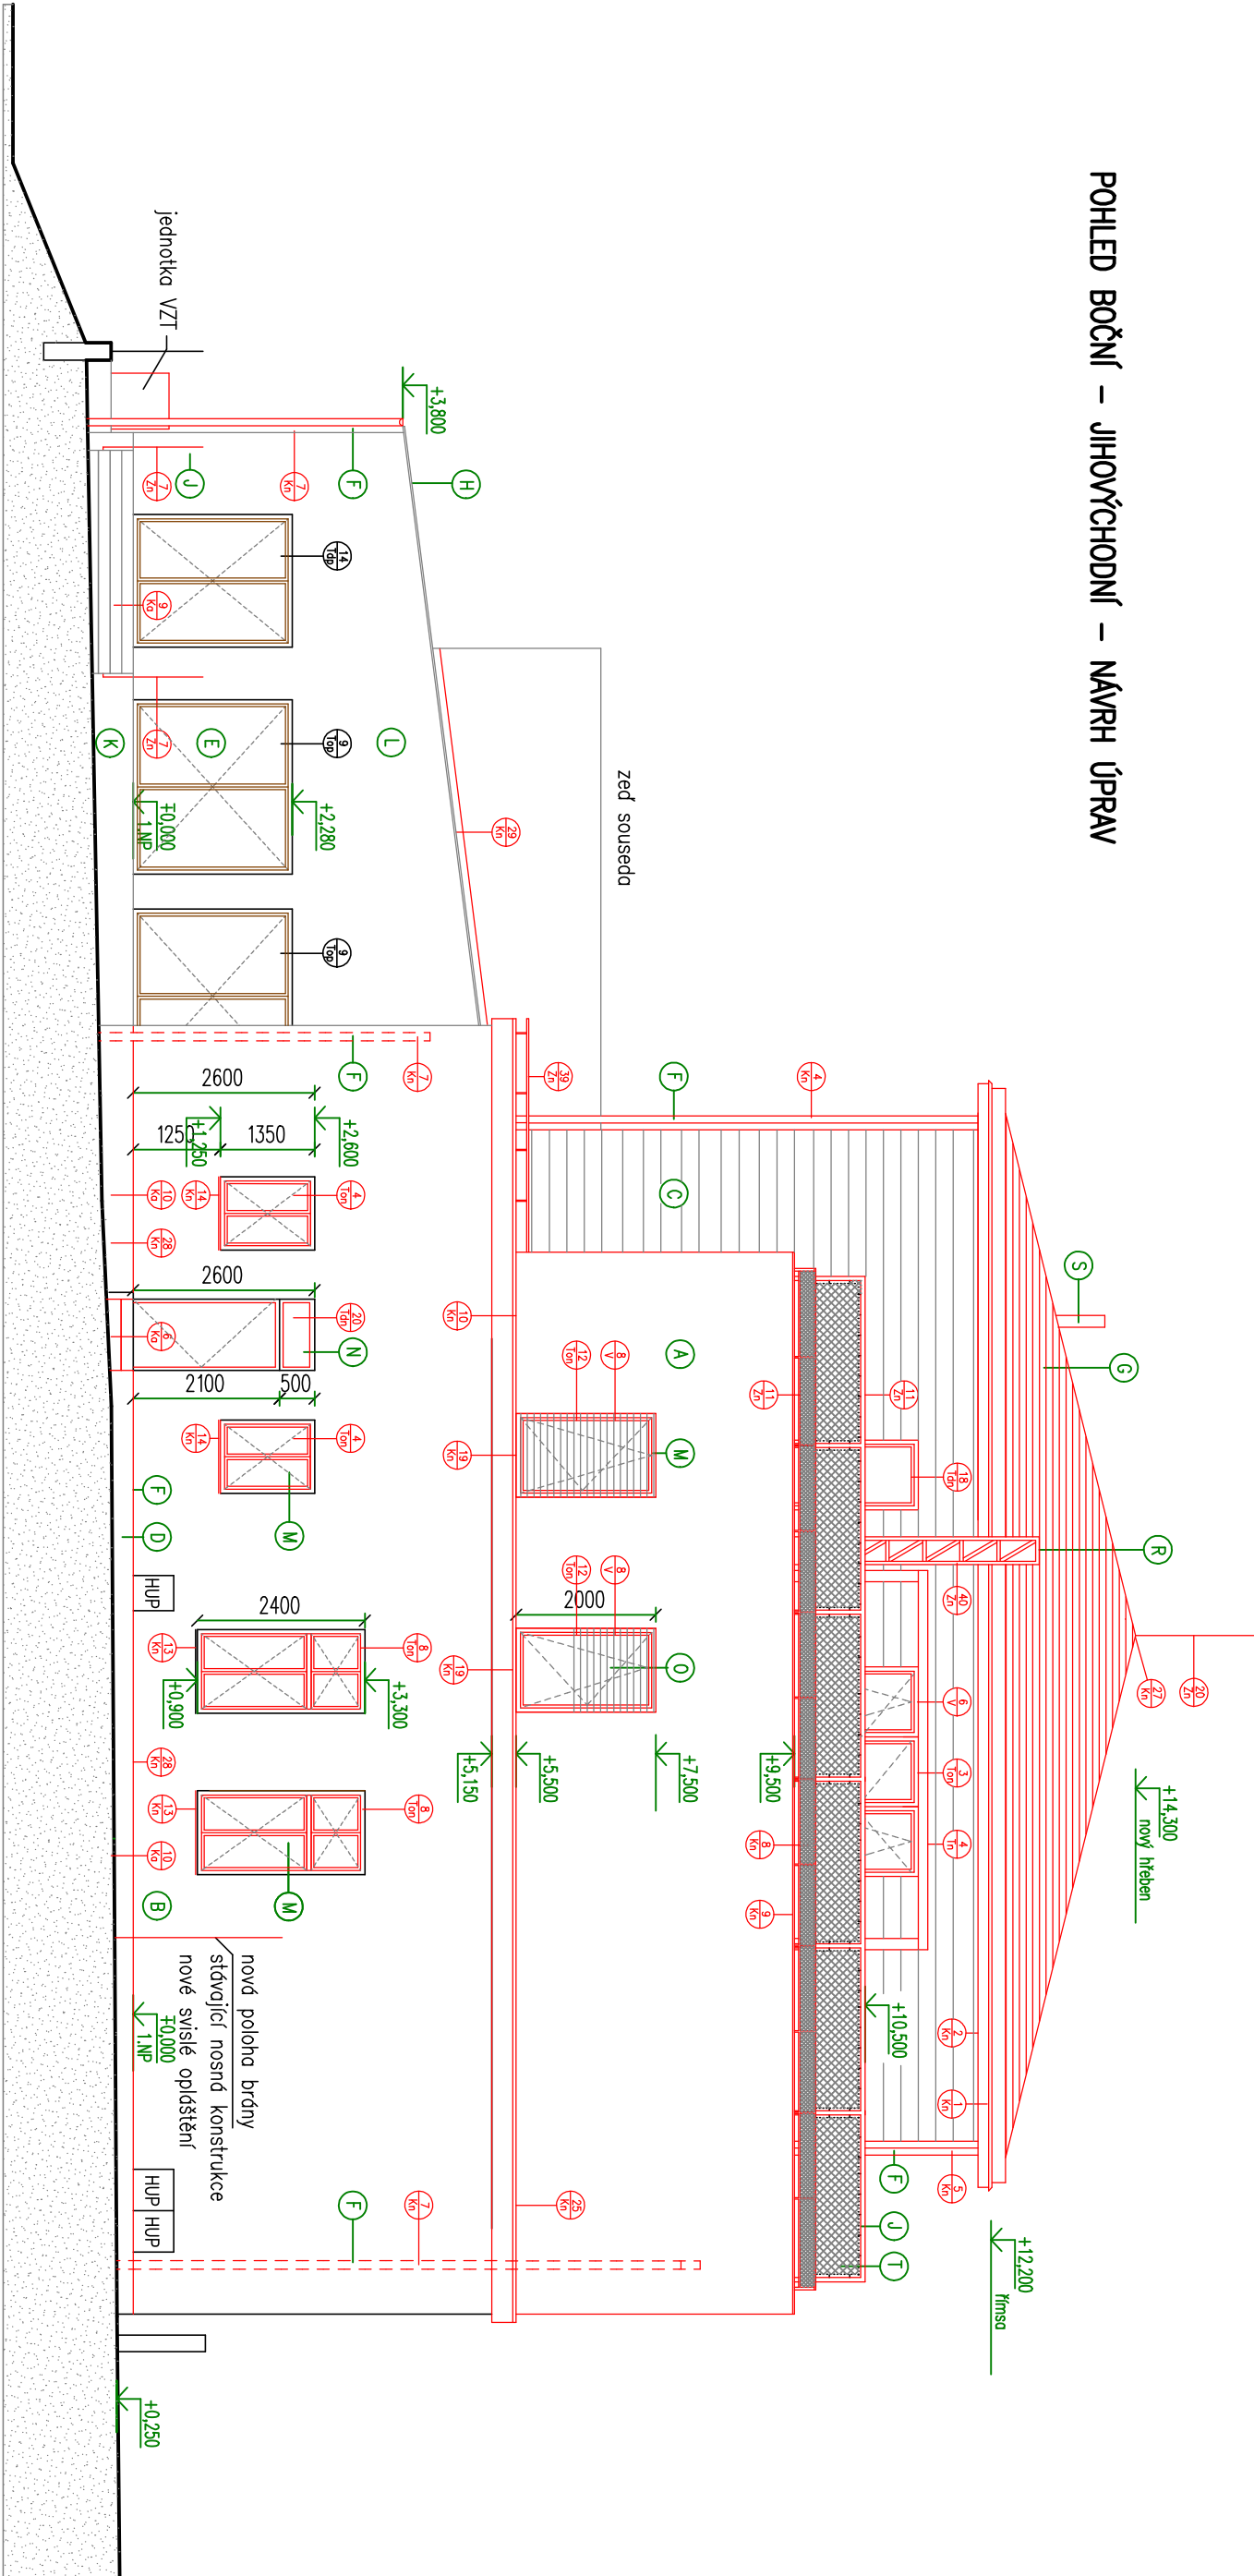

LEGENDA MATERIÁLŮ

- A Silikátová omítka, velikost zrn 1,5 mm, odstín písková světlá RAL 1013, kontaktní zateplení MW tl. 140 mm
- B Silikátová omítka, velikost zrn 1,5 mm, odstín písková střední RAL 1001, kontaktní zateplení MW tl. 140 mm
- C Silikátová omítka, velikost zrn 1,5 mm, odstín písková světlá RAL 1001, kontaktní zateplení MW tl. 140 mm po 250 mm vodorovně spára hl. 5 mm a výšky 20 mm
- D Soki – žulové desky tl– 30 mm – kamenický zavěšené na fasádě
- E Stávající výplně dveří a oken, plastové, izolační dvojsklo, odstín bílá RAL 9016
- F Klenbořské výrobky, lakovaný hliník tl. 0,6 mm, odstín RAL 7044
- G Střešní krytina plechová nová – Lindek FeZn – lakovaný plech tl. 0,6 mm
- H Střešní krytina plechová – TiZn – stávající
- I Hromosvod
- J Zábradlí z tenkostěnných profilů, broušená nerez, povrch matný – výplň – tahokov
- K Soklová stěrka – stávající
- L Jednocojící fasádní nátěr na stávající silikátovou omítkou – odstín písková střední RAL 1001
- M Výplně oken dřevohliníkové, izolační trojsklo, rám dřevohliník – práškový lak, odstín červení karmínová RAL 3002
- N Výplně dveří, dřevěné, izolační trojsklo
- O Venkovní žaluzie – stínící prvek
- P Pergola
- R Kominové zdivo
- S Koaoxidní odkouření 150 mm – plast
- T Ochranné polyuretanové síťe – viz detail D2a + D2b

LEGENDA OZNAČENÍ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÝ FASÁDNÍ PLOŠT
- NOVÉ STÍNÍCÍ PRVKY – ŽALUZIE
- NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA VLAKNOCEMENTOVÁ

±0,000 = stávající podlaží 1.NP

AUTORIZOVANÝ ARCHTEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT		ATELIER TISOVKA	
NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		ATELIER KLEMENT, TOBOŘOV	
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH, ŠKOLNÍ 63/9		TISOVSKÁ 145, 61400 BRNO	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		TEL: 776 044 291	
AUTOR: ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ		E-MAIL: klement@tiskovka.cz	
VYPRACOVANÁ: ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ, ING. JANA HOUZAROVÁ		WWW.TISOVKA.CZ	
INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY			
DATAUM: LEDEN 2024		FORMÁT: 2 x A4	
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ZAK.Č.: 10/2023	
SO01		MĚŘÍTKO: 1 : 100	
POHLED BOČNÍ – JIHOVÝCHODNÍ – NÁVRH ÚPRAV		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.25	