


PŮDORYS 1.NP

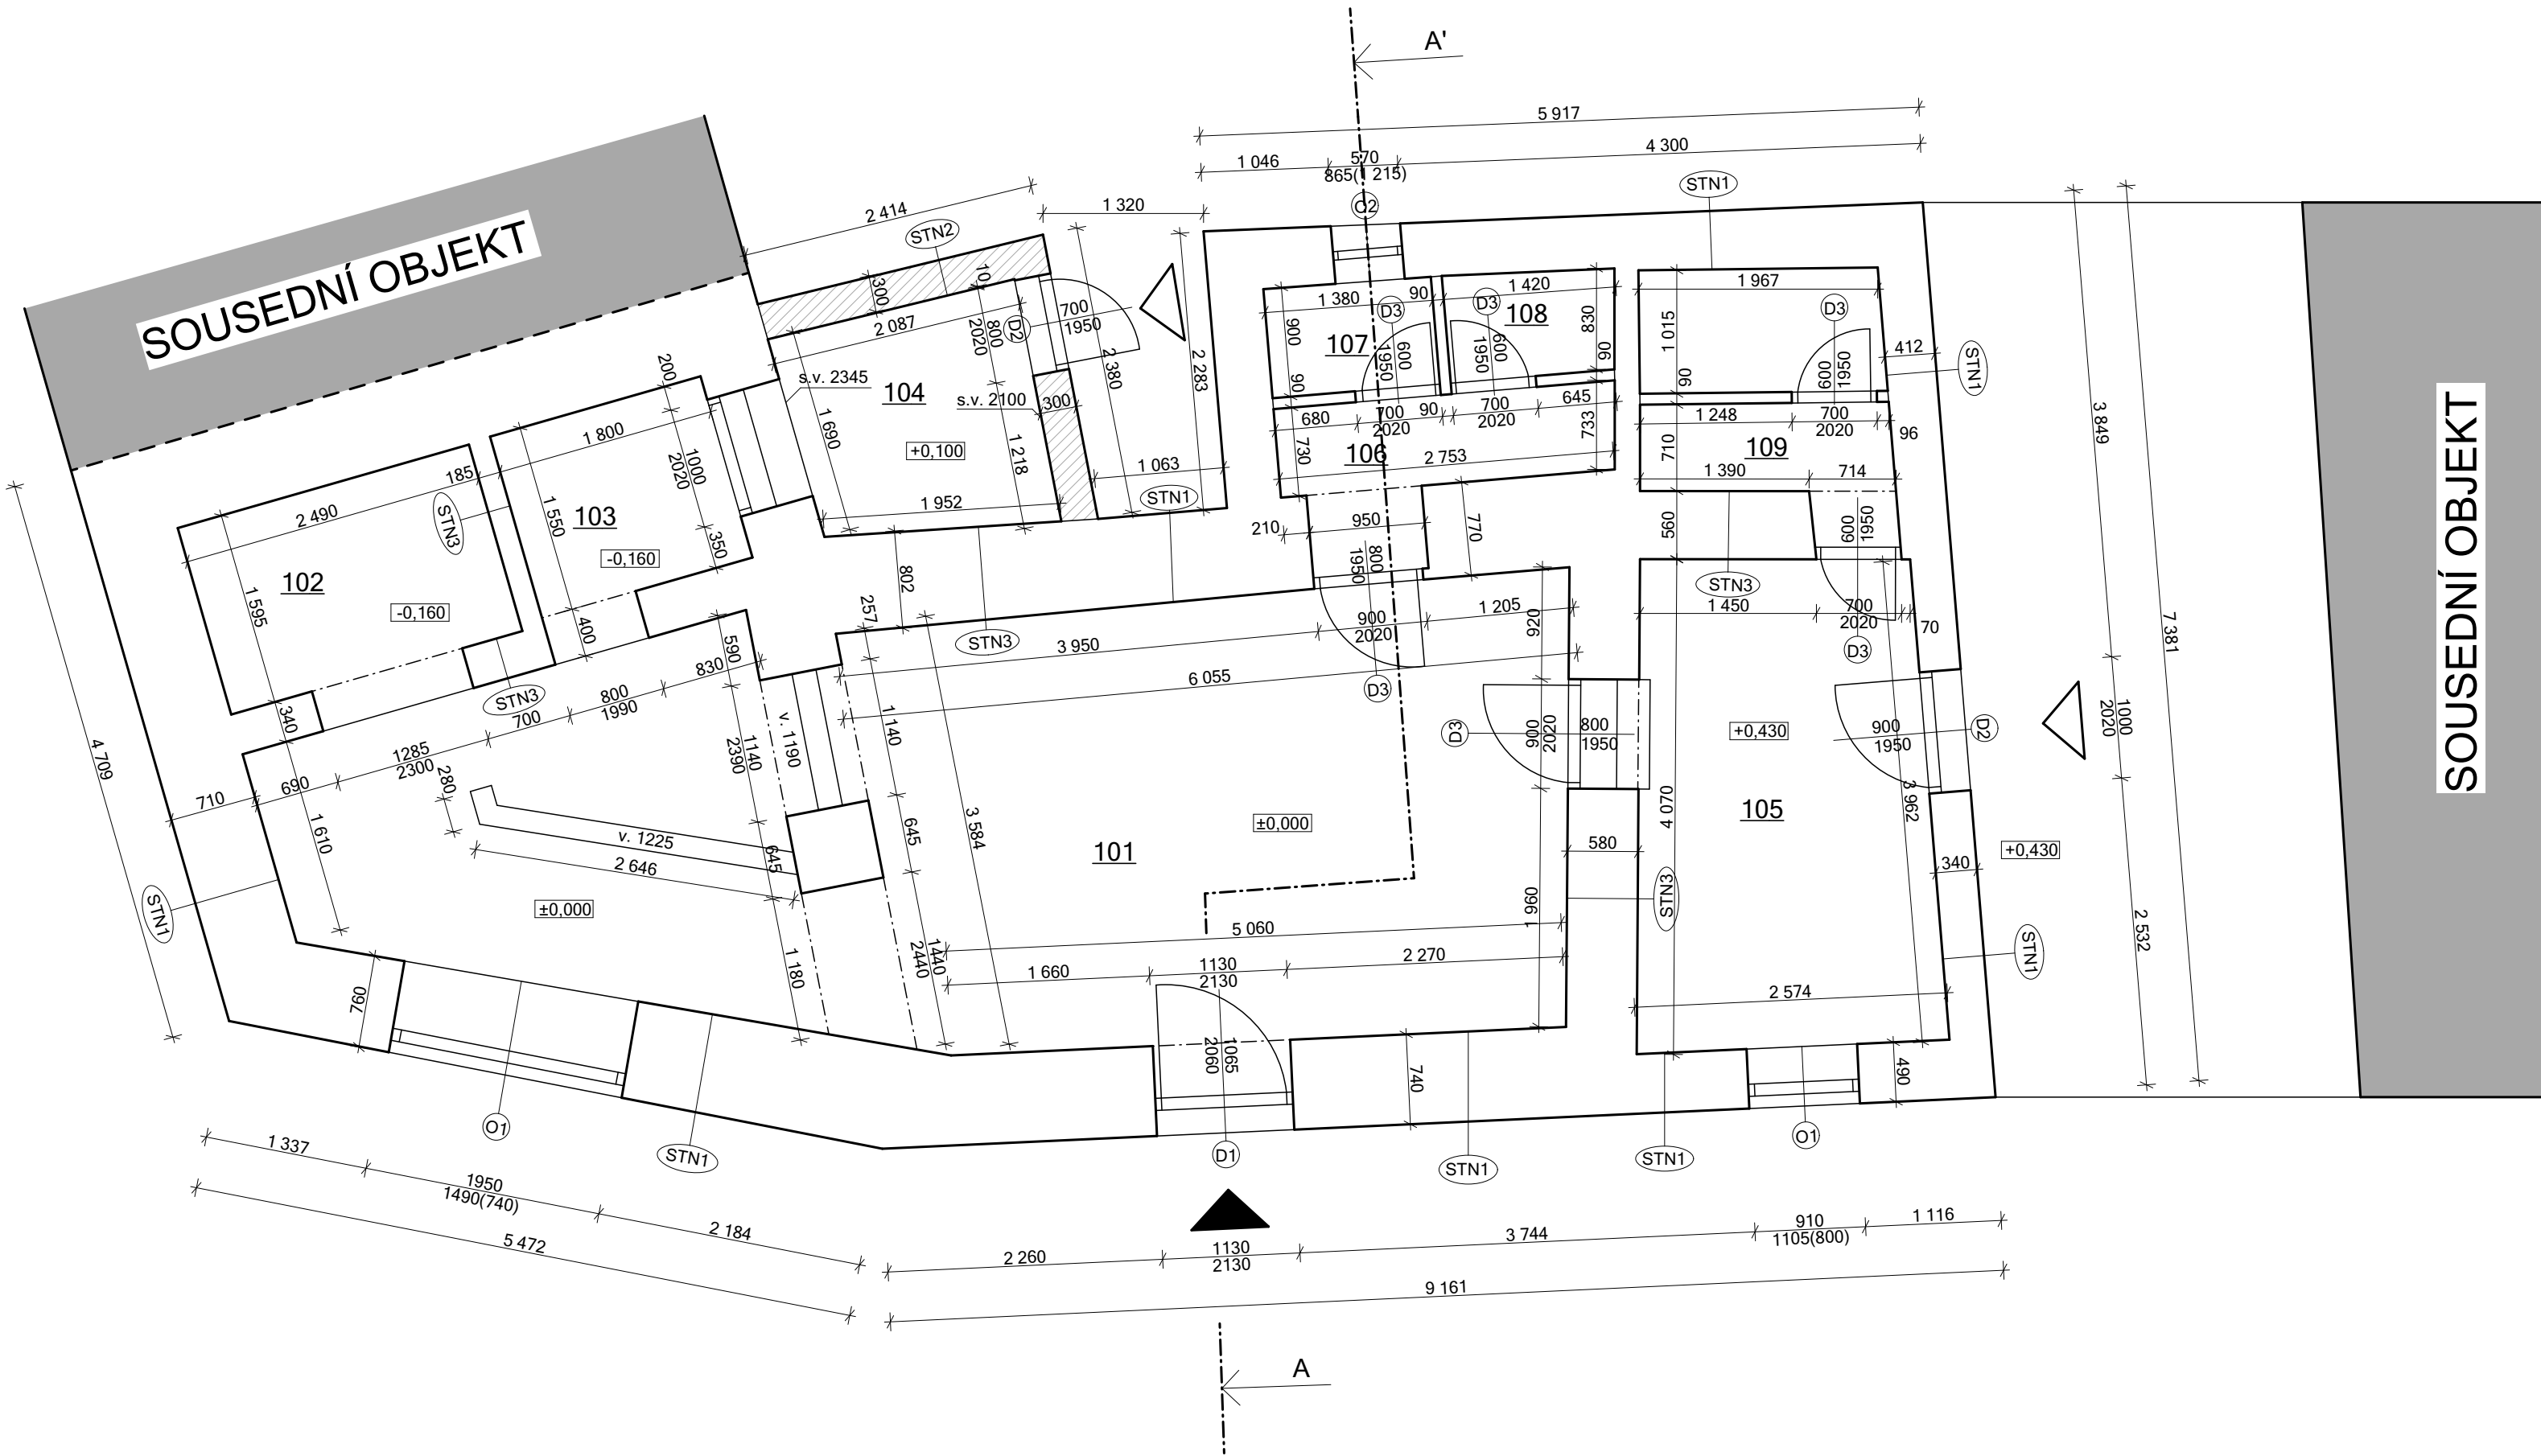

LEGENDA SKLADEB


STN1	VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm	STN2	VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm
	SMÍŠENÉ ZDIVO	800-340 mm		SMÍŠENÉ ZDIVO	800-185 mm
	VNĚJŠÍ OMÍTKA	20 mm		VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	830-370 mm		CELKOVÁ TLOUŠŤKA	820-205 mm
STN2	VNITŘNÍ OMÍTKA	10 mm			
	ZDIVO YTONG	300 mm			
	CELKOVÁ TLOUŠŤKA	310 mm			

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
101	PIVNICE	33,70
102	KUCHYŇKA	3,97
103	SKLAD	2,79
104	SKLAD	3,73
105	HERNA	9,69
106	UMÝV. WC	2,03
107	WC MUŽI	1,23
108	WC ŽENY	1,19
109	WC PERSONÁL	3,72

LEGENDA-BAREVNÉ ZNAČENÍ



LEGENDA MATERIÁLU




LEGENDA ZNAČEK

- Ox STÁVAJÍCÍ OKNA (OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ, TYP ZASKLENÍ, RÁM; ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VIZ PŮDORYS)
- O1 OKNO KLASICKÉ,S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PLASTOVÝ RÁM
- O2 OKNO KLASICKÉ, OBYČEJNÉ ZASKLENÍ, DŘEVĚNÝ RÁM
- Dx STÁVAJÍCÍ DVEŘE, VRATA (DVEŘNÍ VÝPLNĚ OTVORU + TYP ZÁRUBNĚ; ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VIZ PŮDORYS)
- D1 VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRAVÉ, PLASTOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBĚN PLASTOVÉ KŘÍDLO S ČÁSTEČNÝM ZASKLENÍM,
- D2 VSTUPNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, LEVÉ, OCELEVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBĚN, DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO
- D3 VNITŘNÍ DVEŘE, PRAVÉ/LEVÉ, OCELOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBĚN, DŘEVĚNÉ KŘÍDLO
- HLAVNÍ VSTUP DO OBJEKTU
- VEDEJŠÍ VSTUP DO OBJEKTU

POZNÁMKA

- NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV, DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUJE JAKO PODKLAD K POSOUZENÍ SPRÁVNÍM ORGÁNEM (STAVEBNÍ ÚŘAD) A VYDÁNÍ PRÍSLUŠNÝCH STANOVISE A VYJÁDRĚNÍ  
- DOKUMENTACE JE VYPRACOVÁVANA DLE OSNOVY PŘÍLOHY Č. 12, VYHLÁŠKY Č. 405/2017 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB (NOVELA VYHLÁŠKY Č. 499/2006 Sb.)  
- JAKÉKOLIV NEJASNOSTI JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

S



0,000= 248,35 m n. m. B. p. v., Souřadnicový systém JTSK

generální projektant ZR Porting s.r.o. Příkop 843/4 602 00 Brno IČO: 10856587 email: info@zrporting.cz		autorizace	
zodpřijímatel	Ing.arch. Martina Volejníková	č. autorizace	
HIP	Ing. David Zumr	vypracoval	Bc. Viktor Polášek
architekt	Ing.arch. Martina Volejníková	kontroloval	Ing. David Zumr
stavebník	SUNRISE EVROPSKÝ NADAČNÍ FOND IČO 04154533, DIVÁKY 2, 691 71 DIVÁKY		
místo stavby	VYŠKOV [788571], p. č. 1621		
název stavby		formát	8x4
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU V BRĚNECH VYŠKOV - BRĚANY 101/49		datum	9/22
		stupeň	DSP
stavební objekt	SO01	zakázkový kód	{VYS}
dílčí část	Stávající stav	měřítko	1:50
název dokumentu	PŮDORYS 1.NP	číslo výkresu	D.1.1.2
		revize	