

Investor:
Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.
Štefánikova 288/15
695 01 Hodonín

Zhotovitel
Petr Winkler
Skácelova 3063/5
695 01 Hodonín


STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE,
BRNĚNSKÁ Č.P. 1518/16, HODONÍN
SO.02 Venkovní plochy

D.1.4.3-03 KNIHA SVÍTIDEL

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 613 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s. Štefánikova 288/15 695 01 Hodonín
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.3 – Veřejné osvětlení
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č.P. 1518/16, HODONÍN SO. 02 Venkovní plochy
MÍSTO	k.ú. Hodonín; 640417, p. č. st. 992/1, č. popisné 1518/16
KRAJ	Jihomoravský
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	04/2021



typ svítidla A

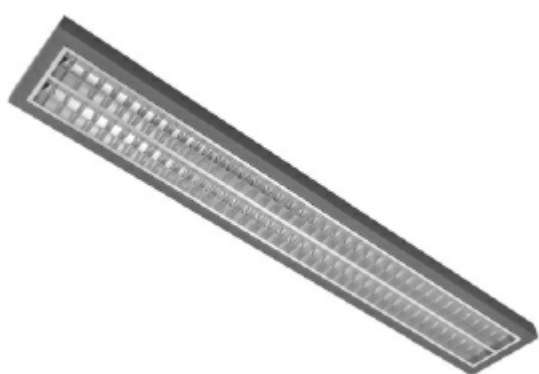

typ svítidla B



typ svítidla C



typ svítidla D



typ svítidla E



typ svítidla F



typ svítidla G



typ svítidla H



typ svítidla I



typ svítidla J



typ svítidla VO



typ svítidla N

Typ osvětlovacích těles:

- Typ A** svítidlo LED přisazené kruhové Ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP40, 2900lm, 4000K, CRI 80-89, distribuce světla symetrické, rozměry Ø375 x 108 mm, např. typ BRS4KO375V2/ND
- Typ B** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, mřížka MAT, 1x39W, zdroj 350mA, IP20, 4250lm, 4000K, CRI 80-89, ocelový korpus, barvy bílé, extrémní širokozářič 41 - 80°, distribuce světla symetrické, rozměry 1245 x 245 x 55 mm, např. typ AREL4000RM2KVM4ND
- Typ C** svítidlo LED přisazené kruhové Ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP44, 2400lm, 4000K, CRI 80-89, distribuce světla symetrické, rozměry Ø375 x 108 mm, např. typ BRSB4KO375V2/ND
- Typ D** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 3x2,5W, korpus ocelový, barvy bílé, opálový kryt, IP44, třída ochrany II, 560lm, rozměry 483 x 67 x 63 mm, např. typ 34059/11/16
- Typ E** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, lesklá mřížka ALDP, 1x39W, zdroj 350mA, IP20, 4300lm, 4000K, CRI 80-89, ocelový korpus, barvy bílé, extrémní širokozářič 41 - 80°, distribuce světla symetrické, rozměry 1210 x 238 x 62 mm, např. typ KX5000M4KO/ND
- Typ F** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, mřížka MAT, 1x43W, zdroj 840mA, IP20, 5050lm, 4000K, CRI 80-89, ocelový korpus, barvy bílé, extrémní širokozářič 41 - 80°, distribuce světla symetrické, rozměry 1545 x 245 x 55 mm, např. typ AREL5000RL2KVM4ND
- Typ G** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, korpus eloxovaný hliník, opálový kryt, 1x18W, zdroj 125mA, IP20, 1600lm, 4000K, CRI 80-89, vyzařovací úhel >80°, distribuce světla symetrické, rozměry 605 x 42 x 45 mm, např. typ SBL4SKNV2/100ND
- Typ H** svítidlo LED přisazené, nestmívatelné, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, 1x21W, IP44, třída ochrany II, 2080lm, 4000K, distribuce světla symetrické, rozměry 610 x 120 x 75 mm, např. typ LED-2L25B07U12/PC29.4000
- Typ I** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x40W, zdroj 1400mA, IP65, IK08, 5500lm, 4000K, CRI 80-89, plastový korpus, barvy bílé, opálový kryt, CRI 80-89, extrémní širokozářič 41 - 80°, distribuce světla symetrické, rozměry 1275 x 135 x 100 mm, např. typ PL5000M2W4ND
- Typ J** svítidlo LED přisazené kruhové Ø375, nestmívatelné, 1x27W, zdroj 700mA, 6x12 LED, ocelový korpus, barvy bílé, opálový kryt, IP44, 2400lm, 4000K, CRI 80-89, distribuce světla symetrické, rozměry Ø375 x 108 mm, např. typ BRSB4KO375V2/ND
- Typ VO** sloupkové svítidlo LED výšky 800mm, 1x8W, 340lm, 3000K, IP65, rozměry Ø 100mm x 800mm, např. typ BCP151 LED150/WW PSU 220-240V 7043
- Typ N** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 350lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SA

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).