
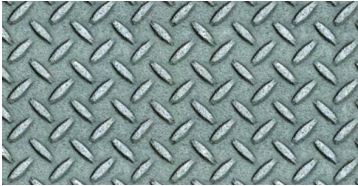

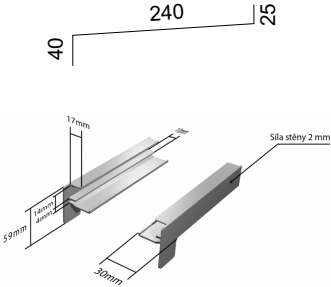
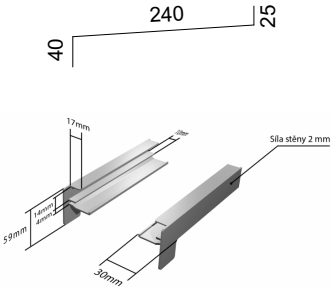
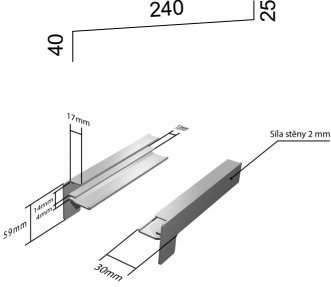
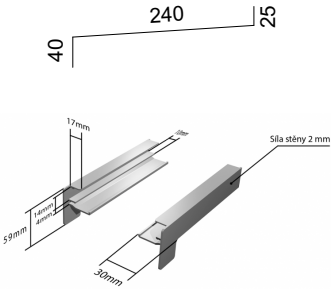
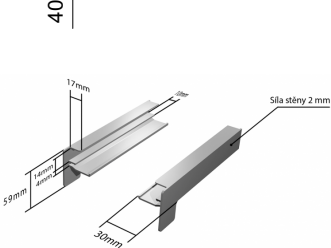
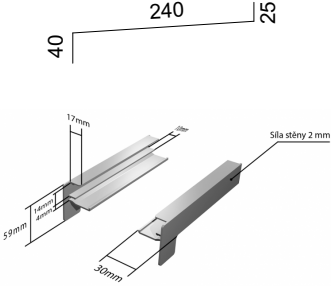
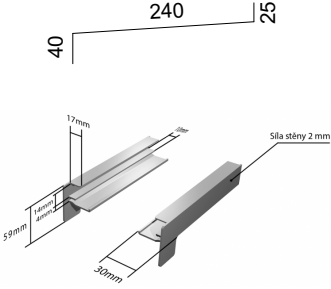
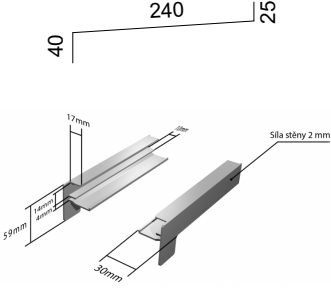
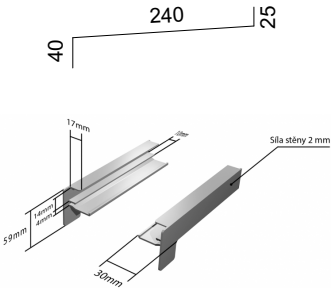


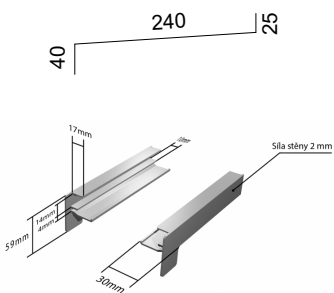
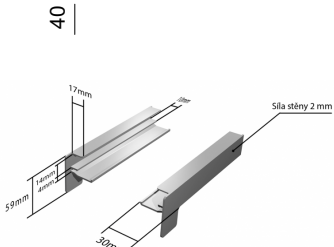
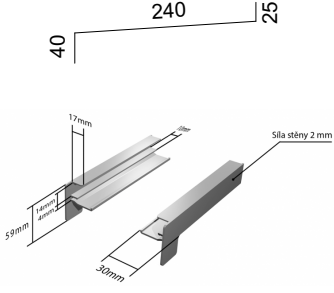
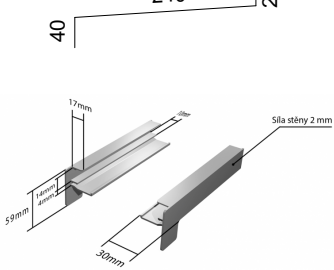
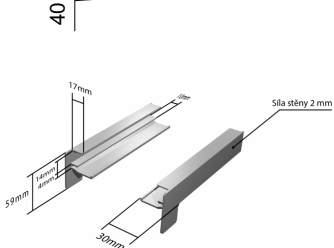

VEDOUCÍ PROJEKCE	AUTORIZACE	VYPRACOVAL
Ing. Stanislav BREJCHA	Ing. arch. Rastislav TESAŘÍK	Ing. Zbyněk NEDUCHAL
STAVEBNÍK: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, Z. S.		
LOKALITA: BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN		
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN	
OBJEKT:	SO.01 - DENNÍ STACIONÁŘ	
OBSAH:	KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY	





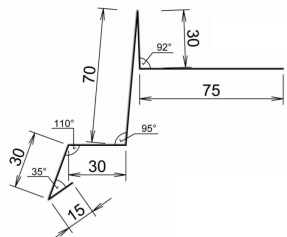
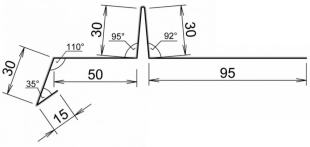
 HODONÍN s.r.o. BRNĚNSKÁ 4062/3a 695 01 HODONÍN TEL. 518 354 726		
DATUM	05/2021	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
FORMÁT	1xA4	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2021-010	
MĚŘÍTKO		
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU	
K KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY VÝROBKY	K.1	






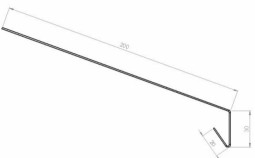
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

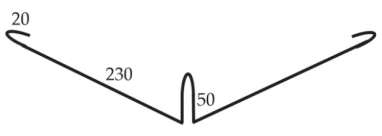
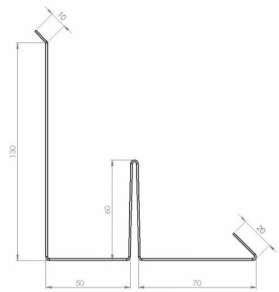
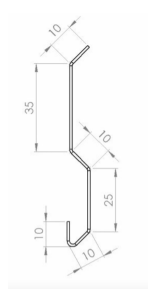
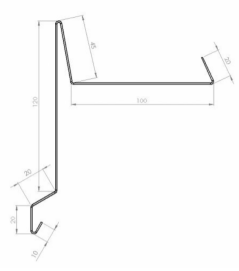


ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K1		DÉLKA: 4000mm ŠÍŘKA: 240mm TL. PLECHU: 10mm TL. SLZ. PL: 3mm	1	VENKOVNÍ OCELOVÝ PARAPET SE SLZIČKOVÝCH PLECHEM POCHOZÍ PARAPET - PLECH P10/240/4000mm PŘIVAŘEN K OCELOVÉ KONSTRUKCI RAMPY + OCELOVÉ TROJÚHELNÍKOVÉ VZPĚRY Z PLECHU P10/120/220mm á 500mm + NA VRCHNI STRANU PŘIVAŘEN SLZIČKOVÝ PLECH TL. 3mm POCHOZÍ PLOCHA BUDE SPLŇOVAT PŘEDPIS BGR 181 - TŘÍDA R10 SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K2		DÉLKA: 3000mm ŠÍŘKA: 240mm TL. PLECHU: 10mm TL. SLZ. PL: 3mm	2	VENKOVNÍ OCELOVÝ PARAPET SE SLZIČKOVÝCH PLECHEM POCHOZÍ PARAPET - PLECH P10/240/4000mm PŘIVAŘEN K OCELOVÉ KONSTRUKCI RAMPY + OCELOVÉ TROJÚHELNÍKOVÉ VZPĚRY Z PLECHU P10/120/220mm á 500mm + NA VRCHNI STRANU PŘIVAŘEN SLZIČKOVÝ PLECH TL. 3mm POCHOZÍ PLOCHA BUDE SPLŇOVAT PŘEDPIS BGR 181 - TŘÍDA R10 SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K3		DÉLKA: 4000mm R.Š. 305mm	1	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K4		DÉLKA: 3000mm R.Š. 305mm	7	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K5		DÉLKA: 2750mm R.Š. 305mm	1	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!




ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K6		DÉLKA: 2700mm R.Š. 305mm	2	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K7		DÉLKA: 2000mm R.Š. 305mm	6	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K8		DÉLKA: 1750mm R.Š. 305mm	2	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K9		DÉLKA: 1550mm R.Š. 305mm	7	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K10		DO OBKOUKOVÉHO OKNA O PR. 1500mm DÉLKA: 2360mm R.Š. 305mm	2	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU DO OBLOUKOVÉHO OKNA - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K11		DÉLKA: 1250mm R.Š. 305mm	1	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!

ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K12		DÉLKA: 1130mm R.Š. 305mm	1	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K13		DÉLKA: 1000mm R.Š. 305mm	2	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K14		DÉLKA: 750mm R.Š. 305mm	2	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K15		DÉLKA: 600mm R.Š. 305mm	1	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K16		DÉLKA: 580mm R.Š. 305mm	3	VENKOVNÍ HLINÍKOVÝ PARAPET TAŽENÝ S HLINÍKOVÝMI BOČNÍMI KRYTKAMI PŘED OMÍTKOU - OKAPNÍ NOS 40mm - TL. PLECHU min. 1,5mm - BARVA RAL7037 - LEPENO NA PODKLAD Z XPS TL. 20mm KLEMPÍŘSKÝM TMELEM! SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!
K17		DÉLKA: 30700mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 33800mm R.Š. 400mm	1	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PUR DEŠŤOVÝ SVOD TVÁŘENÝ ZA STUDENA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - DN 125, R.Š. 4000mm - BARVA RAL7035 - VČETNĚ KOTVÍCÍCH HMOŽDINEK DO FASÁDY á 2m, POKUD NEPŘEDEPÍŠE VÝROBCE JINAK SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!

ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K18		DÉLKA: 25250mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 27800mm R.Š. 330mm	1	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PUR DEŠŤOVÝ SVOD TVÁŘENÝ ZA STUDENA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - DN 100, R.Š. 330mm - BARVA RAL7035 - VČETNĚ KOTVÍCÍCH HMOŽDINEK DO FASÁDY á 2m, POKUD NEPŘEDEPÍŠE VÝROBCE JINAK SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K19		DÉLKA: 33350mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 33700mm R.Š. 400mm	1	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PUR DEŠŤOVÝ ŽLAB TVÁŘENÝ ZA STUDENA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - DN 200, R.Š. 400mm - BARVA RAL7035 - VČETNĚ KOTVÍCÍCH HMOŽDINEK A KOTLÍKŮ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K20		DÉLKA: 29100mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 32100mm R.Š. 330mm	1	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PUR DEŠŤOVÝ ŽLAB TVÁŘENÝ ZA STUDENA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - DN 160, R.Š. 330mm - BARVA RAL7035 - VČETNĚ KOTVÍCÍCH HMOŽDINEK A KOTLÍKŮ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K21		DÉLKA: 32600mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 35860mm R.Š. 250mm	1	POZINKOVANÝ LAKOVANÝ PUR DEŠŤOVÝ ŽLAB TVÁŘENÝ ZA STUDENA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - DN 110, R.Š. 250mm - BARVA RAL7035 - VČETNĚ KOTVÍCÍCH HMOŽDINEK A KOTLÍKŮ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K22		DÉLKA: 73500mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 80850mm R.Š. 250mm		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 250mm - KOTVENA PO 300mm NEREZOVÝMI VRUTY DO VODĚODOLNĚ PŘEKLIŽKY TL. 21mm - BARVA RAL7035 - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL - U FASÁDY PODTĚSNĚNA KOMPRESNÍ PÁSKOU + TMELENÍ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K23		DÉLKA: 2550mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 2800mm R.Š. 250mm	1	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 250mm - BARVA RAL7035 - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL - U FASÁDY PODTĚSNĚNA KOMPRESNÍ PÁSKOU + TMELENÍ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!

ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K24		DÉLKA: 59500mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 65500mm R.Š. 100mm	1	ROHOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 100mm - KOTVENA PO 300mm NEREZOVÝMI VRUTY DO VODĚODOLNĚ PŘEKLIŽKY TL. 21mm - BARVA RAL7035 SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K25		DÉLKA: 127500mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 140250mm R.Š. 150mm	1	KOUTOVÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 150mm - BARVA RAL7035 SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K26		DÉLKA: 51000mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 56100mm R.Š. 200mm		OKAPNICE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 200mm - BARVA RAL7035 - KOTVENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI DO VODĚODOLNĚ PŘEKLIŽKY TL. 21mm - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL - U FASÁDY PODTĚSNĚNA KOMPRESNÍ PÁSKOU + TMELENÍ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K27		DÉLKA: 31500mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 34650mm R.Š. 70mm		STĚNOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 70mm - BARVA RAL7035 - KOTVENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI PO 300mm - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K28		DÉLKA: 31500mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 34650mm R.Š. 100mm	1	TMELÍCÍ LIŠTA POJISTNÁ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU PRO PVC FÓLII - VŽDY POLOŽENA NA SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 100mm - BARVA RAL7035 - KOTVENO SYSTÉMOVÝMI KOTVAMI - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K29		DÉLKA: 37750mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 41500mm R.Š. 250mm	1	OKAPNICE Z FeZn PLECHU LAKOVANÁ S PUR ÚPRAVOU + HLINÍKOVÁ PROTIHMYZOVÁ MŘÍŽKA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 250mm - TL. PLECHU min. 0,55mm - BARVA ČERVENÁ - KOTVENO DO LATÍ V MÍSTĚ KROKVÍ SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!

ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K30		DÉLKA: 10400mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 11450mm R.Š. 650mm	1	ÚŽLABNÍ FeZn PLECH LAKOVANÝ S PUR ÚPRAVOU + HLINÍKOVÁ PROTIHMYZOVÁ MŘÍŽKA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 650mm - TL. PLECHU min. 0,55mm - BARVA ČERVENÁ - KOTVENO DO LATÍ PŘÍPONKAMI SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K31		DÉLKA: 68600mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 75500mm R.Š. 400mm	1	LEMUJÍCÍ LIŠTA S VODNÍ DRÁŽKOU Z FeZn PLECHU LAKOVANÝ S PUR ÚPRAVOU + HLINÍKOVÁ PROTIHMYZOVÁ MŘÍŽKA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 400mm - TL. PLECHU min. 0,55mm - BARVA ČERVENÁ - KOTVENO DO LATÍ PŘÍPONKAMI A DO ZDI SYSTÉM. VRUTY - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K32		DÉLKA: 68600mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 75500mm R.Š. 100mm	1	KRYCÍ LIŠTA Z FeZn PLECHU LAKOVANÝ S PUR ÚPRAVOU + HLINÍKOVÁ PROTIHMYZOVÁ MŘÍŽKA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 100mm - TL. PLECHU min. 0,55mm - BARVA ČERVENÁ - KOTVENO DO ZDI SYSTÉMOVÝMI VRUTY - TMELENÍ NA BÁZI POLYURETANU - KLEMPÍŘSKÝ TMEL SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K33		DÉLKA: 1800mm (BEZ PROŘEZU) +10% = 2000mm R.Š. 333mm	1	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA Z FeZn PLECHU LAKOVANÝ S PUR ÚPRAVOU + HLINÍKOVÁ PROTIHMYZOVÁ MŘÍŽKA - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - R.Š. 333mm - TL. PLECHU min. 0,55mm - BARVA ČERVENÁ - KOTVENO DO LATÍ PŘÍPONKAMI SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K34		ŠÍŘKA: 34mm VÝŠKA: 75mm TL. PL.: 1,2mm	320	PROTISNĚHOVÝ HÁK V BARVĚ ČERVENÉ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU - PROVÁDĚNO DLE ČSN 73 3610 - ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH S POLYESTEROVÝM LAKEM BARVY ČERVENÉ - KOTVENO POD STŘEŠNÍ TAŠKY SPECIFIKACE A BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM!
K35		KOTVICÍ BODY + ZÁCHYTNÉ LANO	11 ks 25m	VENKOVNÍ KOTVICÍ BODY PRO ZÁCHYTNÝ SYSTÉM S LANEM - NEREZOVÝ KOTVICÍ BOD PRO DŘEVĚNÉ NOSNÍKY. KOTVICÍ BOD SE SKLÁDÁ Z ÚHELNÍKU A SLOUPKU O PRŮMĚRU 16mm. KOTVENÍ POMOCÍ DVOU NEREZOVÝCH ZÁVITOVÝCH TYČÍ ULOŽENÝCH DO PŘEDVRTANÝCH OTVORŮ A ZAKONTROVÁNÍM MATKAMI. URČENO PRO DŘEVĚNÉ NOSNÍKY MIN. 100×120mm. - NEREZOVÉ LANO PRŮMĚRU 8mm SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A NUTNO ŘEŠIT S DODAVATELEM KOTVICÍCH PRVKŮ!

ID		Rozměry [mm]	Počet	Popis
K36		60×120mm	17 ks	<p>STŘEŠNÍ HÁK PRO ŠIKMÉ STŘECHY</p> <p>STŘEŠNÍ HÁK ZALOMENÝ URČENÝ K MONTÁŽI NA ŠIKMÉ STŘECHY SE SKLÁDANOU TAŠKOVOU KRYTINOU. ZATÍŽENÍ VŠEMI SMĚRY</p> <p>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM A NUTNO ŘEŠIT S DODAVATELEM KOTVÍCÍCH PRVKŮ!</p>
K37		DN 50	1	<p>PROSTUP PRO KABELY S INTEGROVANOU MANŽETOU Z PVC DN50 + PROSTUP PAROZÁBRANOU S BITUMENOVOU MANŽETOU DN50</p> <ul style="list-style-type: none"> - VÝŠKA NAD IZOLACI 300mm - KOTVENO DO NOSNÉ KONSTRUKCE - STÁVAJÍCÍ OBJEKT PRŮMĚR 50mm <p>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM!</p>
K38		LSS DN 125 PRO SVOD 125	8	<p>LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN PRO SVOD DN 125</p> <p>ULOŽENÍ DO BETONOVÉ LOŽE C20/25, NAPOJENÍ NA ZTI</p> <p>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM! NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ</p>
K39		ŠÍŘKA: 118mm VÝŠKA: 100mm DÉLKA: 1000mm	1,8m	<p>LINIOVÁ ŽLAB Z POLYMERBETONU A POZINKOVANÝM ROŠTEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - POZINKOVANÝ POCHŮZÍ ŠEDÝ ROŠT - MECHANICKÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRA - ULOŽENÍ DO BETONOVÉ LOŽE C20/25, NAPOJENÍ NA ZTI <p>SPECIFIKACE BUDE UPŘESNĚNA STAVEBNÍKEM! NUTNO DOMĚŘIT NA STAVBĚ</p>