

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- M1 MINERÁLNÍ PODHLED

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných výrobků, jako například oken, dveří, stínící techniky apod, je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti pškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

POZNÁMKY


V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

TOALETY II.n.p.

- Pozn. 1. Bude provedeno osazení zárubní 5 ks
- Pozn. 2. Bude proveden přívod vody - k pisoárům 15 m, k WC 12 m přívod vody a odpad k umyvadlu (2 ks) 0,5 m včetně drážek a jejich zapravení
- Pozn. 3. Bude proveden SDK obklad odvětrání kanalizace 150/150/3240
- Pozn. 4. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
- Pozn. 5. Bude proveden keramický obklad do výšky 1,8 m - 108 m2
- Pozn. 6. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
- Pozn. 7. Bude provedeno položení dlažby 33,1 m2
- Pozn. 8. Bude provedena montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo včetně umyvadlové baterie - 4 ks, výlevka včetně nástěnné baterie - 1 ks WC - 6 ks, pisoár - 4 ks
- Pozn. 9. Bude provedena montáž dveřních křídel včetně kování - 11 ks
- Pozn. 10. Bude proveden nátěr zárubní 11 ks
- Pozn. 11. Bude proveden nátěr potrubí topení
- Pozn. 12. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn

TOALETY III.n.p.

- Pozn. 1. Bude provedeno osazení zárubní 5 ks
- Pozn. 2. Bude proveden přívod vody - k pisoárům 15 m, k WC 12 m přívod vody a odpad k umyvadlu (2 ks) 0,5 m včetně drážek a jejich zapravení
- Pozn. 3. Bude provedena zesílená SDK předstěna 1600/3240/120
- Pozn. 4. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
- Pozn. 5. Bude proveden keramický obklad do výšky 1,8 m - 108 m2
- Pozn. 6. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
- Pozn. 7. Bude provedeno položení dlažby 33,1 m2
- Pozn. 8. Bude provedena montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo včetně umyvadlové baterie - 4 ks, výlevka včetně nástěnné baterie - 1 ks WC - 6 ks, pisoár - 4 ks
- Pozn. 9. Bude provedena montáž dveřních křídel včetně kování - 11 ks
- Pozn. 10. Bude proveden nátěr zárubní 11 ks
- Pozn. 11. Bude proveden nátěr potrubí topení
- Pozn. 12. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn

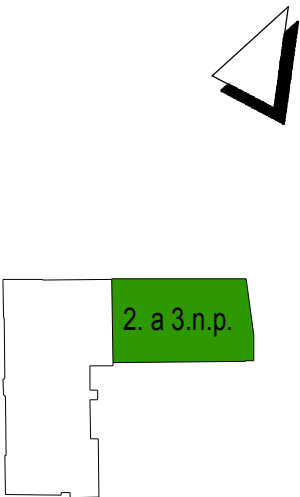

hlavní projektant: arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409			
zodp. projektant: ing. Michal Slavík, Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Bmo			
vypracoval: Richard Slavík, r.slavik@post.cz, +420 774 444 314			
investor: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,			
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah: toalety II.n.p. a III.n.p.			část: stavební
datum: říjen 2024	účel: PDPS	měřítko: 1 : 50	výkres číslo: D1.1.26