


POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí,
i v případě
jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa
Pozn. 2. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích
Pozn. 3. Bude provedeno připojení rozvodných předmětů - dřez s dřezovou baterií (dodávají nábytkáři spolu se skříňkou) přívod vody a odpad bude protažen vedle VZT potrubí z l.n.p.
Pozn. 4. Bude provedena montáž minerálního podhledu zavěšeného na ocelovou konstrukci s viditelnými T profily a kazetami 600/600 mm
Pozn. 5. Bude proveden nový obklad VZT potrubí akustické SDK desky s minerální vatou tl. 50 mm - 5,04 m2
Pozn. 6. Bude proveden nátěr zárubní
Pozn. 7. Bude proveden nátěr potrubí topení
Pozn. 8. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn
Pozn. 9. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt


OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných výrobků, jako například oken, dveří, stínící techniky apod, je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti poškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

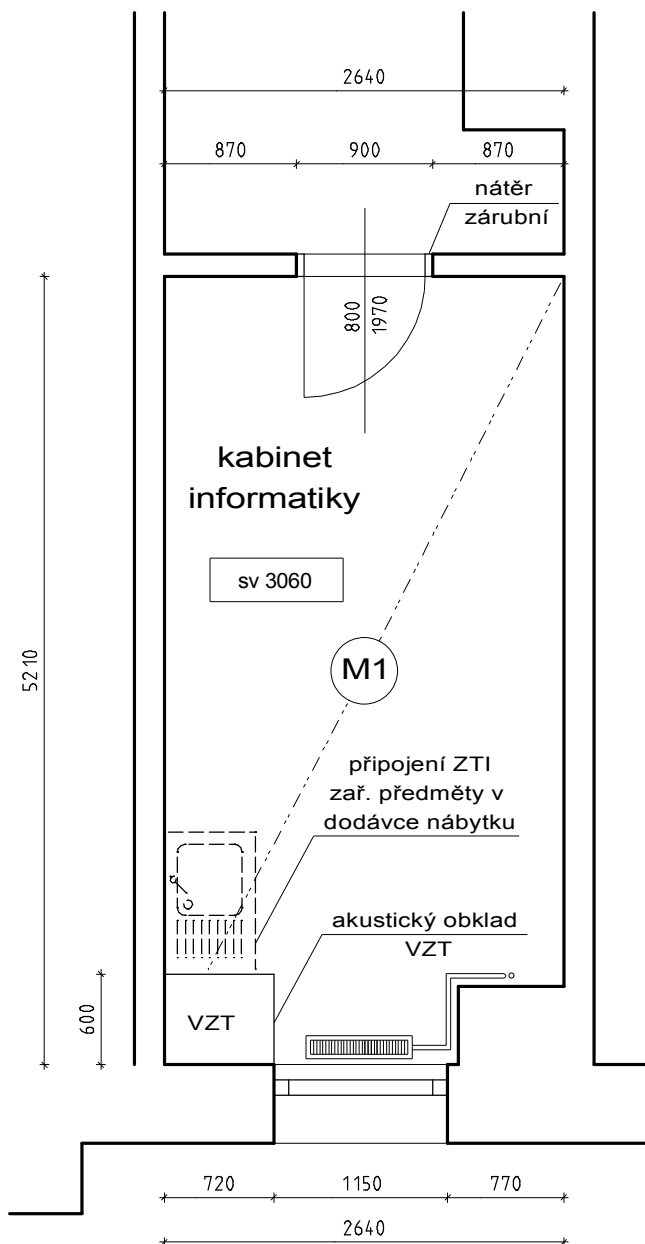

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- M1 MINERÁLNÍ PODHLED



hlavní projektant:	arbelprojekt s.r.o., IČ: 22134409
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík, Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno
vypracoval:	Richard Slavík, r.slavik@post.cz, +420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23, k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730
Název akce:	Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4
obsah:	kabinet informatiky
část:	stavební
datum:	říjen 2024
účel:	PDPS
měřítko:	1 : 50
výkres číslo:	D1.1.23