


POHLED JIŽNÍ - ULIČNÍ

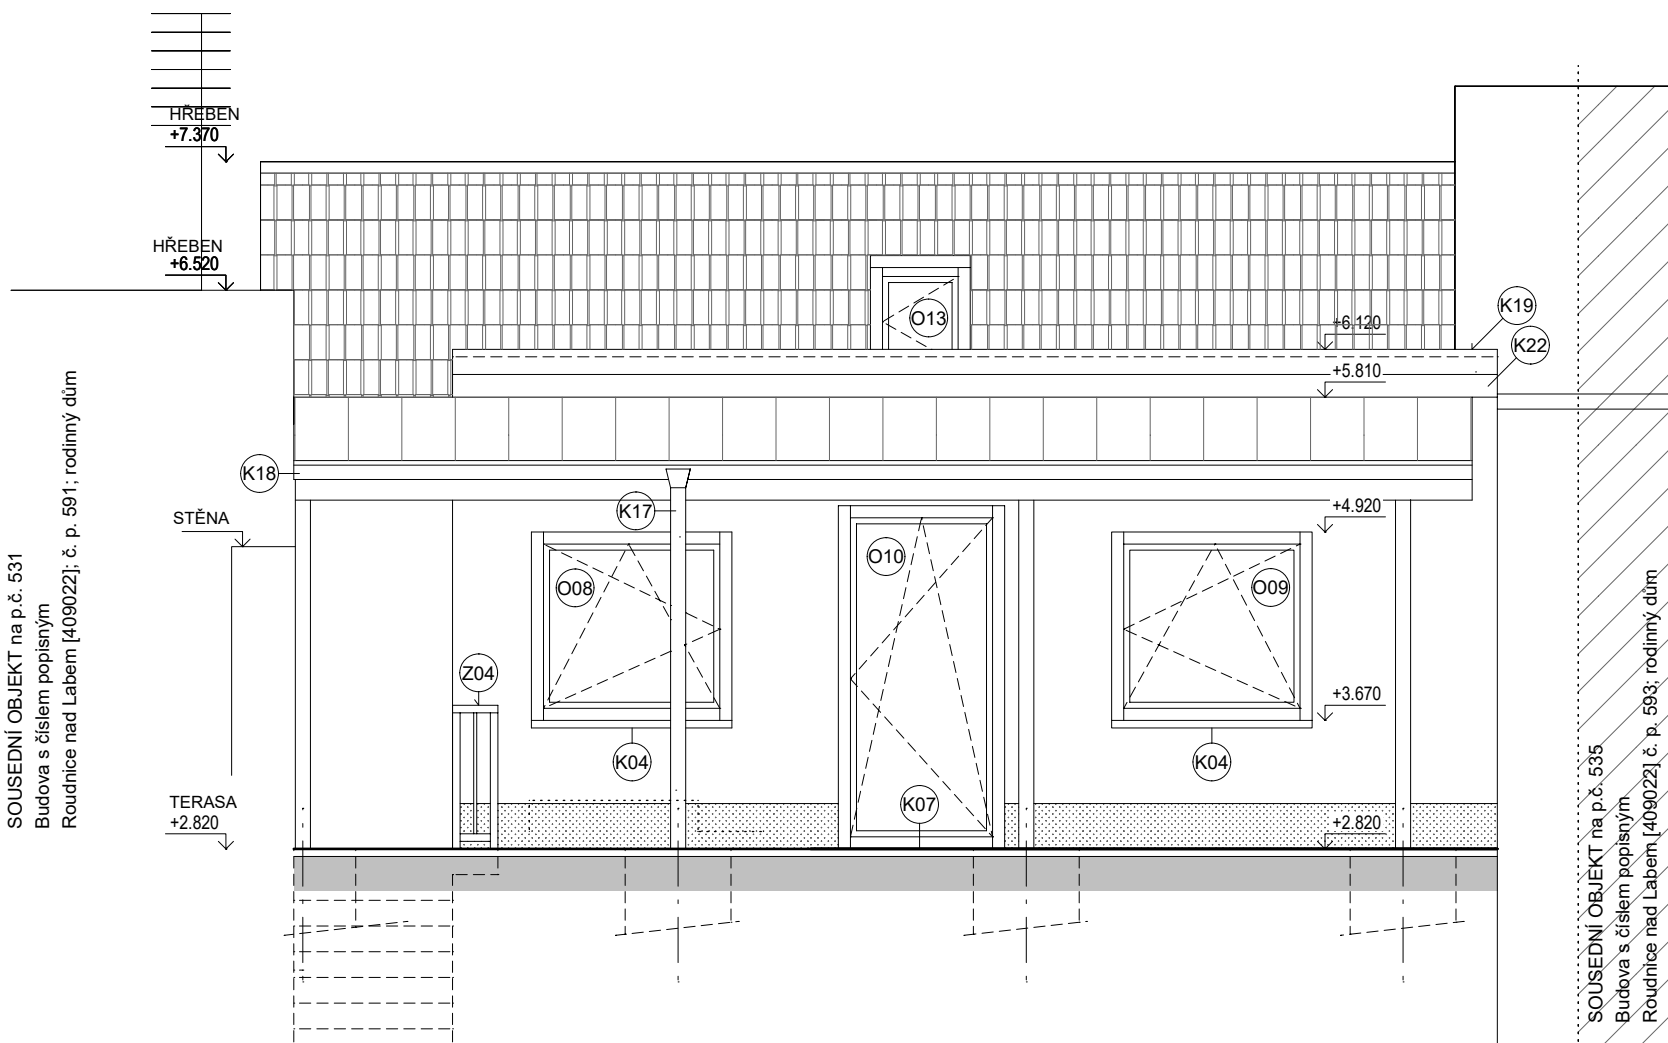

POHLED SEVERNÍ


LEGENDA MATERIÁLŮ A POVRCHŮ

- TENKOVRSŤVÁ PROBARVENÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, ZRNO 1.5 mm
(BARVA LOMENÁ BÍLÁ)
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SOKLU
- MARMOLIT, BARVA SV. ŠEDÁ
- KONKRÉTNÍ TYP A PŘESNÝ ODSŤÍN POUŽITÝCH OMÍTEK
BUDE VYBRÁN NA ZÁKLADĚ VZORKŮ PROVEDENÝCH NA STAVBĚ
- STŘEŠNÍ KRYTINA -PLECHOVÁ SE STOJATOU DRÁŽKOU
NA PLNOPLOŠNÉM BEDNĚNÍ
BARVA TMAVÉ ČERVENÁ
- VÝPLNĚ TVORŮ - OKNA, DVEŘE
VÍCEVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL, BARVA SVĚTLÉ HNĚDÁ
TROJITÉ ZASKLENÍ

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY :
PARAPETNÍ PLECHY A OKAPOVÝ SYSTÉM STŘECH BUDOU PROVEDENY
Z POZINKOVANÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU V BARVĚ ŠEDÉ

POZNÁMKA OBECNÁ

- TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ
A NENAHRAZUJE TENDROVOU ANI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI!!!
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU JEDNOTLIVÉ PROJEKTY PROFESÍ !
- PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI !
- VEŠKERÉ SKLADEBNÉ A MODULOVÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ
MUSEJÍ BYT PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ OTVORŮ ZAMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ !
- VÝROBNÍ A DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BYT PŘED ZAPOČETÍM
STAVEBNÍCH PRACÍ ODSOULHLAŠENA PROJEKTANTEM STAVBY A INVESTOREM !
- V TĚTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY REFERENČNÍ MATERIÁLY,
VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY
TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINÝMI, POKUD
DODRŽÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A DOPORUČENÉ STANDARDY
VÝŠE UVEDENÝ POSTUP BUDE ODSOULHLAŠEN PROJEKTANTEM A INVESTOREM
- NA STAVBĚ MUSEJÍ BYT DODRŽENY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ
POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ
DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- DLE ZÁKONA č. 22/1997 Sb. BUDE PŘEDLOŽEN PROTOKOL O CERTIFIKACI VÝROBKU,
A PROTOKOLY O PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, APOD.



AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Na Hradčanech 592 na p.č. 533 k.ú. Roudnice nad Labem [741647], Na Hradčanech č.p. 592, 413 01 Roudnice nad Labem, Česko	
INVESTOR: Humanitární sdružení Perspektiva, z.s. Havlíčková 276, 413 01 Roudnice nad Labem	
ZPRACOVATEL PD: LFplan s.r.o. Libušina 897 413 01 Roudnice nad Labem +420 725 516 769 fidler@lfplan.cz	PARE Č.:
VYPRACOVAL: Ing. Lukáš FIDLER	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM	DATUM: 06/2024
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO: 1:50
VÝKRES: POHLEDY - Návrh	VÝKRES Č.: b.18