

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. LUMINA, spolek

Sídlo: Křtiny 20, 679 05 Křtiny
Zastoupena: Mgr. Hana Německá, ředitelka
IČO: 69707294
Bankovní spojení: 7102480297/0100
Osoby oprávněny jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Novák, Ph.D., Miloslav Voříšek
(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

a

2. ExpolineRealitní s.r.o.

Sídlo: Příkop 4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Zdeněk Tajnai, jednatel
e-mail: expolinerealitni@seznam.cz
telefon: 775653031
IČO: 63491095
DIČ: CZ63491095
Bankovní spojení, č.ú.: UniCredit Bank, 1387888220/2700
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Zdeněk Tajnai
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. Oddíl C, vložka 21811
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Novostavba budovy DZR**“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka Zhotovitele a zadávací dokumentace Objednatele.

Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí:

- Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
- Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
- Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky „**Novostavba budovy DZR**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy, a to i z důvodu, že financování ceny díla bude i z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj; Zhotovitel se tak zavazuje dodržet veškeré termíny sjednané touto smlouvou pro dokončení díla a dílčí termíny dle závazného harmonogramu postupu prací, v opačném případě odpovídá Zhotovitel Objednateli za škodu způsobenou nemožností financování ceny díla z příslušného dotačního programu; zájmu Objednatele na včasném dokončení díla pak odpovídá i sjednaná výše sazby smluvní pokuty (článek XVI. odst. 2 Smlouvy). Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „**Novostavba budovy DZR**“.

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „**Novostavba budovy DZR**“. Předmětem je výstavba budovy domova se zvláštním režimem, která bude realizována na pozemku parc. číslo 559/5, k.ú. Křtiny [676730], v obci Křtiny. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci, vypracované společností RGB STUDIO s.r.o., IČ: 27750566, Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace.

4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:

- a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby,
- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. Smlouvy – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovořených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání Objednateli bez časového, technologického, množstvího a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
- h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
- k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojí vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
- l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
- m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
- n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
- o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
- p) zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby nejpozději do 30. 4. 2026. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou možnou součinnost k získání kolaudačního souhlasu včetně zajištění potřebných podkladů pro kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných a/nebo vytknutých v řízení o udělení kolaudačního souhlasu.
- q) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatелеm.

6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatелеm ve formě písemného dodatku.

8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat do 31. 3. 2026 od převzetí staveniště**. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací, který se zavazuje Zhotovitel řádně plnit; v případě prodloužení Zhotovitele v postupu prací dle dílčích termínů harmonogramu je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Objednatel informuje Zhotovitele, že dílo je spolufinancováno v rámci projektu podpořeného z Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_24_138 „Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče II“, reg. č. projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_138/0011571. Zhotovitel bere na vědomí, že nesplněním termínu ukončení a předání díla ohrozí přijetí této dotace a může způsobit škodu Objednateli až do výše dotace. Objednatel je oprávněn takto způsobenou škodu nárokovat po Zhotoviteli dle platných právních předpisů.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**

5. Podmínkou řádného dokončení díla je také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních; bez dodání této dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou není dílo dokončené.

6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je opětovně seznámen se skutečností (viz i zadávací dokumentace), že v rámci předmětu plnění jsou nutně dodávány položky, které jsou i kvalitativně specifické a atypické, Zhotovitel je tak povinen postupovat v souladu s projektovou dokumentací a výkazu výměr.

7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1 Smlouvy) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je **pozemek parc. číslo 559/5, k.ú. Křtiny [676730], v obci Křtiny.**

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Novostavba budovy DZR**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelům, činí celkem:

Cena bez DPH	11.253.881,76 Kč
Výše DPH	2.363.315,17 Kč
Cena včetně DPH	13.617.196,93 Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. **Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu: CZ.31.6.0/0.0/0.0/24 138/0011571.** Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná a Objednatel nemá povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“).
8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými vadami a nedodělky. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 9 tohoto článku Smlouvy, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělek.
9. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku Smlouvy) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,

- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu jakékoli splatné faktury či její části v případě prodlení Objednatele s prováděním díla dle sjednaných termínů v této Smlouvě či závazného harmonogramu postupu prací; v takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou za poskytnuté plnění.

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

12. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).

13. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.

14. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.

15. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „**Novostavba budovy DZR**“.

16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou a zákonem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn práce provést a není oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat, a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem Objednatele odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.

19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této Smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen počínat si v průběhu realizace díla tak, aby zabránil jakýmkoli škodám na majetku a zdraví veřejnosti; v opačném případě za způsobené škody plně odpovídá sám Zhotovitel (Zhotovitel odpovídá i za činnost svých subdodavatelů, zaměstnanců a dalších osob, které pro něj vykonávají práce na díle).

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy seznámil s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele, včetně projektové dokumentace. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále Zhotovitel prohlašuje, že je mu známo místo plnění díla, s tímto se řádně seznámil a bere stav místa plnění na vědomí.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo

- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- d) vykonával autorský dozor projektanta.

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. Technický dozor Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je Objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má on nebo Objednatel uzavřenou příslušnou smlouvu. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění díla vyzvat Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků v postupu prováděných prací Zhotovitelem, způsobu provádění prací, kvality provádění prací Zhotovitelem a Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zjednat nápravu; v opačném případě se jedná o podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi možnými důsledky (smluvní pokuta, odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele atd.).

5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Zástupcem Zhotovitele musí být vždy osoba, která byla v nabídce Zhotovitele uvedena na pozici „Hlavní stavbyvedoucí“, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního

deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční listinu.

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.

9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva (pohledávky) a povinnosti ze Smlouvy vyplývající, a to ani jen některé z nich, na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst vůči pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svoji pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem; pohledávky Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. Porušení některého ze závazků Zhotovitele dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatele je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude disponovat jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost považována za porušení Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 166 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při převjímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. Smlouvy a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za

zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a

- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se stavenišťem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. **Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid** místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (nový), případně se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon (zrušený), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání

cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli.

5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

6. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

- a) neomezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb (provádění díla musí probíhat za plného provozu běžných akcí a činností v místě provádění díla - článek VIII. odst. 4 Smlouvy); a
- b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
- d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy.

11. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovní dny;

a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli Zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajících z tohoto článku této Smlouvy i případné poddodavatele.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu. **Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky,** vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost považována za porušení Smlouvy Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou ve smluvní záruční době. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení

a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu převzetí díla s vadami nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou, kdy postačí elektronická forma. V reklamaci Objednatel popíše vadu, kdy postačí, pakliže uvede, jak se vada projevuje, případně uvede požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 3 pracovních dnů** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je Zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou.

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování**.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude odeslána Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo

- b) nezhájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v odstavci 1. tohoto článku Smlouvy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti. Smluvní strany vylučují použití ust. § 1921, § 2112, § 2618 občanského zákoníku.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž **všechny doklady**, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku Smlouvy) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku, Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu Zhotovitel nepředá všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (zejm. článek IV. Smlouvy a článek V. odst. 5. Smlouvy). Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné

prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 6 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. **Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení** dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, nebo nejsou předány všechny doklady a dokumentace dle Smlouvy, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

8. Neodstraní-li Zhotovitel vady nebo nedodělky zjištěné při předání a převzetí v termínu daném Smlouvou či uvedeném v předávacím protokolu, má Objednatel právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vad a nedodělků třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu, tedy smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku a sjednávají, že Objednatel má vůči Zhotoviteli nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v celém

rozsahu, tedy jak v rozsahu náhrady škody kryjící se smluvní pokutou, tak v rozsahu náhrady škody tuto smluvní pokutu převyšující. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy nebo dle dílčího termínu dle závazného harmonogramu postupu prací (článek V. Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč bez DPH za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč bez DPH za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla zjištěných a Objednatel vytknutých v průběhu provádění díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč bez DPH za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH.

13. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. XII. odst. 12 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. XII. odst.12 této Smlouvy.

14. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení.

15. Smluvní strany činí nesporným, že sjednané smluvní pokuty v této Smlouvě jsou svojí povahou dané zajišťované povinnosti a výší přiměřené, souhlasí s nimi, nepřísluší jim právo je do budoucna jakkoli zpochybňovat.

16. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí (vedle již označených porušení povinností podstatným způsobem na dalších místech této Smlouvy) zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy nebo dílčích termínů v závazném harmonogramu (článek V. Smlouvy), které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dnů přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatel, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel porušil jeho povinnost uvedenou v článku XVIII. Odst. 4 Smlouvy a/nebo
- i) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatel.

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatel Zhotoviteli; a
- b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

5. Smluvní strany se dohodly, že neodstraní-li Zhotovitel vady nebo nedodělky vytčené Objednatel v průběhu provádění díla, nezjedná nápravu (článek IX. odst. 5 Smlouvy), má Objednatel právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení odstranění vad a nedodělků třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména:

- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

- c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit **pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejích částí.
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.
4. **Přílohy** uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří **nedílnou součást Smlouvy** spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Novostavba budovy DZR**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako Smlouvou.
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.
6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a **platnou právní úpravou v ČR**, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený Smlouvou se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).
7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
2. Osoba(y), podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od Smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody, vytčení vad díla - reklamace) Zhotoviteli nebo

v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: DNSH

a dále

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „**Novostavba budovy DZR**“ v elektronické podobě na CD

Příloha č. 5: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD,

které nejsou nedílnou součástí Smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

8. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Objednatel

V Křtinách, dne 12.8.2025

LUMINA

spolek

Křtiny 20, 679 05 Křtiny

IČ: 697 07 294

Hana Německá
LUMINA, spolek

Mgr. Hana Německá, ředitelka

Zhotovitel

V Brně, dne 12.8.2025

ExpolineRealitní, s.r.o.

Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno

IČ: 63491095, DIČ: CZ63491095

Kancelář: 679 05 Bukovina 33

e-mail: expolinerealitni@seznam.cz

tel.: +420 777 555 784

Zdeněk Tajnai
ExpolineRealitní s.r.o.

Zdeněk Tajnai, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KOB-089 Novostavba budovy Domova seniorů**

Zadavatel **LUMINA, o.s.**
Křtiny 20, 679 05 Křtiny

IČO: **69707294**

DIČ:

Zhotovitel: **ExpolineRealitní, s.r.o.**
Příkop 4
60200 Brno

IČO: **63491095**

DIČ: **CZ63491095**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 587 642,14
PSV			4 101 575,06
MON			2 980 164,56
Vedlejší náklady			540 500,00
Ostatní náklady			44 000,00
Celkem			11 253 881,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 253 881,76 CZK
Základní DPH	21 %	2 363 315,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH 13 617 196,93 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	584 500,00	122 745,00	707 245,00	5
KOB-089-00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	584 500,00	122 745,00	707 245,00	5
Stavební objekt				0,00		
01	Novostavba Domovu seniorů	0,00	10 531 282,26	2 211 569,27	12 742 851,53	94
01-EL-silno	Domov seniorů - ELEKTROINSTALACE -	0,00	2 026 529,46	425 571,19	2 452 100,65	18
01-EL-slabo	Domov seniorů - ELEKTROINSTALACE -	0,00	403 146,30	84 660,72	487 807,02	4
01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST	0,00	5 643 092,65	1 185 049,46	6 828 142,11	50
01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ	0,00	695 866,12	146 131,89	841 998,01	6
01-VZT	Domov seniorů - VZDUCHOTECHNIKA	0,00	550 488,80	115 602,65	666 091,45	5
01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE	0,00	1 212 158,93	254 553,38	1 466 712,31	11
02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení	0,00	138 099,50	29 000,90	167 100,40	1
02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení	0,00	138 099,50	29 000,90	167 100,40	1
Celkem za stavbu		0,00	11 253 881,76	2 363 315,17	13 617 196,93	100

Popis stavby: KOB-089 - Novostavba budovy Domova seniorů

Popis objektu: 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: KOB-089-00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 01 - Novostavba Domovu seniorů

Popis rozpočtu: 01-EL-silno - Domov seniorů - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

Popis rozpočtu: 01-EL-slabo - Domov seniorů - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

Popis rozpočtu: 01-STAV - Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

Popis rozpočtu: 01-VYT - Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

Popis rozpočtu: 01-VZT - Domov seniorů - VZDUCHOTECHNIKA

Popis rozpočtu: 01-ZTI - Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Popis objektu: 02 - Zpevněné plochy, demontáž oplocení

Popis rozpočtu: 02 - Zpevněné plochy, demontáž oplocení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			430 148,53	3,8
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			21 074,97	0,2
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			10 486,50	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			109 338,23	1,0
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			7 722,20	0,1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 057 115,50	9,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			140 446,14	1,2
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			234 564,61	2,1
5	Komunikace	HSV			91 717,00	0,8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			33 735,00	0,3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			210 167,28	1,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			181 171,03	1,6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			303 570,31	2,7
64	Výplně otvorů	HSV			150 309,38	1,3
8	Trubní vedení	HSV			260 511,50	2,3
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			45 416,43	0,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			58 189,85	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 254,60	0,2
97	Prorážení otvorů	HSV			20 691,60	0,2

99	Staveništní přesun hmot	HSV			198 489,42	1,8
700	HZS	PSV			46 300,00	0,4
711	Izolace proti vodě	PSV			143 598,26	1,3
713	Izolace tepelné	PSV			523 162,74	4,6
721	Vnitřní kanalizace	PSV			124 675,98	1,1
722	Vnitřní vodovod	PSV			113 720,23	1,0
724	Strojní vybavení	PSV			18 197,30	0,2
725	Zařizovací předměty	PSV			199 271,92	1,8
726	Předstěnové systémy	PSV			45 121,15	0,4
731	Kotelny	PSV			730,63	0,0
732	Strojovny	PSV			277 245,90	2,5
733	Rozvod potrubí	PSV			92 933,69	0,8
734	Armatury	PSV			25 731,33	0,2
735	Otopná tělesa	PSV			52 020,55	0,5
736	Podlahové vytápění	PSV			181 914,45	1,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			575 947,33	5,1
764	Konstrukce klempířské	PSV			292 581,44	2,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			259 189,55	2,3
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			324 103,46	2,9
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			39 349,49	0,3
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			153 333,41	1,4

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			41 426,63	0,4
781	Obklady keramické	PSV			155 663,30	1,4
783	Nátěry	PSV			3 065,53	0,0
784	Malby	PSV			59 785,73	0,5
786	Zastiňující technika	PSV			352 505,06	3,1
M21	Elektromontáže	MON			2 026 529,46	18,0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			403 146,30	3,6
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			550 488,80	4,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 522,06	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			540 500,00	4,8
ON	Ostatní náklady	ON			44 000,00	0,4
Cena celkem					11 253 881,76	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	KOB-089-00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				540 500,00		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	58 500,00	58 500,00		RTS 25/ I
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	145 000,00	145 000,00		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	66 000,00	127 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce. Vjezd na stavební pozemek katastrální číslo 559/5 je možný pouze technikou do 3,5 tuny, důvodem je ochranné pásmo kanalizace a přemostění skrytého vodního toku vedoucího pod betonovým chodníkem (katastrální číslo 215/1) a stávajícím nájezdem k vjezdové bráně na pozemek katastrální číslo 559/1.						
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	210 000,00	210 000,00		RTS 25/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				44 000,00		
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
6	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	9 000,00	9 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	KOB-089-00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 25/ I
9	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 25/ I
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00		RTS 25/ I
Celkem						584 500,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-EL-silno	Domov seniorů - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				2 026 529,46		
1	210-01	D+M - Elektroinstalace siln proud - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	1 500 282,08	1 500 282,08		Vlastní
2	210-03	D+M - Elektroinstalace FVE - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	376 033,24	376 033,24		Vlastní
3	220-02	D+M - Bleskosvod - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	150 214,14	150 214,14		Vlastní
Celkem						2 026 529,46		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-EL-slabo	Domov seniorů - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				403 146,30		
1	220	D+M - Datové rozvody - viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	403 146,30	403 146,30		Vlastní

Celkem	403 146,30
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				73 183,12		
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	23,11073	98,00	2 264,85	800-1	RTS 25/ I

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Začátek provozního součtu

plocha pod novým objektem :

$(27,95+26,95)*0,50*4,01$

110,07450

$(4,05+1,50)*0,50*2,55$

7,07625

$(9,65+10,00)*0,50*(8,83-4,01)$

47,35650

pod budoucími chodníky :

$65,0+1,60$

66,60000

Mezisoučet

231,10725

Konec provozního součtu

sejmutí ornice v tl.200mm z -0,15m na -0,35m, tj. 0,20m :

plocha cca 1/2 z celkové plochy :

$231,10725*0,50*0,20$

23,11073

Mezisoučet

23,11073

2	122101101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	44,41696	155,00	6 884,63	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

prohloubení z -0,35m, na -0,67m, tj. 0,27m :

plocha pod novým objektem :

$(27,95+26,95)*0,50*4,01*0,27$

29,72012

$(4,05+1,50)*0,50*2,55*0,27$

1,91059

$(9,65+10,00)*0,50*(8,83-4,01)*0,27$

12,78626

3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	15,46813	628,00	9 713,99	800-1	RTS 25/ I
---	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od

podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		z -0,62m na -0,87m, tj. 0,25m : (3,11+8,78)*0,25*0,35 4,60*0,25*0,38 z -0,62m na -1,15m, tj. 0,53m : Mezisoučet obvodové pasy : (3,926+13,648+3,606+1,547+2,25+9,92)*0,53*0,37 (8,83-0,16+27,778)*0,53*0,37 Mezisoučet			1,04038 0,43700 1,47738 6,84330 7,14745 13,99075			
4	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	15,46813	236,80	3 662,85	800-1	RTS 25/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	59,88509	315,00	18 863,80	800-1	RTS 25/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	59,88509	20,90	1 251,60	800-1	RTS 25/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	59,88509	510,00	30 541,40	800-1	RTS 25/ I
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce			21 074,97			
8	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm s odřezáním kmene a odvětvěním, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	190,00	380,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	370,00	740,00	800-1	RTS 25/ I
10	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	900,00	1 800,00	800-1	RTS 25/ I
11	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	800-1	RTS 25/ I
12	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	115,55362	74,90	8 654,97	822-1	RTS 25/ I

Začátek provozního součtu

plocha pod novým objektem :

$(27,95+26,95)*0,50*4,01$

110,07450

$(4,05+1,50)*0,50*2,55$

7,07625

$(9,65+10,00)*0,50*(8,83-4,01)$

47,35650

pod budoucími chodníky :

$65,0+1,60$

66,60000

Mezisoučet

231,10725

Konec provozního součtu

rozebrání dlažeb stáv. chodníků na pozemku :

plocha cca 1/2 z celkové plochy :

$231,10725*0,50$

115,55363

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Mezisoučet

115,55363

13	162201471R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 3 000 m	kus	2,00000	650,00	1 300,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

14	162201472R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 3 000 m	kus	2,00000	1 350,00	2 700,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

15	162201476R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 3 000 m	kus	2,00000	550,00	1 100,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

16	162201477R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 3 000 m	kus	2,00000	800,00	1 600,00	800-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------

s naložením, složením a dopravou,

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					101 437,44		
17	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	21,02520	3 670,00	77 162,48	801-1	RTS 25/ I

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Začátek provozního součtu

obvodové pasy :

$(3,926+13,648+3,606+1,547+2,25+9,92)*0,68*0,37$

8,78009

$(8,83-0,16+27,778)*0,68*0,37$

9,17032

Mezisoučet

17,95040

vnitřní pasy :

$(3,11+8,78)*0,40*0,35$

1,66460

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		4,60*0,40*0,38		0,69920				
		Mezisoučet		2,36380				
		Konec provozního součtu						
		betonováno do výkopu :						
		(17,9504+2,3638)*1,035		21,02520				
		Mezisoučet		21,02520				
18	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	26,35050	750,00	19 762,88	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		obvodové pasy :						
		(3,926+13,648+3,606+1,547+2,25+9,92)*0,15*2		10,46910				
		(8,83-0,16+27,778)*0,15*2		10,93440				
		Mezisoučet		21,40350				
		vnitřní pasy :						
		(3,11+8,78)*0,15*2		3,56700				
		4,60*0,15*2		1,38000				
		Mezisoučet		4,94700				
19	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	26,35050	160,00	4 216,08	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
20	274354022R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	1,00000	296,00	296,00	801-1	RTS 25/ I
		úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.						
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				7 722,20		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
21	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN	m	34,95000	185,20	6 472,74	827-1	RTS 25/ I

se zřízením štěrkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,

odvětrání podkladu :

23,00+2,15+3,65+6,15

34,95000

22	28611054R	Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 45,0 cm2/m	m	38,44500	32,50	1 249,46	SPCM	RTS 25/ I
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	------	-----------

34,95*1,10

38,44500

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce						1 057 115,50	
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--

23	311238513R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,05$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	10,28250	1 970,00	20 256,53	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

1,50*(3,580-0,50)

4,62000

3,40*((2,70+3,00)*0,50)

9,69000

-1,75*(2,18-0,20)-2,25*0,25

-4,02750

24	311238522R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,76$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,90$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	17,21500	1 750,00	30 126,25	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

5,80*((3,90+3,20)*0,50)

20,59000

-1,20*(2,18+0,32)-1,50*0,25

-3,37500

25	311238603R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,25$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	35,28300	2 700,00	95 264,10	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------

(27,95+6,80+13,68+3,606+1,50+2,25)*0,50

27,89300

(10,00+8,83-0,60)*0,50

9,11500

-(1,75+1,10*5+1,375)*0,20

-1,72500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gén. soustava platnost
26	311238634R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,30$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,20$ W/m ² .K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, (27,95-1,50)*(3,50-0,50) (13,68+3,606+1,50)*(2,95-0,25) 10,00*(2,65-0,25) (8,83-0,76)*((2,40+3,00)*0,50) 2,25*((2,40+2,70)*0,50) (-1,10*(2,18-0,20)-0,90*1,35-2,50*0,25)*(2+3) (-0,50*0,75-1,00*0,25)*2 -1,375*(2,18-0,20)-1,75*0,25 -1,00*1,35-1,25*0,25 -3,00*1,35-3,50*0,25 -0,875*1,35-1,00*0,25	m2	149,07995	3 420,00	509 853,43	801-1	RTS 25/ I
				79,35000				
				50,72220				
				24,00000				
				21,78900				
				5,73750				
				-20,09000				
				-1,25000				
				-3,16000				
				-1,66250				
				-4,92500				
				-1,43125				
27	311238331R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum $R_w = 52$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=1,15$ W/m ² .K 3,25*((3,90+3,50)*0,50) 8,945*(3,25+0,32-0,25) -0,90*(2,035+0,32)*3-2,25*0,10*3	m2	34,68890	1 850,00	64 174,47	801-1	RTS 25/ I
				12,02500				
				29,69740				
				-7,03350				
28	317168112R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů.	kus	3,00000	480,00	1 440,00	801-1	RTS 25/ I
29	317168113R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	1,00000	550,00	550,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Včetně dodávky překladů.						
30	317168126R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 2250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	3,00000	920,00	2 760,00	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky překladů.						
31	317168130R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	8,00000	530,00	4 240,00	801-1	RTS 25/ I
32	317168132R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	5,00000	770,00	3 850,00	801-1	RTS 25/ I
33	317168133R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	945,00	3 780,00	801-1	RTS 25/ I
34	317168135R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	3,00000	1 315,00	3 945,00	801-1	RTS 25/ I
35	317168401R00	Překlady keramické roletové. Montáž a dodávka sestavy nosných překladů, schránky pro roletu, nebo žaluzii a tepelné izolace. Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{\text{equ}} = 1,2 \text{ W/(m.K)}$. pro zdvo tloušťky 380 mm, délka překladu 1250 mm	kus	2,00000	7 900,00	15 800,00	801-1	RTS 25/ I
36	317168406R00	Překlady keramické roletové. Montáž a dodávka sestavy nosných překladů, schránky pro roletu, nebo žaluzii a tepelné izolace. Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{\text{equ}} = 1,2 \text{ W/(m.K)}$. pro zdvo tloušťky 380 mm, délka překladu 2500 mm	kus	5,00000	14 500,00	72 500,00	801-1	RTS 25/ I
37	317168410R00	Překlady keramické roletové. Montáž a dodávka sestavy nosných překladů, schránky pro roletu, nebo žaluzii a tepelné izolace. Součinitel tepelné vodivosti $\lambda_{\text{equ}} = 1,2 \text{ W/(m.K)}$. pro zdvo tloušťky 380 mm, délka překladu 3500 mm	kus	1,00000	19 000,00	19 000,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
38	317998114R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 90 mm	m	2,25000	149,00	335,25	801-1	RTS 25/ I
		2,25		2,25000				
39	317998115R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm	m	3,75000	155,10	581,63	801-1	RTS 25/ I
		1,00*2+1,75		3,75000				
40	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 100 mm	t	0,11597	51 210,00	5 938,82	801-1	RTS 25/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		popis viz v.č.3 - PŘEKLADY :						
		ocel. svařence z I80 a I100 pro překlady :						
		č.1 : (8,34*(2,335+1,97)+5,94*1,30)*0,001		0,04363				
		č.2 : (5,94*1,25+8,34*2,025)*0,001		0,02431				
		č.3 : (5,94*2,33+8,34*(2,025+2,075))*0,001		0,04803				
41	342248151R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných	m2	36,36225	1 020,00	37 089,50	801-1	RTS 25/ I
		příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu						
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		(4,20+3,25+1,97*2)*((3,75+4,15)*0,50)		44,99050				
		-0,70*(1,97+0,32)-1,25*0,115		-1,74675				
		-0,80*(1,97+0,32)-1,25*0,115		-1,97575				
		-1,19*(2,18+0,32)-1,50*0,115		-3,14750				
		-1,20*(2,18+0,32)-1,50*0,25		-3,37500				
		-1,20*1,25-1,50*0,25		-1,87500				
		1,35*4,05		5,46750				
		-0,80*(1,97+0,32)-1,25*0,115		-1,97575				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
42	342248152R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	31,83375	1 045,00	33 266,27	801-1	RTS 25/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		3,25*((3,75+4,15)*0,50)		12,83750				
		-1,00*(2,035+0,32)		-2,35500				
		1,825*4,00		7,30000				
		-0,90*(2,035+0,32)		-2,11950				
		2,22*((3,70+3,95)*0,50)		8,49150				
		-0,90*(2,035+0,32)		-2,11950				
		1,835*((3,70+3,95)*0,50)*2		14,03775				
		-0,90*(2,035+0,32)*2		-4,23900				
43	346244312R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	10,20060	965,00	9 843,58	801-1	RTS 25/ I
		(0,90+0,15)*1,18*3		3,71700				
		(0,92+0,15)*1,18		1,26260				
		(1,30+0,15)*1,18		1,71100				
		1,35*2,60		3,51000				
44	342248154R00	tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	106,07850	1 155,00	122 520,67		RTS 25/ I
		atika :						
		(4,90+28,20+8,70)*0,59		24,66200				
		Mezisoučet		24,66200				
		4,15*((3,20+3,70)*0,50)*2		28,63500				
		1,835*((3,70+3,90)*0,50)*2		13,94600				
		(7,10+1,68)*3,90		34,24200				
		-0,90*(1,97+0,32)*3		-6,18300				
		3,25*((3,75+4,15)*0,50)		12,83750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-0,90*(1,97+0,32)

-2,06100

Mezisoučet

81,41650

Díl: 4	Vodorovné konstrukce						129 796,76	
45	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	9,75742	4 680,00	45 664,73	801-1	RTS 25/ I

V1 - 300/250mm :

64,98*0,25*0,30

4,87350

V2 - 220/250mm :

9,779*0,25*0,22

0,53785

V3 - 200/250mm :

8,941*0,25*0,20

0,44705

V4 - 190/250mm :

3,25*0,25*0,19

0,15438

V6 - 140/250mm :

3,25*0,25*0,14

0,11375

Mezisoučet

6,12652

V11 - 300/250mm :

40,918*0,25*0,30

3,06885

V11 -220/250mm :

1,59*0,25*0,22

0,08745

V12 - 200/250mm :

9,492*0,25*0,20

0,47460

Mezisoučet

3,63090

46	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	66,35450	540,00	35 831,43	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

64,98*0,25*2

32,49000

9,78*0,25*2

4,89000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		8,941*0,25*2		4,47050				
		3,25*0,25*2*2		3,25000				
		Mezisoučet		45,10050				
		40,918*0,25*2		20,45900				
		1,59*0,25*2		0,79500				
		Mezisoučet		21,25400				
47	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	66,35450	130,00	8 626,09	801-1	RTS 25/ I
48	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,70860	55 990,00	39 674,51	801-1	RTS 25/ I
		Včetně distančních prvků.						
		708,60*0,001		0,70860				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				234 564,61		
49	411081411R00	Bezpečnostní mezistrop opláštěný sádkokartonovými deskami konstrukce z ocelových profilů UA ;2+2x opláštěný BT 3 profil UA 50, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tl. izolace 40 mm, požární odolnost shora EI 45	m2	6,86000	5 755,00	39 479,30	801-1	RTS 25/ I
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
		ozn. P3 :						
		3,15*1,40+1,40*((0,80+0,95)*0,50)*2		6,86000				
50	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	110,67835	1 090,00	120 639,40	801-1	RTS 25/ I
		ozn. P1 :						
		m.č.10.1 :						
		1,50*1,97		2,95500				
		m.č.10.2 :						
		4,42*1,20		5,30400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.10.3 :						
		7,10*1,735				12,31850		
		m.č.10.5 :						
		0,92*1,97				1,81240		
		m.č.10.6. :						
		1,84*1,97				3,62480		
		m.č.10.7 :						
		4,02*3,25+(4,02+1,50)*0,50*2,55				20,10300		
		m.č.11.1 :						
		1,825*1,10				2,00750		
		m.č.11.3 :						
		6,305*3,25				20,49125		
		m.č.12.1 :						
		1,00*1,835				1,83500		
		m.č.12.3 :						
		2,905*4,15				12,05575		
		m.č.13.1 :						
		1,005*1,835				1,84418		
		m.č.13.3 :						
		2,91*4,15				12,07650		
		m.č.14.1 :						
		1,005*1,835				1,84418		
		m.č.14.3 :						
		2,983*4,159				12,40630		
51	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace	m2	16,12380	1 114,00	17 961,91	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ozn. P2 : m.č.10.4 : (1,504+1,60)*0,50*1,35 m.č.11.2. : 1,825*2,05 m.č.12.2 : 1,805*1,835 m.č.13.2 : 1,805*1,835 m.č.14.2 : 1,65*2,22		2,09520 3,74125 3,31218 3,31218 3,66300				
52	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, 10+4	kus	14,00000	860,00	12 040,00	801-1	RTS 25/ I
				14,00000				
53	342264102R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,50 m2, , s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany, pro Z12 : 2*2	kus	4,00000	1 155,00	4 620,00	801-1	RTS 25/ I
				4,00000				
54	553476621R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků. ozn. Z11 : 10	kus	10,00000	1 090,00	10 900,00	SPCM	RTS 25/ I
				10,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

55	553476652R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: protipožární; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I	kus	4,00000	2 640,00	10 560,00	SPCM	RTS 25/ I
----	------------	--	-----	---------	----------	-----------	------	-----------

Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků.

ozn. Z14 :

4

4,00000

56	553476654RX	Dvířka revizní do SDK RFS 900 x 1300 x 15 mm, EI20, srovnatelná položka	kus	2,00000	9 182,00	18 364,00		Vlastní
----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------	--	---------

ozn. Z12 - vel.900/1300mm :

2

2,00000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	210 167,28					
57	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	32,20875	64,00	2 061,36	801-1	RTS 25/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1,75*2,18

3,81500

(1,10*2,18+0,90*1,35)*(2+3)

18,06500

0,50*0,75*2

0,75000

1,375*2,18

2,99750

(1,00+3,00+0,875)*1,35

6,58125

58	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm	m	66,64000	47,10	3 138,74	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

nalepení a odříznutí po dokončení omítek

1,75*2,18*2

7,63000

(2,00+2,18*2+0,90)*(2+3)

36,30000

(0,50+0,75*2)*2

4,00000

1,375+2,18*2

5,73500

1,00+1,35*2

3,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		3,00+1,35*2		5,70000				
		0,875+1,35*2		3,57500				
59	612421615RS2	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené, tloušťka jádra 15 mm	m2	76,53438	316,00	24 184,86	801-1	RTS 25/ I
		pod obklady :						
		m.č.10.4 :						
		(1,40+1,35)*2*2,00-0,70*1,97		9,62100				
		1,35*0,15-(0,104+0,20)*1,18		-0,15622				
		m.č.10.5 :						
		(0,92+1,97)*2*2,00-0,70*1,97		10,18100				
		-0,50*(2,00-1,43)+0,57*0,12*2		-0,14820				
		-0,15*1,18*2+0,92*0,15		-0,21600				
		m.č.11.2 :						
		(1,825+2,05)*2*2,10-0,80*1,97		14,69900				
		-0,50*(2,00-1,43)+0,57*0,12*2		-0,14820				
		0,90*0,15		0,13500				
		m.č.12.2 :						
		(1,805+1,835)*2*2,10-0,80*1,97		13,71200				
		0,90*0,15		0,13500				
		m.č.13.2 :						
		(1,805+1,835)*2*2,10-0,80*1,97		13,71200				
		0,90*0,15		0,13500				
		m.č.14.2 :						
		(1,65+2,22)*2*2,10-0,80*1,97		14,67800				
		1,30*0,15		0,19500				
60	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	309,43015	560,00	173 280,88	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.10.1 :						
		(1,50+1,97)*2*2,60				18,04400		
		-1,375*2,18+(1,375+2,18*2)*0,12				-2,30930		
		-1,19*2,18+(1,19+2,18*2)*0,08				-2,15020		
		m.č.10.2 :						
		(4,42+1,20)*2*2,60-(0,70+0,80+0,90)*1,97				24,49600		
		-1,20*2,18+(1,20+2,18*2)*0,08				-2,17120		
		--0,90*2,035+1,19*2,18				4,42570		
		m.č.10.3 :						
		(7,10+1,735)*2*2,60-(0,70+0,80*3)*1,97				39,83500		
		-1,20*2,18+(1,20+2,18*2)*0,24				-1,28160		
		m.č.10.4 :						
		(1,55+1,35)*2*0,60				3,48000		
		m.č.10.5 :						
		(0,92+1,97)*2*0,60				3,46800		
		-0,50*0,18+(0,50+0,18*2)*0,12				0,01320		
		m.č.10.6 :						
		(1,84+1,97)*2*2,60				19,81200		
		-1,00*1,35+(1,00+1,35)*2*0,12				-0,78600		
		-0,80*1,97-1,20*1,35				-3,19600		
		m.č.10.7 :						
		(4,02+5,80+1,50+3,606+3,25)*2,60				47,25760		
		-0,875*1,35+(0,875+1,35)*2*0,12				-0,64725		
		-3,00*1,35+(3,00+1,35)*2*0,12				-3,00600		
		-1,20*1,25-1,20*2,18*2				-6,73200		
		m.č.10.8 :						
		(1,20+3,25+0,546+3,40)*(3,20+3,60)*0,50				28,54640		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		-1,75*2,18+(1,75+2,18*2)*0,12				-3,08180		
		m.č.11.1 :						
		(1,825+1,10)*2*2,60-0,90*1,97				13,43700		
		-(0,90+1,00)*2,035				-3,86650		
		m.č.11.2 :						
		(1,825+2,05)*2*0,50				3,87500		
		-0,50*0,18+(0,50+0,18*2)*0,12				0,01320		
		m.č.11.3 :						
		(6,305+3,25)*2*2,60-1,00*2,035				47,65100		
		-(1,10*23,18+0,90*1,35)*2+(2,00+2,18*2)*0,12*2				-51,89960		
		m.č.12.1 :						
		(1,00+1,835)*2*2,60-0,80*1,97				13,16600		
		-0,90*2,035*2				-3,66300		
		m.ř.12.2 :						
		(1,805+1,835)*2*0,50				3,64000		
		m.č.12.3 :						
		(2,905+4,15)*2*2,60-0,90*2,035				34,85450		
		-(1,10*2,18+0,90*1,35)+(2,00+2,18*2)*0,12				-2,84980		
		m.č.13.1 :						
		(1,005+1,835)*2*2,60-0,80*1,97				13,19200		
		-0,90*2,035*2				-3,66300		
		m.č.13.2 :						
		(1,805+1,835)*2*0,50				3,64000		
		m.č.13.3 :						
		(2,91+4,15)*2*2,60-0,90*2,035				34,88050		
		-(1,10*2,18+0,90*1,35)+(2,00+2,18*2)*0,12				-2,84980		
		m.č.14.1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(1,005+1,835)*2*2,60-0,80*1,97		13,19200				
		-0,90*2,035*2		-3,66300				
		m.č.14.2 :						
		(1,65+2,22)*2*0,50		3,87000				
		m.č.14.3 :						
		(2,983+4,159)*2*2,60-0,90*2,035		35,30690				
		-(1,10*2,18+0,90*1,35)+(2,00+2,18*2)*0,12		-2,84980				
61	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	78,14000	96,00	7 501,44	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		1,75*2,18*2		7,63000				
		(2,00+2,18*2)*(2+3)		31,80000				
		(0,50+0,18*2)*2		1,72000				
		1,375+2,18*2		5,73500				
		1,00+1,35*2		3,70000				
		3,00+1,35*2		5,70000				
		0,875+1,35*2		3,57500				
		2,18*3+1,19*2+2,60+1,20*2+2,18*2		18,28000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				181 171,03		
62	620991005R00	Připojovací í lišty začíšťovací okenní lišta, s tkaninou,	m	32,20875	72,00	2 319,03	801-1	RTS 25/ I
		nalepení a odříznutí po dokončení omítek						
		1,75*2,18		3,81500				
		(1,10*2,18+0,90*1,35)*(2+3)		18,06500				
		0,50*0,75*2		0,75000				
		1,375*2,18		2,99750				
		(1,00+3,00+0,875)*1,35		6,58125				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
63	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástříkem plastických (lepivých) maltovin 1,75*2,18 (1,10*2,18+0,90*1,35)*(2+3) 0,50*0,75*2 1,375*2,18 (1,00+3,00+0,875)*1,35	m2	32,20875	63,00	2 029,15	801-1	RTS 25/ I
64	622476233RT1	Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 3, skladba:, lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, , penetrace, silikonová omítka 4,089*((3,90+4,40)*0,50) -1,75*2,18+(1,75+2,18*2)*0,12 Mezisoučet 13,68*3,50 -(1,10*2,18+0,90*1,35)*2+(2,00+2,18*2+0,90)*0,20*2 -0,50*0,75*2+(0,50+0,75)*2*0,20*2 -1,375*2,18+(1,375+2,18*2)*0,20 -1,00*1,35+(1,00+1,35)*2*0,20 Mezisoučet (3,606+1,50+2,25)*((3,50+3,10)*0,50) -3,00*1,35+(3,00+1,35)*2*0,20 -0,875*1,35+(0,875+1,35)*2*0,20 Mezisoučet 10,00*2,85 -(1,10*2,18+0,90*1,35)*3+(2,00+2,18*2+0,90)*0,20*3 Mezisoučet	m2	132,76790	1 251,00	166 092,64	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		8,83*((4,27+3,35)*0,50)		33,64230				
		Mezisoučet		33,64230				
65	625981114R00	Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 80 mm prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna), obvodové žebet.věnce : (64,98+9,78)*0,25 (40,92+1,59)*0,25	m2	29,31750	366,00	10 730,21	801-1	RTS 25/ I
				18,69000				
				10,62750				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					303 570,31			
66	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. podkladní beton : (27,778+27,73)*0,50*3,85*0,15 (4,097+1,547)*0,50*2,55*0,15 (9,84+9,52)*0,50*(8,65-3,85)*0,15	m3	24,07695	4 810,00	115 810,13	801-1	RTS 25/ I
				16,02794				
				1,07942				
				6,96960				
67	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	24,07695	132,00	3 178,16	801-1	RTS 25/ I
68	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení (27,95+4,089+13,648+3,606+1,547+9,84+8,83)*0,15	m2	10,42650	459,00	4 785,76	801-1	RTS 25/ I
				10,42650				
69	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	10,42650	139,20	1 451,37	801-1	RTS 25/ I
70	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,64958	41 100,00	26 697,74	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků 3,113kg/m2 : 3,113*24,07695/0,15*1,3*0,001		0,64958				
71	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků skladba F1 : 3,03*91,23625*1,2*0,001 skladba F2 : 3,03*17,5476*1,2*0,001 skladba F3 : 3,03*3,07*1,2*0,001	t	0,40670	41 800,00	17 000,06	801-1	RTS 25/ I
				0,33174				
				0,06380				
				0,01116				
72	631571010R00	Násyp bez dodávky materiálu bez určení tloušťky pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, mezi základ.pasy : (0,392+0,982)*0,50*3,11*0,15 (16,74*3,11+1,05*0,38)*0,15 (1,40+3,95)*0,50*2,55*0,15 (8,549+8,78)*0,50*3,56*0,15 (9,07+8,78)*0,50*4,00*0,15	m3	19,19458	1 040,00	19 962,36	801-1	RTS 25/ I
				0,32049				
				7,86906				
				1,02319				
				4,62684				
				5,35500				
73	632443111R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládána plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny skladba F1 - tl. 50mm - 2* : m.č.10.1 :	m2	224,09769	443,00	99 275,28	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(1,50*1,97+1,19*0,08+1,375*0,10-1,50*0,90)*2		3,67540				
		m.č.10.2 :						
		(4,42*1,20+(0,70+0,80+1,20)*0,08+0,90*0,14)*2		11,29200				
		m.č.10.3 :						
		(7,10*1,735+0,80*0,14*3+1,20+0,24)*2		28,18900				
		m.č.10.6 :						
		(1,84*1,97)*2		7,24960				
		m.č.11.1 :						
		(1,825*1,10+0,80*0,08+0,90*0,10)*2		4,32300				
		m.č.11.3 :						
		(6,305*3,25+1,10*0,12*2)*2		41,51050				
		m.č.12.1 :						
		(1,825*1,00+0,80*(0,19+0,10))*2		4,11400				
		m.č.12.3 :						
		(2,905*4,15+1,10*0,12)*2		24,37550				
		m.č.13.1 :						
		(1,825*1,005+0,80*(0,19+0,10))*2		4,13225				
		m.č.13.3 :						
		(2,91*4,15+1,10*0,12)*2		24,41700				
		m.č.14.1 :						
		(1,825*1,001+0,80*(0,19+0,10))*2		4,11765				
		m.č.14.3 :						
		(2,983*4,159+1,10*0,12)*2		25,07659				
		Mezisoučet		182,47249				
		skladba F2 - tl. 50mm - 2* :						
		m.č.10.4 :						
		(1,40*1,35+0,70*0,08)*2		3,89200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.10.5 :						
		0,92*1,97*2		3,62480				
		m.č.11.2 :						
		1,825*2,05*2		7,48250				
		m.č.12.2 :						
		1,805*1,835*2		6,62435				
		m.č.13.2 :						
		1,805*1,835*2		6,62435				
		m.č.14.2 :						
		1,63*2,22*2		7,23720				
		Mezisoučet		35,48520				
		skladba F3 :						
		m.č.10.8 :						
		((1,20+0,56)*0,50*3,25+1,75*0,12)*2		6,14000				
		Mezisoučet		6,14000				
74	632443112R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládána plocha do 100 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	35,48520	37,00	1 312,95	801-1	RTS 25/ I

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

skladba F2 - tl. 60mm - 2* :

m.č.10.4 :

(1,40*1,35+0,70*0,08)*2

3,89200

m.č.10.5 :

0,92*1,97*2

3,62480

m.č.11.2 :

1,825*2,05*2

7,48250

m.č.12.2 :

1,805*1,835*2

6,62435

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

m.č.13.2 :

1,805*1,835*2

6,62435

m.č.14.2 :

1,63*2,22*2

7,23720

Mezisoučet

35,48520

75	583423203R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 32,0 mm	t	32,63079	432,00	14 096,50	SPCM	RTS 25/ I
		19,19458*1,7		32,63079				

Díl: 64		Výplně otvorů	150 309,38					
76	641952211R00	Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi o ploše do 2,5 m2	kus	1,00000	710,00	710,00	801-1	RTS 25/ I

na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.

Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.

77	642941111RT3	#####	kus	7,00000	12 280,00	85 960,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	-------	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků.

ozn.Z7 :

4

4,00000

ozn.Z8 :

3

3,00000

78	642941111RT4	#####	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	801-1	RTS 25/ I
----	--------------	-------	-----	---------	-----------	-----------	-------	-----------

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků.

ozn.Z9 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1		1,00000				
79	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm	kus	2,00000	3 100,00	6 200,00	801-1	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků. ozn.Z1+Z2 : 1+1		2,00000				
80	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm	kus	1,00000	3 300,00	3 300,00	801-1	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků. ozn.Z3 : 1		1,00000				
81	642945214RT4	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 800 mm	kus	3,00000	6 500,00	19 500,00	801-1	RTS 25/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků. ozn.Z4+Z5 : 2+1		3,00000				
82	642945214RT5	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce zásuvná tloušťka stěny 150 mm, posuv +/-7 mm, včetně dodávky zárubně, š. průchodu 900 mm	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00	801-1	RTS 25/ I
		a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křidel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ozn.Z6 : 1		1,00000				
83	648991111RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků. š. 170mm : ozn. T12-16 : 0,50*2+0,875+0,90*5+1,00+3,00	m	10,37500	505,00	5 239,38	801-1	RTS 25/ I
				10,37500				
84	611-T10	Ozn. T10 - dřevěné interiérové okno vel. 1200/1350mms pevným zasklením čirým sklem Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				45 416,43		
85	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. (4,10+8,83)*4,30 (1,00+13,68+3,606+1,50+2,25+10,00)*((3,50+2,85)*0,50)	m2	157,31330	65,00	10 225,36	800-3	RTS 25/ I
				55,59900				
				101,71430				
86	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m včetně kotvení	m2	157,31300	55,00	8 652,22	800-3	RTS 25/ I
87	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	157,31300	50,00	7 865,65	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
88	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m <i>pro sdk podhledy : 126,00</i>	m2	126,00000	148,20	18 673,20	800-3	RTS 25/ I
				126,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				58 189,85		
89	952901111R00	##### (27,95+27,73)*0,50*4,01 10,00*(8,83-4,01) (4,15+1,50)*0,50*2,55	m2	167,04215	210,00	35 078,85	801-1	RTS 25/ I
				111,63840 48,20000 7,20375				
90	953761131R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 140 x 2,8 mm s obetonováním ve stropních prostupech průměr 125mm : 4,90	m	4,90000	1 300,00	6 370,00	801-1	RTS 25/ I
				4,90000				
91	953761161R00	Odvětrání svislé trubami kruhovými PVC průměr 110 x 2,7 mm s obetonováním ve stropních prostupech 4,90*2	m	9,80000	445,00	4 361,00	801-1	RTS 25/ I
				9,80000				
92	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	4,00000	180,00	720,00	801-1	RTS 25/ I
93	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	2,00000	140,00	280,00	801-1	RTS 25/ I
94	953943111R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou do 1kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání ozn. D3 - výstražné a bezpečnostní tabulky - ČSN ISO 38 64 : 15	kus	22,00000	180,00	3 960,00	801-1	RTS 25/ I
				15,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ozn. D4 - orientační tabulky vel.150/80mm :						
		4		4,00000				
		ozn. D5 - orientační tabulky vel.100/100mm :						
		3		3,00000				
95	953941391R00	Zkoušky a revize revize požárního hasicího přístroje do 5 ks	kus	2,00000	110,00	220,00	801-1	RTS 25/ I
96	953941395R00	Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy - požární hasicí přístroj	kus	2,00000	250,00	500,00	801-1	RTS 25/ I
97	44984112R	přístroj hasicí práškový; PR2e; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 2 kg; provozní schopnost od -20 do + 60 °C Hasicí schopnost 21A.	kus	1,00000	600,00	600,00	SPCM	RTS 25/ I
98	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5H; třída hašení B, C; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; provozní schopnosti od -20 do + 60 °C Hasicí schopnost 113B.	kus	1,00000	1 900,00	1 900,00	SPCM	RTS 25/ I
99	553476572R	Dvířka revizní použití: stavební otvor, šachta, pod obklad; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1 ozn. Z13 - podobkladová : 4	kus	4,00000	1 050,00	4 200,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				174 131,94		
100	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,48,49, :	t	319,50815	545,00	174 131,94	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83, 85,86, : 88,89,90,91,92,93,94,97,98,99, : Součet: : 319,50815				319,50815		

Díl: 711	Izolace proti vodě	143 598,26
-----------------	---------------------------	-------------------

101	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	158,11300	62,00	9 803,01	800-711	RTS 25/ I
		(27,778+27,73)*0,50*3,85		106,85290				
		(4,097+1,547)*0,50*2,55		7,19610				
		(9,84+8,52)*0,50*(8,65-3,85)		44,06400				

102	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	53,82000	78,20	4 208,72	800-711	RTS 25/ I
		(27,95+4,089+13,648+3,606+1,547+2,25+9,84+8,83)*0,75		53,82000				

103	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	158,11300	159,50	25 219,02	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

104	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	53,82000	190,00	10 225,80	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

105	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	17,00460	890,00	15 134,09	800-711	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

dvouvrstvá
skladba F2 :
m.č.10.4 :
1,40*1,35+0,70*0,08

1,94600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.10.5 :						
		0,92*(1,97-0,15)		1,67440				
		m.č.11.2 :						
		1,825*2,05-0,90*0,15		3,60625				
		m.č.12.2 :						
		1,805*1,835-0,90*0,15		3,17718				
		m.č.13.2 :						
		1,805*1,835-0,90*0,15		3,17718				
		m.č.14.2 :						
		1,63*2,22-1,30*0,15		3,42360				
		Mezisoučet		17,00460				
106	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	246,41395	295,00	72 692,12	SPCM	RTS 25/ I
		158,1130*1,15		181,82995				
		53,82*1,20		64,58400				
107	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíse do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 486,00000	4,25	6 315,50	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				450 892,64		
108	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	112,04885	102,80	11 518,62	800-713	RTS 25/ I
		Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.						
		skladba F1 :						
		m.č.10.1 :						
		1,50*1,97+1,19*0,08+1,375*0,10-1,50*0,90		1,83770				
		m.č.10.2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		4,42*1,20+(0,70+0,80+1,20)*0,08+0,90*0,14		5,64600				
		m.č.10.3 :						
		7,10*1,735+0,80*0,14*3+1,20+0,24		14,09450				
		m.č.10.6 :						
		1,84*1,97		3,62480				
		m.č.11.1 :						
		1,825*1,10+0,80*0,08+0,90*0,10		2,16150				
		m.č.11.3 :						
		6,305*3,25+1,10*0,12*2		20,75525				
		m.č.12.1 :						
		1,825*1,00+0,80*(0,19+0,10)		2,05700				
		m.č.12.3 :						
		2,905*4,15+1,10*0,12		12,18775				
		m.č.13.1 :						
		1,825*1,005+0,80*(0,19+0,10)		2,06613				
		m.č.13.3 :						
		2,91*4,15+1,10*0,12		12,20850				
		m.č.14.1 :						
		1,825*1,001+0,80*(0,19+0,10)		2,05883				
		m.č.14.3 :						
		2,983*4,159+1,10*0,12		12,53830				
		Mezisoučet		91,23625				
		skladba F2 :						
		m.č.10.4 :						
		1,40*1,35+0,70*0,08		1,94600				
		m.č.10.5 :						
		0,92*1,97		1,81240				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.11.2 :						
		1,825*2,05				3,74125		
		m.č.12.2 :						
		1,805*1,835				3,31218		
		m.č.13.2 :						
		1,805*1,835				3,31218		
		m.č.14.2 :						
		1,63*2,22				3,61860		
		Mezisoučet				17,74260		
		skladba F3 :						
		m.č.10.8 :						
		(1,20+0,56)*0,50*3,25+1,75*0,12				3,07000		
		Mezisoučet				3,07000		
109	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	95,44080	235,00	22 428,59	800-713	RTS 25/ I
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.						
		(27,95+4,089+13,648+3,606+1,547+2,25+9,84+8,83)*1,33				95,44080		
110	713141313R00	Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 200 mm na kotvy	m2	150,67499	340,00	51 229,50	800-713	RTS 25/ I
		(13,62+14,633)*0,50*0,50*4,897				34,58874		
		(4,897+6,962)*0,50*2,10				12,45195		
		1,707*6,962				11,88413		
		(9,903+9,35)*0,50*9,531				91,75017		
111	713141221R06	Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, včetně dodávky materiálu	m2	150,67499	160,00	24 108,00	800-713	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
112	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	3,07000	62,00	190,34	800-713	RTS 25/ I

skladba F3 :

m.č.10.8 :

(1,20+0,56)*0,50*3,25+1,75*0,12

Mezisoučet

3,07000

3,07000

113	283757116R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 60 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	21,64848	192,70	4 171,66	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	----------	--------	----------	------	-----------

skladba F2 :

17,5476*1,05

Mezisoučet

skladba F3 :

3,07*1,05

18,42498

18,42498

3,22350

114	283757118R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m2	213,24461	270,00	57 576,04	SPCM	RTS 25/ I
-----	------------	--	----	-----------	--------	-----------	------	-----------

skladba F1 :

91,23625*2*1,05

Mezisoučet

skladba F2 :

17,5476*1,05

Mezisoučet

skladba F3 :

3,07*1,05

Mezisoučet

191,59613

191,59613

18,42498

18,42498

3,22350

3,22350

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
115	283758935R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa; povrchová úprava: strukturovaná	m2	100,21284	343,00	34 373,00	SPCM	RTS 25/ I

95,4408*1,05

100,21284

116	28376927R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 180 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,025 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: hydroizolační fólie, oboustranně minerální flís	m2	158,20874	1 490,00	235 731,02	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	----	-----------	----------	------------	------	-----------

150,67499*1,05

158,20874

117	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4 328,45000	2,21	9 565,87	800-713	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	-----------

Díl: 725	Zařizovací předměty						43 800,00	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

118	725291141R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	soubor	4,00000	2 090,00	8 360,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-----------

Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků.

3+1

4,00000

119	725291142R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 813 mm, nerez	soubor	4,00000	2 620,00	10 480,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	--------	---------	----------	-----------	---------	-----------

Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků.

3+1

4,00000

120	725291175R00	Invalidní program sedátko sklopné s opěrnou nohou, , nerez	soubor	4,00000	6 240,00	24 960,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	--------	---------	----------	-----------	---------	-----------

Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků.

Díl: 762	Konstrukce tesařské						575 947,33	
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
121	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	99,20500	318,00	31 547,19	800-762	RTS 25/ I
		krokve 120/180mm : 4,897*15+5,45+6,36+6,97*2		99,20500				
122	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	95,31000	450,00	42 889,50	800-762	RTS 25/ I
		9,531*10		95,31000				
123	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů, 2* desky OSB : Začátek provozního součtu (13,62+14,633)*0,50*0,50*4,897 (4,897+6,962)*0,50*2,10 1,707*6,962 (9,903+9,35)*0,50*9,531 Mezisoučet Konec provozního součtu 150,67499*2 Mezisoučet	m2	301,34998	220,00	66 297,00	800-762	RTS 25/ I
				34,58874				
				12,45195				
				11,88413				
				91,75017				
				150,67499				
				301,34998				
				301,34998				
124	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	150,67499	115,50	17 402,96	800-762	RTS 25/ I
		(13,62+14,633)*0,50*0,50*4,897		34,58874				
		(4,897+6,962)*0,50*2,10		12,45195				
		1,707*6,962		11,88413				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(9,903+9,35)*0,50*9,531		91,75017				
125	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	49,16669	1 740,00	85 550,04	800-762	RTS 25/ I
		1,87478+3,83724		5,71202				
		0,24*150,67499		36,16200				
		331,48498*0,022		7,29267				
126	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	49,16669	1 800,00	88 500,04	800-762	RTS 25/ I
127	60515280R	Hranol dřevina: SM	m3	1,87478	11 100,00	20 810,06	SPCM	RTS 25/ I
		krokev 120/180mm :						
		(4,897*15+5,45)*0,12*0,18*1,10		1,87478				
128	60515281R	Hranol dřevina: SM	m3	3,83724	12 500,00	47 965,50	SPCM	RTS 25/ I
		krokev 120/180mm :						
		(6,36+6,97*2)*0,12*0,18*1,10		0,48233				
		krokev 160/200mm :						
		9,531*10*0,16*0,20*1,10		3,35491				
129	60726016.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D	m2	331,48498	410,00	135 908,84	SPCM	RTS 25/ I
		301,34998*1,10		331,48498				
130	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5 108,00000	7,65	39 076,20	800-762	RTS 25/ I
Díl: 764 Konstrukce klempířské 292 581,44								
131	764430330R00	Oplechování zdí a nadezdívek z hliníkového plechu výroba a montáž rš 400 mm	m	37,60000	680,00	25 568,00	800-764	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně rohů						
132	764774401R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 500 mm na objektech výšky do 8 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	150,67499	1 500,00	226 012,49	800-764	RTS 25/ I
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
		včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.						
		(13,62+14,633)*0,50*0,50*4,897			34,58874			
		(4,897+6,962)*0,50*2,10			12,45195			
		1,707*6,962			11,88413			
		(9,903+9,35)*0,50*9,531			91,75017			
133	764718109R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž	m	7,00000	880,00	6 160,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně kolen, objímek, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
134	764718104R00	Žláby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	30,00000	635,00	19 050,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háků a čel.						
135	764718302R00	Oplechování parapetů z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš 240 mm, dodávka a montáž, včetně bočních krytek	m	10,37500	800,00	8 300,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů						
		včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.						
		ozn. K4 : 0,50*2			1,00000			
		ozn. K5 : 0,875			0,87500			
		ozn. K6 : 0,90*5			4,50000			
		ozn. K7 : 1,00			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ozn.K8 : 3,00		3,00000				
136	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 215,00000	2,33	7 490,95	800-764	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				259 189,55		
137	766422343R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2	m2	31,71250	290,00	9 196,63	800-766	RTS 25/ I
		(1,00+0,25)*13,75+1,00*0,25		17,43750				
		(0,50+0,25)*(2,80+1,70)		3,37500				
		(0,80+0,25)*10,00+0,80*0,25*2		10,90000				
138	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	945,00	2 835,00	800-766	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
		1+1+1		3,00000				
139	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	800-766	RTS 25/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut. Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
		2+1+1		4,00000				
140	766666112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových,	kus	8,00000	1 700,00	13 600,00	800-766	RTS 25/ I
		Bez osazení madla a zámku.						
		4+3+1		8,00000				
141	766670011R00	Montáž obložkové nebo rámové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	8,00000	2 600,00	20 800,00	800-766	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků. 4+3+1		8,00000				
142	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	15,00000	450,00	6 750,00	800-766	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
143	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1,00000	6 895,00	6 895,00	800-766	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
144	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	15,00000	550,00	8 250,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
145	60726121R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	34,88375	314,00	10 953,50	SPCM	RTS 25/ I
		31,71250*1,10		34,88375				
146	611653636R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
		ozn. T4 :						
		2		2,00000				
		ozn. T5 :						
		1		1,00000				
147	611653637R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; požární odolnost: E, I, W; 30	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ozn.T6 :						
		1		1,00000				
148	61165441R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plné křídlo	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
		ozn. T1 - vč. větrací mřížky :						
		1		1,00000				
		ozn. T2 - vč. větrací mřížky :						
		1		1,00000				
149	61165462R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: prosklené	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
		ozn.T3 :						
		1		1,00000				
150	61169703R	Dveře dřevěné posuvné uvnitř; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	7,00000	9 000,00	63 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
		ozn.T7 :						
		4		4,00000				
		ozn.T8 :						
		3		3,00000				
151	61169704R	Dveře dřevěné posuvné uvnitř; šířka = 900 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	10 100,00	10 100,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T9 : 1		1,00000				
152	61181153R	Zárubeň dřevěná obložková; dřevotříska; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 65 až 140 mm; povrchová úprava: fólie	kus	7,00000	2 500,00	17 500,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků. ozn.T7 : 4		4,00000				
		ozn.T8 : 3		3,00000				
153	61181154R	Zárubeň dřevěná obložková; dřevotříska; průchozí š. = 900 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny 65 až 140 mm; povrchová úprava: fólie	kus	1,00000	2 600,00	2 600,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků. ozn. T9 : 1		1,00000				
154	61581624.AR	linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm	soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	SPCM	RTS 25/ I
		Podrobný popis viz PD - Výpis truhlářských výrobků.						
155	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 703,84000	1,15	3 109,42	800-766	RTS 25/ I
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				324 103,46		
156	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	79,62000	310,00	24 682,20	800-766	RTS 25/ I
		Montáž plastových oken a dveří nebo oken a dveří z europrofilů včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. ozn. O1 : (0,50+0,75)*2*2		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		ozn. O2 : (0,875+1,35)*2*1		4,45000				
		ozn. O3 : (1,00+1,35)*2*1		4,70000				
		ozn. O4 : (3,00+1,35)*2*1		8,70000				
		ozn. O5 : (2,00+2,18)*2*4		33,44000				
		ozn. O6 : (2,00+2,18)*2*1		8,36000				
		ozn. O7 : (1,375+2,18)*2*1		7,11000				
		ozn. O8 : (1,75+2,18)*2*1		7,86000				
157	766711091R00	Podkladní tepelně izolační profil pod okenní rám, výška do 40 mm	m	19,00000	255,00	4 845,00	800-766	RTS 25/ I
		Montáž zasklených stěn včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. 0,50*2+0,875+1,00+3,00+2,00*5+1,375+1,75		19,00000				
158	283-O1	Ozn. O1 - plastové okno vel.500/750mm s izol.trojsklem, U=min 0,9W/m2K, síť proti hmyzu	ks	2,00000	4 100,00	8 200,00		Vlastní
		Podrobný popis viz PD - Výpis plastových výplní otvorů.						
159	283-O2	Ozn. O2 - plastové okno vel.875/1350mm s izol.trojsklem, U=min 0,9W/m2K, síť proti hmyzu	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní
		Podrobný popis viz PD - Výpis plastových výplní otvorů.						
160	283-O3	Ozn. O3 - plastové okno vel.1000/1350mm s izol.trojsklem, U=min 0,9W/m2K	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00		Vlastní
		Podrobný popis viz PD - Výpis plastových výplní otvorů.						
161	283-O4	Ozn. O4 - plastové okno vel.3000/1350mm s izol.trojsklem, U=min 0,9W/m2K	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
		Podrobný popis viz PD - Výpis plastových výplní otvorů.						
162	283-O5	Ozn. O5 - plastové okno vel.900/1350mm+balkonové dveře vel.1100/2180mm, izolační trojsklo, U=min 0,9W/m2K, síť proti hmyzu	ks	4,00000	29 000,00	116 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Podrobný popis viz PD - Výpis plastových výplní otvorů.						
163	283-O6	Ozn. O6 - plastové okno vel.900/1350mm+balkonové dveře vel.1100/2180mm, izolační trojsklo, U=min.0,9 W/m2K, síť proti hmyzu	ks	1,00000	29 000,00	29 000,00		Vlastní
		Podrobný popis viz PD - Výpis plastových výplní otvorů.						
164	283-O7	Ozn. O7 - plastové 2-křídlové dveře vel.1375/2180mm s izol.bezpečnostní trojsklem, U=min 1,1W/m2K, kování panikové, el.zámek, samozavírač	ks	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
		Podrobný popis viz PD - Výpis plastových výplní otvorů.						
165	283-O8	Ozn. O8 - plastové2-křídlové dveře plné vel.1750/2180mm , U=min 1,1W/m2K, kování klikaxklika, bezpečnostní vložka	ks	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní
		Podrobný popis viz PD - Výpis plastových výplní otvorů.						
166	998769201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 105,89800	1,57	4 876,26		Vlastní

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady	39 349,49					
167	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	20,07460	15,00	301,12	800-771	RTS 25/ I
168	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	20,07460	75,00	1 505,60	800-771	RTS 25/ I
169	771101310R00	Příprava podkladu pod dlažby vyčištění keramické dlažby	m2	20,07460	90,00	1 806,71	800-771	RTS 25/ I
170	771475014R07	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	6,90000	220,00	1 518,00	800-771	RTS 25/ I

m.č.10.8 :

0,56+3,25+3,40+1,20-1,75+0,12*2

6,90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
171	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	6,90000	120,00	828,00	800-771	RTS 25/ I
172	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	20,07460	820,00	16 461,17	800-771	RTS 25/ I
		skladba F2 :						
		m.č.10.4 :						
		1,40*1,35+0,70*0,08		1,94600				
		m.č.10.5 :						
		0,92*(1,97-0,15)		1,67440				
		m.č.11.2 :						
		1,825*2,05-0,90*0,15		3,60625				
		m.č.12.2 :						
		1,805*1,835-0,90*0,15		3,17718				
		m.č.13.2 :						
		1,805*1,835-0,90*0,15		3,17718				
		m.č.14.2 :						
		1,63*2,22-1,30*0,15		3,42360				
		Mezisoučet		17,00460				
		skladba F3 :						
		m.č.10.8 :						
		(1,20+0,56)*0,50*3,25+1,75*0,12		3,07000				
		Mezisoučet		3,07000				
173	771578011RT2	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	41,09320	75,00	3 081,99	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		skladba F2 :						
		m.č.10.4 :						
		1,40*1,35*2		3,78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.10.5 :						
		0,92*1,97*2		3,62480				
		m.č.11.2 :						
		1,825*2,05*2		7,48250				
		m.č.12.2 :						
		1,805*1,835*2		6,62435				
		m.č.13.2 :						
		1,805*1,835*2		6,62435				
		m.č.14.2 :						
		1,63*2,22*2		7,23720				
		Mezisoučet		35,37320				
		skladba F3 :						
		m.č.10.8 :						
		((1,20+0,56)*0,50*3,25)*2		5,72000				
		Mezisoučet		5,72000				
174	59764261R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10; barva: dle vzorníku	m2	4,27400	420,00	1 795,08	SPCM	RTS 25/ I
		skladba F3 :						
		3,07*1,10+6,90*0,10*1,30		4,27400				
175	59764275R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; reliéfní; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R11; barva: dle vzorníku	m2	17,00460	550,00	9 352,53	SPCM	RTS 25/ I
		skladba F2 :						
		17,0046		17,00460				
176	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	341,25000	7,91	2 699,29	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 776	Podlahy a stěny povlakové						153 333,41	
177	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem	m2	91,23625	15,00	1 368,54	800-775	RTS 25/ I

položky neobsahují žádný materiál

178	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	127,53400	120,00	15 304,08	800-775	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------	---------	-----------

včetně dodávky soklíku

m.č.10.1 :	
(2,18+1,07)*2	6,50000
m.č.10.2 :	
(4,42+1,20)*2	11,24000
m.č.10.3 :	
(7,10+1,735)*2	17,67000
m.č.10.6 :	
(1,84+1,97)*2	7,62000
m.č.11.1 :	
(1,825+1,10)*2	5,85000
m.č.11.3 :	
(6,305+3,25)*2	19,11000
m.č.12.1 :	
(1,00+1,835)*2	5,67000
m.č.12.3 :	
(2,905+4,15)*2	14,11000
m.č.13.1 :	
(1,835+1,005)*2	5,68000
m.č.13.3 :	
(2,91+4,15)*2	14,12000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.14.1 :						
		(1,005+1,835)*2				5,68000		
		m.č.14.3 :						
		(2,983+4,159)*2				14,28400		
179	776521200RV1	Lepení podlah z plastových dílců z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky	m2	91,23625	1 100,00	100 359,88	800-775	RTS 25/ I
		skladba F1 :						
		m.č.10.1 :						
		1,50*1,97+1,19*0,08+1,375*0,10-1,50*0,90				1,83770		
		m.č.10.2 :						
		4,42*1,20+(0,70+0,80+1,20)*0,08+0,90*0,14				5,64600		
		m.č.10.3 :						
		7,10*1,735+0,80*0,14*3+1,20+0,24				14,09450		
		m.č.10.6 :						
		1,84*1,97				3,62480		
		m.č.11.1 :						
		1,825*1,10+0,80*0,08+0,90*0,10				2,16150		
		m.č.11.3 :						
		6,305*3,25+1,10*0,12*2				20,75525		
		m.č.12.1 :						
		1,825*1,00+0,80*(0,19+0,10)				2,05700		
		m.č.12.3 :						
		2,905*4,15+1,10*0,12				12,18775		
		m.č.13.1 :						
		1,825*1,005+0,80*(0,19+0,10)				2,06613		
		m.č.13.3 :						
		2,91*4,15+1,10*0,12				12,20850		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.14.1 : 1,825*1,001+0,80*(0,19+0,10) m.č.14.3 : 2,983*4,159+1,10*0,12			2,05883 12,53830			
180	776971118R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, z pryžových profilů s polyamidovou výplní, pevně propojená s hliníkovými profily, tloušťky 18 mm Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků. 1,50*0,90	m2	1,35000	14 000,00	18 900,00	800-775	RTS 25/ I
					1,35000			
181	776972418R00	Čistící zóny a rohože vstupní rohož, z pryžových profilů hadovitě navlečených na nerezové lanko, tloušťky 18 mm 1,00*0,60	m2	0,60000	11 500,00	6 900,00	800-775	RTS 25/ I
					0,60000			
182	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku, Podrobný popis viz PD - Výpis zámečnických výrobků. (1,00+0,60)*2 (1,50+0,90)*2	m	8,00000	650,00	5 200,00	800-775	RTS 25/ I
					3,20000 4,80000			
183	776981112R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm 0,90*2+1,20+1,19+0,80+1,20+0,80*2*3	m	10,99000	250,00	2 747,50	800-775	RTS 25/ I
					10,99000			
184	776981113R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepicí profil, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm 0,70*2+0,80*4	m	4,60000	350,00	1 610,00	800-775	RTS 25/ I
					4,60000			
185	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	%	1 164,70000	0,81	943,41	800-775	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 50 m

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot						41 426,63	
186	777531024R00	Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 4 mm	m2	91,23625	450,00	41 056,31	800-773	RTS 25/ I

včetně penetrace podkladu

pod vinylové krytiny - skladba F1 :

m.č.10.1 :

1,50*1,97+1,19*0,08+1,375*0,10-1,50*0,90

1,83770

m.č.10.2 :

4,42*1,20+(0,70+0,80+1,20)*0,08+0,90*0,14

5,64600

m.č.10.3 :

7,10*1,735+0,80*0,14*3+1,20+0,24

14,09450

m.č.10.6 :

1,84*1,97

3,62480

m.č.11.1 :

1,825*1,10+0,80*0,08+0,90*0,10

2,16150

m.č.11.3 :

6,305*3,25+1,10*0,12*2

20,75525

m.č.12.1 :

1,825*1,00+0,80*(0,19+0,10)

2,05700

m.č.12.3 :

2,905*4,15+1,10*0,12

12,18775

m.č.13.1 :

1,825*1,005+0,80*(0,19+0,10)

2,06613

m.č.13.3 :

2,91*4,15+1,10*0,12

12,20850

m.č.14.1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,825*1,001+0,80*(0,19+0,10)		2,05883				
		m.č.14.3 :						
		2,983*4,159+1,10*0,12		12,53830				
187	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	324,84000	1,14	370,32	800-773	RTS 25/ I

Díl: 781		Obklady keramické				155 663,30		
188	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	16,80000	880,00	14 784,00	800-711	RTS 25/ I

dvouvrstvá

2,00*2,10*4

16,80000

189	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	82,45038	40,00	3 298,02	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.

190	781415016RT0	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinných nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního tmele	m2	82,45038	750,00	61 837,79	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

m.č.10.4 :

(1,504+1,60)*2*2,00-0,70*1,97

11,03700

1,35*0,15-(0,104+0,20)*1,18

-0,15622

m.č.10.5 :

(0,92+1,97)*2*2,00-0,70*1,97

10,18100

-0,50*(2,00-1,43)+0,57*0,12*2

-0,14820

-0,15*1,18*2+0,92*0,15

-0,21600

m.č.10.7 - za kuchyňskou linkou :

3,00*1,50

4,50000

m.č.11.2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(1,825+2,05)*2*2,10-0,80*1,97		14,69900				
		-0,50*(2,00-1,43)+0,57*0,12*2		-0,14820				
		0,90*0,15		0,13500				
		m.č.12.2 :						
		(1,805+1,835)*2*2,10-0,80*1,97		13,71200				
		0,90*0,15		0,13500				
		m.č.13.2 :						
		(1,805+1,835)*2*2,10-0,80*1,97		13,71200				
		0,90*0,15		0,13500				
		m.č.14.2 :						
		(1,65+2,22)*2*2,10-0,80*1,97		14,67800				
		1,30*0,15		0,19500				
191	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	59,75000	270,00	16 132,50	800-771	RTS 25/ I
		m.č.10.4 :						
		(1,40+1,35)*2*2,00+1,35		12,35000				
		m.č.10.5 :						
		(0,92+1,97)*2-0,50+0,57*2+0,92		7,34000				
		m.č.11.2 :						
		(1,825+2,05)*2-0,50+0,57*2+0,90+0,15+1,18		10,62000				
		m.č.12.2 :						
		(1,805+1,835)*2+0,90+0,15+1,18		9,51000				
		m.č.13.2 :						
		(1,805+1,835)*2+0,90+0,15+1,18		9,51000				
		m.č.14.2 :						
		(1,65+2,22)*2+1,30+0,20+1,18		10,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
192	597813778R	Obklad keramický s glazurou (GL); dl = 598 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; barva: dle vzorníku	m2	90,69542	590,00	53 510,30	SPCM	RTS 25/ I

82,45038*1,10

90,69542

193	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 498,94000	4,07	6 100,69	800-771	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	-----------

Díl: 783		Nátěry	3 065,53					
194	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,	m2	8,88560	300,00	2 665,68	800-783	RTS 25/ I

včetně pomocného lešení.

ozn.Z1+Z2 :

(0,80+1,97*2)*0,24*2

2,27520

ozn.Z3 :

(0,90+1,97*2)*0,24

1,16160

ozn.Z4+Z5 :

(0,90+1,97*2)*0,28*(2+1)

4,06560

ozn. Z6 :

(1,00+1,97*2)*0,28

1,38320

195	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	8,88560	45,00	399,85	800-783	RTS 25/ I
-----	--------------	----------------------------------	----	---------	-------	--------	---------	-----------

Díl: 784		Malby	59 785,73					
-----------------	--	--------------	------------------	--	--	--	--	--

196	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	430,50940	30,00	12 915,28	800-784	RTS 25/ I
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	-----------

m.č.10.1 :

(1,50+1,97)*2*2,60

18,04400

m.č.10.2 :

(4,42+1,20)*2*2,60

29,22400

m.č.10.3 :

(7,10+1,735)*2*2,60

45,94200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		m.č.10.4 :						
		(1,55+1,35)*2*0,60				3,48000		
		m.č.10.5 :						
		(0,92+1,97)*2*0,60				3,46800		
		m.č.10.6 :						
		(1,84+1,97)*2*2,60				19,81200		
		m.č.10.7 :						
		(4,02+5,80+1,50+3,606+3,25)*2,60				47,25760		
		m.č.10.8 :						
		(1,20+3,25+0,546+3,40)*((3,20+3,60)*0,50)				28,54640		
		m.č.11.1 :						
		(1,825+1,10)*2*2,60				15,21000		
		m.č.11.2 :						
		(1,825+2,05)*2*0,50				3,87500		
		m.č.11.3 :						
		(6,305+3,25)*2*2,60				49,68600		
		m.č.12.1 :						
		(1,00+1,835)*2*2,60				14,74200		
		m.ř.12.2 :						
		(1,805+1,835)*2*0,50				3,64000		
		m.č.12.3 :						
		(2,905+4,15)*2*2,60				36,68600		
		m.č.13.1 :						
		(1,005+1,835)*2*2,60				14,76800		
		m.č.13.2 :						
		(1,805+1,835)*2*0,50				3,64000		
		m.č.13.3 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		(2,91+4,15)*2*2,60		36,71200				
		m.č.14.1 :						
		(1,005+1,835)*2*2,60		14,76800				
		m.č.14.2 :						
		(1,65+2,22)*2*0,50		3,87000				
		m.č.14.3 :						
		(2,983+4,159)*2*2,60		37,13840				
197	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	126,80215	25,00	3 170,05	800-784	RTS 25/ I
		ozn. P1 :						
		m.č.10.1 :						
		1,50*1,97		2,95500				
		m.č.10.2 :						
		4,42*1,20		5,30400				
		m.č.10.3 :						
		7,10*1,735		12,31850				
		m.č.10.5 :						
		0,92*1,97		1,81240				
		m.č.10.6. :						
		1,84*1,97		3,62480				
		m.č.10.7 :						
		4,02*3,25+(4,02+1,50)*0,50*2,55		20,10300				
		m.č.11.1 :						
		1,825*1,10		2,00750				
		m.č.11.3 :						
		6,305*3,25		20,49125				
		m.č.12.1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1,00*1,835		1,83500				
		m.č.12.3 :						
		2,905*4,15		12,05575				
		m.č.13.1 :						
		1,005*1,835		1,84418				
		m.č.13.3 :						
		2,91*4,15		12,07650				
		m.č.14.1 :						
		1,005*1,835		1,84418				
		m.č.14.3 :						
		2,983*4,159		12,40630				
		Mezisoučet		110,67835				
		ozn. P2 :						
		m.č.10.4 :						
		(1,504+1,60)*0,50*1,35		2,09520				
		m.č.11.2. :						
		1,825*2,05		3,74125				
		m.č.12.2 :						
		1,805*1,835		3,31218				
		m.č.13.2 :						
		1,805*1,835		3,31218				
		m.č.14.2 :						
		1,65*2,22		3,66300				
		Mezisoučet		16,12380				
198	784115222R00	Malby z malířských směsí , , barevné, dvojnásobné	m2	430,50940	75,00	32 288,21	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-STAV	Domov seniorů - STAVEBNÍ ČÁST

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
199	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné	m2	126,80215	90,00	11 412,19	800-784	RTS 25/ I

Díl: 786	Zastiňující technika						352 505,06	
200	786623111R00	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie venkovní, pro okna dřevěná	m2	109,58620	3 200,00	350 675,84	800-786	RTS 25/ I

Podrobný popis viz PD - Výpis venkovních žaluzií.

Venkovní žaluzie ty p Z-90, ovládání el.motory, krací plech, barva RAL 7016 :

ozn. Ž01 : 1,50*1,70*2	5,10000
ozn. Ž03 : 1,25*0,95*2	2,37500
ozn. Ž04 : 0,75*0,95*2	1,42500
ozn. Ž06 : 2,00*2,33*2	9,32000
ozn. Ž07+08 : 2,00*2,63*2	10,52000
ozn. Ž09,10,11 : 3,05*2,63*2	16,04300
ozn. Ž012 : 3,10*2,63*4	32,61200
ozn. Ž013+14 : 3,06*2,63*4	32,19120

201	998786201R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 387,44000	0,54	1 829,22	800-786	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	-----------

Celkem						5 643 092,65		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 700		HZS				46 300,00		
1	904R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,00000	600,00	14 400,00		RTS 25/ I
2	909R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace vysekání drážek, zapravení : 8 : 8	h	8,00000	500,00	4 000,00		RTS 25/ I
3	9902	Proplach systému po montáži	h	14,00000	450,00	6 300,00		Vlastní
4	9903	Napuštění topného systému upravenou vodou (dle požadavku výrobce TČ)	h	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
5	9905	Výchozí revize	h	24,00000	450,00	10 800,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				18 989,57		
6	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	11,00000	95,00	1 045,00	800-721	RTS 25/ I
7	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 5,0+27,0 : 32	m	32,00000	70,00	2 240,00	800-721	RTS 25/ I
8	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 28,0+12,0 : 40	m	40,00000	82,00	3 280,00	800-721	RTS 25/ I
9	27244698R	Výrobek izolační pro instalace z elastomerní pěny (FEF) tvar: pouzdro; vnitřní d = 28 mm; tl = 25 mm; povrchová úprava: Al sendvičová fólie	m	11,00000	870,00	9 570,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
10	28377101R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	5,00000	11,00	55,00	SPCM	RTS 25/ I
11	28377111R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	27,00000	14,50	391,50	SPCM	RTS 25/ I
12	28377112R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 9,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	28,00000	18,00	504,00	SPCM	RTS 25/ I
13	283771142R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	12,00000	83,20	998,40	SPCM	RTS 25/ I
14	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	300,00000	0,48	144,00	SPCM	RTS 25/ I
15	28377712R	páska spojovací; samolepicí; š = 50,0 mm; povrchová úprava: Al fólie	m	11,00000	31,80	349,80	SPCM	RTS 25/ I
16	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	168,80000	2,44	411,87	800-713	RTS 25/ I
Díl: 731		Kotelny	730,63					
17	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,00000	135,00	675,00	800-731	RTS 25/ I
18	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m vodorovně do 50 m	%	9,04540	6,15	55,63	800-731	RTS 25/ I
Díl: 732		Strojovny	277 245,90					
19	732522211	Set TČ vzduch-voda, jm.výkon při -7°C/35°C je 5,45kW, 230V, 50Hz; vnitř.modul se zásob.170 l, exp., akumulace 16 l, 400V, 50Hz	kus	1,00000	235 000,00	235 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
20	732522221	Prostorový regulátor a venkovní čidlo k vnitřní jednotce	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
21	732629891	Montáž TČ vč. vnitřního modulu a příslušenství	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
22	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	3 094,45000	2,18	6 745,90	800-731	RTS 25/ I
Díl: 733		Rozvod potrubí				92 933,69		
23	733121133R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 133, tloušťka stěny 5 mm	m	2,00000	1 910,00	3 820,00	800-731	RTS 25/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
24	733163103R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 18 mm, s 1,0 mm	m	7,00000	510,00	3 570,00	800-731	RTS 25/ I
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení						
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
25	733163105R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 28 mm, s 1,5 mm	m	38,00000	845,00	32 110,00	800-731	RTS 25/ I
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení						
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
26	733163106R00	Potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných spojovaných svařováním nebo lepením pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D 35 mm, s 1,5 mm	m	40,00000	970,00	38 800,00	800-731	RTS 25/ I
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení						
		montáž a dodávka trubek a tvarovek, s montážním lešením, bez zednické přípomoci, bez kotvení						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
27	733190306R00	Tlaková zkouška potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m	85,00000	12,90	1 096,50	800-731	RTS 25/ I
28	733224203	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách měděné D 18x1	m	7,00000	145,00	1 015,00		Vlastní
29	733224205	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách měděné D 28x1,5	m	11,00000	205,00	2 255,00		Vlastní
30	733224206	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách měděné D 35x1,5	m	12,00000	335,00	4 020,00		Vlastní
31	733226105	Pružná tlaková hadice DN 25 pro propojení TČ a vnitřní jednotky, l=0,6m	kus	2,00000	1 080,00	2 160,00		Vlastní
32	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	994,45000	4,11	4 087,19	800-731	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury						
33	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	320,00	960,00	800-731	RTS 25/ I
34	734221672R00	Hlavice termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	1,00000	510,00	510,00	800-731	RTS 25/ I
35	734235121R00	Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	330,00	660,00	800-731	RTS 25/ I
36	734235123R00	Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	710,00	3 550,00	800-731	RTS 25/ I
37	734235124R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	970,00	4 850,00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
38	734245123R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	560,00	560,00	800-731	RTS 25/ I
39	734245124R00	Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	820,00	820,00	800-731	RTS 25/ I
40	734265212R00	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	374,00	748,00	800-731	RTS 25/ I
41	734291113R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	160,00	480,00	800-731	RTS 25/ I
42	734295213R00	Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	550,00	550,00	800-731	RTS 25/ I
43	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	845,00	845,00	800-731	RTS 25/ I
44	734413122R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	570,00	1 140,00	800-731	RTS 25/ I
45	734220123	Ventil závitový vyvažovací přímý G 3/4 PN25 do 120°C s vypouštěním	kus	2,00000	2 520,00	5 040,00		Vlastní
46	734220130	Hydronické vyvážení	ventil	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
47	734421133	Bezpečnostní pojistná skupina-sada, PV1/2" 3 bary	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
48	734507331	Havarijní termostat pro podlahové topení, nastavení 45°C	kus	1,00000	530,00	530,00		Vlastní
49	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	259,78000	0,34	88,33	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				52 020,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
50	732299101R00	Topná tělesa elektrická montáž topných těles elektrických pro přímý ohřev kapalin	kus	4,00000	660,00	2 640,00	800-731	RTS 25/ I
51	735000912R00	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	1,00000	200,00	200,00	800-731	RTS 25/ I
52	735156920R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	1,00000	370,00	370,00	800-731	RTS 25/ I
53	735159210R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu	kus	1,00000	530,00	530,00	800-731	RTS 25/ I
54	735179110R00	Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu	kus	4,00000	680,00	2 720,00	800-731	RTS 25/ I
55	48457591013R	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 700 mm; B = 100 mm; L = 700 mm; l = 50 mm; tepelný výkon (50) = 1 328 W; s vestavěným ventilem	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00	SPCM	RTS 25/ I
56	54132106R	těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 300 W; v = 1 220 mm; l = 600 mm	kus	4,00000	5 500,00	22 000,00	SPCM	RTS 25/ I
57	54152721R	tyč topná s integrovaným regulátorem teploty, bílá barva; výkon 300 W	kus	4,00000	4 000,00	16 000,00	SPCM	RTS 25/ I
58	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	511,14000	3,64	1 860,55	800-731	RTS 25/ I
Díl: 736		Podlahové vytápění				181 914,45		
59	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	129,00000	50,10	6 462,90	800-713	RTS 25/ I
60	713121118R00	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	128,00000	33,10	4 236,80	800-713	RTS 25/ I
61	733165212R00	Montáž spoje tvarovky měděné lisovací lisováním, D 15-22 mm, dva spoje	kus	3,00000	42,30	126,90	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		bez dodávky tvarovky bez dodávky tvarovky						
62	733171120R00	Potrubí pro vytápění a chlazení plastové vícevrstvé spojované lisováním Doplnky pro potrubí polyetylenové napojení potrubí u radiátoru, rozdělovače montáž a dodávka trubek a tvarovek, bez lešení, bez zednických přípomocí, bez kotvení	kus	26,00000	44,20	1 149,20	800-731	RTS 24/ II
63	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	2,00000	155,00	310,00	800-731	RTS 25/ I
64	736333114R00	Podlahové vytápění/chlazení polybutenové potrubí PB, montáž do systémové desky, rozteč 50 mm, D 15 mm, s 1,5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	129,00000	85,00	10 965,00	800-731	RTS 25/ I
65	736336306R00	##### Včetně upevňovací konzoly. 1+1 : 2	kus	2,00000	350,00	700,00	800-731	RTS 25/ I
				2,00000				
66	736336812R00	Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) skřín podomítková, šířka 680 mm, výška stavitelná 690-830 mm, hloubka 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	382,00	764,00	800-731	RTS 25/ I
67	222611112R00	Montáž termostatu prostorového včetně zapojení	kus	6,00000	690,00	4 140,00		RTS 25/ I
68	222611211R00	Montáž servopohonu 230/ 24 V, 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení	kus	9,00000	745,00	6 705,00		RTS 25/ I
69	650010612R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pevně, vnější průměr do 20 mm, ,	m	64,00000	60,00	3 840,00		RTS 25/ I
70	28600402R	Trubka plastová skladba: PB-R - EVOH; ohebná; de = 15,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; PN 8; teplota média do 90 °C	m	749,00000	39,90	29 885,10	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
71	28600413R	trubka ochranná PE; vrapová; pro trubku 18x2,0 mm; barva černá	m	64,00000	31,00	1 984,00	SPCM	RTS 25/ I
72	28600425R	deska izolační nosič trubek; pěnový polystyren; povrch s nopy; tl. 52,0 mm; R = 0,750 m2K/W	m2	129,00000	385,00	49 665,00	SPCM	RTS 25/ I
73	28600450R	páska těsnicí PE; samolepicí; jednostranně; tl. 8,00 mm; š = 150,0 mm; l = 25,000 m; dilatační, s fólií	m	128,00000	21,10	2 700,80	SPCM	RTS 25/ I
74	28600455R	přísada do betonu plastifikátor; zlepšení zpracovatelnosti a pevnosti; 10,00 kg; 1 100 kg/m3	kg	20,00000	110,00	2 200,00	SPCM	RTS 25/ I
75	55127600R	spojka lisovací; mosaz; neredukovaná; d = 15 mm; tl. trubky 1,50 mm; pro potrubí polybuten	kus	3,00000	120,00	360,00	SPCM	RTS 25/ I
76	551281009R	rozdělovač otopných systémů; 6 okruhů; mosaz; l = 410 mm; primární přípojka 1 "; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, regulační ventil	kus	1,00000	5 450,00	5 450,00	SPCM	RTS 25/ I
77	551281010R	rozdělovač otopných systémů; 7 okruhů; mosaz; l = 465 mm; primární přípojka 1 "; kulový kohout s teploměrem, záslepka, rychloodvzdušňovač, regulační ventil	kus	1,00000	6 250,00	6 250,00	SPCM	RTS 25/ I
78	551281060T	Uzavírací kohout 1" s teploměrem	kus	2,00000	1 105,00	2 210,00		Vlastní
79	55128241R	skříň rozdělovače pro instalaci do stěny; plech pozink; š = 680 mm	kus	2,00000	4 300,00	8 600,00	SPCM	RTS 25/ I
80	736-101	Opěrné pouzdro DN15	kus	26,00000	19,50	507,00		Vlastní
81	736-102	Elektrotermický pohon 230V	kus	9,00000	720,00	6 480,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VYT	Domov seniorů - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
82	736-103	Prostorový termostat 230V, digitální, s časovým programem	kus	6,00000	3 100,00	18 600,00		Vlastní
83	736-104	Připojovací el. lišta, 230V	kus	2,00000	2 420,00	4 840,00		Vlastní
84	998736201R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	%	1 945,98000	1,43	2 782,75	800-731	RTS 25/ I
Celkem						695 866,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-VZT	Domov seniorů - VZDUCHOTECHNIKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				550 488,80		
1	240	VZDUCHOTECHNIKA - d+m - viz rozpočet vzduchotechniky v CÚ-ÚRS/2025	kpl	1,00000	550 488,80	550 488,80		Vlastní

Celkem	550 488,80
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				356 965,41		
1	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek RN:2,60*3,80*2,30 : AN:5,107*2,1 : 33,4487	m3	33,44870	1 690,00	56 528,30	800-1	RTS 25/ I
					33,45000			
2	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek	m3	33,44870	101,00	3 378,32	800-1	RTS 25/ I
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. splašková kanalizace:52*0,8*1,20 : dešťová kanalizace:34*0,80*1,20 : voda:28*0,8*1,50 : 116,16	m3	116,16000	490,00	56 918,40	800-1	RTS 25/ I
					116,16000			
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	116,16000	95,00	11 035,20	800-1	RTS 25/ I
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,	m2	84,00000	152,00	12 768,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		voda:28*1,50*2 : 84		84,00000				
6	151101111R00	Odstranění pažení a rozeprání rýh příložené , hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	84,00000	37,20	3 124,80	800-1	RTS 25/ I
7	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání, vzepření příložené, hloubky do 4 m RN:(2,60*2,30*2)+(3,80*2,30*2) : AN:5,107*2,1 : 40,1647	m2	40,16470	128,00	5 141,08	800-1	RTS 25/ I
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložené, hloubky do 4 m s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	40,16470	49,00	1 968,07	800-1	RTS 25/ I
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	149,60000	169,00	25 282,40	800-1	RTS 25/ I
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	149,60000	305,00	45 628,00	800-1	RTS 25/ I
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	149,60000	352,00	52 659,20	800-1	RTS 25/ I
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	149,60000	19,90	2 977,04	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, RN:22,724-13,65-1,064 : AN:10,7247-10,2142-0,265 : splašková kanalizace:52*0,80*0,225 : dešťová kanalizace:34*0,80*0,225 : voda:28*0,8*0,80 : 41,6555	m3	41,65550	161,00	6 706,54	800-1	RTS 25/ I
					41,66000			
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, splašková kanalizace:32,0*0,60*0,45 : dešťová kanalizace:37,0*0,6*0,45 : 18,63	m3	18,63000	1 530,00	28 503,90	800-1	RTS 25/ I
					18,63000			
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 87,55944*1,7 : 148,851048	t	148,85105	290,00	43 166,80	800-1	RTS 25/ I
					148,85000			
16	583427602R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 32/63; amfibolit splašková kanalizace:(7*0,80*0,225)*1,8 : 2,268	t	2,26800	520,00	1 179,36	SPCM	RTS 25/ I
					2,27000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				7 900,79		
17	270311000R00	Uložení betonu základových konstrukcí bez vyztužení RN:3,40*2,20*0,1 :	m3	0,74800	420,00	314,16	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,748		0,75000				
18	270321000R00	Uložení betonu základových konstrukcí vyztužených jímka:2,65*0,1 : 0,265	m3	0,26500	420,00	111,30	801-1	RTS 25/ I
		0,265		0,26500				
19	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí prostý RN:3,40*2,20*0,1 : 0,748	m3	0,74800	3 600,00	2 692,80	801-1	RTS 25/ I
		0,748		0,74800				
20	271313511R00	Betonování podkladu základových konstrukcí prostý jímka:2,65*0,1 : 0,265	m3	0,26500	3 600,00	954,00	801-1	RTS 25/ I
		0,265		0,27000				
21	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, RN:(3,40*2*0,1)+(2,20*2*0,1) : jímka:2,65*0,1*4 : 2,18	m2	2,18000	1 170,00	2 550,60	801-1	RTS 25/ I
		2,18		2,18000				
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	2,18000	165,00	359,70	801-1	RTS 25/ I
23	273362021R00	Uložení vyztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí	t	0,02385	38 500,00	918,23	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků jímka:0,265*0,09 : 0,02385				0,02385		

Díl: 4		Vodorovné konstrukce					10 649,38	
24	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	8,72900	1 220,00	10 649,38	827-1	RTS 25/ I

v otevřeném výkopu,
splašková kanalizace:52,0*0,6*0,10 :
dešťová kanalizace:34,0*0,6*0,10 :
jímka:2,65*0,1 :
RN:5,60*1,90*0,1 :
voda:28*0,8*0,1 :
8,729

8,73000

Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní					33 735,00		
25	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm	m	11,00000	100,00	1 100,00	801-4	RTS 25/ I	

jakékoliv šířky rýhy,
kanalizace HT40:11 :
11

11,00000

26	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	9,00000	235,00	2 115,00	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	-----------

jakékoliv šířky rýhy,
kanalizace HT50:6 :
kanalizace HT70:3 :
9

9,00000

27	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm	m	52,00000	385,00	20 020,00	801-4	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		jakékoliv šířky rýhy, kanalizace HT100:21 : voda d20-d32:31 : 52		52,00000				
28	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, kanalizace:41*0,1 : voda d20-d32:31*0,15 : 8,75	m2	8,75000	1 200,00	10 500,00	801-4	RTS 25/ I
				8,75000				
Díl: 8		Trubní vedení				260 511,50		
29	341311511R00	Beton stěn nosných a výplňových prostý, třídy C 12/15 stěn a příček výplňových pevných, ochranných přízdivek, parapetních, atikových schodišťových a zábradelních zídek, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, vybetonování mezipláště žumpy	m3	3,01700	3 500,00	10 559,50	801-1	RTS 25/ I
30	871171121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm v otevřeném výkopu,	m	28,00000	27,00	756,00	827-1	RTS 25/ I
31	877355121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 200 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	1,00000	640,00	640,00	827-1	RTS 25/ I
32	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,	m	28,00000	30,00	840,00	827-1	RTS 25/ I
33	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00000	780,00	780,00	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
34	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	28,00000	18,00	504,00	827-1	RTS 25/ I
35	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm ²	m	28,00000	27,00	756,00	827-1	RTS 25/ I
36	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	17,00000	890,00	15 130,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. dešťová kanalizace:17 : 17		17,00000				
37	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	17,00000	850,00	14 450,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. dešťová kanalizace:17 : 17		17,00000				
38	721242110R00	Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	3 450,00	6 900,00	800-721	RTS 25/ I
39	286136746R	Trubka plastová skladba: třívrstvá PE 100 RC; de = 40,0 mm; tl. stěny = 3,7 mm; SDR 11,0	m	28,00000	105,00	2 940,00	SPCM	RTS 25/ I
40	28697146R	Poklop šachtový materiál: PP; vnější d = 480 mm; rozměr otvoru: 425 mm; v = 55 mm; zatížení: A 15	kus	1,00000	680,00	680,00	SPCM	RTS 25/ I
41	286971471R	Příslušenství šachty - těsnění pryžové DN 425	kus	2,00000	263,00	526,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
42	286971490R	Díl plastový šachtový - roura korugovaná bez hrdla; materiál: PP; tvar: kruhový; dl = 1 500 mm; průměr = 400 mm	kus	1,00000	1 550,00	1 550,00	SPCM	RTS 25/ I
43	286971672R	Díl plastový šachtový - dno výkyvné průtočné 0°, pro KG DN 160, 1x vtok 1x výtok; materiál: PP; tvar: kruhový; průměr = 425 mm; v = 611 mm	kus	1,00000	3 700,00	3 700,00	SPCM	RTS 25/ I
44	28697446R	Poklop šachtový materiál: plast; vnější d = 770 mm; rozměr otvoru: 600 mm; v = 40 mm; zatížení: A 15	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	SPCM	RTS 25/ I
45	28697467R	Poklop šachtový materiál: plast; rozměr otvoru: 600 x 600 mm; v = 100 mm; zatížení: D 400; příslušenství: těsnění	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00	SPCM	RTS 25/ I
46	28697983R	Nádrž plastová akumulační, podzemní; materiál: PE-HD; objem = 5 000 l; dl = 2 890 mm; š = 2 300 mm; v = 1 270 mm; příslušenství: PE poklop RN 5m3- Podzemní plastová nádrž hranatá samonostná 3,16*2,0*2,16, D+M, doprava	kus	1,00000	49 000,00	49 000,00	SPCM	RTS 25/ I
47	286979871R	Nádrž plastová akumulační, podzemní; materiál: PE-HD; objem = 10 000 l; dl = 4 900 mm; š = 2 250 mm; v = 1 250 mm	kus	1,00000	120 000,00	120 000,00	SPCM	RTS 25/ I
48	286981023R	Příslušenství šachty - regulační prvek; materiál: PVC; DN 160	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00	SPCM	RTS 25/ I
49	59224127R	skruž železobetonová přechodová; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 600,0 mm; s = 90,00 mm; stupadlo plastové kapsové	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů				20 691,60		
50	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm kanalizace HT40:11 : kanalizace HT50:6 : 17	m	17,00000	132,00	2 244,00	801-3	RTS 25/ I

17,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
51	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm kanalizace HT70:3 : 3	m	3,00000	185,00	555,00	801-3	RTS 25/ I
52	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm kanalizace HT100:21 : voda d20-d32:31 : 52	m	52,00000	341,00	17 732,00	801-3	RTS 25/ I
53	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,03528	980,00	34,57	801-3	RTS 25/ I
54	979081111RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,03528	289,00	10,20	801-3	RTS 25/ I
55	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,03528	27,10	0,96	801-3	RTS 25/ I
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,03528	455,00	16,05	801-3	RTS 25/ I
57	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,03528	51,00	1,80	801-3	RTS 25/ I
58	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,03528	2 750,00	97,02	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 238,14		
59	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	62,43413	180,00	11 238,14	827-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,7,14,16,21,23,24,25,26,27,28,29,31,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :

Součet : 62,43413

62,43413

Díl: 713		Izolace tepelné					53 280,53		
60	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	15,00000	1 560,00	23 400,00	800-713	RTS 25/ I	

Počet ovinutí zpěňující pásky je řešen pro konfiguraci konců potrubí U/U. Pro dotěsnění mezi páskou a otvorem v k-ci vč. protipožární akrylový tme.

Uvažovaná šířka mezikruží cca 5-10mm.

voda d20:4 :

voda d25:4 :

voda d32:4 :

voda d40:2 :

kanalizace DN110:1 :

15

15,00000

61	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	15,00000	1 560,00	23 400,00	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	--	-----	----------	----------	-----------	---------	-----------

62	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

Počet ovinutí zpěňující pásky je řešen pro konfiguraci konců potrubí U/U. Pro dotěsnění mezi páskou a otvorem v k-ci vč. protipožární akrylový tme.

Uvažovaná šířka mezikruží cca 5-10mm.

kanalizace DN110:2 :

2

2,00000

63	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

64	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	%	531,34000	2,41	1 280,53	800-713	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	-----------	------	----------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				124 675,98		
65	721176101R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	1,00000	310,00	310,00	800-721	RTS 25/ I
66	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	11,00000	285,00	3 135,00	800-721	RTS 25/ I
67	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	320,00	1 280,00	800-721	RTS 25/ I
68	721176105R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	995,00	3 980,00	800-721	RTS 25/ I
69	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	541,00	1 082,00	800-721	RTS 25/ I
70	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	780,00	2 340,00	800-721	RTS 25/ I
71	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	17,00000	820,00	13 940,00	800-721	RTS 25/ I
72	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	15,00000	835,00	12 525,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
73	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	10,00000	940,00	9 400,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
74	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	27,00000	885,00	23 895,00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
75	721194103R00	Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm	kus	1,00000	90,00	90,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
76	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm	kus	7,00000	100,00	700,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
77	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm	kus	3,00000	115,00	345,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
78	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm	kus	6,00000	170,00	1 020,00	800-721	RTS 25/ I
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
79	721223420RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50 mm, s vodorovným odtokem, přítokovou trubicí D 40/50 mm, 123x123mm/115x115mm, mřížka nerez, izolační souprava s fólií,	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	800-721	RTS 25/ I
80	721273150R00	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	4,00000	1 650,00	6 600,00	800-721	RTS 25/ I
81	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	2,00000	990,00	1 980,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
82	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	87,00000	32,20	2 801,40	800-721	RTS 25/ I
83	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	27,00000	44,10	1 190,70	800-721	RTS 25/ I
84	28654741R	Příslušenství vzduchotechnické jednotky - zápachová uzávěra s mechanickou uzávěrou a čistící vložkou; materiál: PP; DN 40 x 1 1/4" případně d 12 - 18 mm	kus	2,00000	1 148,00	2 296,00	SPCM	RTS 25/ I
85	55162530R	souprava izolační pro prostup potrubí; d 110 - 115 mm; složení těsnění pryž, bitumenová manžeta, převlečná matice plast	kus	9,00000	3 420,00	30 780,00	SPCM	RTS 25/ I
		hydroizolace spodní stavby						
86	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	998,12000	2,19	2 185,88	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722		Vnitřní vodovod				113 720,23		
87	722176112R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 16 do 20 mm, svařovaných polyfuzně	m	81,00000	230,00	18 630,00	800-721	RTS 25/ I
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických připomocí						
88	722176113R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 20 do 25 mm, svařovaných polyfuzně	m	29,00000	250,00	7 250,00	800-721	RTS 25/ I
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických připomocí						
89	722176114R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 25 do 32 mm, svařovaných polyfuzně	m	28,00000	302,00	8 456,00	800-721	RTS 25/ I
		montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických připomocí						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
90	722176115R00	Montáž vodovodního rozvodu z trubek plastových D přes 32 do 40 mm, svařovaných polyfuzně	m	27,00000	357,80	9 660,60	800-721	RTS 25/ I
montáž trubek a tvarovek, bez dodávky materiálu, bez zednických připomocí								
91	722181211RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm	m	24,00000	90,00	2 160,00	800-721	RTS 25/ I
z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou								
SV1:24 :								
24								
24,00000								
92	722181211RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm	m	9,00000	95,50	859,50	800-721	RTS 25/ I
z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou								
SV1:9 :								
9								
9,00000								
93	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	20,00000	95,20	1 904,00	800-721	RTS 25/ I
z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou								
TV1:20 :								
20								
20,00000								
94	722181212RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm	m	8,00000	101,00	808,00	800-721	RTS 25/ I
z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou								
TV1:8 :								
8								
8,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
95	722181213RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm	m	3,00000	99,00	297,00	800-721	RTS 25/ I
		z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou						
		SV:3 :						
		3		3,00000				
96	722181213RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm	m	6,00000	101,00	606,00	800-721	RTS 25/ I
		z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou						
		SV:6 :						
		6		6,00000				
97	722181213RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm	m	14,00000	125,00	1 750,00	800-721	RTS 25/ I
		z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou						
		SV:14 :						
		14		14,00000				
98	722181213RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm	m	16,00000	130,00	2 080,00	800-721	RTS 25/ I
		z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou						
		SV:16 :						
		16		16,00000				
99	722181215RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 25 mm, d 22 mm	m	33,00000	149,50	4 933,50	800-721	RTS 25/ I
		z pěnového polyetyleny s uzavřenou buněčnou strukturou						
		C:31 :						
		TV:2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		33		33,00000				
100	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou TV:6 : 6	m	6,00000	152,00	912,00	800-721	RTS 25/ I
		6		6,00000				
101	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou TV:14 : 14	m	14,00000	171,00	2 394,00	800-721	RTS 25/ I
		14		14,00000				
102	722181215RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou TV:11 : 11	m	11,00000	186,00	2 046,00	800-721	RTS 25/ I
		11		11,00000				
103	722190401R00	Vyvedení a upevnění vypustek DN 15	kus	28,00000	302,00	8 456,00	800-721	RTS 25/ I
104	722201111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	300,00	300,00	800-721	RTS 25/ I
105	722201211R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	5,00000	640,00	3 200,00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
106	72224111R00	Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	162,00	324,00	800-721	RTS 25/ I
107	722231161R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, , PN 16, DN 15, litinový	kus	1,00000	2 420,00	2 420,00	800-721	RTS 25/ I
108	722237621R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 16, DN 15,	kus	1,00000	350,00	350,00	800-721	RTS 25/ I
109	722237624R00	Ventil vodovodní, zpětný, 2x vnitřní závit, PN 10, DN 32,	kus	1,00000	780,00	780,00	800-721	RTS 25/ I
110	722237221R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus	1,00000	380,00	380,00	800-721	RTS 25/ I
111	722237224R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35	kus	3,00000	1 090,00	3 270,00	800-721	RTS 25/ I
112	722264322R00	Vodoměr bytový, závitový, jednvtokový, suchoběžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 110 mm	kus	1,00000	1 042,00	1 042,00	800-721	RTS 25/ I
113	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	138,00000	18,50	2 553,00	800-721	RTS 25/ I
114	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	27,00000	21,10	569,70	800-721	RTS 25/ I
115	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	165,00000	42,90	7 078,50	800-721	RTS 25/ I
116	27344352R	manžeta prostupová d = 32 až 76 mm hydroizolace spodní stavby	kus	2,00000	750,00	1 500,00	SPCM	RTS 25/ I
117	286151741R	Trubka plastová materiál: PP-RCT; ohebná; de = 20,0 mm; tl. stěny = 2,3 mm; SDR 9,0; teplota média do 70 °C	m	81,00000	51,00	4 131,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		SV:3 : TV:3 : C:31 : SV1:24 : TV1:20 : 81		81,00000				
118	286151742R	Trubka plastová materiál: PP-RCT; ohebná; de = 25,0 mm; tl. stěny = 2,8 mm; SDR 9,0; teplota média do 70 °C	m	29,00000	79,50	2 305,50	SPCM	RTS 25/ I
		SV:6 : TV:6 : SV1:9 : TV1:8 : 29		29,00000				
119	286151743R	Trubka plastová materiál: PP-RCT; ohebná; de = 32,0 mm; tl. stěny = 3,6 mm; SDR 9,0; teplota média do 70 °C	m	28,00000	115,00	3 220,00	SPCM	RTS 25/ I
		SV:14 : TV:14 : 28		28,00000				
120	286151744R	Trubka plastová materiál: PP-RCT; ohebná; de = 40,0 mm; tl. stěny = 4,5 mm; SDR 9,0; teplota média do 70 °C	m	27,00000	201,00	5 427,00	SPCM	RTS 25/ I
		SV:16 : TV:11 : 27		27,00000				
121	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	1 182,22000	1,41	1 666,93	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

vodorovně do 50 m

Díl: 724	Strojní vybavení	18 197,30
-----------------	-------------------------	------------------

122	724153112R00	Montáž čerpadla vodovodního cirkulačního závitového, G 1"	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

montáž čerpadla bez jeho dodávky, s dodávkou šroubení nebo přírubového spoje, bez napojení čerpadla na zdroj el. energie

123	724301102RT3	Expanzní nádoba pro vodárenské systémy pro pitnou vodu, s vakem, o objemu 8 l, tlak vody 16 barů, max. tlak ve vaku 4 bary, připojovací T-kus G 3/4", s armaturou flowjet G 3/4"	kus	1,00000	5 250,00	5 250,00	800-721	RTS 25/ I
-----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-----------

osazení nádoby do potrubního rozvodu, s ukotvením do zdi nebo do podlahy, včetně dodávky nádoby, armatur a přípojných šroubení, bez dodávky kotvicího materiálu

124	4261097510R	Čerpadlo oběhové průtok do 2,50 m ³ /h; Hmax = 4,0 m; spoj: závitový; DN = 25; stav. délka = 180 mm; teplota média 2 až 110 °C; příslušenství: šroubení, vyrovnávací kusy, připojovací kabel 2 m	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	-------------	---	-----	---------	----------	----------	------	-----------

125	42635010R	Čerpadlo vodárenské povrchové; typ: odstředivé; samonasávací; materiál: litina; průtok do 3,30 m ³ /h; Hmax = 42,0 m; max. hloubka = 8 m; spoj: závitový; G; 1"	kus	1,00000	6 100,00	6 100,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	-----------

Kompaktní ponorná jednofázová čerpadla o průměru 160 mm s integrovanou elektronikou.

Čerpadlo se při odběru automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněno proti suchému chodu a zvýšené četnosti spouštění. S integrovaným hladinovým plovákem.

126	55111120R	Příslušenství expanzní nádoby - uzavírací armatura G 3/4" se zajištěním a vypouštěním	kus	1,00000	800,00	800,00	SPCM	RTS 25/ I
-----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	-----------

Připojovací průtočná armatura G3/4"

Uzavírací průtočná armatura s vypouštěním dle DIN 4807 T5

přípustný tlak 16 bar

přípustná teplota 17 °C

připojení na obou stranách 3/4", vnitřní/vnější závit

vhodné pro připojení pomocí T-kusu s připojením 1"

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava platnost
127	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	186,45000	0,79	147,30	800-721	RTS 25/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty	155 471,92					
128	725014131R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	5,00000	5 200,00	26 000,00	800-721	RTS 25/ I
129	725017130R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm	soubor	4,00000	2 700,00	10 800,00	800-721	RTS 25/ I
130	725017337R00	Umývátko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 460 mm	soubor	1,00000	2 850,00	2 850,00	800-721	RTS 25/ I
131	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého 7065	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-721	RTS 25/ I
132	725019103R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	1,00000	6 850,00	6 850,00	800-721	RTS 25/ I
133	725334301R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm	kus	1,00000	600,00	600,00	800-721	RTS 25/ I
134	725814101R00	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	12,00000	310,00	3 720,00	800-721	RTS 25/ I
</								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
136	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	800-721	RTS 25/ I
137	725823121R00	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 450,00	9 800,00	800-721	RTS 25/ I
138	725823134RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00	800-721	RTS 25/ I
139	725825114R00	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	800-721	RTS 25/ I
140	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00	800-721	RTS 25/ I
141	725860201RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezu, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	590,00	590,00	800-721	RTS 25/ I
142	725860213R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu	kus	5,00000	460,00	2 300,00	800-721	RTS 25/ I
143	721213445T00	Montáž odtokového žlabu délky 800 mm	kus	4,00000	1 200,00	4 800,00		Vlastní
144	725849211T00	Montáž nástěnné sprchové baterie včetně příslušenství	kus	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
145	55111845R	ventil výtakový pro užitkovou vodu; s hadicovou přípojkou; DN 25 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; ovládání manuální; pracovní teplota 1 až 60 ° C	kus	1,00000	500,00	500,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
146	55145350R	růžice sprchová; 3 polohová; 118 mm; povrch chrom Ruční sprchas 3 funkcemi proudy vody. V provedení lesklý chrom. • průměr: 120 mm • barevné provedení: CR: chrome - chrom lesklý • systém čištění trysek: EasyClean - pro odstranění vodního kamene • funkce proudy vody: Mist, Rain, Mist+Rain	kus	4,00000	350,00	1 400,00	SPCM	RTS 25/ I
147	55145353R	hadice sprchová l = 1 500 mm	kus	4,00000	200,00	800,00	SPCM	RTS 25/ I
148	55145356R	tyč sprchová l = 60 cm; příslušenství posuvný držák; chrom	kus	4,00000	600,00	2 400,00	SPCM	RTS 25/ I
149	55231888R	Žlab sprchový do prostoru; materiál: nerez; mřížka nerezová; tvar: rovný; dl = 800 mm; š = 54 mm; stav. výška 70 až 155 mm Sprchový žlab 150 cm pro instalaci ke stěně s těsnicí pásko, nerez 601501, dl.800mm	kus	4,00000	14 500,00	58 000,00	SPCM	RTS 25/ I
150	642812124R	Dřez kuchyňský granitový typ: jednoduchý; tvar: kulatý; š = 510 mm; hl = 510 mm; zabudování: vsazené; otvor pro baterii uprostřed; barva: dle vzorníku	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00	SPCM	RTS 25/ I
151	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 597,74000	0,48	766,92	800-721	RTS 25/ I
Díl: 726		Předstěnové systémy				45 121,15		
152	726211123R00	##### montáž a dodávka materiálu	soubor	5,00000	9 000,00	45 000,00	800-721	RTS 25/ I
153	998726221R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	448,70000	0,27	121,15	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	01	Novostavba Domovu seniorů
R:	01-ZTI	Domov seniorů - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Celkem						1 212 158,93		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení
R:	02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				10 486,50		
1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	45,00000	34,50	1 552,50	823-1	RTS 25/ I
2	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	45,00000	90,00	4 050,00	800-1	RTS 25/ I
3	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	45,00000	46,00	2 070,00	823-1	RTS 25/ I
4	182001151R00	Plošná úprava terénu prokypření rotavátorem, s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	45,00000	27,20	1 224,00	823-1	RTS 25/ I
5	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením,	m2	45,00000	10,00	450,00	823-1	RTS 25/ I
6	185803211R00	Uválcování trávníku uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	45,00000	2,00	90,00	823-1	RTS 25/ I
7	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	5,00000	210,00	1 050,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 5		Komunikace				91 717,00		
8	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním okapový chodník : 1,60	m2	1,60000	220,00	352,00	822-1	RTS 25/ I

1,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení
R:	02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	564851111RT2	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm chodník : 65,00	m2	65,00000	270,00	17 550,00	822-1	RTS 25/ I
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník : 65,00	m2	65,00000	320,00	20 800,00	822-1	RTS 25/ I
11	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	44,00000	310,00	13 640,00	822-1	RTS 25/ I
12	596811111RT4	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m okap.chodník : 1,60	m2	1,60000	700,00	1 120,00	822-1	RTS 25/ I
13	916561111RT7	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	44,00000	280,00	12 320,00	822-1	RTS 25/ I
14	59245110R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; barva: šedá 65,00*1,05	m2	68,25000	380,00	25 935,00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				18 254,60		
15	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	0,48600	1 100,00	534,60	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení
R:	02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) sloupky oplocení : 0,30*0,30*1,80*3			0,48600			
16	962032254R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel cementových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) sokl oplocení : 9,00*0,50*0,20	m3	0,90000	11 000,00	9 900,00	801-3	RTS 25/ I
					0,90000			
17	966067111R00	Rozebrání plotu tyčového laťového prkenného, drátěného, plechového oplocení z vlnitého plechu vč. sloupků a příčlů : 31,00 výplň oplocení z dřev.prken vč. kovových příčlů : 9,00-0,30*3	m	39,10000	200,00	7 820,00	801-5	RTS 25/ I
					31,00000			
					8,10000			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				13 119,34		
18	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, : Součet: : 42,32046	t	42,32046	310,00	13 119,34	822-1	RTS 25/ I
					42,32046			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 522,06		
19	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	3,06580	300,00	919,74	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOB-089	Novostavba budovy Domova seniorů
O:	02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení
R:	02	Zpevněné plochy, demontáž oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		15,16,17, : Součet: : 3,06580				3,06580		
20	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17, : Součet: : 27,59220	t	27,59220	25,00	689,81	801-3	RTS 25/ I
						27,59220		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17, : Součet: : 3,06580	t	3,06580	450,00	1 379,61	801-3	RTS 25/ I
						3,06580		
22	979999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 15,16,17, : Součet: : 3,06580	t	3,06580	500,00	1 532,90	801-3	RTS 25/ I
						3,06580		
Celkem						138 099,50		

KRYCÍ LIST SOUPISU			
Stavba:		Novostavba budovy domova seniorů	
KSO:			
Místo:	Křtiny	Datum:	06.06.2025
Zadavatel:	Lumina o.s. Křtiny 30, 679 05 Křtiny	IČ:	
		DIČ	
Uchazeč:	ExpolineRealitní, s.r.o.	IČ:	#####
		DIČ	CZ63491095
Projektant:	Ing. Marek Nos	IČ:	
		DIČ	
Poznámka:			
Cena bez DPH			550 488,80
DPH základní	21%		115 602,65
DPH snížená	15%		0,00
Cena s DPH		v CZK	666 091,45
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ			
Stavba:		Novostavba budovy domova seniorů	
Místo:	Křtiny	Datum:	06.06.2025
Zadavatel:	Křtiny	Projektant:	Ing. Marek Nos
Uchazeč:	Lumina o.s. Křtiny 30, 679 05 Křtiny		
Kód	Popis	Cena celkem [CZK]	
NÁKLADY SOUPISU CELKEM		550 488,80	
PSV - Práce a dodávky PSV		498 188,80	
713 - Izolace tepelné		19 420,00	
751 - Vzduchotechnika		478 768,80	
OST - Ostatní		52 300,00	

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:		Novostavba budovy domova seniorů				Datum:		06.06.2025
Místo:								
Zadavatel:		Křtiny				Projektant:		Ing. Marek Nos
Uchazeč:		Lumina o.s. Křtiny 30, 679 05 Křtiny						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
NÁKLADY SOUPISU CELKEM							550 488,80	
PSV - Práce a dodávky PSV							498 188,80	
713 - Izolace tepelné							19 420,00	
90.01	M	751 000 001	Akustická izolace minerální vata tl. 60mm, s AL polepem, hustota 60kg/m3	m2	14	570,00	7 980,00	
90.01	K	713 492 151	Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folii stažených AL páskou	m2	14	110,00	1 540,00	
90.02	M	751 000 002	Tepelná izolace minerální vata tl. 40mm, s Al polepem, hustota 40kg/m3	m2	22	340,00	7 480,00	
90.02	K	713 492 151	Mtž izolace tepelné potrubní pásy nebo rohožemi a Al folii stažených AL páskou	m2	22	110,00	2 420,00	
751 - Vzduchotechnika							478 768,80	
ZAŘÍZENÍ Č. AHU 01 - Učebny - přívod a odvod vzduchu								
1.01	M	751 000 003	Rekuperační jednotka průtok vzduchu P/O=650/650m3/h ve vnitřním standardním provedení, podstropní s deskovým rekuperátorem, elektrickým ohřevem, filtrací F7/M5 a ventilátory s EC motory dle standardu VZT 1.01	ks	1	166550,00	166 550,00	
1.01	K	751 611 121	Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní do 1000 m3/h	ks	1	5000,00	5 000,00	
1.03	M	751 000 004	Tlumič hluku čtyřhranný 420x250x1000mm, 3 kulisy tl.100mm Db=0/5/10/11/24/42/48/33/29 dBA	ks	3	2410,00	7 230,00	
1.03	K	751 344 124	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,15m2	ks	3	410,00	1 230,00	
1.04	M	751 000 005	Tlumič hluku čtyřhranný 420x250x1500mm, 3 kulisy tl.100mm Db=0/7/15/24/40/50/50/46/42 dBA	ks	1	3300,00	3 300,00	
1.04	K	751 344 124	Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,15m2	ks	1	410,00	615,00	
1.05	M	751 000 006	Tlumič hluku ohebný s polypropylenovou vložkou, tl. Izolace 50mm DN 250-1m	ks	2	3010,00	6 020,00	
1.05	K	751 344 113	Mtž tlumiče hluku D 200-300mm	ks	2	600,00	1 200,00	
1.06	M	751 000 007	Tlumič hluku ohebný s polypropylenovou vložkou, tl. Izolace 25mm DN 125-1m	ks	10	1390,00	13 900,00	
1.06	K	751 344 112	Mtž tlumiče hluku D 100-200mm	ks	10	400,00	4 000,00	
1.07	M	751 000 008	Tlumič hluku ohebný s polypropylenovou vložkou, tl. Izolace 25mm DN 100-1m	ks	2	1480,00	2 960,00	
1.07	K	751 344 112	Mtž tlumiče hluku D 100-200mm	ks	2	4000,00	8 000,00	
1.10	M	751 000 009	Vyústka na čtyřhranné potrubí komfortní s regulací R1, 325x125mm, jednořadá, bílá	ks	3	700,00	2 100,00	
1.10	K	751 311 092	Mtž čtyřhranné vyústí 0,04-0,08m2	ks	3	210,00	630,00	
1.11	M	42 972 209	Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu DN160	ks	3	245,00	735,00	
1.11	K	751 322 012	Mtž talířového ventilu 100 do 200 mm	ks	3	200,00	600,00	
1.12	M	42 972 215	Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu DN160	ks	5	265,00	1 325,00	
1.12	K	751 322 012	Mtž talířového ventilu 100 do 200 mm	ks	5	200,00	1 000,00	
1.13	M	42 972 206	Talířový ventil kovový pro přívod vzduchu DN100	ks	1	120,00	120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1.13	K	751 322 012	Mtž talířového ventilu 100 do 200 mm	ks	1	220,00	220,00	
1.14	M	42 972 212	Talířový ventil kovový pro odvod vzduchu DN100	ks	3	127,00	381,00	
1.14	K	751 322 012	Mtž talířového ventilu 100 do 200 mm	ks	3	205,00	615,00	
1.20	M	751 000 010	Sací hlavice pozinkovaná DN250	ks	1	1450,00	1 450,00	
1.20	K	751 514 764	Mtž výfukové hlavice 200-300mm	ks	1	400,00	400,00	
1.21	M	42 981 035	Výfuková hlavice pozinkovaná DN250	ks	1	2260,00	2 260,00	
1.21	K	751 514 764	Mtž výfukové hlavice 200-300mm	ks	1	400,00	400,00	
1.22	M	751 000 011	Střešní průchod DN350-1000mm, s podstavcem na šikmou střchu a límečkem.	ks	2	2015,00	4 030,00	
1.22	K	751 514 764	Mtž výfukové hlavice 200-300mm	ks	2	400,00	800,00	
1.30	M	751 000 012	Regulátor průtoku variabilní, kruhový DN125 řízení signálem 0-10V, pro nízké rychlosti	ks	10	6410,00	64 100,00	
1.30	K	751 000 013	Mtž variabilního regulátoru průtoku DN 125	ks	10	600,00	6 000,00	
1.31	M	751 000 014	Regulátor průtoku konstatní, kruhový DN 100 pro nízké rychlosti	ks	4	1580,00	6 320,00	
1.31	K	751 000 015	Mtž konstantního regulátoru průtoku DN 100	ks	4	170,00	680,00	
1.40	M	751 000 016	Požární klapka kruhová DN250 , PO 90min, s ručním a teplotním spouštěním a s koncovým spínačem	ks	3	3210,00	9 630,00	
1.40	K	751 000 017	Mtž požární klapky DN250	ks	3	300,00	900,00	
1.41	M	751 000 018	Požární klapka kruhová DN125 , PO 90min, s ručním a teplotním spouštěním a s koncovým spínačem	ks	8	2320,00	18 560,00	
1.41	K	751 000 019	Mtž požární klapky DN125	ks	8	300,00	2 400,00	
1.42	M	751 000 020	Požární klapka čtyřhranná 350x200mm , PO 90min, s ručním a teplotním spouštěním a s koncovým spínačem	ks	2	2480,00	4 960,00	
1.42	K	751 000 021	Mtž požární klapky 350x200mm	ks	2	300,00	600,00	
ZAŘÍZENÍ Č. AHU 02 - Technická místnost - klimatizace								
2.01	M	751 000 022	Kondenzační jednotka SPLIT s invertorem Qch=2,5kW, Qt=3,3kW, U=230V, R32, E.E.R=3.61, LpA=48/50 dBA, rozměry 717x230x483mm (v*š*h), m=25kg, chlazení při teplotách až -15°C	ks	1	15500,00	15 500,00	
2.01	K	751 721 111	Mtž klimatizační jednotky venkovní 230V do 2 vnitřních jednotek	ks	1	4500,00	4 500,00	
2.02	M	751 000 023	Nástěnná jednotka SPLIT Qch=3,5kW, Qt=3,3kW, U=230V, R32, LpA=19-45 dBA,837x189x308mm (v*š*h), m=9kg	ks	1	11700,00	11 700,00	
2.02	K	751 711 111	Mtž klimatizační jednotky nástěnné do výkonu 3,5kW	ks	1	800,00	800,00	
2.03	M	751 000 024	Prívodní prvek s tlumičem hluku pro montáž do stěny DN100	ks	2	1680,00	3 360,00	
2.03	K	751 000 025	Mtž prívodního prvku DN100	ks	2	400,00	800,00	
2.04	M	751 000 026	Předizolované CU potrubí 6mm, vč. montážního a kotvicího materiálu	m	3	128,00	384,00	
2.04	K	751 791 111	Mtž měděného potrubí předizolovaného 6	m	3	140,00	420,00	
2.05	M	751 000 027	Předizolované CU potrubí 10mm, vč. montážního a kotvicího materiálu	m	3	180,00	540,00	
2.05	K	751 791 112	Mtž měděného potrubí předizolovaného 10	m	3	140,00	420,00	
2.06	M	751 000 028	Konzola sklopná pro nástěnnou montáž	ks	2	600,00	1 200,00	
2.06	K	751 000 029	Mtž konzoly	ks	2	200,00	400,00	
ZAŘÍZENÍ Č. AHU 3 - Potrubí, montážní materiál						0,00		
3.01	M	751 000 030	Čtyřhranné potrubí sk. I - rovné do průřezu 0,13m2	m	7	780,00	5 460,00	
3.01a	M	751 000 031	Čtyřhranné potrubí sk. I - tvarovky do průřezu 0,13m2	m	2	910,00	1 820,00	
3.01	K	751 511 021	Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13 m2	m	9	559,00	5 031,00	
3.02	M	751 000 085	trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, vč. tvarovek 30%, tř."C"	m	5	460,00	2 300,00	


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3.02	K	751 511 181	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm	m	5	150,00	750,00	
3.03	M	751 000 086	trouba spirálně vinutá Pz D 125mm, vč. tvarovek 5%, tř."C"	m	28	320,00	8 960,00	
3.03a	M	751 000 087	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, vč. tvarovek 50%, tř."C"	m	9	690,00	6 210,00	
3.03b	M	751 000 088	trouba spirálně vinutá Pz D 200mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	11	610,00	6 710,00	
3.03	K	751 511 182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm	m	48	150,00	7 200,00	
6.04	M	751 000 086	trouba spirálně vinutá Pz D 224mm, vč. tvarovek 20%, tř."C"	m	19	725,00	13 775,00	
6.04a	M	751 000 086	trouba spirálně vinutá Pz D 250mm, vč. tvarovek 5%, tř."C"	m	20	705,00	14 100,00	
6.04	K	751 511 182	Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D 200-300 mm	m	39	150,00	5 850,00	
6.05	M	42 981 622	Ohebná hadice z AL-polyesteru vyztužená drátem D 102/10m	m	0,4	362,00	144,80	
6.05	K	751 537 011	Mtž potrubí ohebného D do 100 mm	m	4	150,00	600,00	
6.06	M	42 981 627	Ohebná hadice z AL-polyesteru vyztužená drátem D 160/10m	m	0,6	705,00	423,00	
6.06	K	751 581 351	Mtž potrubí ohebného D 100 do 200 mm	m	6	150,00	900,00	
6.07	K	751 581 352	Protipožární prostup potrubí do DN 200mm	ks	8	460,00	3 680,00	
6.08	K	751 581 353	Protipožární prostup potrubí do DN 200-300mm	ks	3	710,00	2 130,00	
6.09	K	751 581 313	Protipožární prostup potrubí do 0,07m2	ks	2	740,00	1 480,00	
OST - Ostatní							52 300,00	
300.01	K	751 000 089	Doprava horizontální	sb	1	8000,00	8 000,00	
300.02	K	751 000 090	Doprava vertikální	sb	1	8000,00	8 000,00	
300.03	K	751 000 091	Zaregulování	h	24	500,00	12 000,00	
300.04	K	751 000 092	Komplexní zkoušky	h	24	500,00	12 000,00	
300.05	K	751 000 093	Zaškolení	h	12	400,00	4 800,00	
300.06	K	751 000 094	Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál včetně montáže	kg	150	50,00	7 500,00	

VZT standard 1.01

Provedení: **30/0** podstropní

pohled shora (ze zadní strany)

Hmotnost: cca 128 kg, Dodávka jednotky vcelku

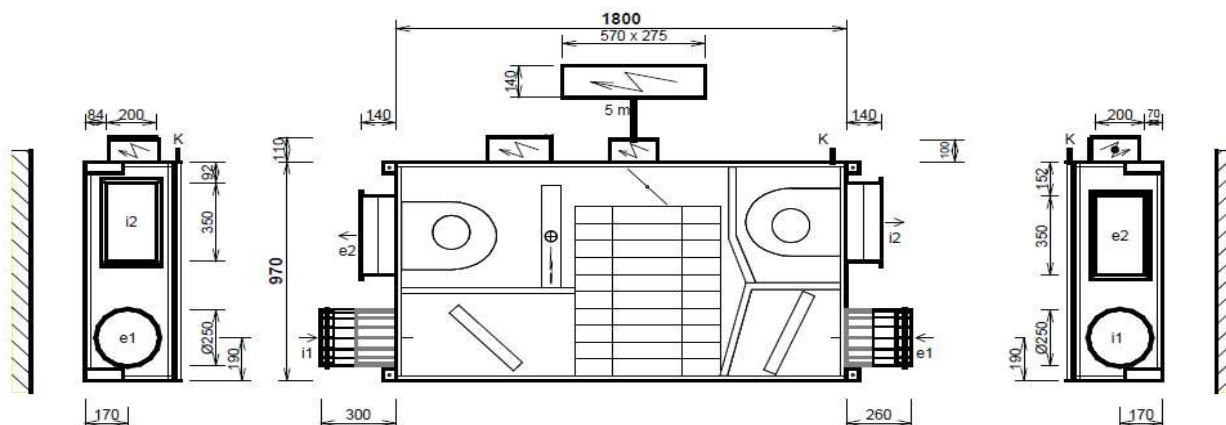

hrdlo	druh	rozměr	příslušenství
e1	e1 - venkovní vzduch (ODA)	Ø 250 mm	uzavírací klapka, pružná manžeta
e2	e2 - přiváděný vzduch (SUP)	350 x 200 mm	pružná manžeta
i1	i1 - odváděný vzduch (ETA)	Ø 250 mm	uzavírací klapka, pružná manžeta
i2	i2 - odpadní vzduch (EHA)	350 x 200 mm	pružná manžeta
K	výstup kondenzátu	2 x Ø 16/22 mm	

Akustické parametry:

Hladina akustického výkonu L_{WA} (dB)

Frekvence [Hz]	Total dB (A)	63 dB(A)	125 dB(A)	250 dB(A)	500 dB(A)	1 k dB(A)	2 k dB(A)	4 k dB(A)	8 k dB(A)
sání e1	60	44	49	58	51	45	41	31	<25
výtlač e2	80	54	61	70	73	75	72	66	61
sání i1	58	41	48	57	49	43	39	31	<25
výtlač i2	77	51	60	68	71	73	70	62	57
plášť do okolí	55	37	39	51	52	46	40	25	<25

Akustický výkon do okolí je vypočten pro současný provoz obou ventilátorů a je změřen podle normy ISO 3744.

Akustický výkon na hrdlech je změřen podle normy ISO 5136.

Hladina akustického tlaku L_{pA} (dB)

plášť do okolí	35	<25	<25	30	31	26	<25	<25	<25
----------------	----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	-----

Hladina akustického tlaku do okolí je uváděna ve vzdálenosti 3 m pro současný provoz obou ventilátorů a je změřena podle normy ISO 3744.

Ventilátory		přívod	odvod
Vzduchové množství	m ³ /h	650	650
Externí statický tlak jednotky	Pa	300	300
Napětí (jmenovité)	V	230	230
Příkon (v pracovním bodě)	kW	0,242	0,201
Počet otáček (v pracovním bodě)	1/min	2847	2717
SFP	W.h/m ³	0,372	0,309

Elektrický ohřivač		přívod	
Vzduchové množství	m ³ /h	650	
Vstupní teplota (před ohřivačem)	°C	16	
Výstupní teplota (za ohřivačem)	°C	21	
Topný výkon	kW	1,2	
Max. topný výkon	kW	1,6	
Napětí	V	230	

Rekuperační výměník		přívod	odvod
Vzduchové množství	m ³ /h	650	650
Vstupní teplota	°C	-12	20
Výstupní teplota	°C	16	-1
Vstupní vlhkost	% r.h.	90	40
Výstupní vlhkost	% r.h.	11	100
Účinnost rekuperace zimní (letní)	%	86 (79)	
Výkon výměníku zimní (letní)	kW	6,2 (1,1)	
Tvorba kondenzátu	l/h	2,0	

Filtrace		přívod	odvod
Typ		kazetový	kazetový
Třída filtrace		ePM1 55% (F7)	ePM10 50% (M5)
Počet filtrů	ks	1	1
Rozměr kazety	mm	340x300x48	340x300x48

Regulační a uzavírací klapky

Uzavírací klapka e1 (součást jednotky)

Uzavírací klapka i1 (součást jednotky)

By-passová klapka (integrovaná v jednotce)

Regulace: Digitální regulace

Čidla (součástí dodávky)

Čidlo teploty venkovního vzduchu (ODA)
Čidlo teploty odváděného vzduchu (ETA)
Čidlo teploty odpadního vzduchu (EHA)
Čidlo teploty přiváděného vzduchu (SUP)
Plynulé řízení podle tlaku v přívodu (vstup 0- 10V)

Příslušenství (součástí dodávky)

Manostat PFe pro signalizaci zanesení přívodního filtru
Manostat PFi pro signalizaci zanesení odvodního filtru
Umístění regulačního modulu
externí rozvodnice na kabelu délky 5 m

Dálkový kabelový digitální ovladač pro instalaci na omítku.

Havarijní stop kontakt, plnělé řízení dle tlaku v přívodu a odvodu

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2528** **Rekonstrukce budovy Domova seniorů**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

ExpolineRealitní, s.r.o.

IČO: **63491095**

Příkop 4

DIČ: **CZ63491095**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Dodávka

Montáž

Celkem

HSV	259 491,72	467 911,20	727 402,92
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	696 302,90	962 566,94	1 658 869,84
Vedlejší náklady	7 157,50	4 745,50	11 903,00
Ostatní náklady	14 500,00	17 000,00	31 500,00
Celkem	977 452,12	1 452 223,64	2 429 675,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 429 675,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

2429675,76 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Silnoproud	0,00	2 026 529,46		2 026 529,46	####
01	Elektroinstalace	0,00	1 500 282,08		1 500 282,08	####
02	Bleskosvod	0,00	150 214,14		150 214,14	####
03	Elektroinstalace FVE	0,00	376 033,24		376 033,24	####
02	Slaboproud	0,00	403 146,30		403 146,30	####
01	Datové rozvody	0,00	403 146,30		403 146,30	####
Celkem za stavbu					2 429 675,76	####

Popis stavby: 2528 - Rekonstrukce budovy Domova seniorů

Popis objektu: 01 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 01 - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 02 - Bleskosvod

Popis rozpočtu: 03 - Elektroinstalace FVE

Popis objektu: 02 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 01 - Datové rozvody

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
0	Dodávky	HSV	154 500,00	28 550,00	183 050,00	7,5
3	SVÍTIDLA	HSV	82 430,00	23 678,20	106 108,20	4,4
5	MONTÁŽNÍ MATERIÁL	HSV	9 407,50	19 025,00	28 432,50	1,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	4 788,50	28 075,00	32 863,50	1,4
900	HZS	HSV	526,80	299 160,00	299 686,80	12,3
96	Bourání konstrukcí	HSV	6 668,92	61 415,00	68 083,92	2,8
97	Prorážení otvorů	HSV	1 170,00	8 008,00	9 178,00	0,4
M21	Elektromontáže	MON	480 782,17	627 937,54	1 108 719,71	45,6
M21.1	Uzemnění	MON	7 242,75	8 816,00	16 058,75	0,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	181 052,43	129 358,00	310 410,43	12,8
M46	Zemní práce při montážích	MON	27 225,55	196 455,40	223 680,95	9,2
VN	Vedlejší náklady	VN	7 157,50	4 745,50	11 903,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON	14 500,00	17 000,00	31 500,00	1,3
Cena celkem			977 452,12	1 452 223,64	2 429 675,76	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Dodávky				166 550,00		142 000,00		24 550,00		
1	R_3138910T	Elektroměrový rozváděč RE požadavků EG.D	ks	1,00000	41 000,00	41 000,00	30 000,00	30 000,00	11 000,00	11 000,00		Vlastní
2	R_3138912T00	Rozváděč RP dle TS	ks	1,00000	25 500,00	25 500,00	20 500,00	20 500,00	5 000,00	5 000,00		Vlastní
3	R_3138913T00	Rozváděč RTC dle TS	ks	1,00000	25 150,00	25 150,00	22 500,00	22 500,00	2 650,00	2 650,00		Vlastní
4	R_3138914T00	Rozváděč RH dle TS	ks	1,00000	74 900,00	74 900,00	69 000,00	69 000,00	5 900,00	5 900,00		Vlastní
Díl: 3		SVÍTIDLA				106 108,20		82 430,00		23 678,20		
5	R_3139069T00	Interiérové zapuštěné svítidlo světelný tok svítidla 4071lm, světelný tok zdroje 4660lm, 23,6W, 1x LED, CIE:100 4k6 840 - "A"	ks	3,00000	3 314,40	9 943,20	3 100,00	9 300,00	214,40	643,20		Vlastní
6	R_3139072T00	Interiérové zapuštěné svítidlo, světelný tok svítidla 2893lm, světelný tok zdroje 3312lm, 17,6W	ks	6,00000	3 325,40	19 952,40	3 100,00	18 600,00	225,40	1 352,40		Vlastní
7	R_3139073T00	Interiérové zapuštěné svítidlo, světelný tok svítidla 1605lm, světelný tok zdroje 2070lm, 13,1W, 1xLED, CIE:100, 2k0 840 - "C"	ks	7,00000	1 459,80	10 218,60	1 250,00	8 750,00	209,80	1 468,60		Vlastní
8	R_3139074T00	Nástěnné svítidlo prachotěsné polykarbonátové, světelný tok svítidla 5000lm, světelný tok zdroje, 5000lm, 31,4W, 1x LED, CIE:94, 5k0 840 PP - "F"	ks	1,00000	1 589,00	1 589,00	1 400,00	1 400,00	189,00	189,00		Vlastní
9	R_3139075T00	Interiérové zapuštěné svítidlo, světelný tok svítidla 4883lm, světelný tok zdroje 5590lm, 28,3W, 1xLED, CIE:100, 5k6 840 - "G"	ks	1,00000	3 315,00	3 315,00	3 100,00	3 100,00	215,00	215,00		Vlastní
10	R_3139076T00	Interiérové zapuštěné svítidlo, světelný tok svítidla 1783lm, světelný tok zdroje 2300lm, 14,2W, 1xLED, CIE:100, 2k3 840 - "H"	ks	4,00000	1 765,00	7 060,00	1 550,00	6 200,00	215,00	860,00		Vlastní
11	R_3139077T00	Interiérové stropní přisazené svítidlo, světelný tok svítidla 2835lm, světelný tok zdroje 3300lm, 21W, 1x LED, CIE:100, 3k3 840 - "R"	ks	5,00000	1 905,00	9 525,00	1 690,00	8 450,00	215,00	1 075,00		Vlastní
12	R_3139078T00	Interiérové stropní přisazené svítidlo, světelný tok svítidla 4097lm, světelný tok zdroje 4770lm, 31W, 1x LED, CIE:100, 4k7 840 - "S"	ks	1,00000	1 905,00	1 905,00	1 690,00	1 690,00	215,00	215,00		Vlastní
13	R_3139079T00	Nouzové svítidlo downlight pro vestavnou a přisazenou montáž, světelný tok 237lm, 3,4W, 1x LED, CIE 100, 1 hod - "T"	ks	2,00000	1 965,00	3 930,00	1 750,00	3 500,00	215,00	430,00		Vlastní
14	R_3139080T00	Nouzové svítidlo downlight pro vestavnou a přisazenou montáž, světelný tok 226lm, 3,4W, 1x LED, CIE:100, 1hod - "U"	ks	1,00000	1 965,00	1 965,00	1 750,00	1 750,00	215,00	215,00		Vlastní
15	R_3139081T00	Nouzové svítidlo s piktogramem pro přisazenou montáž, 1W, 1x LED, CIE:100, 1hod	ks	3,00000	3 195,00	9 585,00	2 980,00	8 940,00	215,00	645,00		Vlastní
16	R_3139082T00	Zahradní svítidlový sloupek, 760 mm, IP44, LED zdroj, 2700K	ks	6,00000	1 425,00	8 550,00	1 210,00	7 260,00	215,00	1 290,00		Vlastní
17	R_3139083T00	Přisazené svítidlo nástěnné venkovní, b. bílá, s objímkou E27, s LED zdrojem 18W	ks	2,00000	1 315,00	2 630,00	1 100,00	2 200,00	215,00	430,00		Vlastní
18	R_3139084T00	Provedené měření intenzity po instalaci osvětlení, doložení protokolu	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00		Vlastní
19	R_3139085T00	LED pásek pod kuchyňskou linku včetně zdroje, 4W, 2m	ks	1,00000	1 440,00	1 440,00	1 290,00	1 290,00	150,00	150,00		Vlastní
Díl: 5		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				26 143,00		9 013,00		17 130,00		
20	Pol_0061	Šroubky, podložky, ocelové profily, zemní svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod.....	ks	1,00000	13 400,00	13 400,00	7 400,00	7 400,00	6 000,00	6 000,00		Vlastní
21	345 72308.R	SP 280x4,5 Stahovací pásek	ks	400,00000	8,15	3 260,00	1,25	500,00	6,90	2 760,00		Vlastní
22	953991111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	300,00000	29,96	8 988,00	2,06	618,00	27,90	8 370,00	801-4	RTS 25/ I
		včetně vyvrtání otvorů,										
23	R_3076206T	ŠROUB DO ZDI HL S 7,5X52	ks	300,00000	1,65	495,00	1,65	495,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				20 428,00		2 661,00		17 767,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou včetně omítky a malby	m2	10,00000	1 610,50	16 105,00	220,50	2 205,00	1 390,00	13 900,00	AP-HSV	RTS 25/ I
oprava malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, pačkování 1 m2 jednonásobně s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.												
25	585 41254.R	Sádra, balení po 30 Kg	kg	30,00000	144,10	4 323,00	15,20	456,00	128,90	3 867,00		Vlastní

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči

Díl: 900		HZS					154 786,80	526,80	154 260,00			
26	Pol__00641	Žednická výpomoc - zapravení	hod	40,00000	620,00	24 800,00	0,00	0,00	620,00	24 800,00		Vlastní
27	Pol__0063	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	6,00000	620,00	3 720,00	0,00	0,00	620,00	3 720,00		Vlastní
28	Pol__0091	Připojení technologických zařízení 230V	hod	2,00000	830,40	1 660,80	150,40	300,80	680,00	1 360,00		Vlastní
29	Pol__0090	Připojení technologických zařízení 400V	hod	1,00000	1 126,00	1 126,00	226,00	226,00	900,00	900,00		Vlastní
30	R_3139133T00	Pomocné práce pro instalaci technologie VZT	hod	16,00000	620,00	9 920,00	0,00	0,00	620,00	9 920,00		Vlastní
31	Pol__0093	Spolupráce s reviz.technikem	hod	8,00000	950,00	7 600,00	0,00	0,00	950,00	7 600,00		Vlastní
32	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	28,00000	950,00	26 600,00	0,00	0,00	950,00	26 600,00	Prav.M	RTS 25/ I
33	Pol__0075	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	16,00000	620,00	9 920,00	0,00	0,00	620,00	9 920,00		Vlastní
34	Pol__0074	Koordinace postupu prací s investorem	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
35	Pol__00741	Koordinace postupu prací s dodavatelem technologie VZT	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
36	Pol__0066	Úprava PD na základě klientských změn	hod	40,00000	620,00	24 800,00	0,00	0,00	620,00	24 800,00		Vlastní
37	Pol__0072	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	32,00000	620,00	19 840,00	0,00	0,00	620,00	19 840,00		Vlastní
38	Pol__0073	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	24,00000	620,00	14 880,00	0,00	0,00	620,00	14 880,00		Vlastní

Díl: 96		Bourání konstrukcí					67 466,00	6 651,00	60 815,00			
39	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	390,00000	107,45	41 905,50	12,45	4 855,50	95,00	37 050,00	801-3	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
40	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	80,00000	128,50	10 280,00	13,50	1 080,00	115,00	9 200,00	801-3	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
41	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	30,00000	164,30	4 929,00	13,80	414,00	150,50	4 515,00	801-3	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												
42	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	134,00000	77,25	10 351,50	2,25	301,50	75,00	10 050,00	801-3	RTS 25/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).												

Díl: M21		Elektromontáže					689 980,08	181 903,27	508 076,81			
43	210810054RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	32,00000	315,70	10 102,40	219,70	7 030,40	96,00	3 072,00	M21	RTS 25/ I
44	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	95,00000	185,40	17 613,00	102,00	9 690,00	83,40	7 923,00	M21	RTS 25/ I
45	210810056RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	30,00000	112,40	3 372,00	45,90	1 377,00	66,50	1 995,00	M21	RTS 25/ I
46	210810046RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 310,00000	92,65	121 371,50	26,15	34 256,50	66,50	87 115,00	M21	RTS 25/ I
47	650124301RT2	Uložení Cu kabelu 7 x 1,5 mm2, pevně, včetně dodávky kabelu CYKY	m	65,00000	102,30	6 649,50	35,80	2 327,00	66,50	4 322,50	M65	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	185,00000	75,60	13 986,00	26,10	4 828,50	49,50	9 157,50	M21	RTS 25/ I
49	210810045RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	1 185,00000	81,60	96 696,00	15,10	17 893,50	66,50	78 802,50	M21	RTS 25/ I
50	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	45,00000	78,00	3 510,00	11,50	517,50	66,50	2 992,50	M21	RTS 25/ I
51	34121554R	kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm; teplota použití do 70 °C; barva pláště šedá	m	150,00000	15,90	2 385,00	15,90	2 385,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
52	210860222R00	Montáž kabelu ovládacího JYTY s Al laminovanou fólií, 4 x 1 mm, pevně uloženého	m	150,00000	60,00	9 000,00	0,00	0,00	60,00	9 000,00	M21	RTS 25/ I
53	101068T	KV H05VV-F 2X X 1,5 BILÁ (CYSY)	M	465,00000	8,56	3 980,40	8,56	3 980,40	0,00	0,00		Vlastní
54	222271101R00	H05RR-F, H03VV-F, H05VV-F do 2x2,5 pevně na příchyt.	m	465,00000	75,00	34 875,00	0,00	0,00	75,00	34 875,00		RTS 25/ I
55	210800285RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky CXKH-V	m	10,00000	112,98	1 129,80	42,98	429,80	70,00	700,00	M21	RTS 25/ I
56	210800244RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky CXKH-V	m	20,00000	107,46	2 149,20	71,56	1 431,20	35,90	718,00	M21	RTS 25/ I
57	81694485T	LAPP KABEL UNITRONIC LIYCY(TP) 2X2X0,5 0035810	M	30,00000	28,44	853,20	28,44	853,20	0,00	0,00		Vlastní
58	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	30,00000	40,50	1 215,00	0,00	0,00	40,50	1 215,00		RTS 25/ I
59	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	20,00000	5,75	115,00	5,75	115,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
60	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	20,00000	40,50	810,00	0,00	0,00	40,50	810,00		RTS 25/ I
61	650121115RT2	Uložení Cu vodiče 4 mm2, pevně, včetně dodávky vodiče H07V-U (CY)	m	115,00000	79,00	9 085,00	15,60	1 794,00	63,40	7 291,00	M65	RTS 25/ I
62	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	90,00000	88,20	7 938,00	24,80	2 232,00	63,40	5 706,00	M21	RTS 25/ I
63	210800647RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 10 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	75,00000	98,24	7 368,00	34,84	2 613,00	63,40	4 755,00	M21	RTS 25/ I
64	210800648RT1	Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	10,00000	122,80	1 228,00	59,40	594,00	63,40	634,00	M21	RTS 25/ I
65	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	880,00000	32,00	28 160,00	0,00	0,00	32,00	28 160,00	M21	RTS 25/ I
66	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	80,00000	56,00	4 480,00	0,00	0,00	56,00	4 480,00	M21	RTS 25/ I
67	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1	kus	9,00000	332,44	2 991,96	246,30	2 216,70	86,14	775,26	M21	RTS 25/ I
68	210110043RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, sériového, , řazení 5	kus	3,00000	404,85	1 214,55	302,40	907,20	102,45	307,35	M21	RTS 25/ I
69	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídacího dvojitého, , řazení 6+6	kus	4,00000	565,40	2 261,60	389,00	1 556,00	176,40	705,60	M21	RTS 25/ I
70	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídacího, , řazení 6	kus	12,00000	353,40	4 240,80	247,00	2 964,00	106,40	1 276,80	M21	RTS 25/ I
71	210110046RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, křížového, , řazení 7	kus	1,00000	429,30	429,30	314,50	314,50	114,80	114,80	M21	RTS 25/ I
72	210110055RT21	Ovladač zapuštěný, řazení 1/0, včetně dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	12,00000	278,00	3 336,00	0,00	0,00	278,00	3 336,00		Vlastní
73	R_3138986T00	Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním	ks	3,00000	325,34	976,02	219,84	659,52	105,50	316,50		Vlastní
74	R_3138987T	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem	ks	3,00000	58,56	175,68	58,56	175,68	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	210111011RT2	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC, , provedení 2P+PE,	kus	67,00000	271,90	18 217,30	97,00	6 499,00	174,90	11 718,30	M21	RTS 25/ I
76	210111013RT2	Montáž zásuvky domovní v krabici s přepětovou ochranou s optickou signalizací včetně zapojení včetně dodávky zásuvky, IP 40, provedení 2P+PE, 16 A	kus	5,00000	1 517,00	7 585,00	1 205,00	6 025,00	312,00	1 560,00	M21	RTS 25/ I
77	650023243R00	Montáž protipožární ucpávky průchod stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	2,50000	15 000,00	37 500,00	0,00	0,00	15 000,00	37 500,00	M65	RTS 25/ I
78	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	147,00000	107,01	15 730,47	9,01	1 324,47	98,00	14 406,00	M21	RTS 25/ I
79	220711309R00	Montáž tísňového hlásiče - tlačítko	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00		RTS 25/ I
80	44985121R	hlásič požární tlačítkový s kladívkem, IP 55; montáž na omítku	kus	1,00000	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
81	R_3139057T00	Multifunkční relé, 3-vodičové, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V, bez NULY	ks	5,00000	587,30	2 936,50	286,30	1 431,50	301,00	1 505,00		Vlastní
82	3457114701R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 50,0 mm; di = 41,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	120,00000	20,40	2 448,00	20,40	2 448,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
83	3457114702R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 63,0 mm; di = 52,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	15,00000	26,70	400,50	26,70	400,50	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
84	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	135,00000	99,90	13 486,50	0,00	0,00	99,90	13 486,50	M21	RTS 25/ I
85	210010535RT2	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 2 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	180,00000	12,62	2 271,60	3,65	657,00	8,97	1 614,60	M21	RTS 25/ I
86	210010535RT3	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 3 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	130,00000	12,91	1 678,30	3,94	512,20	8,97	1 166,10	M21	RTS 25/ I
87	210010535RT4	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 4 vodiče, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	100,00000	14,22	1 422,00	5,25	525,00	8,97	897,00	M21	RTS 25/ I
88	210010535RT5	Připojení svorkovnice bezšroubové, včetně dodávky spojovací krabicové svorky pro 5 vodičů, pro průřez 0,5 - 2,5 mm2	kus	100,00000	14,45	1 445,00	5,48	548,00	8,97	897,00	M21	RTS 25/ I
89	81290628T	JBT S 3299A-C22184 S POH.ČIDLO RELÉ, 180°, IP44,TANGO, ŠEDÁ	KS	1,00000	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00		Vlastní
90	650072621R00	Montáž čidla pohybu, stropního, přisazeného	kus	1,00000	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	M65	RTS 25/ I
91	553474981R	žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	m	160,00000	245,00	39 200,00	245,00	39 200,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
92	222260722R00	Žlab MARS 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík.	m	160,00000	405,00	64 800,00	0,00	0,00	405,00	64 800,00		RTS 25/ I
93	553474984R	žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 100,0 mm; tl. 0,70 mm	m	50,00000	340,00	17 000,00	340,00	17 000,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
94	222260723R00	Žlab MARS 125/100mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík.	m	50,00000	420,00	21 000,00	0,00	0,00	420,00	21 000,00		RTS 25/ I
95	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	2,40000	15 000,00	36 000,00	0,00	0,00	15 000,00	36 000,00	M21	RTS 25/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						44 179,00		40 500,00		3 679,00		
96	R_3139088T	Detektor CO2	ks	5,00000	8 100,00	40 500,00	8 100,00	40 500,00	0,00	0,00		Vlastní
97	222611151R00	Montáž snímače plynů aktivního (CO, CO2, intenzita plynu, apod.)	kus	5,00000	735,80	3 679,00	0,00	0,00	735,80	3 679,00		RTS 25/ I

Montáž snímače na odběrové místo, aretace, připojení kabelu na svorky, utažení ucpávky kabelu, nastavení hodnoty dle požadavku PD.

Díl: M46	Zemní práce při montážích					203 341,00		23 027,80		180 313,20		
-----------------	----------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	------------------	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	01	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	460070253RT1	Jáma pro patici sloupku drátovodu a pod., hor.3, ruční výkop jámy, provedení základu	kus	6,00000	1 015,00	6 090,00	202,50	1 215,00	812,50	4 875,00		RTS 25/ I
99	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	4,00000	5 110,00	20 440,00	2 800,00	11 200,00	2 310,00	9 240,00		RTS 25/ I
100	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	95,00000	185,00	17 575,00	0,00	0,00	185,00	17 575,00		RTS 25/ I
101	841990150RAE	Příplatky za trasu plynovodu ve vozovce v komunikaci z kostky velké, šířka rýhy 350 mm	m	95,00000	1 105,00	104 975,00	0,00	0,00	1 105,00	104 975,00	AP-HSV	RTS 25/ I

odstranění krytu vozovky nebo zpevněné plochy (chodníku) podle popisu, odstranění podkladu z kameniva, naložení suti. Vyspravení podkladu po překopech se zhutněním a vyspravení krytu po překopech, u dlažeb použití stávajících dlaždic nebo kostek. Podíl zemních prací v trase plynovodu ve vozovce je odečten.

102	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	95,00000	161,10	15 304,50	96,20	9 139,00	64,90	6 165,50		RTS 25/ I
103	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	95,00000	24,92	2 367,40	10,64	1 010,80	14,28	1 356,60		RTS 25/ I
104	460560163R00	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3	m	95,00000	65,00	6 175,00	0,00	0,00	65,00	6 175,00		RTS 25/ I
105	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	95,00000	67,50	6 412,50	0,00	0,00	67,50	6 412,50		RTS 25/ I
106	460120061R00	Odvoz zeminy	m3	18,60000	401,00	7 458,60	0,00	0,00	401,00	7 458,60		RTS 25/ I
107	460700001RT1	Označení kabelového vedení, osazení a dodání kabelového označníku	kus	2,00000	831,50	1 663,00	231,50	463,00	600,00	1 200,00		RTS 25/ I
108	R_3139287T00	Úprava výkopu uložení kabelu pro VO a NN	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
109	R_3139288T00	Zemní práce potřebné pro uložení kabeláže	hod	16,00000	620,00	9 920,00	0,00	0,00	620,00	9 920,00		Vlastní

Díl: VN	Vedlejší náklady					3 800,00		0,00		3 800,00		
110	Pol__0069	Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00		Vlastní

Díl: ON	Ostatní náklady					17 500,00		7 500,00		10 000,00		
111	Pol__0062	Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odpadu	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00	7 500,00	7 500,00	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Celkem						1 500 282,08						
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	02	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900		HZS				40 860,00		0,00		40 860,00		
1	Pol_0063	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	1,00000	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00		Vlastní
2	Pol_00911	Doměření délek Izolovaného svodového vodiče před objednáním	hod	2,00000	620,00	1 240,00	0,00	0,00	620,00	1 240,00		Vlastní
3	Pol_00901	Zabezpečení pracoviste	hod	6,00000	620,00	3 720,00	0,00	0,00	620,00	3 720,00		Vlastní
4	R_3139133T00	Drobné stavební práce	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
5	R_3139251T00	Zpracování DSPS ochrany před bleskem včetně dodání investorovi	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
6	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8,00000	900,00	7 200,00	0,00	0,00	900,00	7 200,00	Prav.M	RTS 25/ I
7	Pol_0074	Koordinace postupu prací s investorem	hod	2,00000	620,00	1 240,00	0,00	0,00	620,00	1 240,00		Vlastní
8	Pol_0066	Montážní plošina včetně dopravy	den	1,00000	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00		Vlastní
9	Pol_00621	Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odpadu	hod	5,00000	750,00	3 750,00	0,00	0,00	750,00	3 750,00		Vlastní
10	Pol_0093	Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00000	920,00	1 840,00	0,00	0,00	920,00	1 840,00		Vlastní
11	Pol_0072	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	6,00000	620,00	3 720,00	0,00	0,00	620,00	3 720,00		Vlastní
12	Pol_0073	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
Díl: M21		Elektromontáže				93 295,39		54 753,10		38 542,29		
13	650111636R01	Montáž vodiče s vysokonapětovou izolací včetně podpěr	m	26,00000	252,50	6 565,00	0,00	0,00	252,50	6 565,00		Vlastní
14	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	40,00000	356,00	14 240,00	21,00	840,00	335,00	13 400,00	M21	RTS 25/ I
15	R_3075716T	Vodič s vysokonapětovou izolací, D 21mm, šedý, třída H 100kA. "S" krytí max. 65cm	m	26,00000	1 000,00	26 000,00	1 000,00	26 000,00	0,00	0,00		Vlastní
16	R_3075765T1	Kovová podpěra izolovaného vodiče M8 s plastovou podložkou	ks	25,00000	131,91	3 297,75	110,00	2 750,00	21,91	547,75		Vlastní
17	R_3056638T1	Podpěra vedení na střeche	ks	16,00000	138,03	2 208,48	105,00	1 680,00	33,03	528,48		Vlastní
18	R_3075718T1	Podpěra vedení na stěnu	ks	10,00000	36,64	366,40	14,85	148,50	21,79	217,90		Vlastní
19	R_3075715T1	Jímací stožár set pro vodič s vysokonapětovou izolací, pr. 21mm, třída H 100kA, L 3200mm, jímač 2,5m	ks	2,00000	7 100,00	14 200,00	7 100,00	14 200,00	0,00	0,00		Vlastní
20	650111965R00	Montáž jímací tyče nad délkou 3 m délky tyče, na konstrukci	kus	2,00000	1 032,00	2 064,00	0,00	0,00	1 032,00	2 064,00	M65	RTS 25/ I
21	R_3094945T	Sada pro upevnění vodičů s vysokonapětovou izolací	kus	2,00000	2 856,00	5 712,00	2 856,00	5 712,00	0,00	0,00		Vlastní
22	1821060722	Připojovací prvek pro vodič s vysokonapětovou izolací	kus	4,00000	884,30	3 537,20	0,00	0,00	884,30	3 537,20		Vlastní
23	35441895R	svorka připojovací; provedení Fe/Zn	kus	4,00000	21,50	86,00	21,50	86,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
24	R_3139150T00	Svislý úchyt na stěnu pro trubku odstup odstěny 46 mm - kotvení skrze ktnu k pomocné kostrukci pod, střechou	ks	4,00000	522,98	2 091,92	480,00	1 920,00	42,98	171,92		Vlastní
25	650111221R00	Montáž uzemňovacího bodu vedení	kus	2,00000	172,00	344,00	0,00	0,00	172,00	344,00		RTS 25/ I
26	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	4,00000	224,31	897,24	56,50	226,00	167,81	671,24	M21	RTS 25/ I
27	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	16,00000	186,11	2 977,76	18,20	291,20	167,91	2 686,56	M21	RTS 25/ I
28	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	2,00000	218,05	436,10	49,80	99,60	168,25	336,50	M21	RTS 25/ I
29	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	4,00000	262,99	1 051,96	20,60	82,40	242,39	969,56	M21	RTS 25/ I
30	R_3139155T00	Klempířské práce (zajištění prostupu střechou včetně hyroizolace a zapravení po instalaci podpůrné, trubky)	ks	2,00000	2 705,39	5 410,78	354,50	709,00	2 350,89	4 701,78		Vlastní
31	210220431R00	Tvarování montážního dílu jímače jímače, ochranné trubky, úhelníku	kus	4,00000	195,50	782,00	0,00	0,00	195,50	782,00	M21	RTS 25/ I
32	35441846R	štítek označení, plast	kus	2,00000	4,20	8,40	4,20	8,40	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	02	Bleskosvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	2,00000	75,70	151,40	0,00	0,00	75,70	151,40	M21	RTS 25/ I
34	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. vyhotovení měřicího protokolu	kus	2,00000	433,50	867,00	0,00	0,00	433,50	867,00	M21	RTS 25/ I
Díl: M21.1 Uzemnění						16 058,75		7 242,75		8 816,00		
35	210220022RT2	Vedení uzemňovací v litém betonu FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	15,00000	116,00	1 740,00	0,00	0,00	116,00	1 740,00		Vlastní
36	210220021RT1	Vedení uzemňovací uzemňovací vedení v zemi vč. svorek, propoj. izolace spojů, FeZn, do 120 mm2, včetně materiálu	m	80,00000	133,65	10 692,00	45,20	3 616,00	88,45	7 076,00	M21	RTS 25/ I
37	215606062018	Distanční držák pro zafixování uzemňovacího vedení	ks	80,00000	41,10	3 288,00	41,10	3 288,00	0,00	0,00		Vlastní
38	111632301R	Penetrace asfaltová; funkce: adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)	kg	2,50000	135,50	338,75	135,50	338,75	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
Celkem						150 214,14						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	03	Elektroinstalace FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900 HZS						9 920,00		0,00		9 920,00		
1	Pol__00641	Oživení a nastavení systému včetně zpracování SW	hod	16,00000	620,00	9 920,00	0,00	0,00	620,00	9 920,00		Vlastní
Díl: 0 Dodávky						16 500,00		12 500,00		4 000,00		
2	R_3138915T00	Rozvaděč RDC dle TS.	ks	1,00000	16 500,00	16 500,00	12 500,00	12 500,00	4 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl: 900 HZS						39 820,00		0,00		39 820,00		
3	Pol__0063	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	2,00000	620,00	1 240,00	0,00	0,00	620,00	1 240,00		Vlastní
4	Pol__00911	Zkušební provoz	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
5	R_3139250T00	Zaučení obsluhy	hod	2,00000	620,00	1 240,00	0,00	0,00	620,00	1 240,00		Vlastní
6	Pol__00901	Zabezpečení pracoviště	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
7	R_3139133T00	Drobné montážní práce	hod	12,00000	620,00	7 440,00	0,00	0,00	620,00	7 440,00		Vlastní
8	Pol__0093	Spolupráce s reviz. technikem	hod	1,00000	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00		Vlastní
9	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	6,00000	900,00	5 400,00	0,00	0,00	900,00	5 400,00		RTS 25/ I
10	Pol__0066	Pronájem plošiny - manipulátor	den	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		Vlastní
11	Pol__0072	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	6,00000	620,00	3 720,00	0,00	0,00	620,00	3 720,00		Vlastní
12	Pol__0073	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00	620,00	4 960,00		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže						307 444,24		244 125,80		63 318,44		
13	2402031323	Rozvaděč R-DC	kus	0,00000	15 000,00	0,00	11 000,00	0,00	4 000,00	0,00		Vlastní
14	2358040819	Rozvaděč DC, přepětové ochrany, SM meter	KS	0,00000	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	2402031324	Rozvaděč R-AC	kus	0,00000	20 500,00	0,00	15 500,00	0,00	5 000,00	0,00		Vlastní
16	80972488T1	ROZVODNICE zapuštěná, 5X12 modulů PLECH.DV. IP30	KS	0,00000	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	220110581R00	Montáž celoplech.rozvaděče A 1 na konstrukci	kus	0,00000	1 607,25	0,00	7,25	0,00	1 600,00	0,00		RTS 25/ I
18	81698543T3	Střídač 10kW 3-fázový, 3xMPPT, komunikační modul RS485, wifi	KS	1,00000	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00		Vlastní
19	650613126R00	Montáž síťového střídače napětí DC/AC fotovoltaických systémů, třífázového přes 15000 do 25000 W	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
20	23550408191	Konstrukce pro instalaci střídače, včetně příslušenství	KS	1,00000	5 750,00	5 750,00	3 750,00	3 750,00	2 000,00	2 000,00		Vlastní
21	R_3119213T	Bateriové úložiště 5,8kWh s integrovanou BMS a Bluetooth rozhraním, 72,2kg, 708x474x193mm	ks	1,00000	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00		Vlastní
22	2402031351	Bateriové úložiště 5,8kWh, 68,5kg, 647x474x193mm	ks	1,00000	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		Vlastní
23	650616223R00	Montáž lithiových akumulátorových baterií, napětí 48 V, kapacita přes 100 do 150 Ah	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	2 500,00	5 000,00		RTS 25/ I
24	2343040819	PANEL FOTOVOLTAICKÝ 460WP MONO STP 48,4V 35MM ČERNÝ	KS	20,00000	2 050,00	41 000,00	2 050,00	41 000,00	0,00	0,00		Vlastní
25	R_3056552T	Optimizér 500W	ks	20,00000	1 109,00	22 180,00	1 109,00	22 180,00	0,00	0,00		Vlastní
26	2355040819	Konstrukce pro solární panely, včetně příslušenství	KS	20,00000	904,00	18 080,00	904,00	18 080,00	0,00	0,00		Vlastní
27	220261103R00	Konstrukce ocelová pro zařízení do 50 kg	kus	20,00000	1 238,00	24 760,00	238,00	4 760,00	1 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
28	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm	m2	10,00000	469,40	4 694,00	469,40	4 694,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 23/ I
29	632922923R00	Kladení dlaždic na terče - podložky podložky pryžové dlaždice 500 x 500 mm	m2	10,00000	353,90	3 539,00	103,90	1 039,00	250,00	2 500,00	801-1	RTS 25/ I
30	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m	t	1,22458	750,00	918,44	0,00	0,00	750,00	918,44	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	01	Silnoproud
R:	03	Elektroinstalace FVE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		27,28,29,35,36,38,39,40,41,43, :										
		Součet: : 1,22458		1,22458								
31	81283415T1	SOLAR KABEL 1X6 ČERVENÁ/ČERNÁ	M	120,00000	18,54	2 224,80	18,54	2 224,80	0,00	0,00		Vlastní
32	210800827R00	Montáž vodiče VO7S-K (CSA), 6 mm2, uloženého volně,	m	120,00000	29,00	3 480,00	0,00	0,00	29,00	3 480,00	M21	RTS 25/ I
33	81396809T1	KONEKTOR DC SOLAR 4-6MM2	KS	40,00000	41,65	1 666,00	41,65	1 666,00	0,00	0,00		Vlastní
34	222271601R00	Ukončení vodičů a lan do 16 mm2	1 žila	40,00000	170,00	6 800,00	0,00	0,00	170,00	6 800,00		RTS 25/ I
35	220263121RT2	Žlab kabelový přímý, včetně uchycení na stěnu, výšky 60 mm, šířky 50 mm, tloušťka plechu 0,75 mm, vč. víka a úchytů víka	m	18,00000	955,00	17 190,00	615,00	11 070,00	340,00	6 120,00	M22	RTS 25/ I
36	3457114700R	#####	m	10,00000	14,80	148,00	14,80	148,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
37	650010615R00	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pevně, vnější průměr do 40 mm, ,	m	10,00000	80,00	800,00	0,00	0,00	80,00	800,00	M65	RTS 25/ I
38	3457114700R	#####	m	10,00000	12,90	129,00	12,90	129,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
39	210810057RT2	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 6 mm2	m	10,00000	181,60	1 816,00	101,60	1 016,00	80,00	800,00	M21	RTS 25/ I
40	210810041RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 2 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	10,00000	84,90	849,00	9,90	99,00	75,00	750,00	M21	RTS 25/ I
41	210800244RT3	Montáž kabelu bezhalogenového CXKH 1 kV, 5 x 1,5 mm2, volně uloženého, včetně dodávky CXKH-V	m	20,00000	108,50	2 170,00	68,50	1 370,00	40,00	800,00	M21	RTS 25/ I
42	220711309R00	Montáž těsnového hlásiče - tlačítko	kus	1,00000	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00		RTS 25/ I
43	44985121R	hlásič požární tlačítkový s kladívkem, IP 55; montáž na omítku	kus	1,00000	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
44	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	0,20000	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 000,00	M21	RTS 25/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				2 349,00		749,00		1 600,00		
45	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	30,00000	40,00	1 200,00	0,00	0,00	40,00	1 200,00		RTS 25/ I
46	371201305R	kabel UTP Elite, Cat6, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	30,00000	15,40	462,00	15,40	462,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
47	81694485T	LAPP KABEL UNITRONIC LIYCY(TP) 2X2X0,5 0035810	M	10,00000	28,70	287,00	28,70	287,00	0,00	0,00		Vlastní
48	222280201R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.průměru v trubkách	m	10,00000	40,00	400,00	0,00	0,00	40,00	400,00		RTS 25/ I

Celkem	376 033,24
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	02	Slaboproud
R:	01	Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 5		MONTÁŽNÍ MATERIÁL				2 289,50		394,50		1 895,00		
1	Pol__0061	Šroubky, podložky, ocelové profily, zemní svorky, hmoždinky, vrtuty, izolepa a pod.....	ks	1,00000	92,50	92,50	72,50	72,50	20,00	20,00		Vlastní
2	95399111R00	Dodání a osazení hmoždinek ve stěnách do zdiva z cihel nebo měkkého kamene, vnější profil hmoždinky 6 až 8 mm	kus	50,00000	27,55	1 377,50	2,05	102,50	25,50	1 275,00	801-4	RTS 25/ I
		včetně vyvrtání otvorů,										
3	R_3076206T	ŠROUB DO ZDI HL S 7,5X52	ks	50,00000	1,69	84,50	1,69	84,50	0,00	0,00		Vlastní
4	345 72308.R	SP 280x4,5 Stahovací pásek	ks	100,00000	7,35	735,00	1,35	135,00	6,00	600,00		Vlastní
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				12 435,50		2 127,50		10 308,00		
5	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm	m	75,00000	76,90	5 767,50	8,90	667,50	68,00	5 100,00	801-4	RTS 25/ I
		jakékoliv šířky rýhy,										
6	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm	m	10,00000	245,30	2 453,00	99,50	995,00	145,80	1 458,00	801-4	RTS 25/ I
		jakékoliv šířky rýhy,										
7	585 41254.R	Sádra, balení po 30 Kg	kg	30,00000	140,50	4 215,00	15,50	465,00	125,00	3 750,00		Vlastní
		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči										
Díl: 900		HZS				54 300,00		0,00		54 300,00		
8	Pol__0063	Kontrola pracoviště před převzetím stavby	hod	3,00000	500,00	1 500,00	0,00	0,00	500,00	1 500,00		Vlastní
9	Pol__0075	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	24,00000	500,00	12 000,00	0,00	0,00	500,00	12 000,00		Vlastní
10	Pol__0074	Koordinace postupu prací s investorem	hod	8,00000	500,00	4 000,00	0,00	0,00	500,00	4 000,00		Vlastní
11	Pol__00741	Proměření metalického segmentu kategorie 6, včetně měřicího protokolu	ks	18,00000	150,00	2 700,00	0,00	0,00	150,00	2 700,00		Vlastní
12	R_3139399T00	Odzkoušení systému domovních telefonů	hod	5,00000	500,00	2 500,00	0,00	0,00	500,00	2 500,00		Vlastní
13	Pol__0066	Úprava PD na základě klientských změn	hod	16,00000	500,00	8 000,00	0,00	0,00	500,00	8 000,00		Vlastní
14	Pol__0072	Zpracování dílenských a realizačních částí projektové dokumentace	hod	24,00000	500,00	12 000,00	0,00	0,00	500,00	12 000,00		Vlastní
15	Pol__0073	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně dodání dokumentace investorovi	hod	12,00000	500,00	6 000,00	0,00	0,00	500,00	6 000,00		Vlastní
16	R_3139398T00	Požadovaná kontrola a odsouhlasení nabídek dodavatelů elektroinstalačních prací zpracovatelem projek, tové dokumentace pro nutnou kontrolu všech nabízených parametrů prvků a zařízení - shodu s projektem	hod	8,00000	700,00	5 600,00	0,00	0,00	700,00	5 600,00		Vlastní
		. Uvedená cena je za jednu kontrolu jedné nabídky										
Díl: 96		Bourání konstrukcí				617,92		17,92		600,00		
17	973031616R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	8,00000	77,24	617,92	2,24	17,92	75,00	600,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
Díl: 97		Prorážení otvorů				9 178,00		1 170,00		8 008,00		
18	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	75,00000	103,80	7 785,00	13,80	1 035,00	90,00	6 750,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
19	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	10,00000	139,30	1 393,00	13,50	135,00	125,80	1 258,00	801-3	RTS 25/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
Díl: M21		Elektromontáže				18 000,00		0,00		18 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	02	Slaboproud
R:	01	Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	650023243R00	Montáž protipožární ucpávky průchod stěnou, , tloušťky 30 cm	m2	1,20000	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	M65	RTS 25/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						263 882,43		139 803,43		124 079,00		
21	357311020R1	Rozvaděč nástěnný 19", výška 4U, hloubka 450 mm, včetně patch panelů, rozvodových panelů, lišt, zásuvek atd.	kus	1,00000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		Vlastní
22	222260401R00	Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.do 450 mm	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00		RTS 25/ I
23	37123015R	kabel instalační, stíněný, 4x2x0,55mm, cat 6, plášť PVC+PV, pro rozvody strukturované kabeláže	m	630,00000	10,60	6 678,00	10,60	6 678,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 24/ II
24	371201307R	kabel horizontální Cat6A U-FTP	m	95,00000	22,80	2 166,00	22,80	2 166,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
25	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	725,00000	35,40	25 665,00	0,00	0,00	35,40	25 665,00		RTS 25/ I
26	R_3139305T00	H05VV-F 2X1,0 (N) , pevně	m	125,00000	57,89	7 236,25	5,89	736,25	52,00	6 500,00		Vlastní
27	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	5,00000	327,00	1 635,00	327,00	1 635,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
28	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	5,00000	95,50	477,50	0,00	0,00	95,50	477,50		RTS 25/ I
29	371205022R	modul Cat.6 samozářezový, nestíněný; rozměr 26 x 35 x 17 mm; počet portů 1; teplota okolí -10 až 60 °C	kus	10,00000	175,00	1 750,00	175,00	1 750,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
30	222301101R00	Konektor RJ45 na kabel UTP	ks	10,00000	35,50	355,00	0,00	0,00	35,50	355,00		RTS 25/ I
31	R_3139322T00	Ukončení kabelů UTP/FTP Cat. 6	ks	38,00000	105,00	3 990,00	0,00	0,00	105,00	3 990,00		Vlastní
32	210010311RT3	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, bez víčka, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	9,00000	103,12	928,08	8,62	77,58	94,50	850,50	M21	RTS 25/ I
33	650010622RT3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 20 mm, včetně dodávky materiálu, mech. pevnost 750 N/5 cm	m	450,00000	62,05	27 922,50	10,65	4 792,50	51,40	23 130,00	M65	RTS 25/ I
34	650010623RT3	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr do 25 mm, včetně dodávky materiálu, mech. pevnost 750 N/5 cm	m	380,00000	69,25	26 315,00	16,45	6 251,00	52,80	20 064,00	M65	RTS 25/ I
35	3457114700R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 40,0 mm; di = 32,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	155,00000	15,38	2 383,90	15,38	2 383,90	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
36	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	m	155,00000	50,00	7 750,00	0,00	0,00	50,00	7 750,00		RTS 25/ I
37	553474981R	žlab kabelový plech pozink; děrovaný; l = 2 100,0 mm; š = 125 mm; h = 50,0 mm; tl. 0,70 mm	m	80,00000	250,64	20 051,20	250,64	20 051,20	0,00	0,00	SPCM	RTS 25/ I
38	222260722R00	Žlab MARS 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík.	m	80,00000	380,00	30 400,00	0,00	0,00	380,00	30 400,00		RTS 25/ I
39	R_3139345T00	DOMOVNÍ TABLO ZAPUŠTĚNÉ ANTIVANDAL, 2 TL., KAMERA	ks	1,00000	16 680,00	16 680,00	15 700,00	15 700,00	980,00	980,00		Vlastní
40	R_3139347T00	VIDEOTELEFON STANDARD	ks	1,00000	7 535,00	7 535,00	7 350,00	7 350,00	185,00	185,00		Vlastní
41	R_3139346T00	ZDROJ NAPÁJECÍ VIDEO	ks	1,00000	3 718,00	3 718,00	3 618,00	3 618,00	100,00	100,00		Vlastní
42	R_3139348T00	ELEKTRICKÝ ZÁMEK	ks	1,00000	921,00	921,00	689,00	689,00	232,00	232,00		Vlastní
43	1159020419T	JA-111ST Sběrníkový kombinovaný detektor kouře a teplot	ks	5,00000	1 725,00	8 625,00	1 725,00	8 625,00	0,00	0,00		Vlastní
44	222330891R00	Kouřový nasávací hlásič 1kanálový, na úchytné body	kus	5,00000	305,00	1 525,00	0,00	0,00	305,00	1 525,00		RTS 25/ I
45	R_3139352T00	WiFi Access point dual-band, 2,4GHz	ks	5,00000	5 585,00	27 925,00	5 460,00	27 300,00	125,00	625,00		Vlastní
Díl: M46 Zemní práce při montážích						20 339,95		4 197,75		16 142,20		
46	460200273R00	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3	m	40,00000	162,00	6 480,00	0,00	0,00	162,00	6 480,00		RTS 25/ I
47	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	40,00000	157,93	6 317,20	95,80	3 832,00	62,13	2 485,20		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2528	Rekonstrukce budovy Domova seniorů
O:	02	Slaboproud
R:	01	Datové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	35,00000	24,65	862,75	10,45	365,75	14,20	497,00		RTS 25/ I
49	460560273R00	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3	m	40,00000	102,00	4 080,00	0,00	0,00	102,00	4 080,00		RTS 25/ I
50	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	40,00000	65,00	2 600,00	0,00	0,00	65,00	2 600,00		RTS 25/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				8 103,00		7 157,50		945,50		
51	Pol__0069	Doložení vzorků koncových prvků elektroinstalace před zahájením instalace pro kontrolu kvality	ks	15,00000	223,00	3 345,00	170,50	2 557,50	52,50	787,50		Vlastní
52	R_3139400T00	Zřízení datového připojení ve stávající budově a vybavení aktivních prvků není předmětem PD - bude, řešeno stávající servisní organizací datové sítě samostatně		1,00000	4 758,00	4 758,00	4 600,00	4 600,00	158,00	158,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				14 000,00		7 000,00		7 000,00		
53	Pol__0062	Úklid, naložení odpadu na stavbě, odvoz, poplatek za skládku, složení odpadu	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		Vlastní
Celkem						403 146,30						

Novostavba budovy DZR

Harmonogram prací

								Týden		
	po	út	st	čt	pá	so	ne			
srpen					1	2	3	31		
	4	5	6	7	8	9	10	32		
	11	12	13	14	15	16	17	33	zařízení staveniště	100 000,00 Kč
	18	19	20	21	22	23	24	34	zemní práce,základy a zvláštní zakládání	100 000,00 Kč
	25	26	27	28	29	30	31	35	svislé a kompl.konstrukce	100 000,00 Kč
září	1	2	3	4	5	6	7	36	svislé a kompl.konstrukce	100 000,00 Kč
	8	9	10	11	12	13	14	37	svislé a kompl.konstrukce	200 000,00 Kč
	15	16	17	18	19	20	21	38	svislé a kompl.konstrukce	400 000,00 Kč
	22	23	24	25	26	27	28	39	svislé a kompl.konstrukce	200 000,00 Kč
	29	30						40	vodorovné konstrukce	
říjen			1	2	3	4	5	40	vodorovné konstrukce	130 000,00 Kč
	6	7	8	9	10	11	12	41	konstrukce tesařské	300 000,00 Kč
	13	14	15	16	17	18	19	42	konstrukce tesařské	300 000,00 Kč
	20	21	22	23	24	25	26	43	výplně otvorů,plastové výrobky	450 000,00 Kč
	27	28	29	30	31			44	zdravotné tech.instalace,silnoprou,slaboproud	400 000,00 Kč
listopad						1	2	44		
	3	4	5	6	7	8	9	45	zdravotné tech.instalace,silnoprou,slaboproud	600 000,00 Kč
	10	11	12	13	14	15	16	46	zdravotné tech.instalace,silnoprou,slaboproud	1 000 000,00 Kč
	17	18	19	20	21	22	23	47	zdravotné tech.instalace,silnoprou,slaboproud	1 600 000,00 Kč
	24	25	26	27	28	29	30	48	úpravy povrchu vnitřní	100 000,00 Kč
prosinec	1	2	3	4	5	6	7	49	úpravy povrchu vnitřní	100 000,00 Kč
	8	9	10	11	12	13	14	50	vzduchotechnika	550 000,00 Kč
	15	16	17	18	19	20	21	51	hydroizolace,podlahy a podlahové konstrukce	450 000,00 Kč
	22	23	24	25	26	27	28	52	tech.přestávka	
	29	30	31					1	tech.přestávka	
leden				1	2	3	4	1	tech.přestávka	
	5	6	7	8	9	10	11	2	vytápění,obklady a dlažby,podlahy povlakové	300 000,00 Kč
	12	13	14	15	16	17	18	3	vytápění,obklady a dlažby,podlahy povlakové	400 000,00 Kč
	19	20	21	22	23	24	25	4	obklady a dlažby,podlahy povlakové	400 000,00 Kč
	26	27	28	29	30	31		5	podhledy	
únor							1	5		
	2	3	4	5	6	7	8	6	úpravy povrchu vnější,izolace,kompletace ZTI,Elektro	800 000,00 Kč
	9	10	11	12	13	14	15	7	úpravy povrchu vnější,izolace,kompletace ZTI,Elektro	250 000,00 Kč
	16	17	18	19	20	21	22	8	úpravy povrchu vnější,izolace,kompletace ZTI,Elektro	250 000,00 Kč
	23	24	25	26	27	28		9	úpravy povrchu vnější,izolace,kompletace ZTI,Elektro	300 000,00 Kč
březen							1	9		
	2	3	4	5	6	7	8	10	dokončovací práce,výmalba zpev.plochy,zast.tech	473 881,76 Kč
	9	10	11	12	13	14	15	11	dokončovací práce,výmalba zpev.plochy,zast.tech	200 000,00 Kč
	16	17	18	19	20	21	22	12	dokončovací práce,výmalba zpev.plochy,	200 000,00 Kč
	23	24	25	26	27	28	29	13	dokončovací práce,výmalba zpev.plochy,	200 000,00 Kč
	30	31						14	dokončovací práce,výmalba zpev.plochy,	300 000,00 Kč

Celkem bez DPH

11 253 881,76 Kč

Cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozoovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mýsu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m³ materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m³ materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.