

Smlouva o dílo

(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Obec Popůvky

Sídlo: Náves 32/25, 664 41 Popůvky
Zastoupena: Miluší Červenou, starostkou obce
IČ: 00488275
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 2024450339/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických
(bude doplněno při podpisu smlouvy): Mgr. Arnošt Bár

(dále jen „Objednatel“)

2. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Sídlo: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Statutární zástupce: Marek Bainer, jednatel společnosti
e-mail: info@spzlin.cz
telefon: +420 603 410 373
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 35-1597080297/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. č.: C 32897
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Radim Fojtášek, Milan Dobeš
(dle jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu (podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze provést pouze dodatkem k této Smlouvě.

II. Preambule

1. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
 - Objednatel zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
 - Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou na zadání zakázky „**Revitalizace části sportovního areálu Popůvky - Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí**“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do zakázky „**Revitalizace části sportovního areálu Popůvky - Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí**“. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokladech.
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Revitalizace části sportovního areálu Popůvky - Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí**“.
2. Podrobně je předmět smlouvy (dále též „dílo“) popsán v projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost **O DŮM DÁL – ARCHITEKTI, s.r.o., IČ: 04459890, Cejl 538/93, Zábrdovice, 602 00 Brno** a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou této Smlouvy. Technické specifikace jsou stanoveny v projektové dokumentaci.
3. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou.
4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
5. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, v nabídce Zhotovitele do výběrového řízení na tuto zakázku vč. položkového rozpočtu, v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

- b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo plnění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
 - komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
 - prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,
 - Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání Objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zajištění uložení stavební sutě a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
 - h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z Individuálních správních aktů, které jsou součástí Projektové dokumentace,
 - l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
 - m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
 - n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
 - o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
 - p) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započítím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
 - q) pojištění stavby a osob dle této Smlouvy,

- r) poskytnutí veškeré možné součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, včetně zajištění všech podkladů pro kolaudaci a odstranění případných vad zjištěných a/nebo vytknutých v řízení o udělení kolaudačního souhlasu,

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy.

6. Dílo bude Zhotovitelem provedeno s potřebnou odbornou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami, a dále v souladu s Individuálními správními akty, které jsou součástí Projektové dokumentace. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem, a to za dodržení povinností dle ust. čl. XII. Smlouvy.

7. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle Smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých), a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo. Teprve po jeho odsouhlasení má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty a dále Zhotovitel nahradí Objednateli veškeré újmy a škody, které Objednateli vzniknou v důsledku tohoto porušení ze strany Zhotovitele.

8. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo max. dle cen RTS nebo URS. Pokud se položka změny nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla na již existující stavbě nepoškodil okolní objekty a stavby. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.

10. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

11. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:

- a) Smlouvou,
- b) podmínkami stanovenými ČSN,
- c) projektovou dokumentací, a
- d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

13. Touto Smlouvou se tedy Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele výše uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo **řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 9 měsíců od předání staveniště**. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli.

2. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště (předpoklad odeslání výzvy je 03/2026) a zahájit stavební práce nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště**. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.

3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, **kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.**

5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než dva měsíce, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

7. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodloužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

8. Doba a důvody přerušení provádění díla budou Zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle článku X. této Smlouvy v ten den, kdy dojde k přerušení provádění díla Zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce Objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení díla včetně úpravy harmonogramu postupu prací se pak prodloužuje o počet dní, na něž bylo provádění díla z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění díla bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou pozemky p. č. 7, 8, 9, 10/1 a 10 /2 v k. ú. Popůvky u Brna, podrobně popsáno v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Revitalizace části sportovního areálu Popůvky - Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí**“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných Objednatelům, činí:

Cena bez DPH	21.794.650,67 Kč
Výše DPH	4.576.876,64 Kč
Cena včetně DPH	26.371.527,31 Kč

(Celková cena bez DPH dále též jako „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.

3. Cena díla stanovena v čl. VII. odst. 1. Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v **položkovém rozpočtu**, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

4. Tato cena, vztahující se k předmětu díla jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako **cena pevná**, nejvýše přípustná, **kte**rá je **překročitelná pouze v případech upravených Smlouvou**.

5. Objednatel nemá nárok na cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla ani v průběhu realizace díla.

6. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že na cenu díla nebudou poskytovány žádné zálohy a cena díla bude **hrazena průběžně**, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.

7. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

8. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatel vždy nejpozději do pátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce **zjišťovací protokol se soupisem provedených prací**. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4. Po odsouhlasení Objednatel a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti kalendářních dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví **fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatel nebo jím pověřenou osobou**. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná a Objednatel nemá povinnost ji hradit. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen „daňový doklad“)

9. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše **90 %** sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. **10 %** (pozastávku) ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, pokud však budou při předání a převzetí zjištěny vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli tuto část ceny díla po předání a převzetí díla s veškerými odstraněnými vadami a nedodělkami. Uvedená zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné faktury dle odst. 10 tohoto článku, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

10. Do patnácti kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu čl. V. odst. 8) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH,
- částku zbývající k úhradě bez DPH

Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná.

11. **Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli**. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a jeho poddodavatelem nebude delší než 60 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatel odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. Objednatel je oprávněn pozastavit platbu jakékoli splatné faktury či její části v případě prodlení Zhotovitele prováděním díla dle sjednaných termínů v této Smlouvě či závazného harmonogramu postupu prací; v takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou za poskytnuté plnění.

12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).
14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS, v případě, že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS nebo URS, bude použita individuální kalkulace ceny předložená Zhotovitelem a schválená Objednatelům a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
16. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Bez tohoto dodatku není Zhotovitel oprávněn práce provést a není oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat, a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem Objednatelům odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
17. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednatelům nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.
18. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednatelům.
19. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této Smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatelům před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednatelům, zástupci Objednatelům jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatelům do uzavření Smlouvy, že je shledal vhodnými a dostatečnými, že sjednané

podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny ve Smlouvě uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat, přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé, a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost dle § 2594 občanského zákoníku na nevhodnost upozornit.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

- i) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
- j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektové dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. **Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.** Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
- k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l) vykonával autorský dozor projektanta.

3. Technický dozor Objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

4. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

5. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dále se zavazuje ke spolupůsobení při kontrole jiných kontrolních orgánů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál Smlouvy, včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby).

7. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení Smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

9. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci

X. Stavební deník

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Na stavbě bude veden **pouze jeden stavební deník**, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.

2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očísloují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. Zápisem ve stavebním deníku nemůže být změněna Smlouva.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI. a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde do 5 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Zhotoviteli k převzetí staveniště. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání

dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy. Podepsáním protokolu o předání staveniště Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení díla a tento je mu znám. Odmítne-li Zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí.

3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavatelem smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny koordinátora BOZP. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost především za:

- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni odevzdání předmětu díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 S., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

5. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo včetně projektové dokumentace zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to před započítáním prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke splnění svého závazku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a

nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

c) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;

d) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tři pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.

XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle Smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů.
3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto Smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatелеm.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že Zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 kalendářních dnů po započetí jejího odstraňování.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

6. Opravené dílo musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. Vynaložené náklady musí být prokazatelné, účelné a řádně provedené.

8. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; a/nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelům přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatelů vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatelů účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

10. O reklamačním řízení budou Objednatelům pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí **přejímací řízení**, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatelům písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelům podepsaný přejímací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelům. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelům. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatelů, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatelů o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě, že je Objednatelům přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem

předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen ve lhůtě, stanovené dle této Smlouvy, odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektovou dokumentací tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO anebo OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť.

9. Pro případ, že Zhotovitel poruší povinnost uvést veškeré poddodavatele v seznamu poddodavatelů v souladu s čl. XIII. odst. 2 nebo pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu než uvedl v seznamu bez

písemného souhlasu Objednatele a ani na písemnou urgenci Objednatele porušení své povinnosti nenapraví, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

12. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost převzít staveniště dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 30 dnů, je toto porušení povinnosti považováno za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je oprávněn z tohoto důvodu odstoupit od Smlouvy.

13. V případě porušení povinnosti provádět dílo v souladu se závazným harmonogramem postupu prací dle přílohy této Smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

14. V případě porušení kterékoli povinnosti vyplývající z čl. X (Stavební deník) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

15. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIX. je povinen Objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

16. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v čl. XIII., je povinen Objednateli uhradit 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

17. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

18. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od Smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od Smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušování se nepovažují technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článků XIX. Smlouvy, a/nebo

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl práva ze Smlouvy na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci (viz analogicky dokumentace, která se předává při předání díla v případě jeho ukončení) Objednateli do 5 kalendářních dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto bodě).

4. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od Smlouvy odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě.

5. Smluvní strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:

- i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
- j) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

7. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

8. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
- b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- c) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

d) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení, lávky a přechody pro pěší, konstrukce upravující místa pro bezpečný pohyb chodců); a/nebo

e) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části,

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit bez odkladu na výzvu Objednatele, nejpozději však ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn. Předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Investorovi při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy. Výše pojistné částky pro oba druhy pojištění samostatně je v minimální výši pokrývající plnou hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.

2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedorazí k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.

2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným

orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.

4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „**Revitalizace části sportovního areálu Popůvky - Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí**“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako Smlouvou.

5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li Smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

7. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících).

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelům právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatel. Tímto nejsou dotčeny škody a náklady vzniklé Zhotoviteli pozastavením těchto prací.

9. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran, ledaže by jedna ze smluvních stran byla subjektem povinným uveřejňovat smlouvy v registru smluv. V takovém případě nabývá Smlouva platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Dle ujednání účastníků registraci Smlouvy zajišťuje Objednatel. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tato Smlouva neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text této Smlouvy tak, jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření Smlouvy.

3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považována za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla

zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenou.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této Smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 2: Časový harmonogram postupu prací

a dále

Příloha č. 3: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD

Příloha č. 4: Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení s názvem „**Revitalizace části sportovního areálu Popůvky - Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí**“ v elektronické podobě na CD,

Které nejsou pevně spojeny se smlouvou, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele.

9. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Schvalovací doložka dle § 41 zákona o obcích č. 128/ 2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Tato smlouva byla schválena dne 10. 12. 2025, Usnesením č. ZO/4, Zastupitelstvem obce Popůvky.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Popůvkách, dne.....

Ve Zlíně, dne.....

.....
Obec Popůvky

Miluše Červená, starostka

.....
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Marek Binar, jednatel

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet			
Zakázka:		REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY - SO08 Servisní budova	
Misto		p.č.7,8,9,10/1,10/2, k.ú. Popůvky u Brna	
Objednatel:	Obec Popůvky	IČ:	00488275
	Náves 32/25	DIČ:	
	66441 Popůvky		
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.		IČ: 25560191
	Mostní 5552, 760 01 Zlín		DIČ: CZ25560191
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 674 267,66
PSV			2 772 417,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 446 684,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 446 684,72 CZK
Základní DPH	21 %		723 803,79 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			4 170 488,51 CZK
v Zlíně dne 08.10.2025			
Marek Bainar		Digitálně podepsal Marek Bainar Datum: 2025.10.08 00:06:05 +02'00'	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
0	Poznámky	HSV			0,00
1	Zemní práce	HSV			39 652,63
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			29 400,00
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			134 051,80
399	Sádrokartony	HSV			69 762,55
4	Vodorovné konstrukce	HSV			150 995,46
5	Komunikace	HSV			87 828,10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			8 928,67
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			70 204,26
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			22 200,46
99	Staveništní přesun hmot	HSV			61 243,73
711	Izolace proti vodě	PSV			47 699,29
712	Živičné krytiny (vč.přesunu hmot)	PSV			67 078,33
713	Izolace tepelné	PSV			112 205,90
762	Konstrukce tesařské	PSV			628 540,77
763	Dřevostavby	PSV			1 159 484,38
764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)	PSV			32 358,23
767	Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)	PSV			246 558,00
770.A	Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)	PSV			69 090,00
770.B	Výplně otvorů vnějších (vč.přesunu hmot)	PSV			269 269,05
776	Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot)	PSV			64 336,69
781	Obklady keramické	PSV			73 812,17
784	Malby	PSV			1 984,25
Cena celkem					3 446 684,72

Položkový rozpočet

S:	REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY - SO08 Servisní budova
O:	p.č.7,8,9,10/1,10/2, k.ú. Popůvky u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	0	Poznámky				0,00
1	-	Poznámky Platí pro celou stavbu: a) veškeré položky na přípravu, dopravu, montáž: zpevněné montážní plochy atd. zahrnout do: jednotkových cen: b) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv: prvky, zařízení, práce a pomocné materiály: neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale: nezbytně nutné k dokončení a provozování díla.: c) součástí dodávky jsou i náklady na geodetická: měření, jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní: měření, zaměření skutečného stavu apod.: d) součástí dodávky jsou i náklady na případná: opatření související s ochranou stávajících sítí: komunikací či staveb.: e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady: související s výstavbou v zimním období, průběžný: úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidací: odpadů, dočasná dopravní omezení apod.: f) nedílnou součástí výkazu výměr (slepého: rozpočtu) je projektová dokumentace.: Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace: a výměry uvedené ve výkazu výměr.: g) v případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly: upozornit písemně prostřednictvím žádosti o: dodatečné informace.: h) součástí dodávky je kompletní dokladová část: díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.: i) veškeré práce budou fakturovány na základě: skutečně provedených prací dle odsouhlasených: zápisů ve stavebním deníku.: případné vícepráce (méněpráce) budou účtovány: v cenách kmenového rozpočtu.: j) výkaz výměr je sestaven dle dokumentace: ve stupni DPS, datované 08/2023.: VŠECHNY POLOŽKY V CENOVÉ ÚROVNI RTS/IQ/2025: S VYJÍMKOU POLOŽEK VLASTNÍCH.: POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE: OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽII: A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ: A VÝKONŮ. KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKU RTS.:	-	0,00000	0,00	0,00
Díl:	1	Zemní práce				39 652,63
2	1-0	Poznámky k zemním pracím	-	0,00000	0,00	0,00

		Kalkulováno bez výkresu zemních prací: odečtem ze stavebních výkresů půdorysů a řezů.: Zemní práce počítány pouze pro stavebu: neobsahují výměry pro ostatní profese.: (přípojky, jímky, nádrže apod.): Podíl ruční práce nutno zahrnout do jednotkových cen.: Zemní práce budou účtovány dle skutečného provedení,: na základě odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku.:				
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 77*0,15	m3	11,55000 11,55000	98,49	1 137,56
4	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3, STROJNĚ, s naložením na dopravní prostředek HTU: 58*0,15	m3	8,70000 8,70000	167,09	1 453,68
5	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ, s naložením na dopravní prostředek figury pro základ.pasy a patky: 14,2*0,7	m3	9,94000 9,94000	588,98	5 854,46
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m 8,7+9,94	m3	18,64000 18,64000	127,40	2 374,74
7	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km předpoklad odvozu na nejbližší oficiální skládku do 10km: 9*18,64	m3	167,76000 167,76000	25,28	4 240,97
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	18,64000	20,87	389,02
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	18,64000	594,00	11 072,16
10	181300010RAA	Rozprostření ornice v tloušťka 15 cm, přesun ornice rozprostření, urovnání, osetí trávou	m2	77,00000	170,52	13 130,04
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				29 400,00
11	11-01.R	Geodetické vytyčení stavby, pevná nula na staveništi, lavičky	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00
12	11-02.R	Geodetické vytyčení stávajících inženýrských sítí, a jejich ochrana po dobu výstavby	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00
13	11-03.R	Přebírka základ. spáry autorizovaným geotechnikem, vč. vyhotovení protokolu a zápisu do stav.deníku	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				134 051,80
14	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm 14,2*0,05	m3	0,71000 0,71000	2 092,30	1 485,53
15	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,25*(5*3,2+3,6)	m2	4,90000 4,90000	848,68	4 158,53
16	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění 0,25*(5*3,2+3,6)	m2	4,90000 4,90000	184,73	905,18
17	275321411R00	Železobeton základových pasů a patek , C 25/30 výměra odečtena kreslícím programem: viz.výkr.č.D.08.01: 0,95*(5*0,64+0,8) 0,7*(7,58+2,63)	m3	10,94700 3,80000 7,14700	4 223,80	46 237,94
18	275361821R00	Výztuž základových pasů a patek , z betonářské oceli B500B (10 505) kalkulováno bez výpisu výztuže: odhad množství 75kg/m3: (bude účtováno dle skutečného provedení):	t	0,82103	58 133,60	47 729,14

		75*10,947*1/1000 Mezisoučet		0,82103 0,82103		
19	274272140RT5	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 300 mm, výplň tvárnici betonem C 25/30 0,25*(2,25+19+5+2*1,65+1,9+1,8)	m2	8,31250	2 278,50	18 940,03
20	274361021R00	Výztuž zdiva základových pasů z tvárnici ztraceného bednění 12 prutů/m2, průměr 10 mm	m2	8,31250	534,10	4 439,71
21	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	40,50000	135,24	5 477,22
22	916561111RTX	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/25 6+15,7	m	21,70000 21,70000	215,60	4 678,52
Díl:	399	Sádrokartony				69 762,55
23	342012323R00	Příčka SDK tl.125mm,ocel.kce,1x opláště.,RBI 12,5mm mezi m.č.102, 103: 0,9*2,5 Mezisoučet mezi m.č.103,104 a 105: 2,29*2,5-(0,7*2) Mezisoučet	m2	6,57500 2,25000 2,25000 4,32500 4,32500	1 447,46	9 517,05
24	342090131R00	Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily CW 100, 1x opláštěné	kus	1,00000	933,94	933,94
25	347016133R00	Předstěna SDK,tl.115 mm,oc.kce CW,1xRBI 12,5 mm, bez izol, instalační předstěny instalační předstěny: 1,5*(2*0,92+1,24+4,15)	m2	10,84500 10,84500	911,40	9 884,13
26	347091082R00	Příplatek k předstěně sádrokart. za plochu do 5 m2	m2	10,84500	140,63	1 525,13
27	342263310RTX	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení sanity WC, umyvadlo, pisoár, výlevka: 5	kus	5,00000 5,00000	377,30	1 886,50
28	342266211RT3	Obklad stěn sádrokartonem lepený na stěny, desky standard impreg. tl. 12,5 mm zázemí, m.č.101,102,103,104,105: 16*2,5-(0,7*2+0,9*2+0,8*1,2)	m2	35,84000 35,84000	681,10	24 410,62
29	342091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	35,00000	88,79	3 107,65
30	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem, šířka spáry do 2 mm	m	16,00000	63,50	1 016,00
31	416011111R00	Podhledy SDK, 1x dř.podkonstr. 1x deska RB 12,5 mm m.č. 101-105: 9,38+2,88	m2	12,26000 12,26000	986,86	12 098,90
32	342264098R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m.č. 101-105: 9,38+2,88	m2	12,26000 12,26000	439,04	5 382,63
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				150 995,46
33	767990010RAX	D+M Atypické ocelové konstrukce, 50 - 100 kg/kus vč.kotvení,svarů, povrch.úpravy-kp ocelový rám podlahy, výměra viz statická část: a viz výkr.č.D.08.01: ztratné na prořez, svary a kotevní patle kalkulovaný 10%: UPE 160:1,1*44,52*17 IPE 160:1,1*11,2*15,8	kg	1 027,18000 832,52400 194,65600	147,00	150 995,46
Díl:	5	Komunikace				87 828,10
34	181101111R00	Úprava pláň v zářezech se zhutněním - ručně venkovní zpevněné plochy - úprava podloží: 10,55+35,35	m2	45,90000 45,90000	74,97	3 441,12
35	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	45,90000	189,14	8 681,53

36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm, vč.drtě,vyplněním spár,dvojitým vibrováním-komplet venkovní zpevněné plochy: 45,9 Mezisoučet vnitřní sklada P2: 19,1 Mezisoučet	m2	65,00000	375,34	24 397,10
				45,90000		
				45,90000		
				19,10000		
				19,10000		
37	59245140R	Dlažba zámková skladebná tl. 60 mm šedá přírodní, sklada ztratné kalkulované 3%: 1,03*(45,9+19,1)	m2	66,95000	432,18	28 934,45
				66,95000		
38	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm 1/2*(15,9+36,6+22,8)	m	37,65000	320,46	12 065,32
				37,65000		
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný generováno rozpočtářským programem: 32,07	t	32,07000	321,44	10 308,58
				32,07000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 928,67
40	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující, se zhutněním hutněný podsyp: výměra odečtena kreslícím programem: 40,9*0,1	m3	4,09000	1 912,96	7 824,01
				4,09000		
41	631572111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným, s udusáním a urovnáním vyrovnání: výměra odečtena kreslícím programem: 40,9*0,02	m3	0,81800	1 350,44	1 104,66
				0,81800		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				70 204,26
42	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	40,00000	196,00	7 840,00
43	941940031RAA	Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem 1 měsíc	m2	159,00000	238,14	37 864,26
44	94-01.R	Zvedací mechanismy, (doprava, pronájem, provoz)	sada	1,00000	24 500,00	24 500,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				22 200,46
45	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	80,19000	172,97	13 870,46
46	95-01.R	Přípomoc profesím, prostupy,chráničky,drážky,zapravení	sada	1,00000	8 330,00	8 330,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				61 243,73
47	998012021R00	Přesun hmot pro konstrukce HSV, stavba generováno rozpočtářským programem: 80,12	t	80,12000	764,40	61 243,73
				80,12000		
Díl:	711	Izolace proti vodě				47 699,29
48	711191171RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2 výměra odečtena kreslícím programem: viz.výkr.č.D.08.02: 52	m2	52,00000	73,30	3 811,60
				52,00000		
49	711191271RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, podkladní textilií, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2 svislé vytažení: 23*0,65+17,2*0,3	m2	20,11000	115,64	2 325,52
				20,11000		
50	711171559RT3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, fólií, volně, včetně fólie PVC, tl. 1,5 mm	m2	52,00000	425,81	22 142,12
51	711172559RT3	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, fólií, volně, včetně fólie PVC Fatrafol 803, tl. 1,5 mm	m2	20,11000	487,55	9 804,63
52	711191172RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	52,00000	88,79	4 617,08

53	711191272RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2	m2	20,11000	136,71	2 749,24
54	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	459,00000	4,90	2 249,10
Díl:	712	Živичné krytiny (vč.přesunu hmot)				67 078,33
55	712370010RAB	Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, vč. dodávky fólie,vč.podílu na detaily zesílení vč.dodávky podkladní textílie: celkem: 14,55*3,05 3,58*3,25	m2	56,01250	1 197,56	67 078,33
Díl:	713	Izolace tepelné				112 205,90
56	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci podlaha na terénu skl.P1, P6: 25,2 Mezisoučet	m2	25,20000	56,25	1 417,50
57	283754904R	Deska polystyrenová hladká s ozubem XPS 300 SF tl. 80 mm čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele: podlaha na terénu skl.P1, P6: 25,2 Mezisoučet	m2	25,20000	288,12	7 260,62
58	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce stěny: 2,58*(15,1+16,5) -(2*1,15*1,15+1*2,1+2*0,8*2,1+0,8*1,2)	m2	70,48100	118,09	8 323,10
59	631508593R	Pás izolační minerální, 4000 x 1200 x 120 mm čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele: stěny:70,481	m2	70,48100	280,77	19 788,95
60	713111130RT1	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci skl.P4, P7: 12,32+14,21 Mezisoučet	m2	26,53000	131,81	3 496,92
61	631508595R	Pás izolační minerální 2600 x 1200 x 180 mm čistá míra,ztratné dle schopností zhotovitele: skl.P4, P7: 12,32+14,21 Mezisoučet	m2	26,53000	421,40	11 179,74
62	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšeného podhledu s přelepením spojů, vč.dodávky m.č. 101-105: 9,38+2,88	m2	12,26000	141,12	1 730,13
63	713135112RS1	Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů, včetně dodávky fólie výměra odečtena kreslícím programem: vnější líce obvodových stěn: viz pohledy: 44,9+4,78*2,15+2*1,55 24,11+12,83+69,28 Mezisoučet	m2	164,49700	341,53	56 180,66
64	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1 110,00000	2,55	2 828,28
Díl:	762	Konstrukce tesařské				628 540,77
65	762710110RAI	Prostorové vázané kce.z řeziva pl.120 cm2,impregn., pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci výměry viz statická část: zavětrování průřez 80x80:295,35	m	406,55000	509,30	207 055,92

66	762710112RAI	střecha průřez 60x160:63,94 podlaha průřez 60x160:47,26 Prostorové vázané kce.z řeziva pl.224 cm2,impregn., pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci výměry viz statická část: strop průřez 80xx180:59,62 překlad průřez 120x160:4,78 sloupky průřez 120x120:307,71 Hranol SM/JD/BO jakost I-II ztratné na prořez na pile kalkulován 20%: výměry viz statická část: zavětrování průřez 80x80:295,35*0,08*0,08*1,2 střecha průřez 60x160:63,94*0,06*0,16*1,2 podlaha průřez 60x160:47,26*0,06*0,16*1,2 strop průřez 80xx180:59,62*0,08*0,18*1,2 překlad průřez 120x160:4,78*0,12*0,16*1,2 sloupky průřez 120x120:307,71*0,12*0,12*1,2	m	63,94000 47,26000 372,11000	632,50	235 359,58
67	60512111R	Spojovací a ochranné prostředky, tesařských konstrukcí 10,00691*1/1,2	m3	10,00691	10 758,00	107 654,29
68	762395000R00	D+M táhla, zavětrování, kotevní železa, trámové botky apod.	m3	8,33909	1 971,20	16 438,02
69	762-01.R	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	sada	1,00000	11 000,00	11 000,00
70	998762202R00		%	5 272,00000	9,68	51 032,96
Díl: 763		Dřevostavby				1 159 484,38
71	762340132RAA	Laťování podlahy, impregnace, latě 3 x 5 cm, včetně dodávky řeziva podlaha na terénu skl.P1, P6: 25,2	m2	25,20000	212,30	5 349,96
72	763614231R00	Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, na sraz, šroubov. podlaha na terénu skl.P1, P6: spodní vrstva mezi latě výměra odečtena kreslícím programem: viz výkr.č.D.08.01: 22,26 Mezisoučet	m2	22,26000	201,85	4 493,18
73	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 nebroušená, tl. 22 mm ztratné na formátování desek kalkulované 20%: 1,2*22,26 Mezisoučet	m2	26,71200	471,35	12 590,70
74	763614232RT1	Montáž podlahy z desek nad tl.18 mm, P+D, šroubov., bez dodávky desek podlaha na terénu skl.P1, P6: 25,2 Mezisoučet	m2	25,20000	223,85	5 641,02
75	60726122R	Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, tl. 22 mm ztratné na formátování desek kalkulované 20%: skl.P1, P6:1,2*25,2 Mezisoučet skl.P3, P4, P7:1,2*35,35 Mezisoučet skl.P5:1,2*56,0125 Mezisoučet	m2	139,87500	355,85	49 774,52
76	763613232RT1	Montáž záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov., bez dodávky desek záklop skl.P3, P4, P7: 35,35	m2	35,35000	243,65	8 613,03
				35,35000		

77	763612112R00	Mezisoučet Montáž obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,přibíj. vnitřní příčka, skl.S7: 2,52*(3,25+3,15+4,18)-(4*0,9*2,02) Mezisoučet vnitřní líce obvodových stěn 1NP: m.č.110:2*5,14+3,2*2,57-1,4*2,06 Mezisoučet m.č.109:9,69*2,64-1,4*2,06+0,3*(1,42+2*2,06) Mezisoučet m.č.108,107,106:2,52*14,59-(2*1,15*1,15+1*2,1+0,8*2) Mezisoučet m.č.101 - 105:2,52*16-(1,02*2,1+0,8*1,2+0,8*2) Mezisoučet vnitřní líce obvodových stěn 2NP: m.č.202:2*8,8+2,66*(2,9+2,3) Mezisoučet m.č.201:2*8,7+2,66*(2,28+1,48) Mezisoučet m.č.203:2*5,3+2,66*(1,45+0,53) Mezisoučet vnější líce obvodových stěn: viz pohledy: 44,9+4,78*2,15+2*1,55 24,11+12,83+69,28 Mezisoučet	m2	35,35000 364,60640 19,38960 19,38960 15,62000 15,62000 24,35960 24,35960 30,42180 30,42180 35,61800 35,61800 31,43200 31,43200 27,40160 27,40160 15,86680 15,86680 58,27700 106,22000 164,49700	266,75	97 258,76
78	60726121R	Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD, tl. 18 mm ztratné na formátování desek kalkulované 20%: 1,2*364,6	m2	437,52000 437,52000	352,00	154 007,04
79	763611232R00	Montáž bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo. skl.P5: 14,55*3,05 3,58*3,25	m2	56,01250 44,37750 11,63500	254,10	14 232,78
80	762343101RTX	Montáž roštu pro obklad skl.S3, S4:69,3 Mezisoučet	m2	69,30000 69,30000 69,30000	93,17	6 456,68
81	60511132R	Prkno stavební omítané SM/BO tl. 24 mm, 4 - 6 m odhadem: skl.S3, S4:69,3*1/2*0,025 Mezisoučet	m3	0,86625 0,86625 0,86625	5 494,50	4 759,61
82	766410020RAI	Obklad stěn deskami z aglomerovaného dřeva, dodávka+montáž roštu, desky ve specifikaci skl.S3, S4:69,3 Mezisoučet	m2	69,30000 69,30000 69,30000	632,50	43 832,25
83	591553010R	Deska vláknocementová fasádní, tl. 8 mm ztratné na formátování desek kalkulované 20%: 1,2*69,3	m2	83,16000 83,16000	2 249,50	187 068,42
84	762340030RAI	Laťování stěn, pouze montáž, řezivo ve specifikaci vnější líce obvodových stěn: viz pohledy, skl.S1, S2: 44,9+4,78*2,15+2*1,55 24,11+12,83 Mezisoučet	m2	95,21700 58,27700 36,94000 95,21700	200,20	19 062,44
85	60510001R	Lať střešní SM 40 x 40 mm, 3 - 5 m odhadem:	m	228,48000	22,55	5 152,22

86	61413738R	1,2*2*95,2 Lišta obkládací borovice ThermoWood, SHP 42x42, kvalita A"	bm	228,48000 2 737,00000	159,60	436 825,20
87	998763201R00	1,15*95,2*1/0,04 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	2 737,00000 7 973,00000	13,09	104 366,57
Díl:	764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)				32 358,23
88	764252410RAB	D+M Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový, rš 330 mm	m	6,62000	1 073,10	7 103,92
89	764259615R00	3,57+3,05 D+M Kotlík závěsný TiZn půlkulatý, 330/100 mm	kus	6,62000 2,00000	469,42	938,84
90	764554410RAB	D+M Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, průměru 100 mm	m	5,63000	816,34	4 595,99
91	764510410RAA	3,38+2,25 D+M Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 250 mm	m	5,63000 3,10000	965,30	2 992,43
92	764391291RTX	2*1,15+0,8 D+M Závětrná lišta, poplastovaný plech, r.š. 250 mm	m	38,85000 32,35000	381,71	14 829,43
93	764816412RTX	2*3,25 D+M Okapnice, poplastovaný plech, r.š. 300 mm	m	6,62000	286,65	1 897,62
Díl:	767	Konstrukce zámečnické (vč.přesunu hmot)				246 558,00
94	Z01	D+M venkovní šatní skříňky, plechové, 1,3 x 1,8 m, kpl. výrobek dle výpisu D.08.11	ks	3,00000	32 500,00	97 500,00
95	Z02	D+M sanitární příčka s dveřmi, kpl. výrobek dle výpisu D.08.11	ks	1,00000	56 238,00	56 238,00
96	Z03	D+M sanitární příčka s dveřmi, kpl. výrobek dle výpisu D.08.11	ks	1,00000	54 600,00	54 600,00
97	Z04	D+M sanitární příčka s dveřmi, kpl. výrobek dle výpisu D.08.11	ks	1,00000	38 220,00	38 220,00
Díl:	770.A	Výplně otvorů vnitřních (vč.přesunu hmot)				69 090,00
98	T01L	D+M dveře 1.kř. otevíravé, plné HPL lamino, vč.zárubně, kování, kliky, kpl. dle výpisu D.08.13	ks	1,00000	23 030,00	23 030,00
99	T01P	D+M dveře 1.kř. otevíravé, plné HPL lamino, vč.zárubně, kování, kliky, kpl. dle výpisu D.08.13	ks	1,00000	23 030,00	23 030,00
100	T02L	D+M dveře 1.kř. otevíravé, plné HPL lamino, vč.zárubně, kování, kliky, kpl. dle výpisu D.08.13	ks	1,00000	23 030,00	23 030,00
Díl:	770.B	Výplně otvorů vnějších (vč.přesunu hmot)				269 269,05
101	H01	D+M hliníkové výdejní okénko, kpl. výrobek dle výpisu D.08.12	ks	2,00000	40 480,00	80 960,00
102	H02L	D+M dveře 1kř. otevíravé, hliník, plné, okop.plech, kpl. výrobek dle výpisu D.08.12	ks	1,00000	44 840,80	44 840,80
103	H03P	D+M dveře 1kř. otevíravé, hliník, plné, okop.plech, kpl. výrobek dle výpisu D.08.12	ks	1,00000	46 097,75	46 097,75
104	H04	D+M hliníkové okno, zaskl. izo. 2-sklem, O+S, kpl. výrobek dle výpisu D.08.12	ks	1,00000	19 010,65	19 010,65
105	H05P	D+M dveře 1kř. dřevo-hliníkové, plné, kpl. výrobek dle výpisu D.08.12	ks	1,00000	42 686,85	42 686,85
106	H05L	D+M dveře 1kř. dřevo-hliníkové, plné, kpl. výrobek dle výpisu D.08.12	ks	1,00000	35 673,00	35 673,00
Díl:	776	Podlahy povlakové (vč.přesunu hmot)				64 336,69
107	776520010RAC	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, podlahovina zátěžová, oblast použití 34-42 výměra odečtena kreslícím programem: skl.P1:11,83	m2	11,83000	1 560,16	18 456,69
108	589151001R00	Mezisoučet Kryt sportovních ploch z pryž.dlaždic tl.15 mm lep, vč. dodávky výměra odečtena kreslícím programem: skl.P6:11,47	m2	11,83000 11,47000	4 000,00	45 880,00
Díl:	781	Obklady keramické				73 812,17
109	781101210R00	Mezisoučet Penetrace podkladu pod obklady m.č.102,103,104,105, 101 (část): stěny:2*(3,85+3,75+6,24+3,26)	m2	35,27400 34,20000	60,56	2 136,19

		Mezisoučet		34,20000		
		horní líce inst.předstěn:		1,07400		
		0,15*(2*0,89+1,23+4,15)		1,07400		
		Mezisoučet				
110	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty m.č.102,103,104,105, 101 (část): stěny:2*(3,85+3,75+6,24+3,26)	m2	34,20000	849,66	29 058,37
		Mezisoučet		34,20000		
		34,20000				
111	781675112R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, vč. dodávky lepidla a spárovací hmoty horní líce inst.předstěn: 2*0,89+1,23+4,15	m	7,16000	299,88	2 147,14
		Mezisoučet		7,16000		
		7,16000				
112	781-01.R	Obklad dle výběru investora ztráté na spárořezu kalkulované 20%: 1,2*35,27	m2	42,32400	833,00	35 255,89
		Mezisoučet		42,32400		
		42,32400				
113	781-02.R	Detaily k obkladům, lišty, silikon, apod.	sada	1,00000	2 450,00	2 450,00
114	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	620,00000	4,46	2 764,58
Díl:	784	Malby				1 984,25
115	784450060RA0	Malba ze směsi, penetrace 1x,bílá 1x SDK podhledy+příčky nad obkladem: celkem:22,3	m2	22,30000	88,98	1 984,25
				22,30000		

Celkem	3 446 684,72
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Pokyny pro vyplnění

modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:		010/25 REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty	
Zadavatel	Obec Popůvky Náves 32/25 66441 Popůvky		IČO: 00488275 DIČ:
Zhotovitel:	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. Mostní 5552, 760 01 Zlín		IČO: 25560191 DIČ: CZ25560191
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			#####
PSV			4 634 568,74
MON			3 048 649,98
Vedlejší náklady			376 500,00
Ostatní náklady			152 500,00
Celkem			#####
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		18 347 965,95 CZK
Základní DPH	21 %		3 853 072,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		22 201 038,80 CZK	
v Marek Bainar Digitálně podepsal Marek Bainar Datum: 2025.10.08 00:04:35 +02'00' Za zhotovitele dne Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	434 000,00	91 140,00	525 140,00	###
OVN_	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	434 000,00	91 140,00	525 140,00	####
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	NOVE VENKOVNI ROZVODY NN	0,00	568 074,44	119 295,63	687 370,07	###
D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE	0,00	568 074,44	119 295,63	687 370,07	####
SO 02	ROZVODY VODY A KANALIZACE	0,00	1 370 459,89	287 796,58	1 658 256,47	###
1	PRELOŽKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ, RETENČNÍ NÁDRŽE	0,00	649 655,96	136 427,75	786 083,71	####
2	SO 10 - VODOVOD	0,00	33 688,77	7 074,64	40 763,41	####
3	SO 10 - KANALIZACE	0,00	62 817,78	13 191,73	76 009,51	####
4	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	0,00	624 297,38	131 102,45	755 399,83	####
SO 03	NOVE UMELE OSVĚTLENÍ	0,00	668 517,51	140 388,68	808 906,19	###
D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE	0,00	668 517,51	140 388,68	808 906,19	####
SO 04	Příprava území – hrubé terénní úpravy	0,00	1 073 789,84	225 495,87	1 299 285,71	###
SO_04	Příprava území-hrubé terénní úpravy	0,00	1 073 789,84	225 495,87	1 299 285,71	####
SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem	0,00	5 256 592,04	1 103 884,33	6 360 476,37	###
SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem	0,00	5 256 592,04	1 103 884,33	6 360 476,37	####
SO 07	Cvičná plocha u tenisové stěny	0,00	444 391,40	93 322,19	537 713,59	###
SO_07	Cvičná plocha u tenisové stěny	0,00	444 391,40	93 322,19	537 713,59	####
SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní	0,00	1 831 157,14	384 543,00	2 215 700,14	###
D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE	0,00	416 804,70	87 528,99	504 333,69	####
SO_09	Přístřešek pro dětské hřiště	0,00	1 414 352,44	297 014,01	1 711 366,45	####
SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s	0,00	3 394 369,66	712 817,63	4 107 187,29	###
D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE	0,00	593 677,10	124 672,19	718 349,29	####
SO_10	Stavební část	0,00	2 800 692,56	588 145,44	3 388 838,00	####
SO 11	Zpevněné plochy	0,00	381 160,90	80 043,79	461 204,69	###
SO_11	Zpevněné plochy	0,00	381 160,90	80 043,79	461 204,69	####
SO 12	Oplocení	0,00	855 799,56	179 717,91	1 035 517,47	###
SO_12	Oplocení	0,00	855 799,56	179 717,91	1 035 517,47	####
SO 13	Sadové úpravy	0,00	165 204,57	34 692,96	199 897,53	###
SO_13	Sadové úpravy	0,00	165 204,57	34 692,96	199 897,53	####
	Provozní soubor			0,00		
PS 01	Chlazení	0,00	1 904 449,00	399 934,29	2 304 383,29	###
PS_01	Kluzišť, technologie chlazení	0,00	1 904 449,00	399 934,29	2 304 383,29	####
Celkem za stavbu		0,00	18 347 965,95	3 853 072,85	22 201 038,80	####

Popis stavby: 010/25 - REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického

Popis objektu: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: OVN_ - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: PS 01 - Chlazení

Popis rozpočtu: PS_01 - Kluziště, technologie chlazení

Popis objektu: SO 01 - NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY NN

Popis rozpočtu: D.1.4.4.03 - ELEKTROINSTALACE

Popis objektu: SO 02 - ROZVODY VODY A KANALIZACE

Popis rozpočtu: 1 - PŘELOŽKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ, RETENČNÍ NÁDRŽE

Popis rozpočtu: 2 - SO 10 - VODOVOD

Popis rozpočtu: 3 - SO 10 - KANALIZACE

Popis rozpočtu: 4 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Popis objektu: SO 03 - NOVÉ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

Popis rozpočtu: D.1.4.4.03 - ELEKTROINSTALACE

Popis objektu: SO 04 - Příprava území - hrubé terénní úpravy

Popis rozpočtu: SO_04 - Příprava území-hrubé terénní úpravy

Popis objektu: SO 06 - Multifunkční hřiště s umělým povrchem

Popis rozpočtu: SO_06 - Multifunkční hřiště s umělým povrchem

Popis objektu: SO 07 - Cvičná plocha u tenisové stěny

Popis rozpočtu: SO_07 - Cvičná plocha u tenisové stěny

Popis objektu: SO 09 - Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství

Popis rozpočtu: D.1.4.4.03 - ELEKTROINSTALACE

Popis rozpočtu: SO_09 - Přístřešek pro dětské hřiště

Popis objektu: SO 10 - Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou

Popis rozpočtu: D.1.4.4.03 - ELEKTROINSTALACE

Popis rozpočtu: SO_10 - Stavební část

Popis objektu: SO 11 - Zpevněné plochy

Popis rozpočtu: SO_11 - Zpevněné plochy

Popis objektu: SO 12 - Oplocení

Popis rozpočtu: SO_12 - Oplocení

Popis objektu: SO 13 - Sadové úpravy

Popis rozpočtu: SO_13 - Sadové úpravy

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Chladicí jednotka	HSV			0,00	0,0
_2	Chlazení ledové plochy	HSV			#####	7,6
_3	Izolace	HSV			296 934,00	1,6
_4	Náplně	HSV			151 500,00	0,8
0	Poznámky	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			#####	10,1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			52 297,15	0,3
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			147 220,28	0,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			410 499,21	2,2
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			54 169,47	0,3
3024932	POTRUBÍ	HSV			46 338,67	0,3
3024933	VYBAVENÍ	HSV			20 318,81	0,1
3024936	SOUVISEJÍCÍ	HSV			166 908,35	0,9
3024937	POTRUBÍ SV	HSV			1 497,88	0,0
3024938	IZOLACE SV	HSV			88,53	0,0
3024939	MONTÁŽ POTRUBÍ	HSV			330,00	0,0
3024941	POTRUBÍ	HSV			3 502,43	0,0
3024942	PŘÍSLUŠENSTVÍ	HSV			23 636,34	0,1
3024945	POTRUBÍ	HSV			122 394,84	0,7
3024946	PŘÍSLUŠENSTVÍ	HSV			213 148,11	1,2
3024948	Šachty	HSV			71 420,25	0,4
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			48 599,98	0,3
32	Zdi přehradní a opěrné	HSV			14 684,12	0,1

33	Sloupy a pilíře,stožáry,stožky	HSV			74 128,32	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			237 847,23	1,3
43	Schodiště	HSV			6 408,55	0,0
5	Komunikace	HSV			248 101,13	1,4
5	Komunikace, zpevněné plochy	HSV			30 247,12	0,2
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			323 984,86	1,8
58.6	Sportovní umělý trávník (vpichovaný koberec)	HSV			839 420,00	4,6
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			138 583,77	0,8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			#####	11,6
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			6 743,28	0,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			38 668,60	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			25 479,79	0,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			231 556,29	1,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			104 919,15	0,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			175 977,70	1,0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			17 505,81	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			12 474,61	0,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			135 892,80	0,7
711	Izolace proti vodě	PSV			66 587,94	0,4
712	Povlakové krytiny	PSV			45 517,51	0,2
712	Živičné krytiny (vč.přesunu hmot)	PSV			69 836,76	0,4
713	Izolace tepelné	PSV			60 202,72	0,3
734	ARMATURY	PSV			31 772,36	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			#####	5,6
763	Dřevostavby	PSV			#####	7,2

764	Konstrukce klempířské	PSV			37 179,50	0,2
764	Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)	PSV			32 412,63	0,2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			110 476,69	0,6
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			30 994,97	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			#####	8,6
770.B	Výplně otvorů vnějších (vč.přesunu hmot)	PSV			35 673,00	0,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			3 707,88	0,0
783	Nátěry	PSV			57 124,70	0,3
799	OSTATNÍ	PSV			137 780,61	0,8
_1	Dodávky	MON			153 298,92	0,8
_1	VYBAVENÍ HŘIŠTĚ	MON			542 500,00	3,0
_2	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	MON			58 450,00	0,3
_2	MANTINELY	MON			842 637,00	4,6
_2	Specifikace dodávky rozvaděče RH1	MON			47 267,74	0,3
_2	Specifikace dodávky rozvodnice RMS09	MON			28 472,40	0,2
_3	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK	MON			40 600,00	0,2
_3	Specifikace dodávky rozvodnice RMS10	MON			51 550,03	0,3
_4	Svítlidla	MON			99 959,69	0,5
_5	Bleskosvod	MON			91 269,57	0,5
_5	Svítlidla	MON			167 201,44	0,9
_6	Bleskosvod	MON			65 251,54	0,4
_6	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	MON			16 000,00	0,1
_7	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY	MON			12 500,00	0,1
_7	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000- 6 ed.2	MON			14 000,00	0,1
_8	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000- 6 ed.2	MON			17 750,00	0,1

M21	Elektromontáže	MON			783 379,65	4,3
M46	Zemní práce při montážích	MON			16 562,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			258 464,53	1,4
VN	Vedlejší náklady	VN			376 500,00	2,1
ON	Ostatní náklady	ON			152 500,00	0,8
Cena celkem					#####	####

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN_	Ostatní a vedlejší náklady

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				376 500,00		
1	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele. Dílenská dokumentace-zámečnické kce : 1	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 25/ I
2	004112232R	Vytyčení obvodu stavby Náplň činností: protokol o vytyčení s odkazem na dokumentaci obvodu stavby, stabilizace vytyčeného bodu vhodným stabilizačním materiálem (trn, kolík, roxor, hřeb, mezník, ap.). Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	100 m	2,70000	15 000,00	40 500,00		RTS 25/ I
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
4	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	135 000,00	135 000,00		RTS 25/ I
5	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 25/ I
6	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00		RTS 25/ I
7	005123 T	Územní vlivy Náklady na ztižené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
8	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00		RTS 25/ I
Díl ON		Ostatní náklady				57 500,00		
9	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	OVN	Ostatní a vedlejší náklady
R:	OVN_	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
11	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanych osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
12	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
Celkem					434 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 01	NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY NN
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl M21		Elektromontáže				184 080,64		
1	Pol_0001	AYKY-J 3x95+70 , volně	m	115,00000	301,70	34 695,50		Vlastní
2	Pol_0002	CYKY-O 5x2,5 , zatažení	m	155,00000	103,00	15 965,00		Vlastní
3	Pol_0003	CYKY-O 19x1,5 , zatažení	m	205,00000	189,40	38 827,00		Vlastní
4	Pol_0004	CYKY-J 4x16 , zatažení	m	135,00000	303,50	40 972,50		Vlastní
5	Pol_0005	příplatek za zatahování kabelů do váhy 2 kg	m	491,00000	37,70	18 510,70		Vlastní
6	Pol_0006	ukončení kabelu SZ do 4x16 mm3	ks	4,00000	260,00	1 040,00		Vlastní
7	Pol_0007	ukončení kabelu SZ do 4x95 mm2	ks	4,00000	798,00	3 192,00		Vlastní
8	Pol_0008	ukončení kabelu SZ do 5x4 mm2	ks	6,00000	224,00	1 344,00		Vlastní
9	Pol_0009	ukončení kabelu SZ do 19x4 mm2	ks	4,00000	568,00	2 272,00		Vlastní
10	Pol_0010	ocelový pásek FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně	m	100,00000	174,14	17 414,00		Vlastní
11	Pol_0011	ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	20,00000	145,93	2 918,60		Vlastní
12	Pol_0012	svorka FeZn - SR3b spoj pásek-drát	ks	12,00000	232,37	2 788,44		Vlastní
13	Pol_0013	svorka FeZn - SPb připojovací	ks	6,00000	151,99	911,94		Vlastní
14	Pol_0014	svorka FeZn - SR2b pro pásek 30x4 mm	ks	14,00000	230,64	3 228,96		Vlastní
Díl 2		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				22 000,00		
15	Pol_0015	Vyhledání připojovacího místa	hod	5,00000	600,00	3 000,00		Vlastní
16	Pol_0016	Napojení na stávající zařízení	hod	10,00000	600,00	6 000,00		Vlastní
17	Pol_0017	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	20,00000	650,00	13 000,00		Vlastní
Díl 3		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				21 000,00		
18	Pol_0018	Revizní technik	hod	20,00000	650,00	13 000,00		Vlastní
19	Pol_0019	Spolupráce s reviz.technikem	hod	5,00000	600,00	3 000,00		Vlastní
20	Pol_0020	Podružný materiál	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl 1		Zemní práce				320 993,80		
21	Pol_0021	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,20000	1 870,00	374,00		Vlastní
22	Pol_0022	Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	110,00000	126,00	13 860,00		Vlastní
23	Pol_0023	hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm	m	60,00000	180,00	10 800,00		Vlastní
24	Pol_0024	zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm tloušťka 10cm	m	170,00000	244,00	41 480,00		Vlastní
25	Pol_0025	folie výstražná z PVC doo šířky 20cm	m	170,00000	17,80	3 026,00		Vlastní
26	Pol_0026	kabelový prostup z plast. trub do DN 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 63 mm	m	620,00000	372,00	230 640,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 01	NOVÉ VENKOVNÍ ROZVODY NN
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol_0027	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	110,00000	53,60	5 896,00		Vlastní
28	Pol_0028	zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 800mm	m	60,00000	77,50	4 650,00		Vlastní
29	Pol_0029	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	120,00000	45,00	5 400,00		Vlastní
30	Pol_0030	odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	14,00000	101,00	1 414,00		Vlastní
31	Pol_0031	odvoz zeminy za každý další km (9km)	m3	126,00000	22,50	2 835,00		Vlastní
32	Pol_0032	uložení odvezené zeminy na skládku	t	28,00000	22,10	618,80		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				20 000,00		
33	ON01	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Celkem	568 074,44
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 02	ROZVODY VODY A KANALIZACE
R:	1	PŘELOŽKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ, RETENČNÍ NÁDRŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 3024932		POTRUBÍ				46 338,67		
1		potrubí HDPE D63 SDR11 PN10	m	113,14600	130,00	14 708,98		Vlastní
2		Demontáž trubek tlakových	m	122,87000	146,00	17 939,02		Vlastní
3		Montáž trubek tlakových PE 63mm	m	113,14600	121,00	13 690,67		Vlastní
Díl 3024933		VYBAVENÍ				20 318,81		
4		identifikační vodič měděný s dvojitou izolací CYY o průřezu 6mm ² D+M	m	113,14600	59,40	6 720,87		Vlastní
5		Modrá signalizační fólie D+M	m	113,14600	18,10	2 047,94		Vlastní
6		Elektromagnetický ventil na vodu DN 50	ks	1,00000	6 550,00	6 550,00		Vlastní
7		Tvarovky a potrubí nerez - 2xK50, T50, ZK50, 3m trubka DN50	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl 799		OSTATNÍ				44 433,73		
8		Snímač hladiny	ks	1,00000	2 353,73	2 353,73		Vlastní
9		Ponorná sonda	ks	1,00000	1 080,00	1 080,00		Vlastní
10		Celonerezové automatické čerpadlo	ks	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní
11		poklop	ks	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
12		Úprava stávající jímky	soub.	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl 1		ZEMNÍ PRÁCE				371 656,40		
13		Hloubení rýh do 2,5m v hor. 3-4 do 1000 m ³	m ³	188,81280	380,00	71 748,86		Vlastní
14		Vodorovné přemí.výkop. nošením hor. 1-4	m ³	188,81280	289,00	54 566,90		Vlastní
15		Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m	m ²	94,80640	244,00	23 132,76		Vlastní
16		Odstranění pažení příložné do 2m	m ²	94,80640	134,00	12 704,06		Vlastní
17		Svislé přemístění výk. z hor. 1-4 do 2,5 m	m ³	188,81280	187,00	35 307,99		Vlastní
18		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	129,01280	271,00	34 962,47		Vlastní
19		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m ³	47,99920	1 681,00	80 686,66		Vlastní
20		Lože pod potrubí s dodáním kameniva těžného 0 - 4 mm	m ³	11,80080	1 900,00	22 421,52		Vlastní
21		Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 do 1000-1500m	m ³	59,80000	111,00	6 637,80		Vlastní
22		Nakládání vykopku do 100m ³ hor.1-4	m ³	59,80000	169,00	10 106,20		Vlastní
23		Doprava na sklادku do 10km	m ^{3.km}	59,80000	302,00	18 059,60		Vlastní
24		Uložení sypaniny na sklادku	m ³	59,80000	22,10	1 321,58		Vlastní
Díl 3024936		SOUVISEJÍCÍ				166 908,35		
25		Zkouška těsnosti	m	236,01600	137,00	32 334,19		Vlastní
26		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí	m	236,01600	56,20	13 264,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 02	ROZVODY VODY A KANALIZACE
R:	1	PŘELOŽKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ, RETENČNÍ NÁDRŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27		Přesun hmot	t	101,94123	1 190,00	121 310,06		Vlastní

Celkem	649 655,96
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 02	ROZVODY VODY A KANALIZACE
R:	2	SO 10 - VODOVOD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3024937		POTRUBÍ SV				1 497,88		
1		potrubí HDPE D32 SDR11 PN10	m	2,00000	709,00	1 418,00		Vlastní
2		Potrubí PP-RCT	m	1,25000	63,90	79,88		Vlastní
Díl 3024938		IZOLACE SV				88,53		
3		Izolace návleková	m	1,25000	70,82	88,53		Vlastní
Díl 3024939		MONTÁŽ POTRUBÍ				330,00		
4		montáž potrubí PP-RCT do pr.25mm včetně tvarovek a izolace	m	1,25000	264,00	330,00		Vlastní
Díl 734		ARMATURY				31 772,36		
5		Kulový kohout DN 20	ks	1,00000	434,00	434,00		Vlastní
6		Napojení ohříváče TUV dle schématu UT	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
7		expanzní nádoba	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
8		poj.ventil DN20	ks	1,00000	1 687,14	1 687,14		Vlastní
9		Kulový kohout s vypouštěním, chromovaný DN 20	ks	1,00000	2 382,22	2 382,22		Vlastní
10		Nástěnka PP-RCT 20	ks	3,00000	685,00	2 055,00		Vlastní
11		Pračkový/myčkový ventil DN15	ks	3,00000	738,00	2 214,00		Vlastní
Celkem						33 688,77		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 02	ROZVODY VODY A KANALIZACE
R:	3	SO 10 - KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3024941		POTRUBÍ				3 502,43		
1		HT40 PŘÍMÁ TROUBA PP 40	m	0,22000	40,00	8,80		Vlastní
2		HT70 PŘÍMÁ TROUBA PP 70	m	1,32000	118,00	155,76		Vlastní
3		HT100 PŘÍMÁ TROUBA PP 100	m	1,32000	375,79	496,04		Vlastní
4		HT125 PŘÍMÁ TROUBA PP 125	m	0,33000	389,00	128,37		Vlastní
5		KG100 PŘÍMÁ TROUBA PVC 100 SN4	m	0,99000	129,54	128,24		Vlastní
6		KG125 PŘÍMÁ TROUBA PVC 125 SN4	m	8,91000	145,42	1 295,69		Vlastní
7		montáž odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.50mm (do zdi, volně)	m	0,22000	88,00	19,36		Vlastní
8		montáž odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.125mm (do zdi, volně)	m	1,65000	135,00	222,75		Vlastní
9		Montáž potrubí z PVC hrdlových trub DN 100	m	0,99000	104,00	102,96		Vlastní
10		Montáž potrubí z PVC hrdlových trub DN 125	m	8,91000	106,00	944,46		Vlastní
Díl 3024942		PŘÍSLUŠENSTVÍ				23 636,34		
11		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s připojovacím kolenem Hl.19 ,krvčí deska , z nerezové oceli	ks	3,00000	2 058,00	6 174,00		Vlastní
12		Podlahová vpusť DN100, svislý odtok, izolační límec dle materiálu	ks	3,00000	3 852,00	11 556,00		Vlastní
13		OBLOUK PP 40-87.5 HTB40-87	ks	2,00000	333,00	666,00		Vlastní
14		OBLOUK PP 70-87.5 HTB70-87	ks	1,00000	289,46	289,46		Vlastní
15		PŘECHODKA PP 70/100 HTR100/70	ks	1,00000	304,10	304,10		Vlastní
16		PŘECHODKA PP 100/125 HTR125/100	ks	1,00000	430,00	430,00		Vlastní
17		OBLOUK PVC 100-45 KGB100-45	ks	3,00000	307,26	921,78		Vlastní
18		OBLOUK PVC 125-45 KGB125-45	ks	3,00000	333,66	1 000,98		Vlastní
19		ODBOČKA PVC 125/100-45 KGEA125/100-45	ks	1,00000	605,00	605,00		Vlastní
20		ODBOČKA PVC 125/125-45 KGEA125/125-45	ks	1,00000	668,03	668,03		Vlastní
21		ODBOČKA PVC 150/125-45 KGEA150/125-45	ks	1,00000	1 020,99	1 020,99		Vlastní
Díl 799		OSTATNÍ				21 580,03		
22		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	13,09000	30,80	403,17		Vlastní
23		Přesun hmot	T	0,05615	1 190,00	66,82		Vlastní
24		Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	T	3,62188	1 190,00	4 310,04		Vlastní
25		Prostupy základy	ks	7,00000	1 200,00	8 400,00		Vlastní
26		Kopané sondy - ověření polohy stávajících sítí	soub.	2,00000	1 700,00	3 400,00		Vlastní
27		Úprava stávající ležaté kanalizace - napojení nových svodů	soub.	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl 1		ZEMNÍ PRÁCE				14 098,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 02	ROZVODY VODY A KANALIZACE
R:	3	SO 10 - KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28		Hloubení rýh šíř do 2m tř. I-II - do 50m3, strojné	m3	2,90000	2 410,00	6 989,00		Vlastní
29		Příplatek za lepivost	m3	2,90000	28,40	82,36		Vlastní
30		Vodorovné přeml. výko. z hor. 1-4 př 50 do 500	m3	2,90000	89,30	258,97		Vlastní
31		Zásyp sypaninou se zhutněním jam. šachet. rýh	m3	2,50000	271,00	677,50		Vlastní
32		zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	0,40000	271,00	108,40		Vlastní
33		Lože a obsyp - kamenivo těžené 0 - 4 mm	m3	2,50000	1 900,00	4 750,00		Vlastní
34		Nakládání výkopu množství přes 100 m3 hor. 1-4	m3	2,50000	169,00	422,50		Vlastní
35		Doprava na skladku do 10km	m3.km	2,50000	302,00	755,00		Vlastní
36		Uložení sypaniny na skladku	m3	2,50000	22,10	55,25		Vlastní

Celkem	62 817,78
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 02	ROZVODY VODY A KANALIZACE
R:	4	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 3024945		POTRUBÍ	122 394,84					
1		DRENAŽNÍ POTRUBÍ PE DN125	m	142,60400	449,00	64 029,20		Vlastní
2		KG100 PŘÍMÁ TROUBA PVC 100 SN4	m	1,81500	129,54	235,12		Vlastní
3		KG125 PŘÍMÁ TROUBA PVC 125 SN4	m	16,06000	145,42	2 335,45		Vlastní
4		KG150 PŘÍMÁ TROUBA PVC 150 SN4	m	86,36100	446,17	38 531,69		Vlastní
5		Montáž potrubí z PVC hrdlových trub DN 100	m	1,81500	104,00	188,76		Vlastní
6		Montáž potrubí z PVC hrdlových trub DN 125	m	16,06000	106,00	1 702,36		Vlastní
7		Montáž potrubí z PVC hrdlových trub DN 150	m	86,36100	178,00	15 372,26		Vlastní
Díl 3024946		PŘÍSLUŠENSTVÍ	213 148,11					
8		Zemní lapač splavenin	ks	1,00000	998,63	998,63		Vlastní
9		Odvodňovací žlab dl.1m, D+M	ks	34,00000	5 352,19	181 974,46		Vlastní
10		Odvodňovací žlab dl.0,5m, D+M	ks	1,00000	1 147,68	1 147,68		Vlastní
11		Žlabová vpust' dl.0,5m, D+M	ks	2,00000	4 729,36	9 458,72		Vlastní
12		Dvorní vpust 300x300x440mm s krycím roštem, polymerbeton	ks	2,00000	4 322,72	8 645,44		Vlastní
13		Podlahová vpust' DN100, svislý odtok, izolační límec dle materiálu	ks	2,00000	5 461,59	10 923,18		Vlastní
Díl 799		OSTATNÍ	11 266,85					
14		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	160,47900	30,80	4 942,75		Vlastní
15		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	86,36100	57,40	4 957,12		Vlastní
16		Přesun hmot	T	1,14872	1 190,00	1 366,98		Vlastní
Díl 3024948		Šachty	71 420,25					
17		RF000130	ks	6,00000	1 342,87	8 057,22		Vlastní
18		RF010310	ks	1,00000	4 323,37	4 323,37		Vlastní
19		RF010340 TEGRA 425 - dno KG 160 90°	ks	2,00000	4 398,83	8 797,66		Vlastní
20		RF010350	ks	2,00000	4 830,00	9 660,00		Vlastní
21		RF010360	ks	1,00000	5 210,00	5 210,00		Vlastní
22		RP000415	ks	6,00000	2 812,00	16 872,00		Vlastní
23		Podzemní filtrační šachta s teleskopem s kalovým prostorem a filtrem vč. naplnění a poklopu	soubor	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
Díl 1		ZEMNÍ PRÁCE	206 067,33					
24		Hloubení rýh šíř do 2m tř. II - do 1000m3, strojně	m3	122,61750	380,00	46 594,65		Vlastní
25		Příplatek za lepvost	m3	122,61750	28,40	3 482,34		Vlastní
26		zřízení pažení a rozpeření rýh příložné do 2 m	m2	203,87000	244,00	49 744,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 02	ROZVODY VODY A KANALIZACE
R:	4	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27		odstranění pažení příložené do 2 m	m2	203,87000	134,00	27 318,58		Vlastní
28		Vodorovné přemí. výko. z hor. 1-4 př 50 do 500	m3	122,61750	89,30	10 949,74		Vlastní
29		Zásyp sypaninou se zhutněním jam. šachet. rýh	m3	14,52024	271,00	3 934,99		Vlastní
30		zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	108,09726	271,00	29 294,36		Vlastní
31		Lože a obsyp - kamenivo těžené 0 - 4 mm	m3	14,52024	1 900,00	27 588,46		Vlastní
32		Nakládání výkopu množství přes 100 m3 hor. 1-4	m3	14,52024	169,00	2 453,92		Vlastní
33		Doprava na skladku do 10km	m3.km	14,52024	302,00	4 385,11		Vlastní
34		Uložení sypaniny na skladku	m3	14,52024	22,10	320,90		Vlastní

Celkem	624 297,38
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 03	NOVÉ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ MULTIFUKČNÍHO HRŠTĚ
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl M21		Elektromontáže				432 507,69		
1	Pol_0001	CYKY-J 3x1,5 , volně	m	70,00000	44,00	3 080,00		Vlastní
2	Pol_0002	CYKY-J 3x2,5 , volně	m	33,00000	53,80	1 775,40		Vlastní
3	Pol_0003	CYKY-J 5x6 ,volně	m	117,00000	31,10	3 638,70		Vlastní
4	Pol_0004	příplatek za zatahování kabelů do váhy 2 kg	m	150,00000	37,70	5 655,00		Vlastní
5	Pol_0005	ukončení kabelů SZ do 4x4 mm2	ks	6,00000	163,00	978,00		Vlastní
6	Pol_0006	ukončení kabelu SZ do 5x6 mm2	ks	2,00000	234,00	468,00		Vlastní
7	Pol_0007	stožár sadový bezpaticový oboustranně zinkovaný SB 5	ks	2,00000	13 859,96	27 719,92		Vlastní
8	Pol_0008	stožár silniční bezpaticový oboustranně zinkovaný JB 8	ks	4,00000	29 797,27	119 189,08		Vlastní
9	Pol_0009	ochranná manžeta	ks	6,00000	1 597,90	9 587,40		Vlastní
10	Pol_0010	reflektor LED ILMD DO-414769 LED, IP66, IK08, 269 W, 41811 lm, 4000 K - označení R1	ks	2,00000	15 406,25	30 812,50		Vlastní
11	Pol_0011	reflektor LED ILMD DO-414796 LED, IP66, IK08, 265 W, 35381 lm, 4000 K - označení R2	ks	8,00000	13 987,50	111 900,00		Vlastní
12	Pol_0012	držák reflektorů TR 1/76 -500	ks	2,00000	2 852,24	5 704,48		Vlastní
13	Pol_0013	držák reflektorů TR 2/60 - 1000 - PL	ks	4,00000	8 464,24	33 856,96		Vlastní
14	Pol_0014	stožárová rozvodnice EKM 2035 - 1D2	ks	2,00000	3 554,94	7 109,88		Vlastní
15	Pol_0015	stožárová rozvodnice EKM 2035 - 2D2	ks	4,00000	3 921,14	15 684,56		Vlastní
16	Pol_0016	pojistková vložka 6A/gG	ks	10,00000	120,58	1 205,80		Vlastní
17	Pol_0017	ocelové nosné konstrukce do 10kg	ks	10,00000	3 500,00	35 000,00		Vlastní
18	Pol_0018	ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně	m	109,00000	145,93	15 906,37		Vlastní
19	Pol_0019	svorka FeZn - SR3b spoj pásek-drát	ks	10,00000	232,37	2 323,70		Vlastní
20	Pol_0020	svorka FeZn - SPb přípojovací	ks	6,00000	151,99	911,94		Vlastní
Díl 2		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				36 450,00		
21	Pol_0021	Vyhledání přípojovacího místa	hod	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
22	Pol_0022	Nápojení na stávající zařízení	hod	5,00000	600,00	3 000,00		Vlastní
23	Pol_0023	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,00000	650,00	6 500,00		Vlastní
24	Pol_0024	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,00000	650,00	6 500,00		Vlastní
25	Pol_0025	pronájem montážní plošiny	hod	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
26	Pol_0026	doprava 25 kč/km	km	50,00000	25,00	1 250,00		Vlastní
Díl 3		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK				19 600,00		
27	Pol_0027	Revizní technik	hod	12,00000	650,00	7 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 03	NOVÉ UMĚLÉ OSVĚTLENÍ MULTIFUKČNÍHO HRŠTĚ
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol_0028	Spoluprace s reviz.technikem	hod	3,00000	600,00	1 800,00		Vlastní
29	Pol_0029	Podružný materiál	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				10 000,00		
30	ON01	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kus	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl 1		Zemní práce				169 959,82		
31	Pol_0030	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,10000	1 870,00	187,00		Vlastní
32	Pol_0031	jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení zem. 3, ruční výkop	m3	4,00000	1 230,00	4 920,00		Vlastní
33	Pol_0032	pouzdrový základ "Zeledný utopenec" 600x600 mm	ks	2,00000	2 890,50	5 781,00		Vlastní
34	Pol_0033	pouzdrový základ "Zeledný utopenec" 800x800 mm	ks	4,00000	4 225,50	16 902,00		Vlastní
35	Pol_0034	zához jámy, zem. 3-4, upěchování a úprava povrchu	ks	6,00000	1 200,00	7 200,00		Vlastní
36	Pol_0035	Hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	55,00000	126,00	6 930,00		Vlastní
37	Pol_0036	hloubení kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm	m	42,00000	180,00	7 560,00		Vlastní
38	Pol_0037	zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	97,00000	244,00	23 668,00		Vlastní
39	Pol_0038	folie výstražná z PVC doo šířky 20cm	m	97,00000	17,80	1 726,60		Vlastní
40	Pol_0039	kabelový vstup z plast. trub do DN 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 50 mm (ozvučení)	m	120,00000	329,00	39 480,00		Vlastní
41	Pol_0040	kabelový vstup z plast. trub do DN 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 63 mm	m	110,00000	372,00	40 920,00		Vlastní
42	Pol_0041	Zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	55,00000	53,60	2 948,00		Vlastní
43	Pol_0042	zához kabelové rýhy zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 800mm	m	42,00000	77,50	3 255,00		Vlastní
44	Pol_0043	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	97,00000	45,00	4 365,00		Vlastní
45	Pol_0044	odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	11,84000	101,00	1 195,84		Vlastní
46	Pol_0045	odvoz zeminy za každý další km (9km)	m3	106,58000	22,50	2 398,05		Vlastní
47	Pol_0046	uložení odvezené zeminy na skládku	t	23,68000	22,10	523,33		Vlastní
Celkem						668 517,51		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 04	Příprava území - hrubé terénní úpravy
R:	SO_04	Příprava území-hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				553 862,65		
1	121101102R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 850,0*0,1	m3	85,00000	98,49	8 371,65	800-1	RTS 25/ I
2	122201102R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, HTU : 0,6*17,8*1,0/2+1,5*17,8*1,0 0,4*17,8*0,15/2 18,1*31,9*0,1+0,9*31,9*0,1/2 (18,1*31,9+0,9*31,9)*0,75/2 19,5*17,5*0,1+3,7*17,5*0,1/2	m3	356,39850	156,80	55 883,28	800-1	RTS 25/ I
3	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 356,39850*0,5	m3	178,19925	51,06	9 098,85	800-1	RTS 25/ I
4	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. základy pro novou pozici střídačky : 0,3*1,7*0,85*2*2 základy pro chladicí jednotku : 0,3*2,1*0,85*3	m3	3,34050	648,76	2 167,18	800-1	RTS 25/ I
5	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,34050*0,5	m3	1,67025	240,59	401,85	800-1	RTS 25/ I
6	133201110R0	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek. základy stožaru osvětlení : 0,95*0,95*1,6*4	m3	5,86600	2 062,90	12 100,97	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 04	Příprava území - hrubé terénní úpravy
R:	SO_04	Příprava území-hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základy pro novou pozici střídačky : 0,3*0,3*0,5*2		0,09000				
7	133201109R0	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek. 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,86600*0,5	m3	2,93300	291,55	855,12	800-1	RTS 25/ I
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 356,39850 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,34050 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 5,86600	m3	365,60500	315,07	115 191,17	800-1	RTS 25/ I
9	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 365,60500*10	m3	3 656,05000	25,28	92 424,94	800-1	RTS 25/ I
10	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	365,60500	89,08	32 568,09	800-1	RTS 25/ I
11	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	365,60500	20,87	7 630,18	800-1	RTS 25/ I
12	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	365,60500	594,00	217 169,37	800-1	RTS 25/ I
Díl 11 Přípravné a přidružené práce					4 965,27			
13	113201111R0	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek Stávající pískoviště : (6,8+9,65)*2	m	32,90000	150,92	4 965,27	822-1	RTS 25/ I
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání					44 563,51			
14	271571111R0	Polštáře zhuťné pod základy šterkopisek tříděný, základy pro novou pozici střídačky : 0,3*1,7*0,05*2*2 základy pro chladicí jednotku : 0,3*2,1*0,05*3	m3	0,19650	1 637,58	321,78	800-2	RTS 25/ I
15	274313621R0	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.	m3	3,43500	4 027,80	13 835,49	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 04	Příprava území - hrubé terénní úpravy
R:	SO_04	Příprava území-hrubé terénní úpravy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		základy pro novou pozici střídačky : 0,3*1,7*0,85*2*2		1,73400				
		základy pro chladicí jednotku : 0,3*2,1*0,9*3		1,70100				
16	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	2,96000	848,68	2 512,09	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		základy pro novou pozici střídačky : 0,05*(0,3+1,7)*2*2*2		0,80000				
		základy pro chladicí jednotku : 0,15*(0,3+2,1)*2*3		2,16000				
17	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	2,96000	184,73	546,80	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
18	275313621R0	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	5,86600	4 027,80	23 627,07	801-1	RTS 25/ I
		základy stožáru osvětlení : 0,95*0,95*1,6*4		5,77600				
		základy pro novou pozici střídačky : 0,3*0,3*0,5*2		0,09000				
19	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	3,60000	848,68	3 055,25	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		základy stožáru osvětlení : 0,2*4*4		3,20000				
		základy pro novou pozici střídačky : 0,05*4*2		0,40000				
20	275351216R0	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	3,60000	184,73	665,03	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.						
Díl 5 Komunikace					16 442,31			
21	113107623R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 230 mm	m2	139,00000	70,07	9 739,73	822-1	RTS 25/ I
		zpev. cvičná plocha celk. tl. 30cm : 139		139,00000				
22	113108407R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm	m2	139,00000	48,22	6 702,58	822-1	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 139,00000		139,00000				
Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy					3 359,58			
23	631311121R0	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,13418	5 541,90	743,61	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 04	Příprava území - hrubé terénní úpravy
R:	SO_04	Příprava území-hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, Dobetonování po osazení stožáru : (0,7*0,7-pi*0,3*0,3/4)*0,08*4		0,13418				
24	631319224R0	Příplatek za výrobu betonu C 25/30, na staveništi, ze suché směsi Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,13418	m3	0,13418	15 199,80	2 039,51	801-4	RTS 25/ I
25	631351101R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení Dobetonování po osazení stožáru : 0,08*0,7*4*4	m2	0,89600	495,88	444,31	801-1	RTS 25/ I
26	631351102R0	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	0,89600	147,49	132,15	801-1	RTS 25/ I
Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání					175 569,99			
27	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, zděná cvičná stěna : 0,6*9,3*1,0 plechová bouda vodního hospodářství : 2,55*1,7*0,5	m3	7,74750	4 792,20	37 127,57	801-3	RTS 25/ I
28	965082941R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy Stávající pískoviště : 6,8*9,65*0,3	m3	19,68600	446,39	8 787,63	801-3	RTS 25/ I
29	976071111R0	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu trubkové oplocení podél fotbalového hřiště : 27	m	27,00000	305,27	8 242,29	801-3	RTS 25/ I
30	981134212R0	Demolice ocelových hal a přístřešků hmotnost ocelové konstrukce od 15 do 20 kg/1m3 obestavěného prostoru Demolice hal ocelových průmyslových, zemědělských nebo občanské výstavby, výšky do 15 m. příruční plechový sklad : 4,05*1,95*2,3 plechová bouda vodního hospodářství : 2,55*1,7*2,1	m3	27,26775	236,18	6 440,10	800-6	RTS 25/ I
31	722170804R0	Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm	m	150,00000	46,06	6 909,00	800-721	RTS 25/ I
32	228180301	Demontáž kabelu z lože v řídké zástavbě do 3 kg/m 75,0*2	m	150,00000	205,60	30 840,00		Vlastní
33	722130919Z	Přefezání ocelové trubky do DN 100 mm	kus	25,00000	98,98	2 474,50		Vlastní
34	767996803DS	Demontáž dvou plechových přístřešku pro střídačku jejich uskladnění pro opětovnou instalaci, po zahájení konečných terénních úprav	sbr.	2,00000	37 240,00	74 480,00		Vlastní
35	979087313N	Nakládání vybouraných trub a kabelů na dopravní prostředek	t	0,49350	544,88	268,90		Vlastní
Díl M46 Zemní práce při montážích					16 562,00			
36	460100002RT	Pouzdrový základ 250x1500 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	4,00000	4 140,50	16 562,00		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 04	Příprava území - hrubé terénní úpravy
R:	SO_04	Příprava území-hrubé terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				258 464,53		
37	979087212R0	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	144,07325	169,05	24 355,58	822-1	RTS 25/ I
38	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	144,07325	329,77	47 511,04	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
39	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 737,39184	27,64	75 661,51	801-3	RTS 25/ I
40	979999996R0	Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm ² skupina 17.03.02 z Katalogu odpadů	t	144,07325	770,00	110 936,40	801-3	RTS 25/ I
Celkem						1 073 789,84		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					83 171,61			
1	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. technologický kanál : 1,5*(19,0+6,0)*0,75	m3	28,12500	648,76	18 246,38	800-1	RTS 25/ I
					28,12500			
2	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 28,12500*0,5	m3	14,06250	52,14	733,22	800-1	RTS 25/ I
					14,06250			
3	133210012R0	Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm, hloubka 500 mm, ručně zákl. patky (házená) : 5*2	kus	10,00000	367,99	3 679,90	801-5	RTS 25/ I
					10,00000			
4	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek zákl. patky (tenis/volejbal) : 0,8*0,8*(1,25-0,6)*2	m3	0,83200	1 810,06	1 505,97	800-1	RTS 25/ I
					0,83200			
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhlobeno : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 28,12500 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 0,83200 Zpětné záস্যpy, ovbsypy : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 14,25500*-1	m3	14,70200	315,07	4 632,16	800-1	RTS 25/ I
					14,70200			
6	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m, z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 14,70200*10	m3	147,02000	25,28	3 716,67	800-1	RTS 25/ I
					147,02000			
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	14,70200	373,87	5 496,64	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkoku nebo ornice	m3	14,70200	20,87	306,83	800-1	RTS 25/ I
9	175101201R0	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, technologický kanál-vyhloubeno : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 28,12500 technologický kanál-obest.prostor : -1,18*(18,2+5,8)*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,25000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,14000*-1 obsyp nad HTU : 0,8*(18,0+6,0)*0,3+0,8*(18,0+6,0)*0,2/2	m3	14,25500	1 230,88	17 546,19	800-1	RTS 25/ I
10	175101209R0	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,	m3	14,25500	529,20	7 543,75	800-1	RTS 25/ I
11	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. Multifunkční hřiště : 16,275*34,49	m2	561,32475	17,84	10 014,03	800-1	RTS 25/ I
12	181201102R0	Úprava pláně v násypch v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, Obrubník směrem k potoku : 34,5*1,0 technologický kanál : (19,0+6,0)*0,9	m2	57,00000	17,84	1 016,88	800-1	RTS 25/ I
13	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	14,70200	594,00	8 732,99	800-1	RTS 25/ I
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání	129 656,44					
14	271571111R0	Polštáře zhutněné pod základy šterkopísek třídný, technologický kanál : 1,3*(19,0+6,0)*0,1	m3	3,25000	1 637,58	5 322,14	800-2	RTS 25/ I
15	273321211R0	Beton základových desek železový třídy C12/15 bez dodávky a uložení výztuže technologický kanál : 1,15*(18,2+5,8)*0,15	m3	4,14000	3 459,40	14 321,92	801-1	RTS 25/ I
16	273361921RT	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků 3,03 kg/m2 :	t	0,20071	45 040,80	9 040,14	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		technologický kanál : 1,15*(18,2+5,8)*3,03*2*0,001*1,2			0,20071			
17	274272120RT20/25	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, technologický kanál : 0,75*(18,0+0,78+18,3+0,8+4,4+0,75+4,6)	m2	35,72250	1 743,42	62 279,32	801-1	RTS 25/ I
18	275313611R0	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 zákl. patky (tenis/volejbal) : 0,8*0,8*1,25*2 zákl. patky (házená) : pi*0,2*0,2/4*0,6*5*2	m3	1,78850	3 660,30	6 546,45	801-1	RTS 25/ I
19	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení zákl. patky (tenis/volejbal) : 0,8*0,6*4*2	m2	3,84000	848,68	3 258,93	801-1	RTS 25/ I
20	275351216R0	Bednění stěn základových patek odstranění Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.	m2	3,84000	184,73	709,36	801-1	RTS 25/ I
21	279361821R0	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 8,0 kg/m2 : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 35,72250*0,008	t	0,28578	61 142,20	17 473,22	801-1	RTS 25/ I
22	632457202R0	Potěr cementový připojený s požílábkem 10 cm vysokým, s očištěním, zdrsněním a pačokováním betonového podkladu, hlazený ocelovým hladítkem, rovinné konstrukce tloušťky do 20 mm, jednotlivé plochy přes 6,44 30 m2 technologický kanál : 0,78*(18,0+4,3)	m2	17,39400	615,44	10 704,96	801-5	RTS 25/ I
Díl 31		Zdi podpěrné a volné				19 375,30		
23	311112315RT	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem, Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : 0,25*(16,5+1,0*2)	m2	4,62500	1 288,70	5 960,24	801-1	RTS 25/ I
24	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,03700	59 005,80	2 183,21	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		včetně distančních prvků Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně (8,0 kg/m2) :			0,03700			
25	953942121BM	Osazení ochranných úhelníků	kus	63,85000	175,91	11 231,85		Vlastní
		L40x40x5 : Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : 16,5+1,0*2 Technologický kanál : 17,3*2+0,75*2+4,2+0,75+4,3			18,50000 45,35000			
Díl 4 Vodorovné konstrukce					58 880,75			
26	411121232R0	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	1,00000	333,20	333,20		RTS 25/ I
27	970251150R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	1,20000	1 291,64	1 549,97	801-3	RTS 25/ I
28	417320034R1	Ztužující věnec železobetonový C 20/25, 170 x 150 mm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	18,50000	1 112,30	20 577,55		Vlastní
		Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : 16,5+1,0*2			18,50000			
29	417320034R2	Ztužující věnec železobetonový C 20/25, 120 x 200 mm, bednění, výztuž 90 kg/m3	m	29,58000	1 112,30	32 901,83		Vlastní
		technologický kanál : 17,7+1,0+5,53+0,75+4,6			29,58000			
30	59341410R	panel stropní železobetonový; PZD; l = 208,0 cm; š = 59,0 cm; h = 14,0 cm; užitné zatížení 6,64 kN/m2	kus	1,00000	3 518,20	3 518,20	SPCM	RTS 25/ I
Díl 43 Schodiště					6 408,55			
31	631319291R0	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin kartáčování povrchu (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m2	2,12400	64,29	136,55	801-1	RTS 25/ I
		2,0*(0,3+0,162+0,6)			2,12400			
32	430000000RA	Schodišťové stupně stupeň betonový 30 x 15 cm, včetně bednění, na přímém schodišti beton stupňů z betonu prostého B 12,5, bez potěru, se zahlazením povrchu, bednění stupňů.	m	4,00000	1 568,00	6 272,00	AP-HSV	RTS 25/ I
		Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : 2,0*2			4,00000			
Díl 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					222 779,42			
33	564752111R0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 150 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	561,32475	287,63	161 453,84	822-1	RTS 25/ I
		16,275*34,49			561,32475			
34	564861113RT	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm	m2	11,37500	268,52	3 054,42	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : 0,65*(16,5+1,0)		11,37500				
35	567211223R0	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 230 mm	m2	3,10000	936,88	2 904,33	822-1	RTS 25/ I
		Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně-schodiště : 1,55*2,0		3,10000				
36	568111111R0	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	561,32475	56,06	31 467,87	822-1	RTS 25/ I
37	67352027R	Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PP; plošná hmotnost = 280 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 62,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 62,0 kN/m	m2	673,58970	35,48	23 898,96	SPCM	RTS 25/ I

+20% :

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 561,32475*1,2

673,58970

Díl 58.6		Sportovní umělý travník (vpichovaný koberec)				839 420,00		
38	589181498	Sportovní povrch D+M sportovní vpichovaný koberec včetně křemičitého písku, tl. 18 mm	m2	544,00000	1 280,00	696 320,00		Vlastní

*Koberec pro sportovní účely z UV stabilního polypropylenu, vyplněný křemičitým pískem

Koberec je vpichovaný s impregnovanou rubovou stranou, nejedná se o technologii vsívání!

Celoplošná vodopropustnost min. 5.200 mm/hod

Gramáž bez písku min. 1.560 g/m2

Celková tloušťka 18 mm

Rychlost pro tenis: 1 (velmi pomalý)

Sportovní povrch byl testován a je v souladu s normou ČSN EN 15330-2: Povrchy pro sportoviště – Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití – Část 2: Specifikace pro textilní povrchy.

Sportovní povrch musí být příjemný na pohyb sportovce, musí umožňovat mírný skluz noze a rotační pohyby při prudkých změnách polohy sportovce. Sportovní povrch bude mít ideální a přesný odraz ve všech místech hřiště. Umělý koberec musí být velice hustý a bude vyroben z materiálu s vysokou UV stabilitou, což mu bude zaručovat dlouhou životnost. Sportovní povrch disponuje delší životností a menšími nároky na údržbu oproti běžnému umělému travníku

2. generace *

39	589181999	Lajnování D+M barevné vřezané lajny	bm	500,00000	255,00	127 500,00		Vlastní
		včetně zásypu křemičitým pískem.						
40	998227111R0	Přesun hmot, umělé sportovní povrchy, kryt z dílců	t	15,60000	1 000,00	15 600,00		Vlastní
Díl 6		Úpravy povrchu, podlahy				1 895 159,68		
41	622300172RT	Těsnící prvky exteriér, montáž včetně dodávky, pro spáru šířky 7-12 mm	m	101,53000	93,69	9 512,35	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 101,53000		101,53000				
42	631571001R0	Násyp z kameniva z kameniva těžného 0-4 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Multifunkční hřiště - tl. 50 mm : 16,275*34,49*0,05	m3	28,06624	1 751,26	49 151,28	801-1	RTS 25/ I
43	631571003R0	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, Multifunkční hřiště - tl. 200-300 mm : 16,275*34,49*0,25	m3	140,33119	1 912,96	268 447,95	801-1	RTS 25/ I
44	713121111R0	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu Multifunkční hřiště : 16,275*34,49	m2	561,32475	56,25	31 574,52	800-713	RTS 25/ I
45	713121118RT	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu Multifunkční hřiště : (16,275+34,49)*2	m	101,53000	35,18	3 571,83	800-713	RTS 25/ I
46	713191100R0	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	561,32475	49,20	27 617,18	800-713	RTS 25/ I
47	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	544,00000	57,33	31 187,52	800-713	RTS 25/ I
48	771577951R0	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily ukončovací balkonové,terasové a soklové. z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras. výšky 15 mm	m	12,00000	684,04	8 208,48	800-771	RTS 25/ I
49	274354031C	Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : 9,0+1,0+2,0	kus	12,00000	618,38	7 420,56		Vlastní
50	631330010R3	Chlazená železobetonová deska C 30/37 XC4, XF1 tl. 130 mm, se vsuvem výtlučená síť 2x 100/100/8 pro svtémové chlazení Multifunkční hřiště : 16,27*34,49	m2	561,15230	2 058,27	1 155 002,94		Vlastní
51	283250273K	Fólie PE-HD, kluzná tl. 0,6 mm, nesvařovaná +12% : Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 561,32475*1,12	m2	628,68372	379,94	238 862,09		Vlastní
52	283753182R	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0.038 W/mK- obí. hmotnost 25.00 kg/m3 +5% : Multifunkční hřiště : 0,15*(16,275+34,49)*2*1,05	m	15,99098	162,68	2 601,41	SPCM	RTS 25/ I
53	283754900R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska tl = 30 mm- lambda = 0.034 W/(m.K)- pevnost v tlaku = 300 kPa +2% :	m2	572,55125	108,29	62 001,57	SPCM	RTS 25/ I

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	59217465R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá +1% : Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 53,00000*1,01	kus	53,53000	162,19	8 682,03	SPCM	RTS 25/ I
62	592275170R	Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 300 mm; b = 200 mm; h = 80 +5% : Opěrná zídka směrem ke cvičné tenis. stěně : (16,5+1,0*2)*3,33333*1,05 Obrubník a žlab směrem k potoku : 34,5*3,33333*1,05	kus	185,49981	42,34	7 854,06	SPCM	RTS 25/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot						33 468,50		
63	998224111R0	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky vodorovně do 200 m	t	618,64136	54,10	33 468,50	822-1	RTS 25/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické						478 215,64		
64	953981102R0	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm. M 10 , ampule pro chemickou kotvu	kus	4,00000	162,68	650,72	801-4	RTS 25/ I
65	953981203R0	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm. M 12 , malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů	kus	10,00000	169,05	1 690,50	801-4	RTS 25/ I
66	767251111R0	Montáž podest z ocelového rýhovaného plechu "Z3" - P5_780x500 mm : 0,78*0,5*43,3*33 "Z4" - P5_780x425(280) mm : (0,78*0,28+0,78*0,145/2)*43,3*1 "Z5" - P5_780x495(355) mm : (0,78*0,355+0,78*0,14/2)*43,3*1 "Z6" - P5_780x500 mm : 0,78*0,5*43,3*8 "Z8" - P5_780x345 mm : 0,78*0,345*43,3*1	kg	730,27832	35,38	25 837,25	800-767	RTS 25/ I
67	767510111R0	Montáž kanálových krytů osazení krytů Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 730,27832 Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 125,74080	kg	856,01912	39,20	33 555,95	800-767	RTS 25/ I
68	767510191R0	Montáž kanálových krytů příplatek k ceně za vyřezání a úpravu otvoru do průměru 50 mm nebo obvodu do 160 mm "Z8" : 3	kus	3,00000	115,15	345,45	800-767	RTS 25/ I
69	767510192R0	Montáž kanálových krytů příplatek k ceně za zhotovení rohu lemovacích úhelníků	kus	8,00000	202,37	1 618,96	800-767	RTS 25/ I
70	767590120R0	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů šroubováním (6+7+1)*6,0	kg	84,00000	43,71	3 671,64	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	767590192R0	Montáž podlahových konstrukcí příplatek k ceně za úpravu roštů (krácením)	m	0,40000	110,74	44,30	800-767	RTS 25/ I
		"Z2-1" : 0,4		0,40000				
72	767920220R0	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 2 do 4 m2	kus	1,00000	1 508,22	1 508,22	800-767	RTS 25/ I
73	767951111R0	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky do 10 kg	kg	25,21860	51,50	1 298,76	800-767	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 25,21860		25,21860				
74	767951112R0	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg	kg	1 184,77362	44,80	53 077,86	800-767	RTS 25/ I
		Žebrované plechy, výztuhy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 730,27832		730,27832				
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 125,74080		125,74080				
		Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 189,63450		189,63450				
		Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 139,12000		139,12000				
75	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	25,21860	309,00	7 792,55	800-767	RTS 25/ I
		Jákl 30x30x1,5 - 1,4 kg/m "Z2" : 7*2*0,135*1,4		2,64600				
		Jákl 30x30x1,5 - 1,4 kg/m "Z2-1" : 1*2*0,135*1,4		0,37800				
		Jákl 40x40x1,5 - 1,88 kg/m : (0,23+0,29+0,29+0,23)*1,88		1,95520				
		Jákl 35x35x2,0 - 2,05 kg/m : 0,5*2*2,05		2,05000				
		Pá 30x5 - 1,18 kg/m : (1,315+2,0+1,315)*1,18		5,46340				
		Pá 30x5 - 0,707 kg/m : 18,0*0,707		12,72600				
76	767995102R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	125,74080	224,00	28 165,94	800-767	RTS 25/ I
		"Z3" - T30x30x4_740mm : 0,74*1,77*2*33		86,44680				
		"Z4" - T30x30x4_740mm : 0,74*1,77*2*1		2,61960				
		"Z5" - T30x30x4_740mm : 0,74*1,77*2*1		2,61960				
		"Z6" - T30x30x4_740mm : 0,74*1,77*3*8		31,43520				
		"Z8" - T30x30x4_740mm : 0,74*1,77*2*1		2,61960				
77	767995103R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	189,63450	165,50	31 384,51	800-767	RTS 25/ I
		L40x40x5 - 2,97 kg/m :						
		Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : (16,5+1,0*2)*2,97		54,94500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Technologický kanál : (17,3*2+0,75*2+4,2+0,75+4,3)*2,97		134,68950				
78	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg L60x40x5 - 3,76 kg/m : Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : (16,5+1,0*2)*2*3,76	kg	139,12000	80,90	11 254,81	800-767	RTS 25/ I
79	767995105R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg "Z3" - P5_780x500 mm : 0,78*0,5*43,3*33 "Z4" - P5_780x425(280) mm : (0,78*0,28+0,78*0,145/2)*43,3*1 "Z5" - P5_780x495(355) mm : (0,78*0,355+0,78*0,14/2)*43,3*1 "Z6" - P5_780x500 mm : 0,78*0,5*43,3*8 "Z8" - P5_780x345 mm : 0,78*0,345*43,3*1	kg	730,27832	71,20	51 995,82	800-767	RTS 25/ I
80	76796OZ7	D+M : Dvě otevíravá dveřní křídla 950x1315 mm, vodorovně zakrývající zapuštěné schody, rám z pásovin 30x5 mm, výplň z dílců 950x1315mm (kompozitní materiál na bázi poliva), závlače "Z7" : 1	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
81	900	ZT3	h	40,00000	600,00	24 000,00		Vlastní
82	132246003	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 30 x 3 mm hmotnost 0,707 kg/m : 18,0*0,707*0,001*1,08	t	0,01374	105 200,00	1 445,45		Vlastní
83	13224600R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: plochý; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 30 mm; t = 5,0 mm hmotnost 1,18 kg/m : (1,315+2,0+1,315)*1,18*0,001*1,08	t	0,00590	105 200,00	620,68	SPCM	RTS 25/ I
84	13231056R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 40 mm; šířka ramene2 = 40 mm; t = 5,0 mm hmotnost 2,97 kg/m : Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : (16,5+1,0*2)*2,97*0,001*1,08 Technologický kanál : (17,3*2+0,75*2+4,2+0,75+4,3)*2,97*0,001*1,08	t	0,20481	105 200,00	21 546,01	SPCM	RTS 25/ I
85	13235430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: T; značka: S235JR (1.0038); h = 30 mm; h = 30 mm; s = 4,0 mm hmotnost 1,77 kg/m : "Z3" : 0,74*1,77*2*33*0,001*1,08 "Z4" : 0,74*1,77*2*1*0,001*1,08 "Z5" : 0,74*1,77*2*1*0,001*1,08 "Z6" : 0,74*1,77*3*8*0,001*1,08	t	0,13580	105 200,00	14 286,16	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"Z8" : 0,74*1,77*2*0,001*1,08		0,00283				
86	13335510R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: nerovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 60 mm; šířka ramene2 = 40 mm; t = 5,0 mm hmotnost 3,76 kg/m :	t	0,15025	105 200,00	15 806,30	SPCM	RTS 25/ I
		Opěrná zídka ke cvičné tenis. stěně : (16,5+1,0*2)*2*3,76*0,001*1,08		0,15025				
87	13640320R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; žebrovaný; tl = 5,00 mm hmotnost 43,3 kg/m2 :	t	0,78870	105 200,00	82 971,24	SPCM	RTS 25/ I
		"Z3" : 0,78*0,5*43,3*33*0,001*1,08		0,60185				
		"Z4" : (0,78*0,28+0,78*0,145/2)*43,3*1*0,001*1,08		0,01286				
		"Z5" : (0,78*0,355+0,78*0,14/2)*43,3*1*0,001*1,08		0,01550				
		"Z6" : 0,78*0,5*43,3*8*0,001*1,08		0,14590				
		"Z8" : 0,78*0,345*43,3*1*0,001*1,08		0,01258				
88	14587228R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 30 mm; T = 1,5 mm hmotnost 1,4 kg/m :	t	0,00327	105 200,00	344,00	SPCM	RTS 25/ I
		"Z2" : 7*2*0,135*1,4*0,001*1,08		0,00286				
		"Z2-1" : 1*2*0,135*1,4*0,001*1,08		0,00041				
89	14587241R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 35 mm; T = 2,0 mm hmotnost 2,05 kg/m : 0,5*2*2,05*0,001*1,08	t	0,00221	105 200,00	232,49	SPCM	RTS 25/ I
		"Z2" : 7*2*0,135*1,4*0,001*1,08		0,00211				
90	14587249R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 40 mm; T = 1,5 mm hmotnost 1,88 kg/m : (0,23+0,29+0,29+0,23)*1,88*0,001*1,08	t	0,00211	105 200,00	221,97	SPCM	RTS 25/ I
		"Z2" : 7*2*0,135*1,4*0,001*1,08		0,00211				
91	31179126R	tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	2,00000	25,60	51,20	SPCM	RTS 25/ I
92	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	10,00000	36,90	369,00	SPCM	RTS 25/ I
93	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický Kotvy, spojky, nerez : 50	kg	50,00000	105,20	5 260,00	SPCM	RTS 25/ I
		"Z1" : 6		6,00000				
		"Z2" : 7		7,00000				
94	631820506P	Plastový kompozitní rošt velikost 1000x400 mm, oka 38x38 mm, výška roštu 30 mm, barva šedá RAL 7004, odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, protiskluzový povrch R13, reakce na oheň: Level Bfl-S1	kus	14,00000	2 077,40	29 083,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
"Z2-1" : 1				1,00000				
95	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m, 50 m vodorovně	t	1,61397	1 911,00	3 084,30	800-767	RTS 25/ I
Díl 1 VYBAVENÍ HRISTE						542 500.00		
96	1	BRANKA PRO HÁZENOU (MINIKOPANOU) S BASKETBALOVOU KONSTRUKCÍ, OCELOVÝ JAKL, POZINK, VČETNĚ SÍTĚ., PŘÍDAVNÁ VYSAZENÁ KONSTRUKCE S BASKETBALOVOU DESKOU - PŘEKLÁDKA PRO EXTERIÉR, VČETNĚ KOŠE S RETÍZKOVOU SÍTKOU (POZINK)	ks	2,00000	36 750,00	73 500,00		Vlastní
97	2	BRANKA PRO FLORBÁL, SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉ TRUBKY SE ZÁVAŽÍM A POJEZDOVÝMI KOLEČKY, POZINK,, VČETNĚ SÍTĚ - OKO 40MM POLYAMID	ks	2,00000	19 600,00	39 200,00		Vlastní
98	3	BRANKA PRO LEDNÍ HOKEJ, OCELOVÁ SVAŘOVANÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÉ TRUBKY, KOMAXIT, VČETNĚ SÍTĚ - OKO, 40MM, A PRYŽOVÝCH CHRÁNICŮ (CHRÁNIC VODOROVNÉ PODPĚRY, SVISLÉ PODPĚRY, HORNÍ VZBĚRY, HORNÍHO OBLOUKU, SÍTE PROTI PRORÍZNUTÍ BRUSLI)	ks	2,00000	19 600,00	39 200,00		Vlastní
99	4	SLOUPEK PRO TENISOVOU SÍŤ, SLOUPEK PRO TENISOVOU SÍŤ, VČETNĚ KLADKY (KOLEČKO), NAPÍNAČÍ KLIKY, ZÁTEK, , ZEMNÍHO POUZDRA PRO ZABETONOVÁNÍ, VČETNĚ TENISOVÉ ZDOVOJENÉ SÍTĚ, LANEK A PODPĚR PRO NASTAVENÍ VÝŠKY A STŘEDOVÉ PÁSKY A ZÁVAŽÍ, VČETNĚ KROUŽKU PRO ZVÝŠENÍ SLOUPKŮ NA VÝŠKU 1,1m PRO NOHEJBAL, POZINKOVÁNO	ks	2,00000	10 780,00	21 560,00		Vlastní
##	5	SLOUPEK PRO VOLEJBALOVOU SÍŤ, VČETNĚ OBJÍMEK, POUZDRA A VÍČKA, NAPÍNAČÍ MECHANIZMUS, POZINKOVÁNO,, VČETNĚ SÍTĚ A NAPÍNAČÍCH LANEK, VČETNĚ ANTÉNKY A POUZDRA PRO VYMEZENÍ HRISTE NAD SÍŤ	ks	2,00000	10 780,00	21 560,00		Vlastní
##	6	SADA JEDNORÁŽOVÝCH HOKEJOVÝCH ČAR NA JEDNO HRISTE, URČENO PRO ZAMRAZENÍ DO LEDOVÉ VRSTVY	ks	2,00000	6 860,00	13 720,00		Vlastní
##	7	SADA PRO BRANKOVIŠTĚ NA JEDNO HRISTE, URČENO PRO ZAMRAZENÍ DO LEDOVÉ VRSTVY	ks	1,00000	11 760,00	11 760,00		Vlastní
##	8	ČERNÁ GUMOVÁ PODLAHOVÁ DESKA, VENKOVNÍ, ZÁTĚŽOVÁ, ODOLNÁ PRO POHYB NA BRUSLÍCH, TLOUŠŤKA 0,8-1,0mm, FORMÁT 0.5x0.5m	m2	100,00000	3 220,00	322 000,00		Vlastní
Díl 2 MANTINELY						842 637.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem
R:	SO_06	Multifunkční hřiště s umělým povrchem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	9	Mantinel: Rozměr 16x36 m, Výška mantinelu 1100 mm, 2 x vstup + 1 x vjezd. Ochranné síť – krátké, rovné strany + oblouky mantinelu	kpl	1,00000	842 637,00	842 637,00		Vlastní

Celkem	5 256 592,04
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 07	Cvičná plocha u tenisové stěny
R:	SO_07	Cvičná plocha u tenisové stěny

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					32 689,69			
1	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. zákl. pas podezdívky : 1,2*13,25*0,75	m3	11,92500	648,76	7 736,46	800-1	RTS 25/ I
2	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,92500*0,5	m3	5,96250	52,14	310,88	800-1	RTS 25/ I
3	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	11,92500	315,07	3 757,21	800-1	RTS 25/ I
4	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 11,92500*10	m3	119,25000	25,28	3 014,64	800-1	RTS 25/ I
5	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	11,92500	20,87	248,87	800-1	RTS 25/ I
6	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zákl. pas podezdívky-obsyp/zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,92500 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 0,29813*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,42844*-1 podezdívky : -13,25*0,2*0,2	m3	7,66844	167,58	1 285,08	800-1	RTS 25/ I
7	181101102R0	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	139,84300	17,84	2 494,80	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 07	Cvičná plocha u tenisové stěny
R:	SO_07	Cvičná plocha u tenisové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		10,95*12,94-2,0*0,925		139,84300				
8	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	11,92500	594,00	7 083,45	800-1	RTS 25/ I
9	583423202R	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 0/32; amfibolit	t	13,03634	518,42	6 758,30	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,66844*1,7		13,03634				
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				51 634,63		
10	271313511R0	Beton podkladní pod základové konstrukce	m3	0,29813	3 758,30	1 120,46	801-1	RTS 25/ I
		prostý						
		zákl. pas podezdívky : 0,45*13,25*0,05		0,29813				
11	274272120RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C	m2	9,58750	1 743,42	16 715,04	801-1	RTS 25/ I
		20/25						
		s výplní betonem, bez výztuže,						
		podezdívky : 13,25*0,75-0,1*1,0-0,25*1,0		9,58750				
12	274313611R0	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	3,42844	3 660,30	12 549,12	801-1	RTS 25/ I
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.						
		zákl. pas podezdívky : 0,45*13,25*0,575		3,42844				
13	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	16,02500	848,68	13 600,10	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených						
		jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		zákl. pas podezdívky : 2*13,25*0,575+0,45*0,875*2		16,02500				
14	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	16,02500	184,73	2 960,30	801-1	RTS 25/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených						
		jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.						
15	279361821R0	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,07670	61 142,20	4 689,61	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		8,0 kg/m2 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 9,58750*0,008		0,07670				
Díl 32		Zdi přehradní a opěrné				14 684,12		
16	34523212120	Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 200 mm	m	11,05000	1 328,88	14 684,12		Vlastní
		13,25-1,1*2		11,05000				
Díl 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				101 205,44		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 07	Cvičná plocha u tenisové stěny
R:	SO_07	Cvičná plocha u tenisové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	564732111R0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuštění 100 mm	m2	140,00000	204,82	28 674,80	822-1	RTS 25/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním						
18	564752111R0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	140,00000	287,63	40 268,20	822-1	RTS 25/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěr), s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním						
19	564801111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhuštění 30 mm	m2	140,00000	53,80	7 532,00	822-1	RTS 25/ I
		fr. 4-8 mm : 140		140,00000				
20	564811111R0	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	140,00000	78,01	10 921,40	822-1	RTS 25/ I
		fr. 8-16 mm : 140		140,00000				
21	568111111R0	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	140,00000	56,06	7 848,40	822-1	RTS 25/ I
22	67352027R	Geosyntetika typ: geotextilie; tkaná; materiál: PP; plošná hmotnost = 280 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 62,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 62,0 kN/m	m2	168,00000	35,48	5 960,64	SPCM	RTS 25/ I
		+20% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 140,00000*1,2		168,00000				
Díl 6		Úpravy povrchu, podlahy				229 105,29		
23	589181311R0	Kryt sportovních ploch z umělého trávníku pro tenis, výška vlasu 15 mm, zásvo křemičitým pískem	m2	140,00000	1 500,00	210 000,00	823-1	RTS 25/ I
		včetně zásypu křemičitým pískem.						
24	589181916R0	Kryt sportovních ploch z umělého trávníku lajnování vlepáním umělého trávníku jiné barvy, šířky 100 mm	m	47,00000	250,00	11 750,00	823-1	RTS 25/ I
		včetně zásypu křemičitým pískem.						
25	631571001R0	Násyp z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, zakalovací vrstva 30 mm : 140,0*0,03	m3	4,20000	1 751,26	7 355,29	801-1	RTS 25/ I
		4,20000						
Díl 99		Staveništní přesun hmot				15 072,23		
26	998227121R0	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu umělý sportovní povrch z granulátu,	t	151,52541	99,47	15 072,23	823-1	RTS 25/ I
Celkem						444 391,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 07	Cvičná plocha u tenisové stěny
R:	SO_07	Cvičná plocha u tenisové stěny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Dodávky				39 310,15		
1	Pol_0001	Specifikace dodávky rozvodnice RMS09	ks	1,00000	28 472,40	28 472,40		Vlastní
2	Pol_0002	zásuvková skříň s proudovým chráničem, jističi a se zásuvkami 5p, 1x400V/16A, 1x400V/32A, 2x230V/16A	ks	1,00000	10 837,75	10 837,75		Vlastní
Díl 2		Specifikace dodávky rozvodnice RMS09				28 472,40		
3	Pol_0003	nástěnná rozvodnice 3/54, IP65	ks	1,00000	3 917,42	3 917,42		Vlastní
4	Pol_0004	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00000	1 355,06	1 355,06		Vlastní
5	Pol_0005	Svodíč přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	ks	1,00000	477,00	477,00		Vlastní
6	Pol_0006	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr.l=250A,AC,1+N pól, char.B, ldn=0.03A, In=10A	ks	3,00000	2 959,10	8 877,30		Vlastní
7	Pol_0007	40/4/003 Chránič l=250A, typ AC, 4-pól, ldn=0.03A, In=40A	ks	1,00000	1 760,70	1 760,70		Vlastní
8	Pol_0008	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	3,00000	1 014,77	3 044,31		Vlastní
9	Pol_0009	C16/3 Jistič char C, 3-pólový, lcn=10kA, In=16A	ks	1,00000	1 273,34	1 273,34		Vlastní
10	Pol_0010	B25/3 Jistič char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=25A	ks	1,00000	1 211,46	1 211,46		Vlastní
11	Pol_0011	B32/3 Jistič char B, 3-pólový, lcn=10kA, In=32A	ks	1,00000	1 423,08	1 423,08		Vlastní
12	Pol_0012	BR-216/230V Bistabilní relé	ks	4,00000	1 115,90	4 463,60		Vlastní
13	Pol_0013	RSA 2,5 A Řadová svorka bílá	ks	5,00000	41,68	208,40		Vlastní
14	Pol_0014	RSA 2,5 A - tmavě modrá Řadová svorka	ks	5,00000	41,68	208,40		Vlastní
15	Pol_0015	RSA 6 A Řadová svorka bílá	ks	3,00000	84,11	252,33		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže				83 623,74		
16	Pol_0016	krabice IP44	ks	5,00000	136,00	680,00		Vlastní
17	Pol_0017	trubka ohebná - 20 750N	m	10,00000	64,89	648,90		Vlastní
18	Pol_0018	trubka tuhá PVC 320N délka 2 m barva světle šedá	m	10,00000	63,20	632,00		Vlastní
19	Pol_0019	trubka dvouplášťová d 40 mm	m	15,00000	73,75	1 106,25		Vlastní
20	Pol_0020	PODL.KRAB 24MOD STŘED.VÝV.IP66	ks	1,00000	23 243,79	23 243,79		Vlastní
21	Pol_0021	2×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	10,00000	58,58	585,80		Vlastní
22	Pol_0022	3×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	15,00000	61,60	924,00		Vlastní
23	Pol_0023	5×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	10,00000	72,60	726,00		Vlastní
24	Pol_0024	ocelová nosná konstrukce do 10kg	ks	5,00000	3 500,00	17 500,00		Vlastní
25	Pol_0025	ocelová nosná konstrukce do 50kg	ks	2,00000	9 500,00	19 000,00		Vlastní
26	Pol_0026	H07V-U 6 , pevně	m	20,00000	80,04	1 600,80		Vlastní
27	Pol_0027	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	2,00000	66,10	132,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol_0028	CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	14,00000	70,30	984,20		Vlastní
29	Pol_0029	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	80,00000	70,30	5 624,00		Vlastní
30	Pol_0030	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	40,00000	80,10	3 204,00		Vlastní
31	Pol_0031	CYKY-J 5x6 , pevně	m	5,00000	160,40	802,00		Vlastní
32	Pol_0032	ukončení kabelu SZ dp 4x4mm2	ks	1,00000	163,00	163,00		Vlastní
33	Pol_0033	ukončení kabelu SZ do 4x6 mm2	ks	1,00000	179,00	179,00		Vlastní
34	Pol_0034	ukončení kabelu SZ do 5x4 mm2	ks	1,00000	224,00	224,00		Vlastní
35	Pol_0035	Spínač jednopólový IP44; řazení 1; b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	1,00000	259,35	259,35		Vlastní
36	Pol_0036	Ovládač zapínací IP44, s čířým průzorem; řazení 1/0S, 1/0So, 1/0; b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	3,00000	345,96	1 037,88		Vlastní
37	Pol_0037	Snímač spínače automatického, s rovinným snímáním pohybu 180°; b.	ks	1,00000	2 436,45	2 436,45		Vlastní
38	Pol_0038	montáž plastových skříní do 20 kg	ks	1,00000	315,00	315,00		Vlastní
39	Pol_0039	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE- do podlahové krabice b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	4,00000	403,78	1 615,12		Vlastní
Díl 4		Svitidla				99 959,69		
40	Pol_0040	LED pásek 10W COB včetně kompletního příslušenství, označení "A1"	zak	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
41	Pol_0041	LA 233500:DASAR LED LV zápuštné svítidlo do země, kulaté, nerezová ocel 316 6.5 W 3000 K 12-25V označení "B"	ks	3,00000	6 271,20	18 813,60		Vlastní
42	Pol_0042	011038556:Zdroj Mean Well - LPV-20W-24V IP67, výkon: 20W, IP67	ks	3,00000	462,83	1 388,49		Vlastní
43	Pol_0043	LED LINEAR 40x60x1500 25W 3000lm, 3000K IP65, označení "C"	ks	6,00000	2 980,00	17 880,00		Vlastní
44	Pol_0044	SLI028025NW:LED prachotěsné svítidlo 38W 120 cm, 4000 K, IP65, 6600 lm v úhlu 120° označení "D2"	ks	1,00000	4 138,80	4 138,80		Vlastní
45	Pol_0045	Deko-Light nástěnné přisazené svítidlo lineární II Double 220-240V AC/50-60Hz 20.00 W 3000 K označení "E2"	ks	1,00000	7 738,80	7 738,80		Vlastní
Díl 5		Bleskosvod				91 269,57		
46	Pol_0046	FeZn 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg	kg	40,00000	282,29	11 291,60		Vlastní
47	Pol_0047	FeZn drát O 10 mm (0,62 kg/m)	kg	4,00000	275,06	1 100,24		Vlastní
48	Pol_0048	549 000 Skříň pro zkušební svorky litina bez zkušební sv.	ks	4,00000	1 997,49	7 989,96		Vlastní
49	Pol_0049	Vodič HVI light tmavošedá D 20 mm	m	15,00000	1 448,30	21 724,50		Vlastní
50	Pol_0050	Podpěra vedení HVI O 20/23	ks	15,00000	1 053,56	15 803,40		Vlastní
51	Pol_0051	nerez svorka SS	ks	4,00000	213,59	854,36		Vlastní
52	Pol_0052	zkušební svorka nerez	ks	4,00000	249,54	998,16		Vlastní
53	Pol_0053	840 018 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký	m	50,00000	158,43	7 921,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	Pol_0054	podpěra vedení na ploché střeše PV21	ks	50,00000	228,64	11 432,00		Vlastní
55	Pol_0055	SS svorka spojovací	ks	18,00000	197,11	3 547,98		Vlastní
56	Pol_0056	SO svorka okapová	ks	4,00000	207,31	829,24		Vlastní
57	Pol_0057	Jímací tyč AlMgSi 2000 varianta B (plný profil)	ks	1,00000	1 428,19	1 428,19		Vlastní
58	Pol_0058	102 002 Betonový podstavec se závitem M16 d=337 mm, 17 kg	ks	1,00000	848,85	848,85		Vlastní
59	Pol_0059	svorka FeZn SR2b pro pásek 30x4 mm	ks	4,00000	230,64	922,56		Vlastní
60	Pol_0060	svorka FrZn SR3b spoj pásek-drát	ks	10,00000	232,37	2 323,70		Vlastní
61	Pol_0061	svorka k jímací tyči SJ01	ks	1,00000	256,74	256,74		Vlastní
62	Pol_0062	podložka gumová	ks	1,00000	61,93	61,93		Vlastní
63	Pol_0063	podstavec betonový	ks	1,00000	792,26	792,26		Vlastní
64	Pol_0064	Štítek pro označení svodu	ks	8,00000	95,20	761,60		Vlastní
65	Pol_0065	Tvarování mont.dílu	ks	4,00000	95,20	380,80		Vlastní
Díl 6		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				16 000,00		
66	Pol_0066	Napojení na stavající zařízení	hod	10,00000	650,00	6 500,00		Vlastní
67	Pol_0067	spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	5,00000	600,00	3 000,00		Vlastní
68	Pol_0068	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	10,00000	650,00	6 500,00		Vlastní
Díl 7		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6				14 000,00		
Díl 2								
69	Pol_0069	Revizní technik	hod	12,00000	650,00	7 800,00		Vlastní
70	Pol_0070	Spolupráce s reviz.technikem	hod	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
71	Pol_0070	Podružný materiál	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl 1		Zemní práce				14 169,15		
72	Pol_0071	vytýčení kabelového vedení ve volném terénu	km	0,02000	1 620,00	32,40		Vlastní
73	Pol_0072	výkop jámy pro zemní svítidla zemina třídy 3,ručně	m3	0,50000	1 510,00	755,00		Vlastní
74	Pol_0073	základ z prostého betonu pro zemní svítidla	m3	0,20000	4 340,00	868,00		Vlastní
75	Pol_0074	hloubení kabelové rýky zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	15,00000	126,00	1 890,00		Vlastní
76	Pol_0075	zřízení kabelového lože z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm	m	15,00000	244,00	3 660,00		Vlastní
77	Pol_0076	výstražná folie PVC do šířky 20cm	m	15,00000	17,80	267,00		Vlastní
78	Pol_0077	kabelový produkt z PVC trubky světlost do 10,5 cm	m	15,00000	340,00	5 100,00		Vlastní
79	Pol_0078	zához kabelové rýky zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm	m	15,00000	53,60	804,00		Vlastní
80	Pol_0079	odvoz přebytečné zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	1,50000	101,00	151,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	Pol_0080	Za každý další km (9 km)	m3	13,50000	22,50	303,75		Vlastní
82	Pol_0081	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	7,50000	45,00	337,50		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				30 000,00		
83	ON00	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
84	ON01	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Celkem	416 804,70
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	SO_09	Přístřešek pro dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 0 Poznámky					0,00			
1	-	Poznámky	-	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl 1 Zemní práce					16 695,35			
2	1-0	Poznámky k zemním pracím	-	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
3	121101102R0	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením	m3	8,05500	98,49	793,34	800-1	RTS 25/ I
4	122101101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	1,00920	167,09	168,63	800-1	RTS 25/ I
5	131101110R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	3,31500	450,80	1 494,40	800-1	RTS 25/ I
6	132101110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	0,57000	588,98	335,72	800-1	RTS 25/ I
7	162301102R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	4,89420	127,40	623,52	800-1	RTS 25/ I
8	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	44,04780	25,28	1 113,53	800-1	RTS 25/ I
9	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	4,89420	20,87	102,14	800-1	RTS 25/ I
10	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	4,89420	594,00	2 907,15	800-1	RTS 25/ I
11	181300010RA	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m vč. urovnání ornice, naložení na skládku, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.	m2	53,70000	170,52	9 156,92	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 11 Přípravné a přidružené práce					29 400,00			
12	11-01.R	Geodetické vytyčení stavby, pevná nula na staveništi, lavičky	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
13	11-02.R	Geodetické vytyčení stávajících inženýrských sítí, a jejich ochrana po dobu vstavby	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	SO_09	Přístřešek pro dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
14	11-03.R	Přebírka základ. spáry autorizovaným geotechnikem, vč. vyhotovení protokolu a zápisu do stav deníku	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
Díl 2 Základy, zvláštní zakládání					54 169,47			
15	271531113R0	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32	m3	0,70000	2 092,30	1 464,61	800-2	RTS 25/ I
16	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	5,69200	848,68	4 830,69	801-1	RTS 25/ I
bednění vswlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
17	275351216R0	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	5,69200	184,73	1 051,48	801-1	RTS 25/ I
bednění vswlé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,								
18	275321411R0	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	4,84500	4 223,80	20 464,31	801-1	RTS 25/ I
bez dodávky a uložení výztuže								
19	275361821R0	Výztuž a svařované síť základových patek z prutové oceli, B500B, , ,	t	0,36338	58 133,60	21 124,59	821-1	RTS 25/ I
20	210220021RT	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky pásů 30 x 4 mm, bez nátěru	m	38,70000	135,24	5 233,79	M21	RTS 25/ I
Díl 4 Vodorovné konstrukce					178 966,48			
21	413941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výškov přes 120 do 220 mm I , IĚ , U , ŮE nebo L	t	1,07135	14 480,00	15 513,15	801-1	RTS 25/ I
22	13386440R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 70 mm; s = 5,5 mm; t = 9,5 mm	t	0,92257	105 200,00	97 054,36	SPCM	RTS 25/ I
23	13383430R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: IPE; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 82 mm; s = 5,0 mm; t = 7,4 mm	t	0,14878	105 200,00	15 651,66	SPCM	RTS 25/ I
24	4-01.R	Žárové zinkování profilů základ.rámu, montované spoje, podružný	kg	1 071,35000	44,80	47 996,48		Vlastní
25	411354171R0	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení	m2	7,54768	284,69	2 148,75	801-1	RTS 25/ I
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.								
26	411354172R0	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění	m2	7,54768	79,77	602,08	801-1	RTS 25/ I
výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.								
Díl 5 Komunikace, zpevněné plochy					30 247,12			
27	181101111R0	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	6,80000	74,97	509,80	800-1	RTS 25/ I
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
28	564851113RT	Podklad ze šterkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	14,05000	210,70	2 960,34	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	SO_09	Přístřešek pro dětské hřiště

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
29	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	13,25000	375,34	4 973,26	822-1	RTS 25/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
30	59245140R	Dlažba betonová	m2	13,64750	432,18	5 898,18	SPCM	RTS 24/ II
31	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	8,40000	320,46	2 691,86	822-1	RTS 25/ I
32	596811111RT	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžkého	m2	2,20000	723,24	1 591,13	822-1	RTS 25/ I
komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m								
33	916561111RT	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	25,10000	302,33	7 588,48	822-1	RTS 25/ I
se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm								
34	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažděný jakékoliv délky	t	12,55000	321,44	4 034,07	822-1	RTS 25/ I
vodorovně do 200 m								
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					16 023,74			
35	639571311R0	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	38,20000	81,54	3 114,83	801-1	RTS 25/ I
36	631315711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,73250	5 130,30	8 888,24	801-1	RTS 25/ I
37	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,09539	42 149,80	4 020,67	801-1	RTS 25/ I
včetně distančních prvků								
Díl 94 Lešení a stavební výtahy					122 852,80			
38	94-01.R	Lešení lehké fasádní, pomocné, zvedací a pracovní mechanizmy, 10% (HSV PSV)	%	10,00000	12 285,28	122 852,80		Vlastní
Díl 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					17 505,81			
39	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	44,55000	172,97	7 705,81	801-1	RTS 25/ I
40	95-01.R	Přípomoc profesím, prostupy,chráničky,drážky,zapravení	sada	1,00000	9 800,00	9 800,00		Vlastní
Díl 99 Staveništní přesun hmot					16 648,63			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	SO_09	Přístřešek pro dětské hřiště

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	998012021R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m	t	21,78000	764,40	16 648,63	801-1	RTS 25/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tvčovou nebo plošnou								
Díl 712 Živičné krytiny (vč.přesunu hmot)					69 836.76			
42	712370010RA	Povlak. krytina střeš, sklon do 10°, termoplasty fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 1 520 g/m2, materiál PVC-P, výztužná mřížka, tl. 1,5 mm, Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prouštění materiálu PVC-P, nepéřávková, DFS tloušťka z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou.	m2	53,50000	1 197,56	64 069,46	AP-PSV	RTS 25/ I
43	712391171RZ	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylenové textilie plošné hmotnosti 300 g/m2	m2	53,50000	107,80	5 767,30	800-711	RTS 25/ I
Díl 762 Konstrukce tesařské					568 796.68			
44	762710112RA	Prostorové vázané konstrukce z řeziva plochy 224 cm2, hranoly, pouze montáž řezivo ve specifikaci včetně impregnace řeziva hraněného včetně spojovacích a ochranných prostředků.	m	342,45100	632,50	216 600,26	AP-PSV	RTS 25/ I
45	60515862R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; nepohledové (NSi)	m3	5,36280	16 236,00	87 070,42	SPCM	RTS 25/ I
46	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4,46900	1 971,20	8 809,29	800-762	RTS 25/ I
47	31175205.RT	D+M Botka trámová-spodní-atyp.výrobek, styčník 2 trámů (viz detail PD)	kus	14,00000	2 750,00	38 500,00		Vlastní
48	31175205.RX	D+M Botka trámová-horní atyp.výrobek, styčník 2 trámů (viz detail PD)	kus	26,00000	3 300,00	85 800,00		Vlastní
49	762812370RT	Záklap stropů s dodávkou materiálu z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 18 mm, vrchního na pero a drážku, poddrážku	m2	53,50000	492,80	26 364,80	800-762	RTS 25/ I
50	762342206RT	Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	53,50000	141,90	7 591,65	800-762	RTS 25/ I
51	762340030RA	Bednění a latování střešy latování střeš rosteč 22 cm, , pouze montáž řezivo ve specifikaci	m2	38,01000	200,20	7 609,60	AP-PSV	RTS 25/ I
52	61413738R	lišta obkládací; materiál borovice; š = 44,0 mm; h = 4,0 mm; l = 2 000	kus	535,08000	86,24	46 145,30	SPCM	RTS 25/ I
53	998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	4 577,00000	9,68	44 305,36	800-762	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Díl 763 Dřevostavby					88 458.37			
54	763612112R0	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, přibitím, bez dodávkou desek	m2	65,79280	266,75	17 550,23	800-763	RTS 25/ I
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 09	Přístřešek pro dětské hřiště a vodní hospodářství
R:	SO_09	Přístřešek pro dětské hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	60726121R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	75,66172	352,00	26 632,93	SPCM	RTS 25/ I
56	763613232RT	Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávek desek	m2	53,50000	243,65	13 035,28	800-763	RTS 25/ I
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu								
57	60726122R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	61,52500	355,85	21 893,67	SPCM	RTS 24/ II
58	998763201R0	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	714,00000	13,09	9 346,26	800-763	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Díl 764 Konstrukce klempířské (vč.přesunu hmot)					32 412,63			
59	764252410RA	Žlaby z mědi a titanozinku Žlab z TiZn plechu, podokapní půlkruhový, RŠ 330 mm	m	15,90000	1 073,10	17 062,29	AP-PSV	RTS 25/ I
podokapní včetně háků a podílu rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací.								
60	764554410RA	Odpadní trouby z mědi a titanozinku z Ti Zn plechu, kruhové, průměru, 100 mm	m	2,70000	816,34	2 204,12	AP-PSV	RTS 25/ I
včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.								
61	764391291RT	D+M Závětná lišta, poplastovaný plech, r.š. 250 mm	m	22,50000	381,71	8 588,48		Vlastní
62	764816412RT	D+M Okapnice, poplastovaný plech, r.š. 300 mm	m	15,90000	286,65	4 557,74		Vlastní
Díl 766 Konstrukce truhlářské					110 476,69			
63	766441111R0	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu	m2	38,20000	1 187,76	45 372,43	800-766	RTS 25/ I
64	611981855R	prkno terasové dřevěné; borovice; tl = 26 mm; š = 140,0 mm; l = 4 200 mm; povrch jemně drážkovaný	m2	43,93000	1 482,00	65 104,26	SPCM	RTS 25/ I
Díl 770.B Výplně otvorů vnějších (vč.přesunu hmot)					35 673,00			
65	H01	D+M dveře hliníkové, 1-kř. otevírače, plné, kpl. výrobek dle výpisu PD	ks	1,00000	35 673,00	35 673,00		Vlastní
Díl 783 Natěry					26 188,91			
66	783710020RA	Natěry tesařských výrobků lazurovacím lakem dvojnásobný	m2	207,15800	126,42	26 188,91	AP-PSV	RTS 25/ I
Celkem					1 414 352,44			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Dodávky				113 988,77		
1	Pol_0001	Specifikace dodávky rozvaděče RH1	ks	1,00000	47 267,74	47 267,74		Vlastní
2	Pol_0002	Specifikace dodávky rozvodnice RMS10	ks	1,00000	51 550,03	51 550,03		Vlastní
3	Pol_0003	Ohřívач vody elektrický svislý - 200 l, 400V/4kW	ks	1,00000	15 171,00	15 171,00		Vlastní
Díl 2		Specifikace dodávky rozvaděče RH1				47 267,74		
4	Pol_0004	Rozvodnice na omítku, bílá, 600x760, 4řad	ks	1,00000	9 449,73	9 449,73		Vlastní
5	Pol_0005	BC160NT305-160-V Odpínač	Ks	1,00000	8 135,00	8 135,00		Vlastní
6	Pol_0006	OPVP22-3 Pojistkový odpínač	Ks	1,00000	1 686,85	1 686,85		Vlastní
7	Pol_0007	PV22 100A gG Pojistková vložka	Ks	3,00000	120,58	361,74		Vlastní
8	Pol_0008	Svodič přepětí třídy B+C, 3pól sada pro TN-C	ks	1,00000	3 978,66	3 978,66		Vlastní
9	Pol_0009	B4/1N-HS Jistič pomocných obvodů, char.B, 1+N-pól, Icn=10kA, In=4A	ks	1,00000	1 343,60	1 343,60		Vlastní
10	Pol_0010	B16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	1,00000	1 273,34	1 273,34		Vlastní
11	Pol_0011	B40/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A	ks	3,00000	1 576,48	4 729,44		Vlastní
12	Pol_0012	BC160NT305-100-D Jistič	ks	1,00000	8 136,44	8 136,44		Vlastní
13	Pol_0013	XB5AS8445 Ovládač "Nouzového zastavení s hřib. knoflíkem", 1 Z + 1 V	ks	1,00000	1 498,21	1 498,21		Vlastní
14	Pol_0014	Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1,00000	1 036,57	1 036,57		Vlastní
15	Pol_0015	SV-BC-X230 Napěťová spoušť	Ks	1,00000	1 546,00	1 546,00		Vlastní
16	Pol_0016	PS-BC-0010 Pomocný spínač	Ks	1,00000	1 163,00	1 163,00		Vlastní
17	Pol_0017	Relé 4P/16A,230VAC+LED	ks	1,00000	1 061,86	1 061,86		Vlastní
18	Pol_0018	patice k relé	ks	1,00000	774,62	774,62		Vlastní
19	Pol_0019	2,5 A Řadová svorka bílá	ks	2,00000	41,68	83,36		Vlastní
20	Pol_0020	16 A Řadová svorka bílá	ks	12,00000	84,11	1 009,32		Vlastní
Díl 3		Specifikace dodávky rozvodnice RMS10				51 550,03		
21	Pol_0021	Rozvodnice na omítku, 3/72 IP30 bílé dveře,N/PE můstky	ks	1,00000	6 842,18	6 842,18		Vlastní
22	Pol_0022	40/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A	ks	1,00000	1 355,06	1 355,06		Vlastní
23	Pol_0023	10/1N/B/003 Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B, Idn=0.03A, In=10A	ks	3,00000	2 959,10	8 877,30		Vlastní
24	Pol_0024	svodič přepětí tř. "C"	ks	1,00000	5 350,36	5 350,36		Vlastní
25	Pol_0025	40/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=40A	ks	3,00000	1 760,70	5 282,10		Vlastní
26	Pol_0026	B10/1 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A	ks	2,00000	1 002,91	2 005,82		Vlastní
27	Pol_0027	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	10,00000	1 014,77	10 147,70		Vlastní
28	Pol_0028	16/3 Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A	ks	4,00000	1 273,34	5 093,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
29	Pol_0029	BR-216/230V Bistabilní relé	ks	2,00000	1 115,90	2 231,80		Vlastní
30	Pol_0030	230/40-40 Instalační stykač, 230V~, 40A, 4zap. kont.	ks	1,00000	2 319,78	2 319,78		Vlastní
31	Pol_0031	Řadová svorka bílá 2,5	ks	40,00000	41,68	1 667,20		Vlastní
32	Pol_0032	Řadová svorka tmavě modrá 2,5	ks	3,00000	41,68	125,04		Vlastní
33	Pol_0033	Řadová svorka bílá 16	ks	3,00000	84,11	252,33		Vlastní
Díl M21 Elektromontáže						83 167,58		
34	Pol_0034	krabice nástěnná IP44	ks	12,00000	136,00	1 632,00		Vlastní
35	Pol_0035	TRUBKA OHEBNÁ - SUPER 20 750N	m	5,00000	64,89	324,45		Vlastní
36	Pol_0036	TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva světle šedá	m	10,00000	63,20	632,00		Vlastní
37	Pol_0037	2×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	10,00000	58,58	585,80		Vlastní
38	Pol_0038	3×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	15,00000	61,60	924,00		Vlastní
39	Pol_0039	5×0,08 - 4 mm2 flexibilní instalační svorka	ks	10,00000	72,60	726,00		Vlastní
40	Pol_0040	ocelová nosná konstrukce do 10kg	ks	5,00000	3 500,00	17 500,00		Vlastní
41	Pol_0041	ocelová nosná konstrukce do 50kg	ks	2,00000	9 500,00	19 000,00		Vlastní
42	Pol_0042	H07V-U 6 , pevně	m	20,00000	80,04	1 600,80		Vlastní
43	Pol_0043	CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	4,00000	66,10	264,40		Vlastní
44	Pol_0044	CYKY-O 5x1.5 , pevně	m	12,00000	80,70	968,40		Vlastní
45	Pol_0045	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	25,00000	70,30	1 757,50		Vlastní
46	Pol_0046	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	130,00000	80,10	10 413,00		Vlastní
47	Pol_0047	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	40,00000	98,20	3 928,00		Vlastní
48	Pol_0048	CYKY-J 4x16 , pevně	m	12,00000	274,80	3 297,60		Vlastní
49	Pol_0049	ukončení kabelu 5x4 mm2	ks	4,00000	224,00	896,00		Vlastní
50	Pol_0050	ukončení kabelu SZ 4x4 mm2	ks	17,00000	163,00	2 771,00		Vlastní
51	Pol_0051	ukončení kabelu SZ 5x6 mm2	ks	2,00000	234,00	468,00		Vlastní
52	Pol_0052	Spínač jednopólový IP44; řazení 1; b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	2,00000	259,35	518,70		Vlastní
53	Pol_0053	Ovládač zapínací IP44; řazení 1/0; d. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	2,00000	345,96	691,92		Vlastní
54	Pol_0054	Přepínač střídavý IP44; řazení 6;b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	2,00000	598,34	1 196,68		Vlastní
55	Pol_0055	Snímač spínače automatického s kombinovanou čoučkou; 44; b. alpská	ks	2,00000	2 436,45	4 872,90		Vlastní
56	Pol_0056	Zásuvka dvojnásobná IP44, s ochrannými kolíky, s víčky; řazení 2x(2P+PE)-b. bílá (na hořl. podklady B až E)	ks	1,00000	549,93	549,93		Vlastní
57	Pol_0057	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž; řazení 2P+PE:b. bílá, (na hořl. podklady B až E)	ks	1,00000	319,20	319,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
58	Pol__0058	Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá (na hořl. podklady B až F)	ks	8,00000	403,78	3 230,24		Vlastní
59	Pol__0059	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP44, 16 A	ks	2,00000	970,30	1 940,60		Vlastní
60	Pol__0060	montáž rozvodnic do 50 kg	ks	2,00000	539,00	1 078,00		Vlastní
61	Pol__0061	Připojka sporáková, se signalizační doutnavkou, nástěnná montáž; řazení 3S; b. bílá	ks	1,00000	1 080,46	1 080,46		Vlastní
Díl 5		Svitidla				167 201,44		
62	Pol__0062	LED pásek 10W COB včetně kompletního příslušenství, označení "A1"	zak	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
63	Pol__0063	LED pásek 10W COB včetně kompletního příslušenství madlo , označení "A1"	zak	1,00000	80 000,00	80 000,00		Vlastní
64	Pol__0064	LED LINEAR 40x60x1500 25W 3000lm, 3000K IP65, označení "C"	ks	1,00000	2 980,00	2 980,00		Vlastní
65	Pol__0065	SLI028025NW:LED prachotěsné svítidlo 38W 120 cm, 4000 K, IP65, 6600 lm v úhlu 120°, označení "D3"	ks	2,00000	4 138,80	8 277,60		Vlastní
66	Pol__0066	Deko-Light nástěnné přisazené svítidlo lineární II Double 220-240V AC/50-60Hz 20,00 W, 3000 K, označení "E2"	ks	2,00000	6 449,00	12 898,00		Vlastní
67	Pol__0067	svítidlo AZ2086, AZ Peter 90 3000K, 18W, aluminium IP44	ks	4,00000	3 261,46	13 045,84		Vlastní
Díl 6		Bleskosvod				65 251,54		
68	Pol__0068	FeZn 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), balení 20kg	kg	25,00000	282,29	7 057,25		Vlastní
69	Pol__0069	FeZn drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)	kg	2,00000	275,06	550,12		Vlastní
70	Pol__0070	549 000 Skříň pro zkušební svorky litina bez zkušební svorky	ks	2,00000	1 997,49	3 994,98		Vlastní
71	Pol__0071	Vodič HVI light tmavošedá D 20 mm	m	15,00000	1 448,30	21 724,50		Vlastní
72	Pol__0072	Podpěra vedení HVI Ø 20/23	ks	15,00000	810,43	12 156,45		Vlastní
73	Pol__0073	nerez svorka SS	ks	2,00000	213,59	427,18		Vlastní
74	Pol__0074	zkušební svorka nerez	ks	2,00000	249,54	499,08		Vlastní
75	Pol__0075	840 018 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký	m	28,00000	158,43	4 436,04		Vlastní
76	Pol__0076	podpěra vedení na ploché střechy PV32	ks	28,00000	228,64	6 401,92		Vlastní
77	Pol__0077	SS svorka spojovací	ks	12,00000	197,11	2 365,32		Vlastní
78	Pol__0078	SO svorka okapová	ks	2,00000	207,31	414,62		Vlastní
79	Pol__0079	SR03 svorka páska-drát	ks	8,00000	230,41	1 843,28		Vlastní
80	Pol__0080	Štítek pro označení svodu	ks	4,00000	95,20	380,80		Vlastní
81	Pol__0081	Tvarování mont. dílu	ks	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
Díl 7		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				12 500,00		
82	Pol__0082	Napojení na stavající zařízení	hod	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	D.1.4.4.03	ELEKTROINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	Pol_0083	spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách	hod	10,00000	600,00	6 000,00		Vlastní
84	Pol_0084	koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	5,00000	650,00	3 250,00		Vlastní
Díl_8		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 33 2000-6				17 750,00		
85	Pol_0085	Revizní technik	hod	15,00000	650,00	9 750,00		Vlastní
86	Pol_0086	Spolupráce s reviz.technikem	hod	5,00000	600,00	3 000,00		Vlastní
87	Pol_0087	Podružný materiál	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl_ON		Ostatní náklady				35 000,00		
88	ON00	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	kus	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
89	ON01	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní

Celkem	593 677,10
---------------	-------------------

JKSO:

- 801.59 budovy pro tělovýchovu ostatní
- 271 m3 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						58 151,26		
1	122201101R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 7,0*7,0*0,15	m3	7,35000	261,66	1 923,20	800-1	RTS 25/ I
2	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 50% :	m3	3,67500	51,06	187,65	800-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,35000*0,5					3,67500			
3	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení stroje zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 1,0*(6,32+6,32+5,12+5,12+1,2)*0,6+0,7*(2,26+0,58)*0,6 0,6*0,4*(7,12+7,12+7,12+1,6+1,6)/2+0,6*0,4*(4,32*2+3,445*2+1,46+0,35+0,35+1,46*3)/2	m3	25,16280	648,76	16 324,62	800-1	RTS 25/ I
4	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50% :	m3	12,58140	52,14	655,99	800-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,16280*0,5					12,58140			
5	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vyhloubeno :	m3	12,63840	315,07	3 981,98	800-1	RTS 25/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 7,35000					7,35000			
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,16280					25,16280			
Zpětné zásypy, obsypy :								
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 7,68880*-1					-7,68880			
Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 12,18560*-1					-12,18560			
6	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	126,38400	25,28	3 194,99	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,63840*10						
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	12,63840	373,87	4 725,12	800-1	RTS 25/ I
8	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	12,63840	20,87	263,76	800-1	RTS 25/ I
9	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 0,7*0,4*(4,32*2+3,445*2+1,46+0,35+0,35+1,46*3)/2+0,7*0,2*(2,26*4+1,96+1,96+5,12*2+4,245*2+0,58*2)	m3	7,68880	677,18	5 206,70	800-1	RTS 25/ I
10	175101201R0	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuštění, 0,7*0,4*(7,12+7,12+7,12+1,6+1,6)/2+0,7*0,4*(6,32*4+1,2+1,2)	m3	12,18560	1 230,88	14 999,01	800-1	RTS 25/ I
11	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,63840	529,20	6 688,24	800-1	RTS 25/ I
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání					181 096,31			
12	215901101RT	Zhuštění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudrzných do 92% PS a hornin nesoudrzných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 14,84+12,15+1,1+1,24	m2	29,33000	147,49	4 325,88	800-1	RTS 25/ I
13	274272110RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 150 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, 0,25*(2,62+0,815)	m2	0,85875	1 420,02	1 219,44	801-1	RTS 25/ I
14	274272120RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 200 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže, 0,25*(5,435*3+5,84*2)	m2	6,99625	1 766,94	12 361,95	801-1	RTS 25/ I
15	274272140RT	Zdivo základové z bednicích tvárníc tloušťky 300 mm, výplň betonem C 25/30 s výplní betonem, bez výztuže,	m2	0,25000	2 278,50	569,63	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		schodiště : 0,25*(0,5+0,5)		0,25000				
16	274321321R0	Beton základových pasů železový třídy C 20/25 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 0,6*(6,32*2+5,12*2+1,2)*0,7+0,3*(2,26+0,58)*0,7	m3	10,71000	4 027,80	43 137,74	801-1	RTS 25/ I
17	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0,7*(6,32+6,32+6,32+6,32+1,2+1,2)+0,7*(2,26*4+5,12*2+4,245*2+1,15*2+0,81*2+0,58*4)	m2	43,18300	848,68	36 648,55	801-1	RTS 25/ I
18	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.	m2	43,18300	184,73	7 977,20	801-1	RTS 25/ I
19	274353131R0	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,05 do 0,10 m2 hloubky do 1,00 m včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.	kus	6,00000	863,38	5 180,28	801-5	RTS 25/ I
20	274361821R0	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , odhad množství 75kg/m3 (bude účtováno dle skutečného provedení) : Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 10,71000*0,075	t	0,80325	58 133,60	46 695,81	821-1	RTS 25/ I
21	279361821R0	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků odhad množství (bude účtováno dle skutečného provedení) : ZB 15cm - 8 kg/m2 : 0,85875*0,008 ZB 20cm - 10 kg/m2 : 6,99625*0,010 ZB 30cm - 12 kg/m2 : 0,25*0,012	t	0,07983	61 142,20	4 880,98	801-1	RTS 25/ I
22	289970111R0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 6,32*6,32	m2	39,94240	149,45	5 969,39	800-2	RTS 25/ I
23	380932115R0	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 12 mm Vyvrtání otvoru v betonu, dvojnásobné vyfouknutí prachu z otvoru, dvojnásobné protažení kartáčkem, opět dvojnásobné vyfouknutí, vyplnění otvoru chemickou maltou do 2/3 hloubky otvoru a zasunutí betonářské oceli. Včetně dodávek chemické malty. Bez dodávky výztuže. 0,3*35	m	10,50000	1 107,40	11 627,70	801-4	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
24	388996141R0	Trubky tělesa trubkového kabelovodu chránička kabelu z HDPE, DN do 110 mm, v otevřeném výkopu Včetně spojek. 1,0*4	m	4,00000	125,44	501,76	828-1	RTS 25/ I
					4,00000			

Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací					37 289,46	
25	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	26,99000	394,45	10 646,21	822-1	RTS 25/ I

26	596291113R0	Rezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm 2,685+5,525+2,685+5,5525	m	16,44750	337,61	5 552,84	822-1	RTS 25/ I
					16,44750			

27	596811111RT	Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těžného komunikací pro pěši, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m okapový chodník : (6,5+6,0+6,5)*0,5	m2	9,50000	723,24	6 870,78	822-1	RTS 25/ I
					9,50000			

28	592452655R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá +5% : Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 26,99000*1,05	m2	28,33950	501,76	14 219,63	SPCM	RTS 25/ I
					28,33950			

Díl 62		Úpravy povrchů vnější					6 743,28		
29	622432112R0	Omltky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrné, akrylátové sokl-nadzemní část : 0,2*5,94*4	m2	4,75200	963,34	4 577,79	801-1	RTS 25/ I	
				4,75200					

30	622481211RU	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu sokl-nadzemní část : 0,25*5,94*4	m2	5,94000	364,56	2 165,49	801-1	RTS 25/ I
					5,94000			

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce					22 644,86		
31	589152003RT	Kryt sportovních ploch z plastových dílců volně kladené, pryžové desky, tloušťky 30 mm, 500x500x30 mm	m2	1,24000	3 000,00	3 720,00	823-1	RTS 25/ I	
				1,24000					

32	631313711R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,	m3	0,23400	5 287,10	1 237,18	801-1	RTS 25/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. m.č. 1.03 : 1,1*0,1 m.č. 1.04 : 1,24*0,1			0,11000 0,12400			
33	631319163R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny m.č. 1.04 : 1,24*0,1	m3	0,12400	1 028,02	127,47	801-1	RTS 25/ I
34	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny m.č. 1.03 : 1,1*0,1	m3	0,11000	277,34	30,51	801-1	RTS 25/ I
35	631319181R0	Příplatek za sklon tloušťka mazaniny do 80 mm přes 15° do 35° od vodorovné roviny m.č. 1.03 : 1,1*0,1	m3	0,11000	207,27	22,80	801-1	RTS 25/ I
36	631319224R0	Příplatek za výrobu betonu C 25/30, na staveništi, ze suché směsi Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 0,23400 Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,06600	m3	0,30000	15 199,80	4 559,94	801-4	RTS 25/ I
37	631361921RT	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků m.č. 1.03 : 1,1*4,4*0,001*1,2	t	0,00581	42 424,20	246,48	801-1	RTS 25/ I
38	631416211RT	Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 25 MPa m.č. 1.03 : tl. 50-70 mm : 1,1*0,06	m3	0,06600	12 152,00	802,03	801-1	RTS 25/ I
39	631571003R0	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, mezi zákl. pasy : (5,12*2,26+4,245*2,26+0,81*0,58+1,15*0,58)*0,08 m.č. 1.01,02,03,04 : (14,84+12,15+1,1+1,24)*0,15	m3	6,18364	1 912,96	11 829,06	801-1	RTS 25/ I
40	631571008R0	Násyp pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku pro sítě do 20 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, m.č. 1.04 : 1,24	m2	1,24000	55,96	69,39	801-1	RTS 25/ I
Díl 64	Výplně otvorů				25 479,79			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	641960000R0	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	14,10000	162,19	2 286,88	801-1	RTS 25/ I
		Jakl 120x120x4 : 2,25*4+2,55*2		14,10000				
42	642942214R0	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 150 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně	kus	2,00000	794,78	1 589,56	801-1	RTS 25/ I
		Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).						
43	553308320R	Zárubeň kovová pro sádrokarton; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm	kus	1,00000	2 229,50	2 229,50	SPCM	RTS 25/ I
44	553310161Po	Zárubeň ocelová pro posuvné dveře 150 rozměr 700 x 1970 mm, obsahuje: dorazový profil, kastlík s kolejničí a krytky kastlíku, dále dva kusy polezdu s dorazem a podlahový vodící trn	kus	1,00000	19 373,85	19 373,85		Vlastní
Díl 94					Lešení a stavební výtahy			
45	941941041R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	217,50000	101,92	22 167,60	800-3	RTS 25/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		7,5*(8,5+6,0)*2		217,50000				
46	941941841R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	217,50000	78,89	17 158,58	800-3	RTS 25/ I
47	941955002R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	29,33000	196,00	5 748,68	800-3	RTS 25/ I
		Přízemí : 14,84+12,15+1,1+1,24		29,33000				
48	941955004R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	32,15000	250,39	8 050,04	800-3	RTS 25/ I
		Terasa : 32,15		32,15000				
Díl 95					Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
49	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	72,12005	172,97	12 474,61	801-1	RTS 25/ I
		6,005*6,005*2		72,12005				
Díl 99					Staveništní přesun hmot			
50	998014111R0	Přesun hmot, budovy mont. jednodopl. vyzděné	t	59,03949	213,15	12 584,27		RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 711 Izolace proti vodě					66 587,94			
51	711171559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovně, volně položené, bez dodávkv fólie "SP-3" : 32,15	m2	32,15000	219,52	7 057,57	800-711	RTS 25/ I
52	711191171RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovně uložení, podkladní textilie, 300 g/m2 m.č. 1.03 ; +15% : 1,1*1,15	m2	1,26500	73,30	92,72	800-711	RTS 25/ I
53	711212005R0	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace dvouvrstvá základy-ztrac.bednění : 0,2*(5,84+5,44)*2+0,2*5,435+0,15*(2,62+0,815) 0,25*5,84*4+0,6*5,84*4-0,4*2,225*2 sokl-vláknocem.deska : 0,25*(2,685*2+5,525*2+1,25*2+1,435*2+0,865*4+4,525*2+2,685*2)- 0,25*(2,225*2+0,85*2+0,75*2)+0,25*0,2*4	m2	32,39525	867,30	28 096,40	800-711	RTS 25/ I
54	311419811R3	Izolace perimetrickými deskami tl. 30 mm, nopová fólie, vč. ukončovací základy/ztrac.bednění : 0,6*5,9*4	m2	14,16000	1 035,86	14 667,78		Vlastní
55	28322107R	Fólie hladká hydroizolační tl = 2,50 mm; funkce: pochozí; materiál: PVC-P; nosná vložka: skelná rohož; povrchová úprava: protiskluzová +15% : Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 32,15000*1,15	m2	36,97250	438,06	16 196,17	SPCM	RTS 25/ I
56	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,32148	1 484,70	477,30	800-711	RTS 25/ I
Díl 712 Povlakové krytiny					45 517,51			
57	712372121R0	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, při tl. izolace do 160 mm, bez dodávkv fólie včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. zastřešení schodiště : 1,37*5,635	m2	7,71995	627,20	4 841,95	800-711	RTS 25/ I
58	712472101R0	Povlaková krytina střech do 30° termoplasty montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií kotvením Položení a svaření fólie, připevnění kotvicemi terčí (4ks/m2) a překrytí kotev fólií. "P1" : 6,2*6,1	m2	37,82000	621,32	23 498,32	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	712491171RT	Povlaková krytina střech do 30° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textlie "P1" : 6,1*6,05	m2	36,90500	70,27	2 593,31	800-711	RTS 25/ I
60	28322103.AR	Fólie hladká hydroizolační tl = 1,50 mm; funkce: proti prorůstání; materiál: PVC-P- nosná vložka: PES tkanina +15% : Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 37,82000*1,15 Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 7,71995*1,15	m2	52,37094	254,31	13 318,45	SPCM	RTS 25/ I
61	67390502R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 3,0 mm; plošná hmotnost = 200 g/m2; Pevnost v tahu podélné = 5,0 kN/m; Pevnost v tahu příčné = 6,0 kN/m +10% : Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 36,90500*1,1	m2	40,59550	26,85	1 089,99	SPCM	RTS 25/ I
62	998712102R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	0,10339	1 697,36	175,49	800-711	RTS 25/ I
Díl 713 Izolace tepelné					60 202,72			
63	713111111RV	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů kladená vrchem volně z minerálních vláken tloušťky 140 mm "SP-3" : 32,15	m2	32,15000	416,01	13 374,72	800-713	RTS 25/ I
64	713121121RT	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace. m.č. 1,03 : 1,1	m2	1,10000	105,35	115,89	800-713	RTS 25/ I
65	713131130R0	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce "S-1" : 2,85*(5,835+5,84)*2-2,25*2,225*2+0,26*(2,25+2,225+2,25)*2 "S-3" : 2,65*(0,865+1,25+0,135+0,865)-2,05*0,85	m2	66,54425	118,09	7 858,21	800-713	RTS 25/ I
66	713135114RS	Montáž tepelné izolace stěn Montáž difúzní fólie do stěn (dřevostaveb) se samolenicím spojem včetně dodávky fólie "S-1" : 3,005*(5,835+5,84)*2-2,25*2,225*2+0,26*(2,25+2,225+2,25)*2	m2	63,65125	305,27	19 430,82	800-713	RTS 25/ I
67	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	1,10000	57,33	63,06	800-713	RTS 25/ I
68	283757156R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; tl = 60 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa +2% :	m2	1,12200	220,99	247,95	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,10000*1,02			1,12200			
69	631509393R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 100 mm; OH = 37 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K) +2% : "S-3" : (2,65*(0,865+1,25+0,135+0,865)-2,05*0,85)*1,02	m2	6,64250	229,81	1 526,51	SPCM	RTS 25/ I
70	631509394R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tl = 120 mm; OH = 37 kg/m3; lambda = 0.035 W/(m.K) +2% : "S-1" : (2,85*(5,835+5,84)*2-	m2	61,23264	276,36	16 922,25	SPCM	RTS 25/ I
71	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,51393	1 290,66	663,31	800-713	RTS 25/ I
Díl 762 Konstrukce tesařské					459 921,09			
72	762084111R0	Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střeších na konstrukcích krovů, výšky přes 4 do 8 m Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 128,71300 Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 47,36000 Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 170,43500 Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 17,04600	m	363,55400	15,07	5 478,76	800-762	RTS 25/ I
73	762114110R0	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy - viz statika : 80x80 mm : 32,918	m	32,91800	178,75	5 884,09	800-762	RTS 25/ I
74	762114120R0	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva spojovaného ocelovými spojkami, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 - viz statika : 120x120 mm : 119,32	m	119,32000	201,85	24 084,74	800-762	RTS 25/ I
75	762195000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace - viz statika : 80x80 mm : 32,918*0,08*0,08 120x120 mm : 119,32*0,12*0,12	m3	1,92888	826,10	1 593,45	800-762	RTS 25/ I
76	762311103R0	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel s připojením k dřevěné konstrukci	kus	34,00000	295,90	10 060,60	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kotevní plechy :						
		"K1" : 2		2,00000				
		"K2" : 2		2,00000				
		"K3" : 1		1,00000				
		"K4" : 1		1,00000				
		"K5" : 2		2,00000				
		"K6" : 2		2,00000				
		"K7" : 2		2,00000				
		"K8" : 1		1,00000				
		"K9" : 2		2,00000				
		"K10" : 3		3,00000				
		"K11" : 2		2,00000				
		"K12" : 3		3,00000				
		"K13" : 1		1,00000				
		"K14" : 2		2,00000				
		"K15a" : 6		6,00000				
		"K15b" : 2		2,00000				
77	762313112R0	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	200,00000	77,11	15 422,00	800-762	RTS 25/ I
78	762313113R0	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	24,00000	134,20	3 220,80	800-762	RTS 25/ I
79	762341230R0	Montáž bednění střeš rovných o sklonu do 60° z palubek na pero a drážku včetně vyvážení otvorů	m2	36,90500	301,40	11 123,17	800-762	RTS 25/ I
		"P1" : 6,1*6,05		36,90500				
80	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vnitřní impregnace	m3	0,92263	1 971,20	1 818,69	800-762	RTS 25/ I
		6,1*6,05*0,025		0,92263				
81	762714110R0	Prostorové vázané konstrukce z železa montáž hraněného spojevaného ocelovými spojkami přířezové plochy do 120 cm2 včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.	m	128,71300	326,15	41 979,74	800-762	RTS 25/ I
		- viz statika :						
		60x60 mm : 128,713		128,71300				

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	762991111R0	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku	m	8,00000	836,00	6 688,00	800-762	RTS 25/ I
Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení.								
88	762991121R0	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den	10,00000	563,20	5 632,00	800-762	RTS 25/ I
89	31179129R	tyč závitová M16; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	110,00000	113,85	12 523,50	SPCM	RTS 25/ I
90	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	50,00000	165,00	8 250,00	SPCM	RTS 25/ I
91	60515810R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 60,0 mm; šířka = 60 mm; nepohledové (NSi): tř. pevnosti C24	m3	0,50044	16 236,00	8 125,14	SPCM	RTS 25/ I
- viz statika ; +8% :								
60x60 mm : 128,713*0,06*0,06*1,08 0,50044								
92	60515820R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 80,0 mm; šířka = 80 mm; nepohledové (NSi): tř. pevnosti C24	m3	0,22753	16 236,00	3 694,18	SPCM	RTS 25/ I
- viz statika ; +8% :								
80x80 mm : 32,918*0,08*0,08*1,08 0,22753								
93	60515824R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 80,0 mm; šířka = 160 mm; nepohledové (NSi): tř. pevnosti C24	m3	0,65470	16 236,00	10 629,71	SPCM	RTS 25/ I
- viz statika ; +8% :								
80x160 mm : 47,36*0,08*0,16*1,08 0,65470								
94	60515840R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 120,0 mm; šířka = 120 mm; nepohledové (NSi): tř. pevnosti C24	m3	1,85566	16 236,00	30 128,50	SPCM	RTS 25/ I
- viz statika ; +8% :								
120x120 mm : 119,32*0,12*0,12*1,08 1,85566								
95	605158446	Hranol konstrukční KVH NSi, SM, C24, 120 x 200 mm, 6 m	m3	1,17822	30 800,00	36 289,18		Vlastní
- viz statika ; +8% :								
120x200 mm : 45,456*0,12*0,2*1,08 1,17822								
96	60515855R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; tl = 140,0 mm; šířka = 240 mm; nepohledové (NSi): tř. pevnosti C24	m3	0,70693	16 236,00	11 477,72	SPCM	RTS 25/ I
- viz statika ; +8% :								
160x240 mm : 17,046*0,16*0,24*1,08 0,70693								
97	60515862R	Dřevo konstrukční rostlé (KVH) dřevina: SM; nepohledové (NSi)	m3	3,45542	16 236,00	56 102,20	SPCM	RTS 25/ I
- viz statika ; +8% :								
160x160 mm : 124,979*0,16*0,16*1,08 3,45542								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
98	6118997R	palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B +10% : Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 36,90500*1,1	m2	40,59550	464,20	18 844,43	SPCM	RTS 25/ I
		40,59550						
99	998762102R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	6,23334	2 343,00	14 604,72	800-762	RTS 25/ I
Díl 763 Dřevostavby 878 696,36								
##	762136114R0	Bednění stěn montáž z latí hoblovaných s mezerami 40 - 60 mm Svislé laťování : -pohled JZ : (3,8+2,67)*6,005 -pohled SV : (0,8+3,7)*6,005-2,25*2,225*2 -pohled SZ : 3,95*6,005+0,795*6,005+1,7*6,005/2-1,1*1,1 -pohled JV : 3,95*6,005+0,795*6,005+1,7*6,005/2-1,1*1,1	m2	120,63830	139,70	16 853,17	800-762	RTS 25/ I
##	762361114R0	Spádové klíny montáž pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z dřeva průřezové plochy do 120 cm2	m	96,00000	59,29	5 691,84	800-762	RTS 25/ I
##	762431120R0	Obložení stěn montáž deskou cementotřískovou, tloušťky do 8 mm sokl-vláknocem.deska : 0,25*(2,685*2+5,525*2+1,25*2+1,435*2+0,865*4+4,525*2+2,685*2)- 0,25*(2,225*2+0,85*2+0,75*2)+0,25*0,2*4 zastřešení schodiště : 0,211*(1,37+5,635+1,367)	m2	9,97149	78,21	779,87	800-762	RTS 25/ I
##	762495000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty "SP-3" : m.č. 1.01 : 14,84 m.č. 1.02 : 12,15 m.č. 1.03 : 1,1 m.č. 1.04 : 1,24 "S-1" : (60,032+47,37325)*0,018 obvodová stěna-svislé latě : 120,6383/2*0,042*0,042 obvodová stěna-vodorov.rošt : 245,825*0,042*0,042	m2	31,80333	25,85	822,12	800-762	RTS 25/ I
##	762595000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace "SP-3" : 32,15*(0,022+0,028)	m3	1,60750	250,25	402,28	800-762	RTS 25/ I
##	763611222R0	Montáž bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, sponkovaním	m2	7,71995	200,20	1 545,53	800-763	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu zastřešení schodiště : 1,37*5,635			7,71995			
##	763612131R0	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním, bez dodávky desky	m2	107,40525	277,20	29 772,74	800-763	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu "S-1" : 2,85*(5,835+5,84)*2-2,25*2,225*2+0,26*(2,25+2,225+2,25)*2 2,65*(2,685+5,525+2,685+1,25+1,435+0,865+4,525+2,685)-2,25*2,225*2		60,03200	47,37325			
##	763612231RU	Montáž obložení stěn, z desek tl. 22 mm, na sraz, šroubováním, včetně dodávky desky dřevotřískové	m2	42,45525	588,50	24 984,91	800-763	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu "S-2" : 2,65*(4,525*2+0,135+1,435*2)-2,0*0,7*2 "S-3" : 2,65*(0,865+1,25+0,135+0,135+0,865)+2,65*(0,865+1,25+0,865)-2,0*0,8*2		29,14575	13,30950			
##	763613132RW	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevostěnkové	m2	29,33000	662,20	19 422,33	800-763	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu "SP-3" : m.č. 1.01 : 14,84 m.č. 1.02 : 12,15 m.č. 1.03 : 1,1 m.č. 1.04 : 1,24		14,84000	12,15000	1,10000	1,24000	
##	763614232RW	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desky dřevostěnkové	m2	32,15000	742,50	23 871,38	800-763	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu "SP-3" : 32,15		32,15000				
##	766211200R0	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, průběžných, schodiště : (1,2+4,87)*5	m	30,35000	160,60	4 874,21	800-766	RTS 25/ I
##	766417111R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn Vodorovné laťování : -pohled JZ : 6,005*12 -pohled SV : 6,005*10-4*2,225*2 -pohled SZ : 6,005*10+3,0+1,0-3*1,1	m	235,81000	140,25	33 072,35	800-766	RTS 25/ I
				72,06000	42,25000	60,75000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-pohled JV : 6,005*10+3,0+1,0-3*1,1		60,75000				
##	766441111R0	Montáž dřevěných a kompozitních podlah teras z prken, včetně podkladního roštu včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. Bez povrchové úpravy nátěrem. "SP-3" : 32,15 podesta schodiště : 1,2*1,29	m2	33,69800	1 333,20	44 926,17	800-766	RTS 25/ I
##	632251111T4	Krycí vrstva z pryžových desek tl. 4 mm "SP-3" : 10	m2	10,00000	986,70	9 867,00		Vlastní
##	762431120C	Montáž obložení stěn vláknocementovou fasádní deskou tl. do 8 mm schodiště : 1,115*(1,4+1,2+4,87)	m2	8,32905	207,90	1 731,61		Vlastní
##	766270110MT	Montáž stupnic dřevěných na schodišti přímém schodiště : 1,2*15	m	18,00000	387,20	6 969,60		Vlastní
##	766420010RA	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva palubkami MD na pero-drážku lakování. Palubka dřevěná Podkladový rošt, obklad palubkami z měkkého dřeva šířky do 8 cm na pero a drážku, dodávka materiálu, nátěr dvojnásobný syntetickým lakem. zastřešení schodiště : 1,37*5,635	m2	7,71995	1 711,60	13 213,47	AP-PSV	RTS 25/ I
##	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	24,00000	847,00	20 328,00	Prav.M	RTS 25/ I
##	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	25,00000	165,00	4 125,00	SPCM	RTS 25/ I
##	591553027R	deska fasádní vláknocement, hydrofobizovaný povrch; š = 1 192 mm; tl. 8 0 mm +20% : Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 9,97149*1,2 Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 8,32905*1,2	m2	21,96065	2 403,50	52 782,42	SPCM	RTS 25/ I
##	60726014.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 18,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D +10% : Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 107,40525*1,1	m2	118,14578	402,60	47 565,49	SPCM	RTS 25/ I
##	60726016.AR	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 22,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: P + D +10% : Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 7,71995*1,1	m2	8,49195	494,45	4 198,84	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	61198185501	Tepelně upravené dřevo - Borovice Thermowood SHP 68 x 42 mm	bm	171,25900	217,20	37 197,45		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		schodiště : (1,2*2*15)*1,1		39,60000				
		Vodorovné laťování :						
		-pohled JZ : 6,005*6		36,03000				
		-pohled SV : 6,005*4		24,02000				
		-pohled SZ : 6,005*4+3,0+1,0		28,02000				
		-pohled JV : 6,005*4+3,0+1,0		28,02000				
		Mezisoučet		155,69000				
		Konec provozního součtu		171,25900				
		+10% : 155,69*1,1		171,25900				
##	61198185602	Tepelně upravené dřevo - Borovice Thermowood latě 42 x 42 mm	bm	1 643,14726	159,60	262 246,30		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		schodiště : 1,2*3*16		57,60000				
		obvodová stěna-svislé latě : 120,6383/0,042/2		1				
		Mezisoučet		1				
		Konec provozního součtu		1				
		+10% : 1493,77024*1,1		1				
##	61198185603	Tepelně upravené dřevo - Borovice Thermowood latě 28 / 42 x 42 mm	bm	168,41550	181,20	30 516,89		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		schodiště : (1,2+4,87)*5*1,1		33,38500				
		Vodorovné laťování :						
		-pohled JZ : 6,005*6		36,03000				
		-pohled SV : 6,005*6-4*2,225*2		18,23000				
		-pohled SZ : 6,005*6-3*1,1		32,73000				
		-pohled JV : 6,005*6-3*1,1		32,73000				
		Mezisoučet		153,10500				
		Konec provozního součtu		168,41550				
		+10% : 153,105*1,1		168,41550				
##	611981856R	prkno terasové dřevěné; borovice; tl = 26 mm; š = 117,0 mm; l = 4 200 mm; povrch hladký	m2	37,06780	1 742,40	64 586,93	SPCM	RTS 25/ I
		+10% :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 33,69800*1,1			37,06780			
##	611981893S	Hranolek pod terasy Borovice Thermo-šikmý nosník 100-140x60mm A/B/C sušený	m	96,00000	275,00	26 400,00		Vlastní
##	998763201R0	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	6 871,54000	13,09	89 948,46	800-763	RTS 25/ I
Díl 764		Konstrukce klempířské				37 179,50		
##	712378002R0	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 200 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.	m	5,70000	391,02	2 228,81	800-711	RTS 25/ I
##	764233430R0	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách včetně rohů, spojí, lišt a dilatací, rš 330 mm. včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků.	m	18,70000	1 101,52	20 598,42	800-764	RTS 25/ I
##	764255403R0	Žláby z titanizinkového plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací, nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm. včetně spojovacích prostředků.	m	6,95000	1 406,30	9 773,79	800-764	RTS 25/ I
##	764 RT3	HZS	h	4,00000	588,00	2 352,00		Vlastní
##	55314053901	Řetízek délka cca 6,2m	kus	2,00000	932,40	1 864,80		Vlastní
##	998764102R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,12639	2 861,60	361,68	800-764	RTS 25/ I
Díl 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				30 994,97		
##	766661112R0	Montáž dřevních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	933,94	933,94	800-766	RTS 25/ I
##	766666112R0	Montáž dřevních křidel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových. Bez osazení madla a zámků.	kus	1,00000	1 763,02	1 763,02	800-766	RTS 25/ I
##	766670021R0	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	2,00000	544,88	1 089,76	800-766	RTS 25/ I
##	54914635T	kování interiérové kliky s čtvercovou rozetou pro klíč; povrch nerez	kus	1,00000	3 430,00	3 430,00		Vlastní
##	54914850M	Kování dveřní, madlo-madlo nerez	kus	1,00000	6 370,00	6 370,00		Vlastní
##	61165442R	Dveře dřevěné jednostranně otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křidel: 1; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: profilovaná; míra zasklení: plně křídlo	kus	1,00000	7 660,00	7 660,00	SPCM	RTS 25/ I
		T01/P : 1			1,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	61169502R	Dveře dřevěné posuvné vně; šířka = 700 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: fólie; struktura povrchu: oboustranně hladká; měra zasklení: plné křídlo	kus	1,00000	9 325,00	9 325,00	SPCM	RTS 25/ I
		"T02" : 1		1,00000				
##	998766201R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	308,49000	1,37	423,25	800-766	RTS 25/ I
Díl 767		Konstrukce zámečnické				777 360,06		
##	767654210R0	Montáž vrat posuvných, osazených do ocelové konstrukce, o ploše do 6 m2	kus	2,00000	5 210,00	10 420,00	800-767	RTS 25/ I
		včetně dokončení okování dvířek průchodových, Odkaz na mn. položky pořadí 159 : 2,00000		2,00000				
##	767951112R0	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg	kg	839,57410	44,80	37 612,92	800-767	RTS 25/ I
		Kotevní plechy : Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 615,39200 Jakl 120x120x4, UPE140 : Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 224,18210		615,39200				
##	767951113R0	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 50 do 100 kg	kg	137,51000	39,30	5 404,14	800-767	RTS 25/ I
		Schodiště : 137,51		137,51000				
##	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	15,00000	309,00	4 635,00	800-767	RTS 25/ I
##	767995103R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	615,39200	165,50	101 847,38	800-767	RTS 25/ I
		Kotevní plechy : Začátek provozního součtu "K1" : (0,4*0,16+0,6*0,16*2)*2 "K2" : (0,4*0,16+0,6*0,16*2)*2 "K3" : (0,3*0,3+0,6*0,16*2)*1 "K4" : (0,3*0,3+0,6*0,16*2)*1 "K5" : (0,16*0,16+0,5*0,16+0,55*0,16)*2 "K6" : (0,16*0,16+0,5*0,16+0,55*0,16)*2 "K7" : (0,16*0,16+0,5*0,16+0,55*0,16)*2 "K8" : (0,3*0,3+0,55*0,16+0,6*0,16)*1 "K9" : (0,4*0,16+0,55*0,16*2)*2		0,51200 0,51200 0,28200 0,28200 0,38720 0,38720 0,38720 0,27400 0,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		"K10" : (0,4*0,12+0,5*0,16*2)*3		0,62400				
		"K11" : (0,4*0,16+0,55*0,16*2)*2		0,48000				
		"K12" : (0,4*0,12+0,5*0,16*2)*3		0,62400				
		"K13" : (0,3*0,3+0,6*0,16*2)*1		0,28200				
		"K14" : 2,5*0,1*2		0,50000				
		"K15a" : (1,28*0,15+0,12*0,17)*6		1,27440				
		"K15b" : (1,28*0,15+0,06*0,17)*2		0,40440				
		Mezisoučet		7,69240				
		Konec provozního součtu						
		P10 - 80,0 kg/m2 : 7,69240*80,0		615,39200				
##	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	224,18210	80,90	18 136,33	800-767	RTS 25/ I
		Jakl 120x120x4 - 13,781 kg/m : (2,25*4+2,55*2)*13,781		194,31210				
		UPE140 - 14,50 kg/m : 2,06*14,5		29,87000				
##	38093211718	Vlepení výztuže D 18 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou	m	1,20000	2 910,00	3 492,00		Vlastní
		schodiště : 0,6*2		1,20000				
##	953981105R1	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 18, ampule	kus	2,00000	355,00	710,00		Vlastní
##	434200002RA	Kompletní konstrukce schodišť ocelových schodiště s ocel. nosnou konstrukcí dřev. stupnice	m DVČ	4,09000	18 280,00	74 765,20	AP-HSV	RTS 25/ I
		Výroba a osazení podesty a schodišťového ramene s podpěrami stupňů svařováním, výroba a osazení ocelového zábradlí z trubek s dřevěným madlem, osazení dřevěných schodišťových stupňů, nátěr ocelových částí základní + 2x email, nátěr dřevěných částí lazurovacím lakem.		4,09000				
		2,89+1,2		4,09000				
##	767200002Z0	Kovová zábrana délky 1m, pozink. ocelová trubka d50 mm, výška 350mm; kotveno do betonové dlažby D+M	kus	1,00000	6 570,00	6 570,00		Vlastní
		"Z02" : 1		1,00000				
##	767-Z03	Nerezová skluzavka, tunelová pootvěřená, výška cca 2,9m, prům.koryta cca 800 mm. spirála 360° vč. podpěr kotevních prvků, dopravv a	komplet	1,00000	300 000,00	300 000,00		Vlastní
		"Z03" : 1		1,00000				
##	900 RZ3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. zámečník)	h	40,00000	600,00	24 000,00		Vlastní
##	13386435R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UPE; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 65 mm; s = 5,0 mm; t = 9,0 mm	t	0,03226	28 020,00	903,93	SPCM	RTS 25/ I
		hmotnost: 14,50 kg/m : 2,06*14,5*0,001*1,08		0,03226				

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	1,15016	1 950,00	2 242,81	800-767	RTS 25/ I
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3 707,88								
##	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 3,36500*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,10000	m2	1,43650	60,56	86,99	800-771	RTS 25/ I
##	771130111R0	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm m.č. 1.03 : 1,25+0,865+1,25	m	3,36500	166,11	558,96	800-771	RTS 25/ I
##	771575109R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m.č. 1.03 : 1,1	m2	1,10000	854,56	940,02	800-771	RTS 25/ I
##	771578011R0	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. m.č. 1.03 : (1,25+0,865)*2	m	4,23000	88,79	375,58	800-771	RTS 25/ I
##	771579790R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	1,10000	105,35	115,89	800-771	RTS 25/ I
##	771579791R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,43650	21,07	30,27	800-771	RTS 25/ I
##	771579792R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	1,43650	116,62	167,52	800-771	RTS 25/ I
##	771579793RT	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,43650	19,60	28,16	800-771	RTS 25/ I
##	597642415R	Sokl keramický bez glazury (UGL); dl = 298 mm; v = 80 mm; tl = 8 mm; mrazuvzdorný; barva: dle vzorníku	kus	12,00000	71,44	857,28	SPCM	RTS 25/ I
##	59764261R	Dlažba keramická typ: čtvercový; bez glazury (UGL); dl = 298 mm; š = 298 mm; tl = 8,0 mm; nasákavost = 0,5 %; mrazuvzdorná; protiskluznost: R10 - barva: dle vzorníku +25% : Odkaz na mn. položky pořadí 164 : 1,10000*1,25	m2	1,37500	375,34	516,09	SPCM	RTS 25/ I
##	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,03509	886,90	31,12	800-771	RTS 25/ I
Díl 783 Natěry 30 935,79								
##	783726700R0	Natěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 2x lak	m2	147,24728	204,33	30 087,04	800-783	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 10	Garáže pro údržbu sportovních ploch s krytou vyhlídkou
R:	SO_10	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně montáže, dodávky demontáže lešení. 160x160 mm : 124,979*0,16*4 80x160 mm : 47,36*0,48 60x60 mm : 128,713*0,06*4 160x240 mm : 17,046*0,8			79,98656 22,73280 30,89112 13,63680			
##	783220010RA	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické dvojnásobý krycí s emailováním ocel. zárubně : 0,25*(2,05+0,75+2,05)+0,25*(2,05+0,85+2,05)	m2	2,45000	346,43	848,75	AP-PSV	RTS 25/ I

Celkem	2 800 692,56
---------------	---------------------

JKSO:
801.59 budovy pro tělovýchovu ostatní
271 m3 svislá nosná konstrukce dřevěná a na bázi dřevní hmoty
novostavba objektu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 11	Zpevněné plochy
R:	SO_11	Zpevněné plochy

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					2 292,44			
1	181101102R0	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. "S1" : 12,2+29,9+4,5 "S2" : 75,0 "S3" : 2,1+4,8	m2	128,50000	17,84	2 292,44	800-1	RTS 25/ I
Díl 5 Komunikace					231 658,82			
2	564231111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisků tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním fr. 0-8 mm : "S2" : 75,0 "S3" : 2,1+4,8	m2	81,90000	118,09	9 671,57	822-1	RTS 25/ I
3	564762111R0	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním "S2" : 75,0 "S3" : 2,1+4,8	m2	81,90000	360,64	29 536,42	822-1	RTS 25/ I
4	564831111R0	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm fr. 16-32 mm : "S2" : 75,0 "S3" : 2,1+4,8	m2	81,90000	139,65	11 437,34	822-1	RTS 25/ I
5	564851111R0	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm fr. 8-16 mm : "S1" : 12,2+29,9+4,5 "S3" : 2,1+4,8	m2	46,60000	199,43	9 293,44	822-1	RTS 25/ I
6	567211210R0	Podklad z prostého betonu třídy II., tloušťky 100 mm "S3" : 2,1+4,8	m2	6,90000	463,05	3 195,05	822-1	RTS 25/ I
7	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	46,60000	375,34	17 490,84	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 11	Zpevněné plochy
R:	SO_11	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"S1" : 12,2+29,9+4,5		46,60000				
8	596215040R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. "S2" : 75,0	m2	75,00000	394,45	29 583,75	822-1	RTS 25/ I
		"S2" : 75,0		75,00000				
9	596245041R0	Kladení zámkové dlažby do MC tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 50 mm s provedením lože z cementové malty tloušťky 40 mm, s vyplněním spár těženým kamenivem a se smetením přebytečného materiálu na krajnici "S3" : 2,1+4,8	m2	6,90000	589,96	4 070,72	822-1	RTS 25/ I
		"S3" : 2,1+4,8		6,90000				
10	596291111R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	36,00000	320,46	11 536,56	822-1	RTS 25/ I
11	596291113R0	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	60,00000	337,61	20 256,60	822-1	RTS 25/ I
12	916561111R0	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízení lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm "S1" : (1,6+3,1+0,2+2,0+1,5+0,2+1,1)+(0,695+1,34+2,5+1,195+1,145+1,145+1,265) "S2" : 2,4+1,285+10,78+0,355+3,78+5,225+2,395+5,94+0,5+1,22+8,0 "S3" : (2,33+0,985)*2+1,745+1,8	m	71,04000	215,60	15 316,22	822-1	RTS 25/ I
		"S1" : (1,6+3,1+0,2+2,0+1,5+0,2+1,1)+(0,695+1,34+2,5+1,195+1,145+1,145+1,265) "S2" : 2,4+1,285+10,78+0,355+3,78+5,225+2,395+5,94+0,5+1,22+8,0 "S3" : (2,33+0,985)*2+1,745+1,8		18,98500				
13	59217335R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá +1% : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 71,04000*1,01	kus	71,75040	106,33	7 629,22	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 71,04000*1,01		71,75040				
14	592452655R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá +5% : Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 75,00000*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,90000*1,05	m2	85,99500	501,76	43 148,85	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 75,00000*1,05 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 6,90000*1,05		78,75000 7,24500				
15	59245308R	Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 60,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá +5% : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 46,60000*1,05	m2	48,93000	398,37	19 492,24	SPCM	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 46,60000*1,05		48,93000				
Díl 59		Dlažby a předlažby komunikací				101 294,31		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 11	Zpevněné plochy
R:	SO_11	Zpevněné plochy

P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	597121211R0	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových mikrošterbinových, trouba délky 1 m, zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,	kus	30,00000	870,55	26 116,50	822-1	RTS 25/ I
17	597121251R0	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových mikrošterbinových, vpust, zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,	kus	2,00000	6 555,00	13 110,00	822-1	RTS 25/ I
18	597121261R0	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových mikrošterbinových, čistící kus, zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,	kus	2,00000	1 183,35	2 366,70	822-1	RTS 25/ I
19	597121291R0	Montáž odvodňovacích trub betonových šterbinových mikrošterbinových, záslenka, zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,	kus	1,00000	370,30	370,30	822-1	RTS 25/ I
20	59229001R	Žlab odvodňovací betonový šterbinový; zatížení: D 400; l = 1 000 mm; b = 220 mm; h = 260 mm trouby s vnitřním spádem : 30	kus	30,00000	1 673,25	50 197,50	SPCM	RTS 25/ I
21	59229003R	Vpust žlabová betonová kompletní základní kus ; zatížení: D 400; mříž: litina; l = 1 000 mm; b = 220 mm; h = 260 mm; příslušenství: mříž, kalový koš, přechodová deska	kus	1,00000	2 633,50	2 633,50	SPCM	RTS 25/ I
22	59229004R	Vpust žlabová betonová kompletní kus úžlabní; zatížení: D 400; mříž: litina; l = 1 000 mm; b = 220 mm; h = 260 mm; příslušenství: mříž, kalový koš, přechodová deska	kus	1,00000	2 627,75	2 627,75	SPCM	RTS 25/ I
23	59229006R	Žlab odvodňovací betonový šterbinový; s revizním otvorem; zatížení: D 400; l = 1 000 mm; b = 220 mm; h = 260 mm	kus	2,00000	1 733,05	3 466,10	SPCM	RTS 25/ I
24	59229007R	Příslušenství odvodňovacího žlabu - čelo plné; materiál: beton; l = 120 mm; b = 220 mm; h = 260 mm	kus	1,00000	204,13	204,13	SPCM	RTS 25/ I
25	59229008R	Příslušenství odvodňovacího žlabu - čelo plné; materiál: beton; l = 120 mm; b = 220 mm; h = 260 mm	kus	1,00000	201,83	201,83	SPCM	RTS 25/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot					45 915,33			
26	998223011R0	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky vodorovně do 200 m	t	142,84260	321,44	45 915,33	822-1	RTS 25/ I

Celkem	381 160,90
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 12	Oplocení
R:	SO_12	Oplocení

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				16 907,24		
1	133210012R0	Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm, hloubka 500 mm, ručně PLOT A1 : 1,5*2 PLOT A6, A7 : 20 PLOT A8 : 1,5*5	kus	30,50000	367,99	11 223,70	801-5	RTS 25/ I
2	13321001238	Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4, průměr 300 mm, hloubka 800 mm PLOT B1 : 14	kus	14,00000	110,74	1 550,36		Vlastní
3	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	1,27077	315,07	400,38	800-1	RTS 25/ I
4	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i začátek 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. +10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,27077*10	m3	12,70770	25,28	321,25	800-1	RTS 25/ I
5	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, PLOT A1 : pi*0,2*0,2/4*0,75*2 PLOT A6, A7 : pi*0,2*0,2/4*0,5*20 PLOT A8 : pi*0,2*0,2/4*0,75*5 PLOT B1 : pi*0,3*0,3/4*0,8*14	m3	1,27077	354,27	450,20	800-1	RTS 25/ I
6	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 1,27077	m3	1,27077	313,60	398,51	800-1	RTS 25/ I
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	1,27077	373,87	475,10	800-1	RTS 25/ I
8	167101201R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	1,27077	1 028,02	1 306,38	800-1	RTS 25/ I
9	171201201R0	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,27077	20,87	26,52	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 12	Oplocení
R:	SO_12	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
10	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,27077	594,00	754,84	800-1	RTS 25/ I
Díl 2 Základů a zvláštní zakládání						3 548,32		
11	275313611R0	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	0,95002	3 735,00	3 548,32	801-1	RTS 25/ I
		PLOT B1 : pl*0,3*0,3/4*0,8*14*1,2		0,95002				
Díl 31 Zdi podpěrné a volné						29 224,68		
12	318110013RT	Podhrabové desky osazení bez dodávky podhrabové desky a patek, ,	soubor	11,00000	1 103,48	12 138,28	801-5	RTS 25/ I
13	917862111R0	Osazení silničního nebo chodnikového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého do lože z betonu prostého C 12/15	m	25,65000	405,72	10 406,72	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		PLOT B1 - svlaky : 11,09+3,47+11,09		25,65000				
14	592331840R	deska plotová podhrabová; betonová; l = 2 450 mm; tl = 50 mm; h = 200 mm; hladká	kus	12,00000	556,64	6 679,68	SPCM	RTS 25/ I
Díl 33 Sloupky a pilíře, stožáry, stoiky						74 128,32		
15	33817112230R	Osazení sloupků plot. ocel. do 3,8 m, zabet. C 16/20	kus	29,00000	508,62	14 749,98		Vlastní
		PLOT A1 - nové sloupky : 2		2,00000				
		stávající sloupky :						
		PLOT A5 : 2		2,00000				
		PLOT A6, A7 : 20		20,00000				
		PLOT A8 : 5		5,00000				
16	338171122N	Osazení sloupků plot. ocel. nad 3,8 m, zabet. C 16/20	kus	10,00000	465,50	4 655,00		Vlastní
		PLOT A2a A2b : 7+3		10,00000				
17	33817112338R	Osazení sloupků plot. ocel. do 3,8m, do šachet, zabet	kus	14,00000	441,00	6 174,00		Vlastní
		PLOT B1 : 14		14,00000				
18	5534238560	Sloupek plotový 3000 mm, žárový Zn, 60x60x1,5 mm	kus	14,00000	1 650,00	23 100,00		Vlastní
		PLOT B1 : 14		14,00000				
19	553462027R	sloupek plotový ocel; válec; l = 3 750 mm; d 60 mm; povrch pozink, PVC	kus	2,00000	2 377,20	4 754,40	SPCM	RTS 25/ I
		PLOT A1 : 2		2,00000				
20	5534620342	Sloupek plotový pozinkovaný 60x40x2 mm /4300 mm	kus	7,00000	1 948,00	13 636,00		Vlastní
21	5534620352	Sloupek plotový pozinkovaný 60x40x2 mm /5300 mm	kus	3,00000	2 352,98	7 058,94		Vlastní
Díl 9 Ostatní konstrukce, bourání						55 986,30		
22	120901121RT	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	1,00000	9 579,50	9 579,50	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 12	Oplocení
R:	SO_12	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, <u>zabet sloupky - předpoklad 0,025 m3/kus : 40*0,025</u>		1,00000				
23	767911822D4	Demontáž drátěného pletiva výšky do 4,0 m <u>oplocení tenisových kurtů (v místě cvičné tenisové stěny) : 13,5</u>	m	13,50000	92,51	1 248,89		Vlastní
24	767914830R0	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m <u>pro opětovné použití : 2x plotový panel výšky cca 1,3m nad sebou : (13,8+34,25+25,25)*2</u>	m	146,60000	184,73	27 081,42	800-767	RTS 25/ I
25	767914830R2	Demontáž oplocení rámového H nad 2 m <u>PLOT A1 : 3,0</u>	m	3,00000	184,73	554,19		Vlastní
26	767999801R0	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 kg <u>pro opětovné použití : sloupky - předpoklad 4,3 kg/kus : 40*4,3</u>	kg	172,00000	83,59	14 377,48	800-767	RTS 25/ I
27	76799-01	Manipulace s dem. oplocením, uskladnění	sbr.	1,00000	2 940,00	2 940,00		Vlastní
28	968071137V	Vyvěšení kovových křidel vrat nad 4 m2 <u>PLOT A1 : 1</u>	kus	1,00000	204,82	204,82		Vlastní
Díl 99 Staveništní přesun hmot					12 151,43			
29	998151111R0	Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)	t	13,61078	892,78	12 151,43	801-5	RTS 25/ I
Díl 763 Dřevostavby					350 592,89			
30	762112110R0	Konstrukce stěn a příček na hladko montáž z hraněného a polohraněného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2 <u>PLOT B1 - svlaky : (11,09+3,47+11,09)*3</u> <u>PLOT B2 - svlaky : 12,25*3</u>	m	113,70000	216,70	24 638,79	800-762	RTS 25/ I
31	762136114R0	Bednění stěn montáž z latí hoblovaných s mezerami 40 - 60 mm <u>PLOT B1 - svislé latování : 11.09*(2.8+2.53)/2+3.47*(2.53+2.28)/2+11.09*(2.8+2.28)/2</u> <u>PLOT B2 - svislé latování : 12,25*2,72</u>	m2	99,38880	139,70	13 884,62	800-762	RTS 25/ I
32	762137121R0	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky	m2	99,38880	46,64	4 635,49	800-762	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 12	Oplocení
R:	SO_12	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	762195000R0	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	2,60000	826,10	2 147,86	800-762	RTS 25/ I
34	762311103R0	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez přílozek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus	21,00000	295,90	6 213,90	800-762	RTS 25/ I
35	762313111R0	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů, délky do 150 mm	kus	96,00000	50,49	4 847,04	800-762	RTS 25/ I
36	31179126R	tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	10,00000	28,16	281,60	SPCM	RTS 25/ I
37	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	15,00000	40,59	608,85	SPCM	RTS 25/ I
38	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	25,00000	105,27	2 631,75	SPCM	RTS 25/ I
39	61198185501	Tepleně upravené dřevo - Borovice Thermowood - svlaky 68 x 42 mm	bm	125,07000	217,20	27 165,20		Vlastní
+10% :								
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 113,70000*1,1				125,07000				
40	61198185602	Tepleně upravené dřevo - Borovice Thermowood - latě 42 x 42 mm	bm	1 421,25984	159,60	226 833,07		Vlastní
+10% :								
Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 99,38880*14,3				1				
41	998763201R0	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	3 084,43000	11,90	36 704,72	800-763	RTS 25/ I
50 m vodorovně								
Díl 767		Konstrukce zámečnické	313 260,38					
42	953981103R0	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	8,00000	240,90	1 927,20	801-4	RTS 25/ I
PLOT A5 : 4*2				8,00000				
43	767911140R0	Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m	m	13,28000	238,70	3 169,94	800-767	RTS 25/ I
PLOT A2a : 13,28				13,28000				
44	767911140N4	Montáž oplocení z pletiva v.nad 4,0 m,napínací drát	m	4,15000	175,50	728,33		Vlastní
PLOT A2b : 4,15				4,15000				
45	767914130R0	Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m	m	1,35000	339,90	458,87	800-767	RTS 25/ I
PLOT A5 : 1,35				1,35000				
46	767920210R0	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2	kus	4,00000	1 420,10	5 680,40	800-767	RTS 25/ I
PLOT A1 (stávající branka) : 1				1,00000				
PLOT A8 : 1				1,00000				
PLOT B1 : 1+1				2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 12	Oplocení
R:	SO_12	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	767920230R0	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	5,00000	2 541,00	12 705,00	800-767	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000		1,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000		1,00000				
48	767920250R0	Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 8 do 10 m2	kus	1,00000	5 115,00	5 115,00	800-767	RTS 25/ I
		PLOT A1 (stávající brána) : 1		1,00000				
49	767995101R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	kg	65,00000	339,90	22 093,50	800-767	RTS 25/ I
		úpravy stávajícího :						
		PLOT A5 : 5		5,00000				
		PLOT A6, A7 : 50		50,00000				
		PLOT A8 : 10		10,00000				
50	900100001DR	Oplocení z drátěného pletiva, na ocelové sloupky - doplnění rohu mezi A3 a A2	sbr.	1,00000	4 950,00	4 950,00		Vlastní
51	900 RZ3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. zámečnick)	h	120,00000	660,00	79 200,00		Vlastní
		zámečnická úprava na nové podmínky : 120,0		120,00000				
52	31179127R	tyč závitová M12; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink	m	1,00000	40,59	40,59	SPCM	RTS 25/ I
53	31327102375	Pletivo pozink 4-hranné drátěné, 40/3 mm, h = 3750 mm, se zapleteným napínacím drátem	m	13,94400	305,80	4 264,08		Vlastní
		+5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 13,28000*1,05		13,94400				
54	31327102420	Pletivo pozink 4-hranné drátěné, 40/3 mm, h = 4200 mm, se zapleteným napínacím drátem	m	4,35750	412,50	1 797,47		Vlastní
		+5% :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 4,15000*1,05		4,35750				
55	31478201R	drát napínací pr. 3,15 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát; balení 78 m	m	100,00000	4,29	429,00	SPCM	RTS 25/ I
56	31479010R	stojek napínací žárový zinek, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných	kus	16,00000	41,91	670,56	SPCM	RTS 25/ I
57	553424534A5	Panel EURO - drátěné poplastované pletivo 2200 x1350 mm, barva	kus	1,00000	1 407,60	1 407,60		Vlastní
		PLOT A5 : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 12	Oplocení
R:	SO_12	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	55342605A21	Branka atyp, FAB klika-klika, v = 2100 mm, š = 1020 mm, pozink. profily 60/40/2 mm, výplň drátěné pozink. pletivo 45x45 mm drát 3 mm PLOT A2a : 1	kus	1,00000	14 700,00	14 700,00		Vlastní
59	55342605A22	Branka atyp, FAB klika-klika, v = 2200 mm, š = 1020 mm, pozink. profily 60/40/2 mm, výplň drátěné pozink. pletivo 45x45 mm drát 3 mm PLOT A2a : 1	kus	1,00000	14 700,00	14 700,00		Vlastní
60	55342605A8	Branka atyp, FAB klika-klika, v = 2100 mm, š = 1000 mm, poplast. profily 60/40/2 mm, výplň drátěné poplast. pletivo PLOT A8 : 1	kus	1,00000	14 700,00	14 700,00		Vlastní
61	55342605B11	Branka atyp, FAB klika-klika, v = 2400 mm, š = 800 mm, pozink. profily 60/40/2 mm, pro výplň laťováním thermowood PLOT B1 : 1	kus	1,00000	22 540,00	22 540,00		Vlastní
62	55342605B12	Branka atyp, FAB klika-klika, v = 2200 mm, š = 900 mm, pozink. profily 60/40/2 mm, pro výplň laťováním thermowood PLOT B1 : 1	kus	1,00000	21 560,00	21 560,00		Vlastní
63	55342655A8	Brána atyp, FAB klika-klika, v = 2840 mm, š = 2000 mm, poplast. profily 60/40/2 mm, výplň drátěné poplast. pletivo PLOT A8 : 1	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00		Vlastní
64	55342655B13	Brána atyp, FAB klika-klika, v = 2435 mm, š = 2000 mm, pozink. profily 60/40/2 mm, pro výplň laťováním thermowood PLOT B1 : 1	kus	1,00000	23 520,00	23 520,00		Vlastní
65	55342655B14	Brána atyp, FAB klika-klika, v = 2525 mm, š = 2000 mm, pozink. profily 60/40/2 mm, pro výplň laťováním thermowood PLOT B1 : 1	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00		Vlastní
66	55399999R	výrobek kovový zámečnický, atypický Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 65,00000	kg	65,00000	105,27	6 842,55	SPCM	RTS 25/ I
67	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,49431	2 145,00	1 060,29	800-767	RTS 25/ I
Celkem					855 799,56			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 13	Sadové úpravy
R:	SO_13	Sadové úpravy

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 11 Přípravné a přidružené práce					17 931,88			
1	111104621R0	Pokosení porostu křovinořezem, v rovině nebo na svahu do 1:5, odvoz do 20 km se složením s případným naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením úpravy koruny koryta Troubského potoka : 67	m2	67,00000	11,96	801,32	823-1	RTS 25/ I
2	111103403R0	Odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí vytrhání bodláčí a křovinatého plevelu i s kořeny Uložení na hromady mimo pěstované travní plochy. Se spálením po seschnutí.	ha	0,06700	52 920,00	3 545,64	800-1	RTS 25/ I
3	111201101R0	Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5.	m2	67,00000	92,51	6 198,17	800-1	RTS 25/ I
4	111200001RA	Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, spálení a stromů o průměru kmene do 100 mm, s odstraněním kořenů, s odklizením křovin a stromů na vzdálenost do 50 m a jejich spálením.	m2	67,00000	110,25	7 386,75	AP-HSV	RTS 25/ I
Díl 18 Povrchové úpravy terénu					147 220,28			
5	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. plocha podél multifunkčního hřiště : 2,8 plocha technického dvora : 2,0 plocha bývalého děts. hřiště a kontejn. školy : 87,0 plocha kolem obj. SO 10 : 6,6 plocha podél cvičné plochy a multif. hřiště : 5,2	m3	103,60000	117,11	12 132,60	800-1	RTS 25/ I
6	167101102R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	103,60000	89,08	9 228,69	800-1	RTS 25/ I
7	180402111R0	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	1 036,00000	35,77	37 057,72	823-1	RTS 25/ I
8	181101122R0	Úprava pozemku hornina třídy 1 a 2, přemístění na vzdálenost přes 20 do 40 m s rozpojením a přehnutím včetně urovnání, Včetně urovnání povrchu s tolerancí plus-mínus 10 cm. plocha podél multifunkčního hřiště : 28	m3	1 036,00000	29,11	30 157,96	823-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010/25	REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	SO 13	Sadové úpravy
R:	SO_13	Sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		plocha technického dvora : 20 plocha bývalého děts. hřiště a kontejn. školy : 870 plocha kolem obj. SO 10 : 66 plocha podél cvičné plochy a multif. hřiště : 52		20,00000 870,00000 66,00000 52,00000				
9	181301101R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstev do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Jednotlivě : plocha podél multifunkčního hřiště : 28 plocha technického dvora : 20 plocha kolem obj. SO 10 : 66 plocha podél cvičné plochy a multif. hřiště : 52	m2	166,00000	68,99	11 452,34	800-1	RTS 25/ I
10	181301111R0	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstev do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, plocha bývalého děts. hřiště a kontejn. školy : 870	m2	870,00000	11,96	10 405,20	800-1	RTS 25/ I
11	183400012RA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní, chemické odplevelení, frézování, hnojení Včetně přesunu hmot.	m2	1 036,00000	22,05	22 843,80	AP-HSV	RTS 25/ I
12	183400020RA	Příprava půdy pro výsadbu ve svahu, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení Včetně přesunu hmot. úpravy koruny koryta Troubského potoka : 67	m2	67,00000	114,66	7 682,22	AP-HSV	RTS 25/ I
13	00572440R	směs travní hřištní, pro vysokou zátěž	kg	35,00000	178,85	6 259,75	SPCM	RTS 25/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot					52,41			
14	998231311R0	Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu.	t	0,03500	1 497,44	52,41	823-1	RTS 25/ I
Celkem					165 204,57			

Položkový soupis prací a dodávek	
S:	010/25 REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního
O:	PS 01 Chlazení
R:	PS_01 Kluziště, technologie chlazení


P.Č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Chladicí jednotka				0,00		
1	1	Chladicí jednotka Kompressorový modul: Chladicí výkon při chlazení nosiče chladu z -7 na -10°C a, teplotě okolí +15 oC: min 170 kWKompressor: scroll Minsmík: 1x desková Kondenzátor: 1x vzduchem chlazený	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Silový rozváděč včetně řídicího systému pro rozběh a řízení chodu kompresorů Přikon celé chladicí jednotky: P=65 kW (400VAC/50Hz) Chladivo: R32 Hydraulický modul: Oběhová čerpadla nosiče chladu : 2x(100% záloha), frekvenční měnič Vzdálený přístup (investor zajišťí pevné IP nebo modem se SIM kartou)								
2	2	Vyrovňovací nádoba, 1000 l	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
3	3	Ocelová konstrukce pod vyrovnávací nádobu	ks	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl 2		Chlazení ledové plochy				1 395 515,00		
4	4	Montáž trubkového systému chlazení ledové plochy, vč rozdělovacího a sběracího kusu	pol	1,00000	638 000,00	638 000,00		Vlastní
5	5	Rozdělovací a sběrné potrubí PE100 SDR 11, 125x11,4 výroba	bm	35,00000	4 675,00	163 625,00		Vlastní
6	6	Plastové potrubí PE100, SDR 11, 125x11,4	bm	30,00000	1 419,00	42 570,00		Vlastní
7	7	Potrubí plastové PE100, SDR 11, o32x3,0	bm	8 200,00000	41,80	342 760,00		Vlastní
8	8	Trubkový oblouk PE100, 32x3	ks	440,00000	165,00	72 600,00		Vlastní
9	9	Svěrná spojky polyethylen 90 st. o 32	ks	220,00000	297,00	65 340,00		Vlastní
10	10	Kolevní prvky rozdělovače a sběrače - profilová ocel	pol	1,00000	35 200,00	35 200,00		Vlastní
11	11	Uzavírací klapka DN100	ks	2,00000	2 860,00	5 720,00		Vlastní
12	12	Potrubní vázací sponky/vazací drát	pol	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
13	13	Tlaková zkouška	ks	1,00000	24 200,00	24 200,00		Vlastní
Díl 3		Izolace				296 934,00		
14	14	Montáž izolace	pol	1,00000	110 000,00	110 000,00		Vlastní
15	15	Tepelná izolace rozdělovače a sběrače a přívodního potrubí	m	65,00000	2 090,00	135 850,00		Vlastní
16	16	Závěsy s pevnou polyuretanovou výplní pro potrubí o 125 mm	ks	36,00000	1 419,00	51 084,00		Vlastní
Díl 4		Náplně				151 500,00		
17	17	Nemrznoucí směs, ethylenglykol 35%	m3	5,00000	30 300,00	151 500,00		Vlastní
18	18	Chladivo R32	kg	60,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl 799		Ostatní				60 500,00		
19	20	Doprava, jeřáb	kpl	1,00000	33 000,00	33 000,00		Vlastní
20	21	Provozní zkoušky zařízení, uvedení do provozu	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
21	22	Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	27 500,00	27 500,00		Vlastní
Celkem						1 904 449,00		

Název akce: **Revitalizace části sportovního areálu Popůvky – Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí**
Místo:

Harmonogram stavebních prací

Rok: **2026**

Týden:

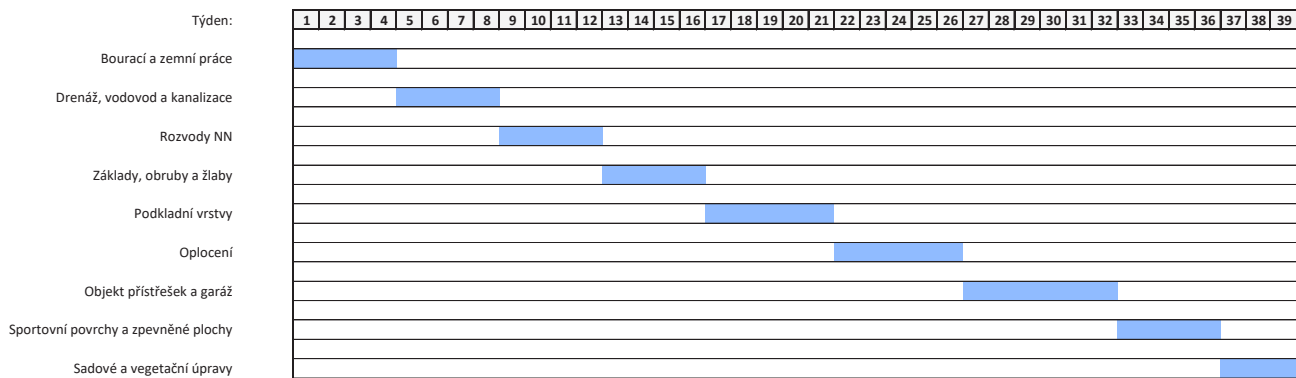

Zahájení stavebních prací: předpoklad 01.03.2026
Dokončení stavebních prací: do 9 měsíců, předpoklad 31.11.2026