


ŘEZ A-A

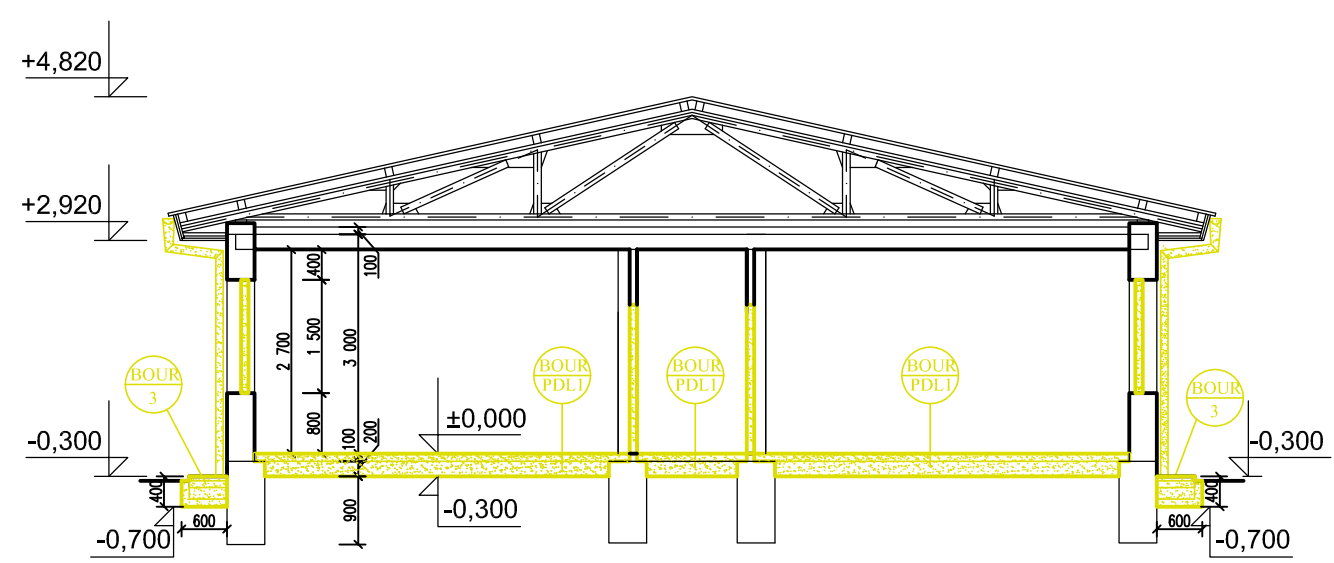

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE
- BOUR

3

VYBOURÁNÍ BETONOVÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU Š.500 MM - LITÝ BETON TL.60 MM VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLOUBKY CCA 300 MM POD TERÉNEM
- BOUR

PDLI

VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH DO HL.300 MM - PODLAH.KRYTINY DLE JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

POZN.:

VÝPLNĚ: BUDOU VYBOURÁNY VŠECHNY VENKOVNÍ VÝPLNĚ, T.J. OKNA A VSTUPNÍ DVEŘE, VČETNĚ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PARAPETŮ. SOUČÁSTÍ OKEN JSOU I VENK.OCEL.MŘÍŽE,UCHYCENÉ DO ŠPALET OTVORŮ OKEN. NA JIŽNÍ STRANĚ OBJEKTU SE NACHÁZÍ PLASTOVÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI A NA SEVERNÍ STRANĚ JSOU PLNÉ DVEŘE DŘEVĚNÉ. VŠECHNY OKNA JSOU DŘEVĚNÁ ZDVOJENÁ, POUZE 2 KS OKEN JSOU PLASTOVÁ. VŠECHNY VÝPLNĚ JSOU V HAVARIJNÍM STAVU. VNITŘNÍ PARAPETY JSOU VĚTŠINOU DŘEVOTŘÍSKOVÉ S LAMIN.POVRCHEM. VNĚJŠÍ PARAPETY JSOU JSOU PLECHOVÉ POZINKOVANÉ.

FASÁDA: NA FASÁDĚ BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ SOKLOVÉHO KERAM.OBKladu VE VÝŠCE CCA 400 MM PO CELÉM OBVODĚ OBJEKTU. SOUČÁSTÍ STÁV.OBVOD.ZDIVA JE VNĚJŠÍ ZATEPLOVACÍ KONTAKTNÍ SYSTÉM S TEPEL.IZOLANTEM TL.50 MM S TENKOVRSŤVOU OMÍTKOU. STAV DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ BUDE V RÁMCÍ PROJEKTU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ZJIŠTĚN ODRHOVÝMI ZKOUŠKY - V TUTO CHVÍLI POČÍTÁNO S PONECHÁNÍM. POVRCH FASÁDY BUDE UMYT TLAK.VODOU.

VEDENÍ HROMOSVODU BUDE PONECHÁN,POUZE ODTAŽEN OD FASÁDY, ODSTRANĚNY STÁV.KOTVY. BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VĚTRACÍ FASÁDNÍ MŘÍŽKY. VE VSTUPNÍ VENKOVNÍCH PROSTORECH BUDOU VYBOURÁNY BETONOVÉ SCHŮDKY A PŘÍLEHLÁ OKOLNÍ BETON.PLOCHA. VEŠKERÉ VENKOVNÍ SVÍTIDLA, VYPÍNAČE A ZVONKY BUDOU DEMONTOVÁNY, EL. PŘÍVOD BUDE VYTAŽEN NAD APLIKACÍ VKZS.

OKAPOVÝ CHODNÍK PROVEDENÝ Z LITÉHO BETONU TL. 60 MM V ŠÍŘCE 500 MM BUDE PO CELÉM OBVODĚ OBJEKTU VYBOURÁN VČ. PODKLADNÍCH VRSTEV DO HLOUBKY CCA 0,3 M POD ÚROVNÍ STÁV.TERÉNU.

VNITŘNÍ ÚPRAVY: UVNITŘ BUDOU VYBOURÁNY VŠECHNY VNITŘNÍ DVEŘE VČ.ZÁRUBNÍ, ODSTRANĚNA CELÁ SKLADBA PODLAH DO HLOUBKY 300 MM A ODSTRANĚNNY ČÁSTI VNITŘNÍCH PŘÍČEK. DÁLE KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ VČ. JEHO ZAŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ CELÉ ELEKTROINSTALACE.

BOURÁNÍ PODLAH SE MUSÍ PROVÁDĚT PO ČÁSTECH A S MÍSTNÍM ZABEZPEČENÍM ZÁKLADŮ.

PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		
Jitka Bartošová		Jitka Bartošová		
INVESTOR:	DIAKONIE ČCE - STŘEDISKO BETLÉM			
STAVBA: REKONSTRUKCE BUDOVY Č.P. 445, HUSTOPEČE U BRNA			FORMÁT:	1 x A4
			DATUM:	10/2022
			OBJEKT:	STUPEŇ:
			D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DPS
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ A-A ´ - BOURÁNÍ, DEMONTÁŽE			ČÍSLO ZAKÁZKY:	
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	3