


DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA | PŮDORYS - BOURANÉ OBJEKTY

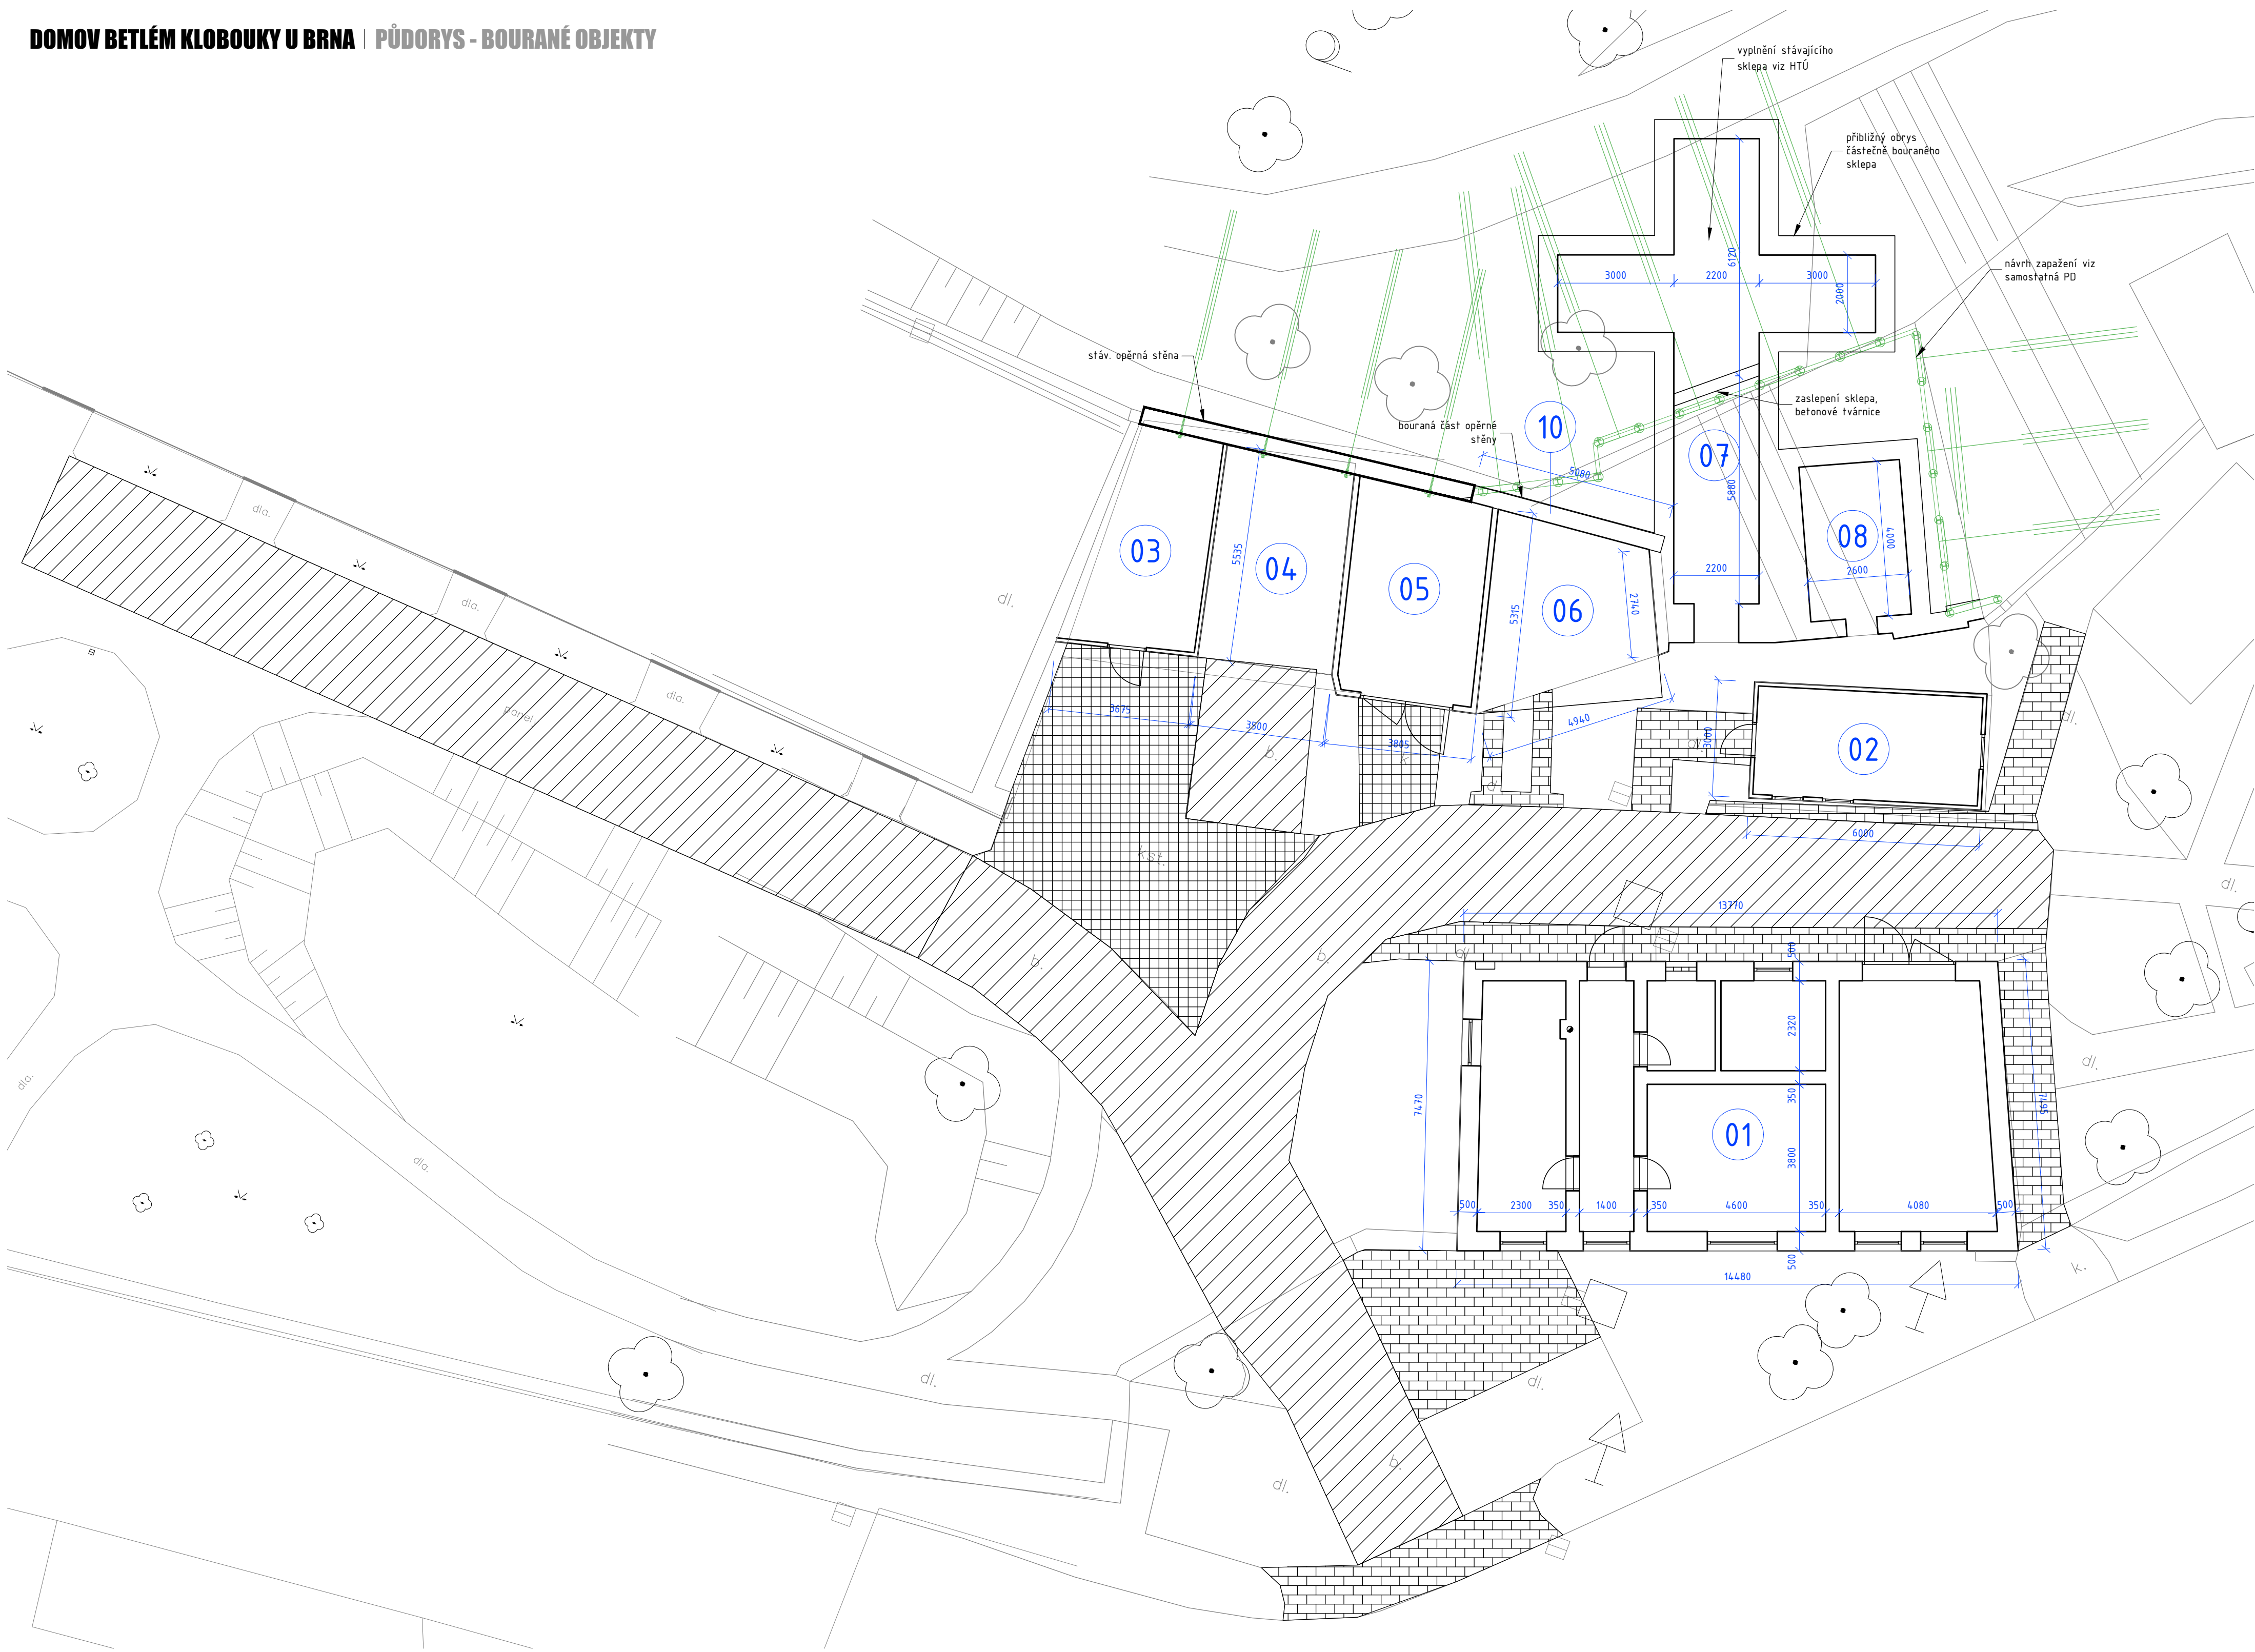

LEGENDA BOURANÝCH OBJEKTŮ:

- 01 jednopodlažní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, půdorysný rozměr cca 16,5x17,5m. Konstrukce - betonové základy, zdívo z pálených cihel, střešní krytina z pálených tašek, dřevěný krov.
- 02 unimo buřka 6,0x3,0m
- 03 dřevěná kůlna s pultovou střechou půdorysného rozměru cca 5,5x3,7m, střešní krytinu tvoří azbestová krytina (nutná odborná likvidace)
- 04 dřevěný přístřešek s pultovou střechou půdorysného rozměru cca 5,5x3,5m, střešní krytinu tvoří azbestová krytina (nutná odborná likvidace)
- 05 obezděná kůlna s nosnou dřevěnou konstrukcí s pultovou střechou půdorysného rozměru cca 5,3x3,8m, střešní krytinu tvoří azbestová krytina (nutná odborná likvidace)
- 06 dřevěný přístřešek s pultovou střechou půdorysného rozměru cca 5,3x4,8m
- 07 Přední část klenbeného sklepa z pálených cihel vnitřního půdorysného rozměru cca 6,0x2,2m
- 08 klenbený sklep z pálených cihel vnitřního půdorysného rozměru cca 4,0x2,6m
- 09 vybourání stávajících zpevněných ploch
- 10 zbourání části zděné opěrné stěny za bouraným dřevěným přístřeškem, stěna tl.500mm, délky 5,0m, výšky 5,5m včetně základu a pravděpodobně i nosných zděných žeběr

LEGENDA BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

- vybourání betonových panelů včetně podkladní vrstvy do hloubky 420mm celková plocha 230 m2 (z toho panely pod objektem S0210 76 m2)
- vybourání betonové dlažby včetně podkladní vrstvy do hloubky 420mm celková plocha 75m2
- vybourání dlažby ze žulových kostek včetně podkladní vrstvy do hloubky 420mm celková plocha 50m2

0,000 = ..... m n. m. B.p.v.	projektant části	pare číslo
generální projektant		
<b>A99</b> Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno		
architekt Ing. arch. Radim Lička	vypracoval Ing. Roman Vrba	
HIP Ing. Roman Vrba	kreslil Ing. Roman Vrba	
kontroloval Ing. Josef Pirochta	zodp. projektant Ing. Josef Pirochta	
stavebník Diakonie ČCE - středisko Betlém, Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna		dokument 00-00
místo stavby Císařova 394/27, 69172 Klobouky u Brna		datum 06/2018
		formát 8 xA4
		stupeň DPS
		revize 00
název stavby	<b>S0500</b>	
objekt	<b>BOURACÍ PRÁCE</b>	měřítka <b>1:100</b>
část		číslo přílohy <b>101</b>
název dokumentu	<b>PŮDORYS - BOURANÉ OBJEKTY</b>	