


PODHLÉD + ROŠT


VÝBĚR ZE 3 VELIKOSTÍ A
7 BAREV

Povrchová úprava panelů je
tkanina ze skelného
vlákna vyztužená
mřížkou ze skelných vláken.




STANDARDNÍ KVALITNÍ RASTR*

OBOUSMĚRNÝ ROŠT 600/1200 MM
T24/T35 zavěšený táhlu na Z profily

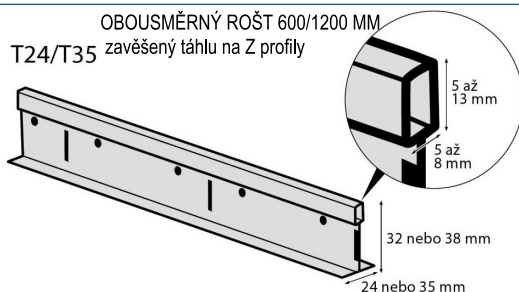

KŘÍŽOVÉ FIXAČNÍ PRVKY

3 FIXAČNÍ PRVKY NA 1 m²



EUROSPONY

VHODNÉ PRO PANELE S TLOUŠTKOU 25 AŽ 50
MM

5 FIXAČNÍCH PRVKŮ NA 1 m²

