


PŮDORYS POKROVÍ

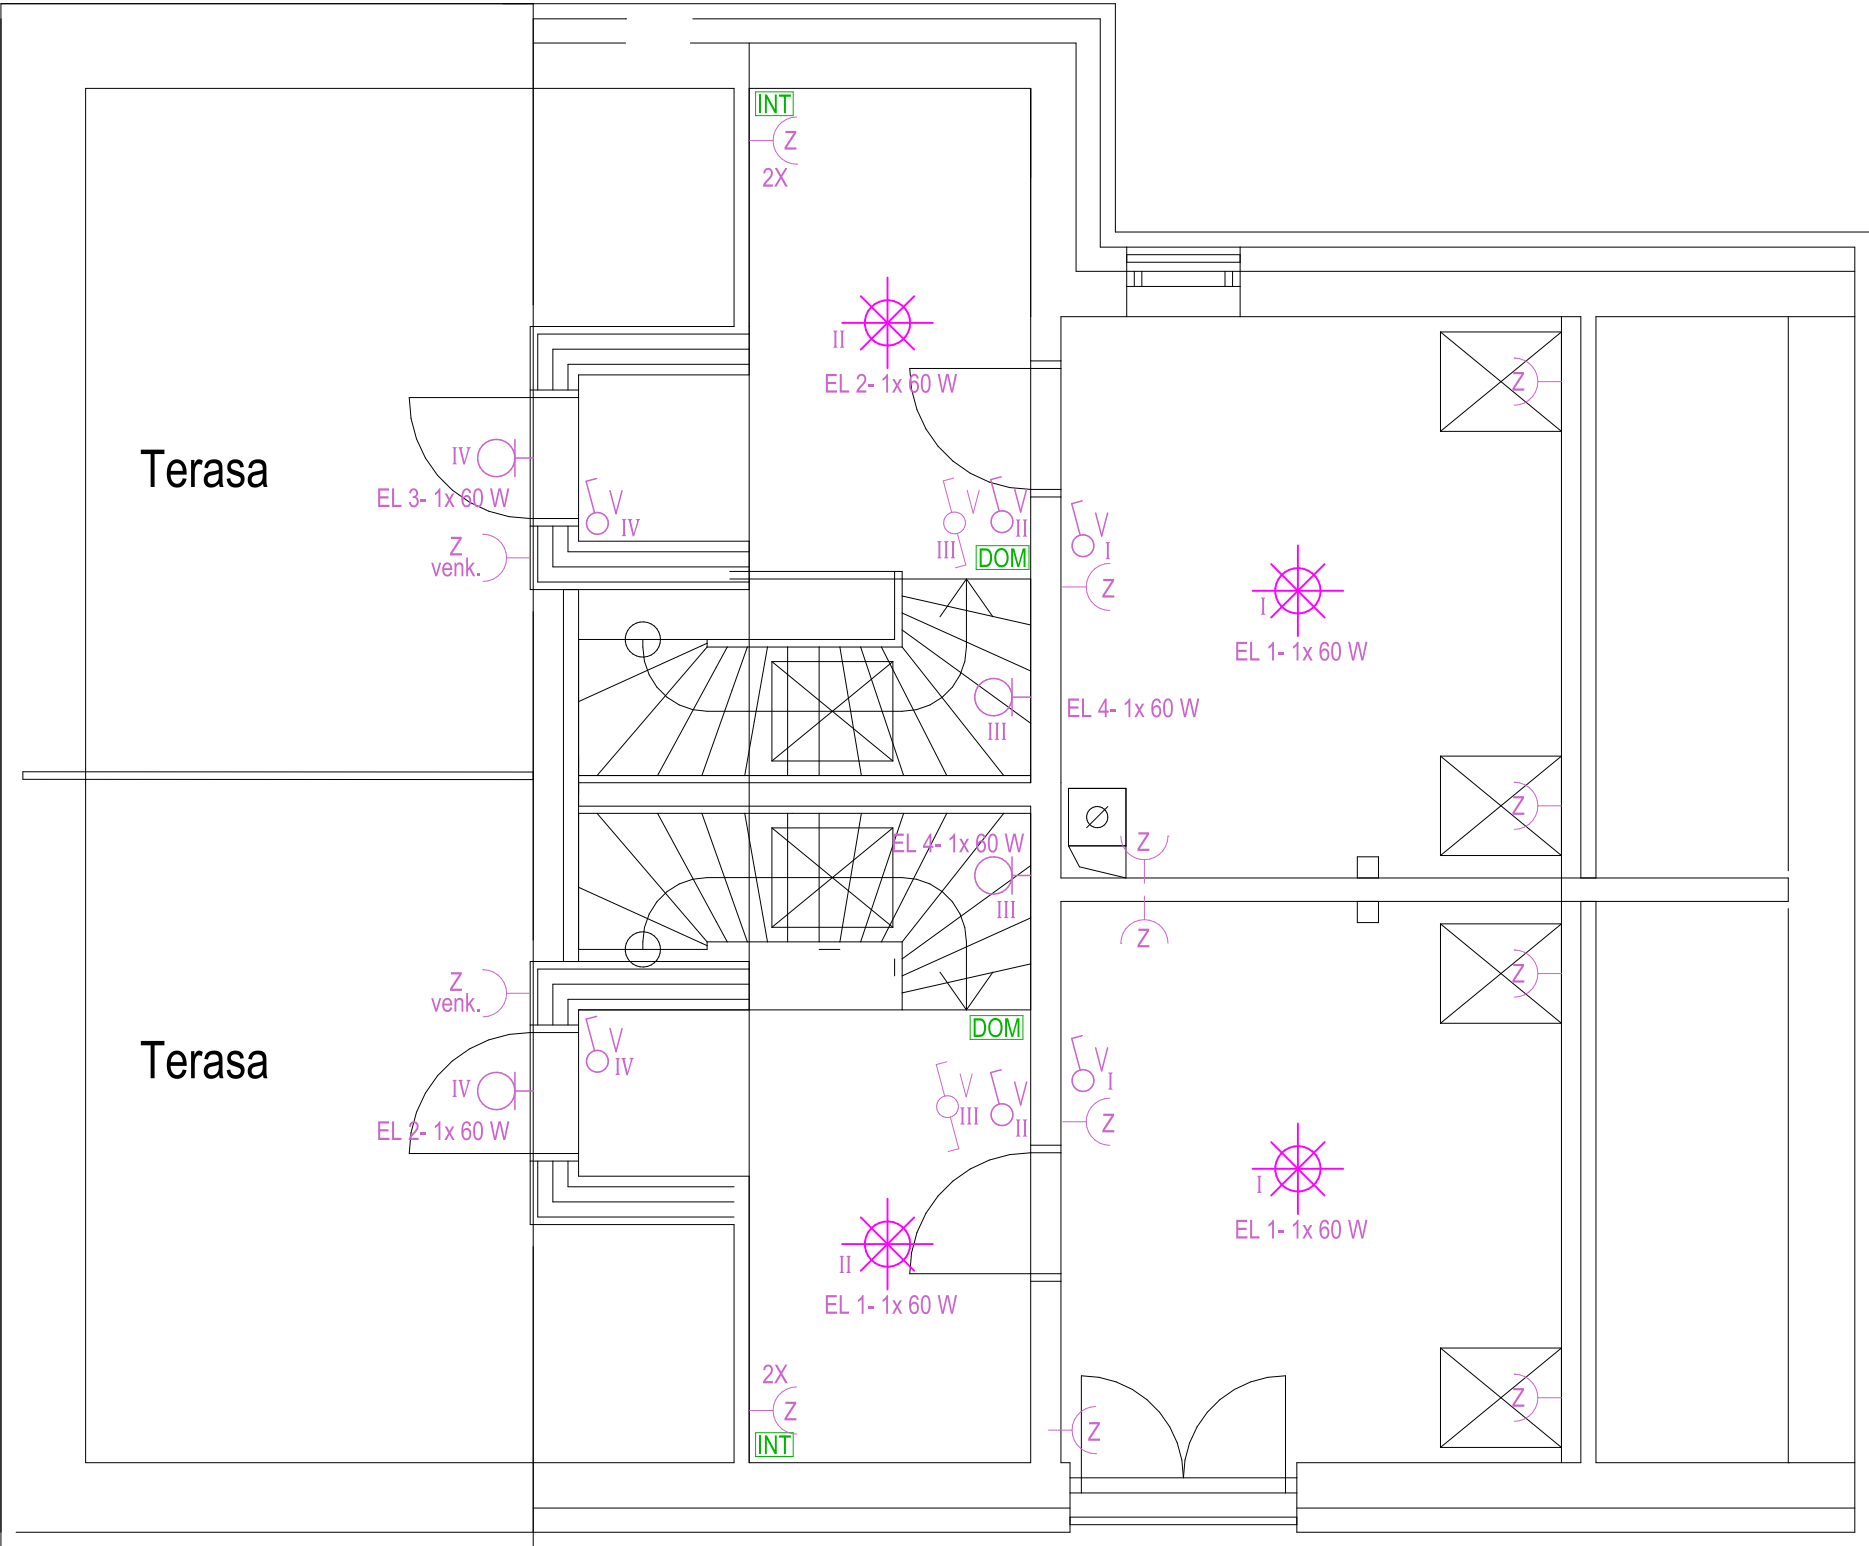

LEGENDA slaboproud

- INT

DATOVÁ DVOJZÁSUVKA, kabely datové sítě, internet, příprava
- DOM

DOMOVNÍ TELEFON A VRÁTNÝ
Sada domovního telefonu pro vyzvánění, hlasovou kumunikaci a ovládání el. dveřního zámku
- STA

PŘÍPRAVA KABELÁŽ TELEVIZNÍ ANTÉNY
ZÁSUVKY, KONCOVKY

LEGENDA

- EL 1- 1x 60 W

SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP40, PRŮM. 375 + LED žárovka 15W, teplá
- EL 2- 1x 60 W

SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP40, PRŮM. 375 + LED žárovka 9W, teplá
- EL 3- 1x 60 W

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ 1X60W, E27, válcové , KRYT ocelplast, IP44, + LED žárovka 10W, teplá
- EL 4- 1x 60 W

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP40, PRŮM. 375 + LED žárovka 15W, teplá
- EL 5- 1x 18 W

Zářivkové nástěnné svítidlo - osvětlení kuch. linky. Kryt:IP 44 dl 450 - 600mm
- EL 6- 1x 40 W

SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X40W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 300 + LED žárovka 9W, teplá
- EL 7- 1x 60 W

SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 300 + LED žárovka 9W, studená
- EL 8- 1x 40 W

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PŘÍSAZENÉ 1X40W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 300 + LED žárovka 9W, studená
- EL 9- 1x 60 W

SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 375 + LED žárovka 15W, teplá - + SNÍMAČ POHYBU zapínání snímačem pohybu
- EL 10- 1x 40 W

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PŘÍSAZENÉ 1X40W, E27, OBDELNÍKOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, DL. 300 + LED žárovka 15W, studená
- EL 11- 1x 40 W

SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PŘÍSAZENÉ VENKOVNÍ 1X40W, E27, OBDELNÍKOVÉ, HORNÍ KRYT OCELOVÝ, SPODNÍ OPÁL, IP44, + LED žárovka 15W, teplá+ SNÍMAČ POHYBU zapínání snímačem pohybu
- BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA na zeď do elektromontážních krabic Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami
- BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka dvojnásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami
- VENKOVNÍ ZÁSUVKA S KRYCÍM VÍČKEM na zeď, Zásuvka jednonás. s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápky, IP44
- VNITŘNÍ ZÁSUVKA PRO ELEKTRICKÝ SPORÁK do elektromontážních krabic
- BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA DO KOUPELNÝ na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka dvojnásobná, chráněná IP 44, s clonkami, s bezšroub. svorkami
- BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA PRO PRAČKU na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka dvojnásobná, chráněná IP 44, s clonkami, s bezšroub. svorkami
- BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA PRO SUŠIČKU na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka dvojnásobná, chráněná IP 44, s clonkami, s bezšroub. svorkami
- SKLEPNÍ VNITŘNÍ ZÁSUVKA na zeď, montáž na povrch Zásuvka S PRŮHL. VÍČKEM, chráněná IP 44, s clonkami, s bezšroub. svorkami
- DIG

ODSAVAČ PAR S FILTREM el. ventilátor, osvětlení, s napojením na VZT potrubí,
- SPO

ELEKTRICKÝ SPORÁK, 4 plotýnky el. trouba
- V1

Malý ventilátor odvětrání 230V DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKA odvětrání na časový doběh
- V2

Malý ventilátor odvětrání 230V axiální do potrubí DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKA odvětrání na časový doběh
- B-ROZ

BYTOVÝ ROZVADĚČ Plastová rozvodnice / rozvaděč, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40
- D-ROZ

HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ Plastová rozvodnice / rozvaděč, průhledné dveře, montáž na omítku, IP40

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Dvořák Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo		VYPRACOVAL Ing. Radek Dřevěný stavební a inženýrská činnost Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo IČ : 48923893	
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Znojmo
INVESTOR	Obec Damnice; Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi	ČÍSLO ZAK.	
		DATUM	
STAVBA			
Stavební úpravy objektu Damnice č.p. 36			
OBJEKT	S01 - HLAVNÍ OBJEKT	STUPEŇ	DZS
		MĚŘITKO	M1:50
ČÁST PROJEKTU	D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D1.4.1 ZTI VNITŘNÍ ELEKTRO	KOPIE	Č. VÝKRESU
OBSAH	Půdorys vn. elektro 3.N.P.		D.1.4.1.14