



STROP NAD 1NP

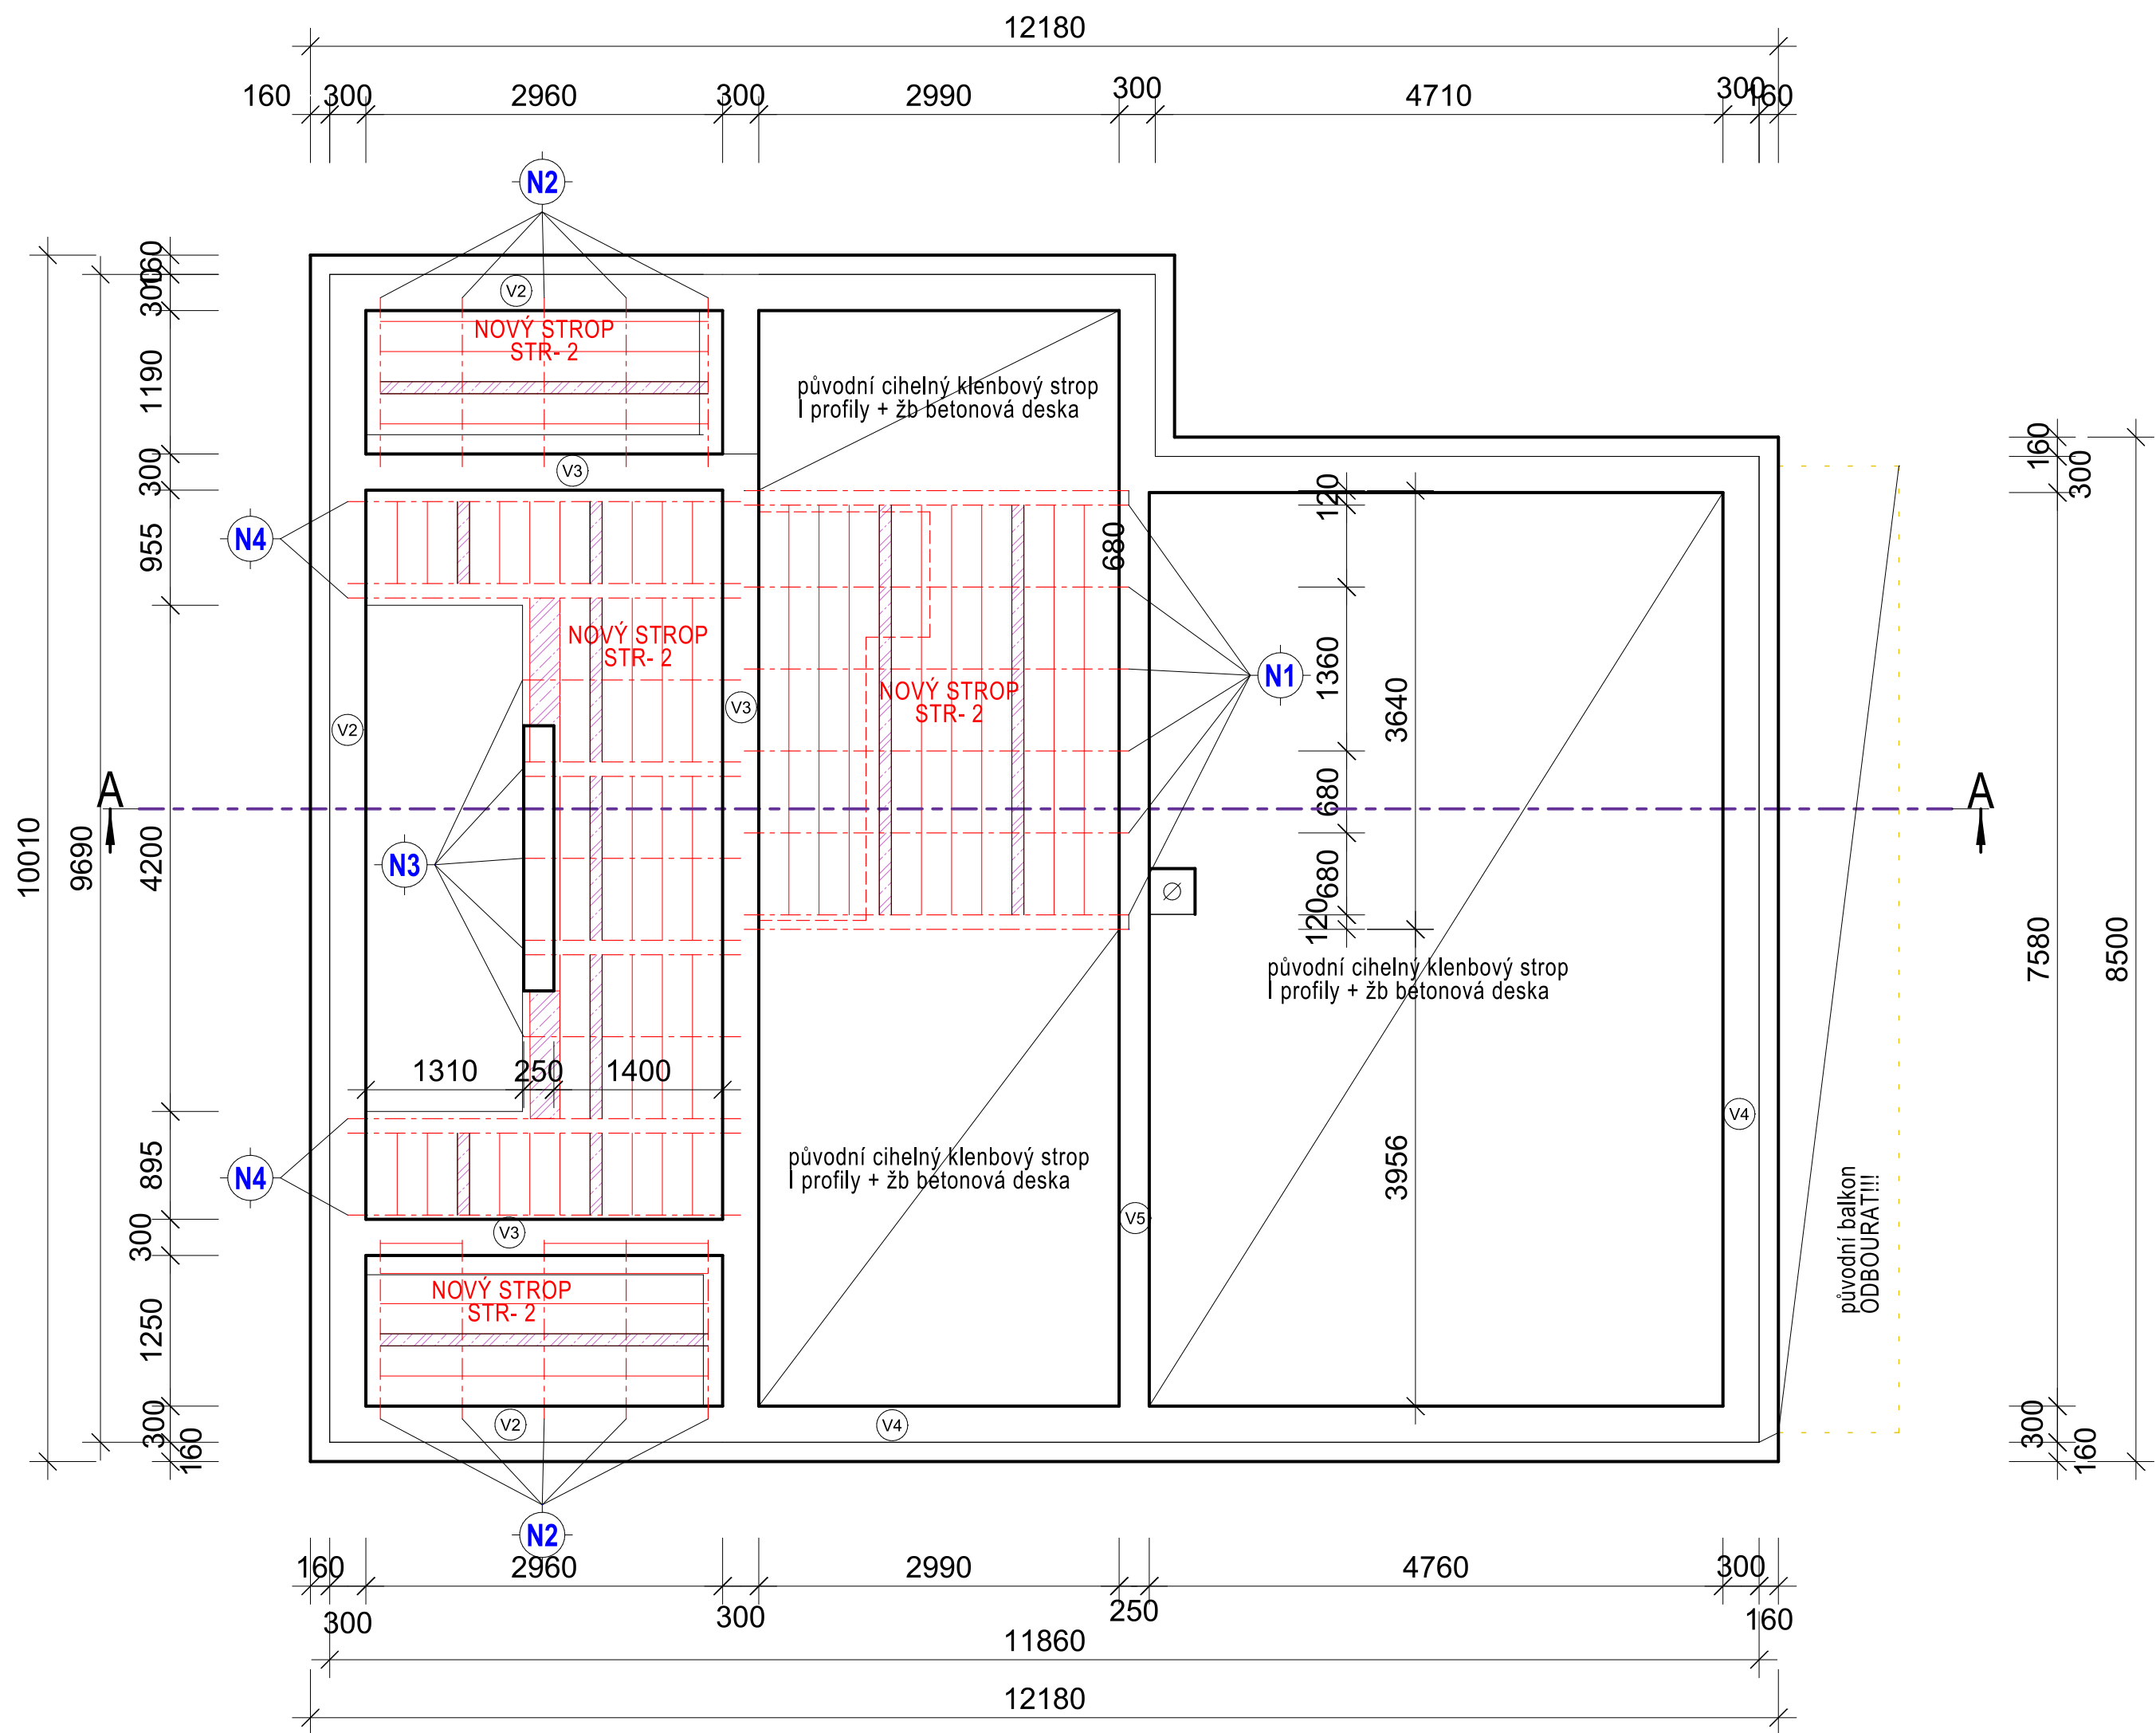

Legenda stropních konstrukcí

- D1 Základová deska beton C 20/25; tl. 150mm + 2x oc. síť 6/150/150mm
- ▨ Dobetonávka ŽB DESKA beton 20/25 +oc. síť 100/100/10mm
- ▨ Montovaný strop STR2
- montovaná konstrukce pro stropy a střechy, která se zhotovuje na stavbě z ŽB nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení, Konstrukce po zmonolitnění tvoří železobetonový žebrový strop. Stropní nosníky tvoří příhradová prostorová svařovaná vyztuž zalitá do betonové patky obdélníkového průřezu s rozměry 120 x 40 mm. Beton: C20/25 Vyztuž: B500A, B500B, Bst500G Každá pátá vložka, pokud statik neurčí jinak, snižena a vytváří bednění pomocného příčného spolupůsobícího žebra, vyztuženého ocelí 1 x ø 8 mm, zakotvenou do protilehlých věnců.
- N1 Nosník dl. 3,2 m ... 8 ks
- N2 Nosník dl. 1,6 m ... 10 ks
- N3 Nosník dl. 1,8 m ... 7 ks
- N4 Nosník dl. 3,4 m ... 6 ks

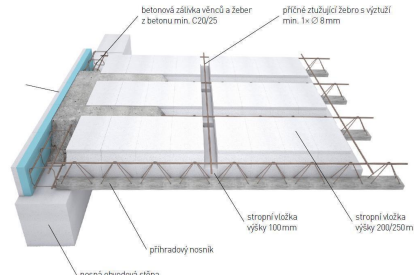

Legenda ŽB věnců:

- V1 2 x R12, tř. R6 a 250mm, jednostř. beton C 20/25, 1x bednění
- V2 4 x R12, tř. R6 a 250mm, beton C 20/25 1x bednění, obvodová zeď, nová
- V3 4 x R12, tř. R6 a 250mm, beton C 20/25 bez bednění, vnitřní zeď, nová
- V4 4 x R12, tř. R6 a 250mm, beton C 20/25 2x bednění, vnější zeď, nad stávající zdí Přes stávající I profily
- V5 4 x R12, tř. R6 a 250mm, beton C 20/25 2x bednění, vnitřní zeď, nad stávající zdí Přes stávající I profily

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Dvořák Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo		VYPRACOVAL Ing. Radek Dřevěný stavební a inženýrská činnost Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo IČ : 48923893	
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Znojmo
INVESTOR	Obec Damnice; Damnice 141, 671 78 Jířice u Miroslavi	ČÍSLO ZAK.	
STAVBA		DATUM	
Stavební úpravy objektu Damnice č.p. 36			
OBJEKT		STUPEŇ	DZS
S01 - HLAVNÍ OBJEKT		MĚŘITKO	M1:100
ČÁST PROJEKTU		KOPIE	Č. VÝKRESU
D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
D1.1. Architektonicko-stavební řešení			
OBSAH			
Strop nad 1. N.P.			D.1.1.5