



## Powerbridge


9.1.2017


## A1

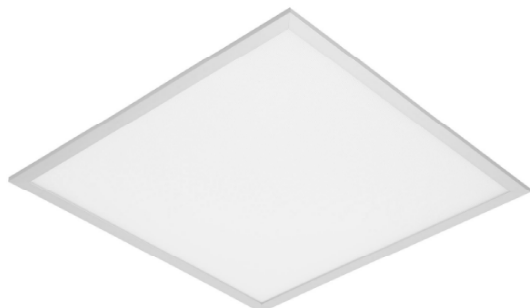

 Index podání barev

 Vestavné svítidlo

 Přímé vyzařování

 Stupeň krytí

**595 x 595 x 15 mm**

Vestavné LED svítidlo.  
 Tělo svítidla z velmi nízkého hliníkového profilu  
 práškově lakovaného bílou barvou.  
 Prizmatický difuzor s vysokým omezením  
 oslněním.  
 Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**41,5 W**

Světelný tok  
**5820 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
**4,60 kg**

Stupeň krytí  
**IP 20**


Typ montáže  
**vestavná**

Materiál  
**hliník**

Rozptylný systém  
**slim prisma**


Barva  
**bílá**

Příslušenství  
**sada pro spodní montáž**

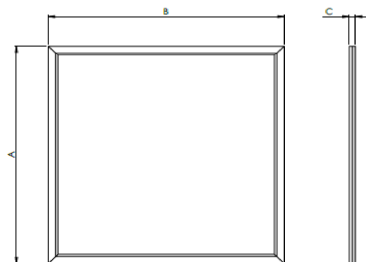

Poznámka

### Fotometrie

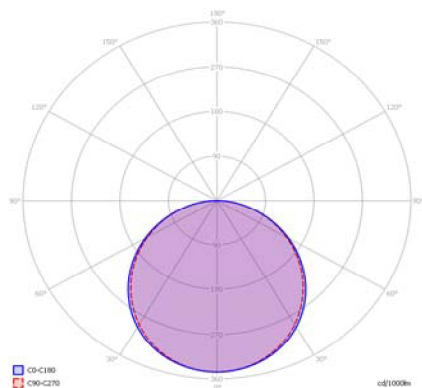

## B1



Index podání barev



Vestavné svítidlo



Přímé vyzařování



Stupeň krytí



Svítidlo vhodné ke skládání do sestav

**1422 × 134 x 91 mm**

Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu. Možnost vytváření sestav, nekonečných světelných linek.

Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu. povrchová úprava elox.

Mikroprizmatický difuzor s vysokým omezením oslnění.

Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla

**LED**

Celkový příkon

**29,2 W**

Světelný tok

**3700 lm**

Teplota

**4000 K**

Hmotnost

**5,00 kg**

Stupeň krytí

**IP 20**

Typ montáže

**vestavná**

Materiál

**hliník**



Rozptylný systém

**mikroprizma**


Barva

**elox**

Příslušenství



### Fotometrie

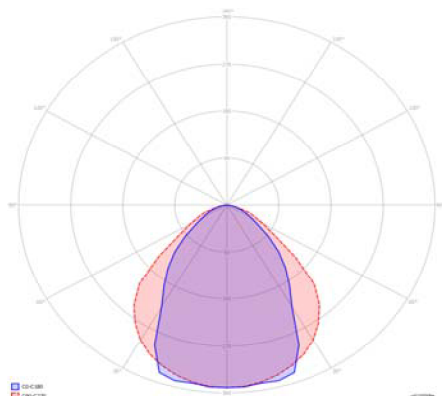

Poznámka

## B2



Index podání barev



Vestavné svítidlo



Přímé vyzařování



Stupeň krytí



Svítidlo vhodné ke skládání do sestav

**1702 × 134 x 91 mm**

Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu. Možnost vytváření sestav, nekonečných světelných linek.

Tělo svítidla je vyrobeno z hliníkového profilu. povrchová úprava elox.

Mikroprizmatický difuzor s vysokým omezením oslnění.

Elektronický předřadník.

Popis produktu:

Typ zdroje světla

**LED**

Celkový příkon

**35 W**

Světelný tok

**4740 lm**

Teplota

**4000 K**

Hmotnost

**6,00 kg**

Stupeň krytí

**IP 20**

Typ montáže

**vestavná**

Materiál

**hliník**



Rozptylný systém

**mikroprizma**


Barva

**elox**

Příslušenství

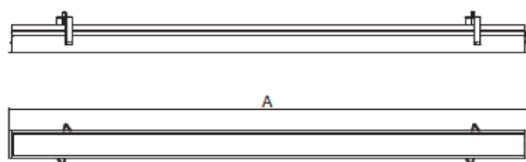



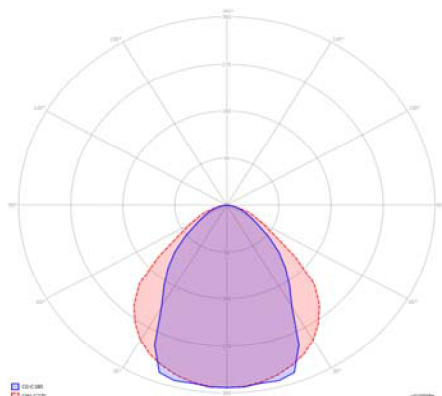

### Fotometrie



Poznámka

## B3




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

**1422 x 134 x 91 mm**

Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu. Možnost vytváření sestav, nekonečných světelných linek.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu.  
 Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění.

### Popis produktu:

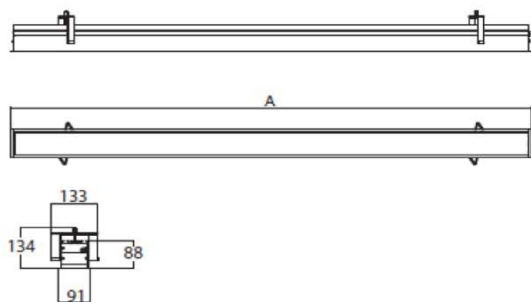

Typ zdroje  
**LED**

Celkový příkon  
**53,8 W**

Světelný tok  
**7200 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**hliník**

Rozptylný systém  
**microprisma**

Barva  
**elox**



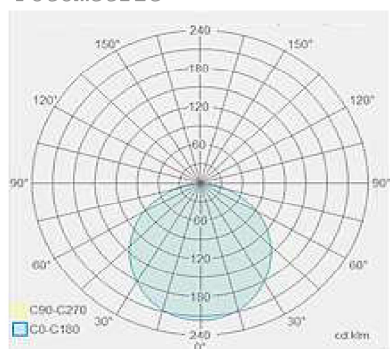

Příslušenství  
 -----

### Fotometrie



## B4




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

**1702 x 134 x 91 mm**

Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu. Možnost vytváření sestav, nekonečných světelných linek.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu.  
 Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění.

### Popis produktu:

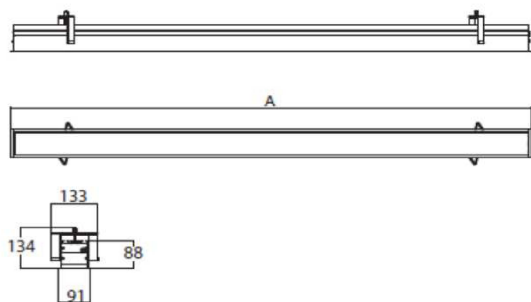

Typ zdroje  
**LED**

Celkový příkon  
**68W**

Světelný tok  
**9000 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**hliník**

Rozptylný systém  
**microprisma**

Barva  
**elox**



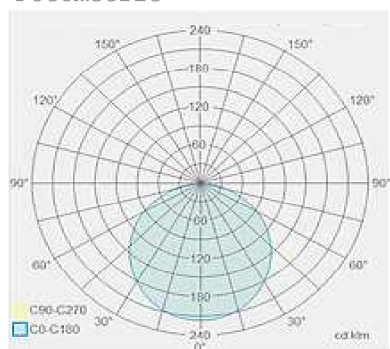

Příslušenství  
 -----

### Fotometrie



## B5




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

**862 x 134 x 91 mm**

Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu. Možnost vytváření sestav, nekonečných světelných linek.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu.  
 Satinový difuzor.

### Popis produktu:

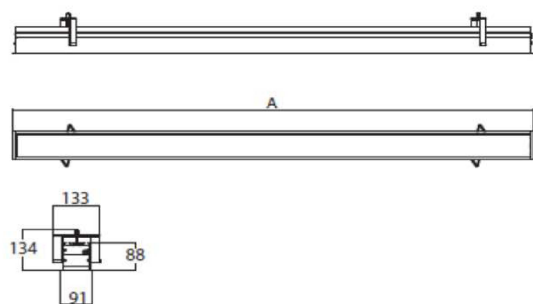

Typ zdroje  
**LED**

Celkový příkon  
**17,5 W**

Světelný tok  
**2370 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**hliník**

Rozptylný systém  
**satin**

Barva  
**elox**



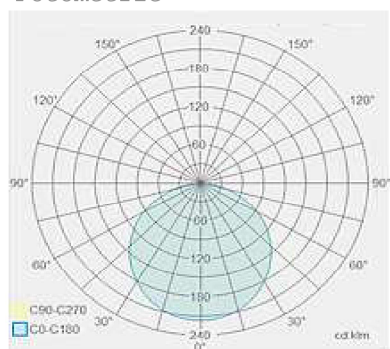

Příslušenství  
 -----

### Fotometrie



## B6




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

**1422 x 134 x 91 mm**

Designové LED svítidlo pro vestavnou montáž do stropu. Možnost vytváření sestav, nekonečných světelných linek.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu.  
 Satinový difuzor.

### Popis produktu:

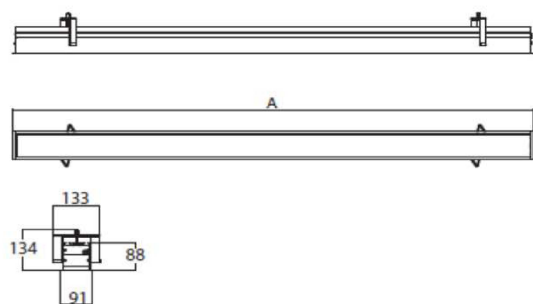

Typ zdroje  
**LED**

Celkový příkon  
**29,2W**

Světelný tok  
**3700lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
 -----

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**hliník**

Rozptylný systém  
**satin**

Barva  
**elox**

Příslušenství  
 -----



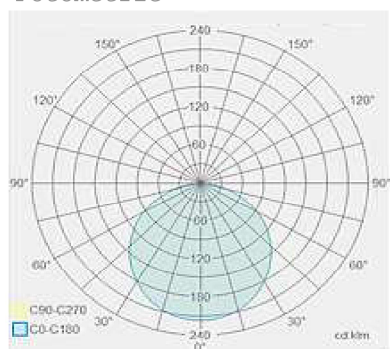

### Fotometrie






## C1



-  Index podání barev
-  Zavěšené svítidlo
-  Přímé vyzařování
-  Stupeň krytí

**1587 × 1129 x 136 mm**

Designové prachotěsné LED svítidlo pro zavěšenou montáž.  
 Šedý kryt a transparentní difuzor z polykarbonátu.  
 Optická mřížka pro snížení oslnění.  
 Elektronický předřadník.



### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**68 W**

Světelný tok  
**7200 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
**2,70 kg**

Stupeň krytí  
**IP 65**

Typ montáže  
**závěsná**

Materiál  
**polykarbonát**


Rozptylný systém  
**optická mřížka**

Barva  
**šedá**

Příslušenství  
**lankový závěs**


### Poznámka

### Fotometrie

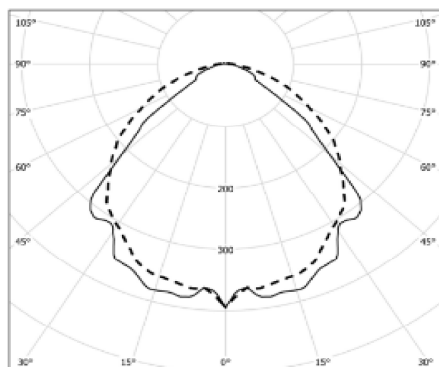



## D1



 Index podání barev


 Vestavné svítidlo

 Přímé vyzařování

 Stupeň krytí

**Ø 220 x 70 mm**

Vestavné LED svítidlo typu "downlight" s vyšším stupněm krytí IP44.  
 Tělo svítidla je vyrobeno z polykarbonátu a hliníku.  
 Opálový PMMA difuzor.



Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**25 W**

Světelný tok  
**2050 lm**

Teplota  
**4000K**

Hmotnost  
**0,55 kg**

Stupeň krytí  
**IP 44**

Typ montáže  
**vestavná**

Materiál  
**polykarbonát, hliník**


Rozptylný systém  
**opál PMMA**

Barva  
**bílá**

Příslušenství


Poznámka

### Fotometrie

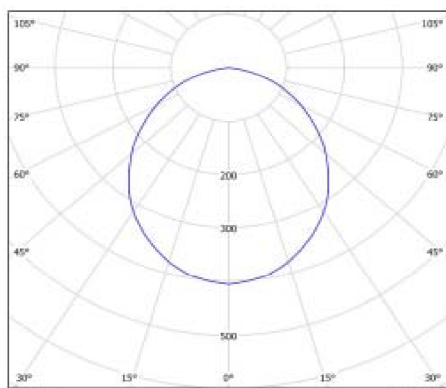



## E1



 Index podání barev

 Přisazené svítidlo

 Přímé vyzařování


 Stupeň krytí

**1577 x 116 x 99 mm**

Prachotěsné přisazené LEDsvítidlo s vyšším stupněm krytí IP66.

Tělo svítidla ze sklolaminátu. Reflektor z ocelového plechu práškově lakováno bílou barvou. Difuzor z PMMA.

Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**53 W**

Světelný tok  
**6925 lm**

Teplota  
**4000 K**

Hmotnost  
**2,77 kg**

Stupeň krytí  
**IP 66**

Typ montáže  
**přisazená**

Materiál  
**sklolaminát**


Rozptylný systém  
**PMMA**

Barva  
**bílá**

Příslušenství



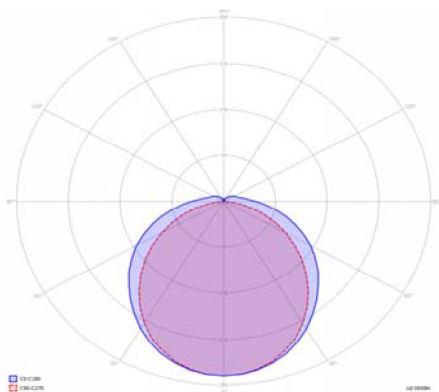

Poznámka

Fotometrie



## N1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**140 x 140 x 58 mm**

Stropní vestavné LED svítidlo antipanické s area optikou.  
 Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno.  
 Svítidlo vybaveno vlastním invertorem - 1h.



### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**3 W**

Světelný tok  
**200 lm**

Teplota  
**5500 K**

Hmotnost  
**0,80 kg**

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**ocel**

Rozptylný systém  
**----**

Barva  
**bilá**



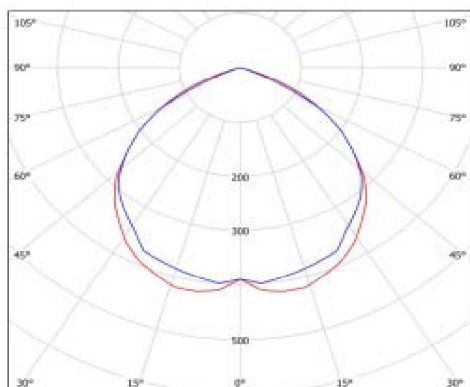

Příslušenství  
**---**

### Fotometrie



## N2



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**140 x 140 x 58 mm**

Stropní vestavné LED svítidlo s optikou nasvícení chodeb - corridor.  
 Tělo svítidla vyrobeno z ocelového plechu, práškově lakováno.  
 Svítidlo vybaveno vlastním invertorem - 1h.



### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**3 W**

Světelný tok  
**200 lm**

Teplota  
**5500 K**

Hmotnost  
**0,80 kg**

Stupeň krytí  
**IP 20**

Typ montáže  
**vestavná**


Materiál  
**ocel**

Rozptylný systém  
**----**

Barva  
**bílá**



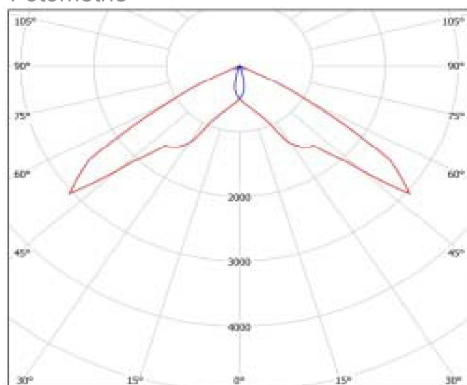

Příslušenství  
**---**

### Fotometrie



## N3




-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  LED svítidlo
-  Zavěšené svítidlo
-  Stupeň krytí

**350 x 120 x 75 mm**

LED zavěšené nouzové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Svítí při výpadku napájení, osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku.

Tělo svítidla a difuzor z polykarbonátu.

Jednostranný univerzální piktogram, doba svícení 3hod.



Popis produktu:

Typ zdroje světla

**LED**

Celkový příkon

**1,3 W**

Světelný tok

-----

Teplota

-----

Hmotnost

**0,8 kg**

Stupeň krytí

**IP 65**

Typ montáže

**závěsná**

Materiál

**polykarbonát**

Rozptylný systém

-----


Barva

-----

Příslušenství



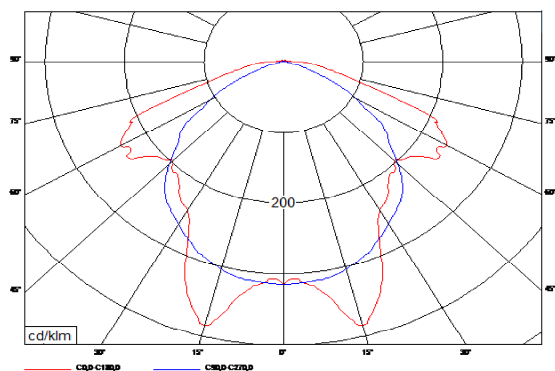

**Piktogram**

## Fotometrie



## P1



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  LED svítidlo
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí

**350 x 120 x 75 mm**

LED přisazené nouzové svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Svítí při výpadku napájení, osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku. Tělo svítidla a difuzor z polykarbonátu. Jednostranný univerzální piktogram, doba svícení 3hod.



### Popis produktu:

Typ zdroje světla  
**LED**

Celkový příkon  
**1,3 W**

Světelný tok  
 -----

Teplota  
 -----

Hmotnost  
**0,8 kg**

Stupeň krytí  
**IP 65**

Typ montáže  
**přisazená**


Materiál  
**polykarbonát**

Rozptylný systém  
 -----

Barva  
 -----



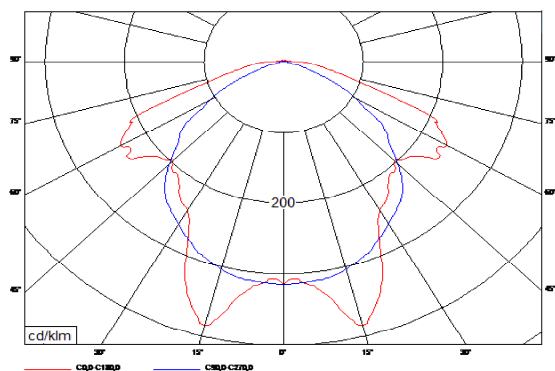

Příslušenství  
**Piktogram**

### Fotometrie



## P2



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Vestavné svítidlo
-  LED svítidlo
-  Stupeň krytí

**324 x 164+93 x 86 mm**

Vestavné nouzové svítidlo, svítící při výpadku napájení, osvětluje únikovou trasu nebo vyznačuje směr úniku. Estetický rámeček z polykarbonátu, práškově lakováno šedou barvou. Oboustranný piktogram, doba svícení 1hod., rozeznatelnost piktogramu ze vzdálenosti až 30m. Elektronický předřadník.

### Popis produktu:

Typ zdroje světla

**LED**

Celkový příkon

**1,2 W**

Světelný tok

----

Teplota

----

Hmotnost

**1,80 kg**

Stupeň krytí

**IP 40**

Typ montáže

**vestavná**

Materiál

**polykarbonát**

Rozptylný systém

----

Barva

**transparentní**

Příslušenství

**piktogram**

