




LEGENDA

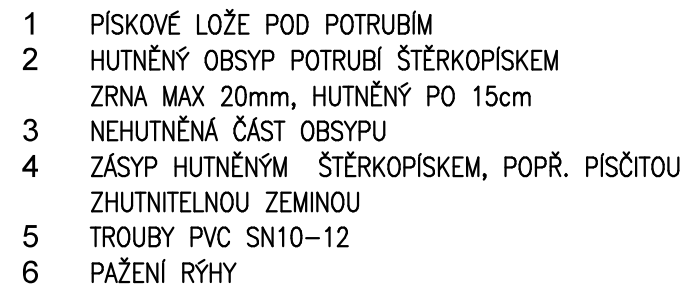

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: <div> K4 a.s. Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz</div>		INVESTOR : CLIENT: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 Trnitá, 602 00 Brno		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
		OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 Trnitá, 602 00 Brno			
		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR: <div> Ing. Hana Maršálková +420 737 486 351 hana.marsalkova2@seznam.cz</div>		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
NÁZEV AKCE: TITLE:		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: Ing. Roman Havlišťa ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing.arch.Pavel Střiteský HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing.arch.Pavel Střiteský PROJEKTANT: DESIGNER: Ing.Hana Maršálková ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1284 STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 10 - AREÁLOVÁ KANALIZACE OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: OBSAH: CONTENT: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		ODDÍL: PART: 05	
				DATUM: DATE: 31. 10. 2018	
				MĚŘÍTKO: SCALE: 1:50	
				STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS	
				KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.2.3	
		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1284_05_100_09_01		REVIZE: REVISION:	

PROFIL POTRUBÍ DN	ŠÍŘKA RÝHY DO HL.4,0m B (mm)	VÝŠKA OBSYPU F (mm)	VÝŠKA LOŽE G (mm)
DN100	900	410	100
DN150	900	460	100
DN200	900	500	100
DN250	900	550	150
DN300	1000	615	150
DN400	1200	700	150
DN500	1400	800	150