

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

pro zadání podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění
(dále jen „zákon“)

s názvem

Modernizace ÚAN Zvonařka – zhotovitel stavby



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Odd: 767 konstrukce zámečnické

Chybí kompletní realizační dokumentace. Nelze ocenit z příložených výkresů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Jednotlivé zámečnické prvky jsou uvedeny v
1284_05_14_20_01_VÝPIS_ZÁMEČNICKÝCH_VÝROBKŮ a také v
1284_05_14_15_02_PROSKLENÁ_FASÁDA. Jedná se o dokumentaci pro provedení stavby
– dílenská dokumentace je součástí plnění ze strany dodavatele a podléhá odsouhlasení – viz
1284_05_02_01_02_B_Souhrnná_tech_zprava.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Podhledy

Položky 125, 126 jsou obě uvedeny jako „montáž“ kde je k těmto položkám vykázán podhled z hlediska materiálu? Domnívám se, že jde o 1 podhled a jedna z těchto podložek měla být uvedena jako „dodávka“.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Položka 125 montáž roštu vč. materiálu, Položka 126 je montáž desek minerálního podhledu včetně materiálu. VIZ uvedené kódy RTS položek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Podhledy

Položka 125, 126 – jedná se o podhled, který je v legendě PD označen jako „Zavěšený minerální kazetový podhled“?

LEGENDA PODHLEDŮ



ZAVĚŠENÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED
ve výšce +2,200 (V n.č. 1.17 a 1.18 ve výšce +2,700)

- Kazetové podhledy z tvrdé minerální desky 600x600x15mm, rovná hrana na 24mm konstrukci, strukturovaný povrch s jemným granulem, perforací a nástřikem, barva bílá, propustnost vzduchu PM10 dle normy DIN 18177, akustická pohltivost $\alpha_w=0,60$, třída pohltivosti zvuku C, akustická neprůzvučnost $D_{nT}=34dB$, $R_w=17dB$, odolnost proti vlhkosti 90% RH, odrazivost světla 94%, recyklovaný obsah 41%, klasifikace produktu A2-s1,00. Podhledy jsou ošetrné suchou tkaninou a čistěním vysavačem.
- Závěsná kovová konstrukce šířky 24mm, hlavní profily výšky 43mm se zámkem, vertikální část konstrukce opatřena podélným prolisováním na hlavích i příčných profilech pro vyšší torzní pevnost, obvodový L profil, barva bílá.


Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ano - je to patrné například také z označení čísel místností ve VV u položek 125 a 126.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Podhledy

Položka č. 154 ve VV - jedná se o podhled, který je v legendě PD označen jako „Zavěšený kovový kazetový podhled“ Uvažujeme dobře, že položka 154 zahrnuje D+M?

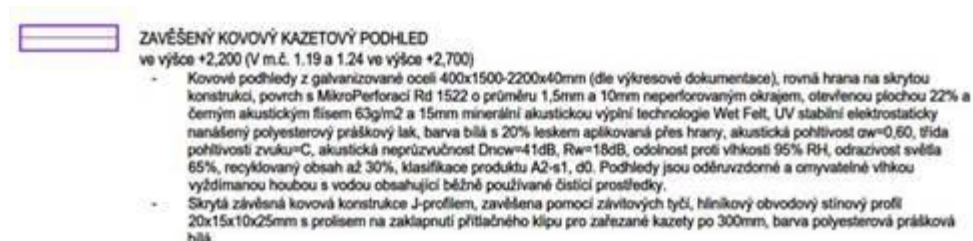

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Ano - je to patrné například také z označení čísel místností ve VV u položky 154. Ano, jedná se o D+M jak je uvedeno v popisu položky ve VV.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Krytina střech:

Pol. 124 montáž plechu má 828 m². Pol. 192 materiál plech má 990 m². Co je tedy dobře?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Správně je obojí, vzhledem ke komplikovanému tvaru střechy je třeba počítat s velkými prořezy (odhadem přibližně 20% materiálu navíc).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Krytina střech:

Pol. 210 Nátěr ocelových konstrukcí 941 m². Podle této vykázané plochy nedokážeme spočítat pro které ocelové prvky z odd. 767 (zámečnické) je nátěr uvažován.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Specifikace profilů pro nátěr a jejich plocha je uvedena v popisu položky 210.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Krytina střech:

Pol. 127 – 132 se nám zdají duplicitní s některými položkami 167 – 171.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Položky 127-132 specifikují výrobu a montáž prvků, zatímco položky 167-171 vykazují samotný materiál.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Krytina střech:

Pol. 127 – 132 jsou včetně povrchové úpravy? Pokud ne, kde máme hledat nátěr ve VV?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Specifikace nátěrů uvedena u položky 210, viz Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 tohoto Souboru vysvětlení ZD č. 5.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Krytina střech:

Pol. 164 Pomocný Z profil do střešní kce - Z 100x50x20x20x2,0, 11375. Nerozumíme, o co se jedná.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Z profil slouží pro vynesení konstrukce přesahu střechy v části střechy s betonovou dlažbou (R1b) - viz. např. detail DET. 05: Z profil délky 2,5m, výšky 150 mm, tloušťka plechu 2 mm, po 0,5 m, kotvený do prvních dvou krajních vaznic - Šroub M12 8.8. a velká podložka na Z profilu (kvůli protlačení plechu).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Krytina střech:

Položka:

24	2901	D+M nerezová ocelová deska se závitem pro kontrolu bludných proudů	kus	6,00000
----	------	--	-----	---------

Prosíme o bližší specifikace. Nelze ji najít ani ve výkrese.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

Popsáno v TZ D.1.2: „Základové konstrukce budou řešeny s přihlédnutím k požadavkům na ochranu konstrukcí proti bludným proudům, jelikož se území nachází v prostředí s velmi vysokou agresivitou. Stavba bude realizována s ochrannými opatřeními odpovídajícími 4. stupni protikorozivních opatření. Opatření spočívají v provedení zvýšeného krytí výztuže (min. 50 mm), použití vláknobetonových distančníků, provedení svařované soustavy výztuže (nenosné bodové svary tl. 4 mm délky 5 mm) v modulových osách s vyvedením na měřicí kotevní desky, dimenzaci konstrukce na max. šíři trhlinky 0,2 mm. Měřicí body budou provedeny z nerezové oceli, desky budou opatřeny zdířkou se závitem, velikost desek 100x100 mm.“

Přesná poloha desek je na výrobní dokumentaci zpracované dodavatelem - viz také TZ D.1.2:

„Na všechny ocelové konstrukce musí být zpracována, výrobní a montážní projektová dokumentace. Výrobní a montážní dokumentace bude předložena projektantovi stupně pro provádění stavby k odsouhlasení, před započítím výroby a montáže OK. Na všechny železobetonové konstrukce musí být zpracována výrobní dokumentace výztuže železobetonových monolitických konstrukcí.“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Co je myšleno položkou níže ?

55	592238760Rpol	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	15,00000	0,00
		15	15,00000		

Rám je obsažen dle položky č. 49. Položku č. 55 by bylo potřeba lépe specifikovat.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 11:

Viz 1284_05_04_08_01 detail uliční vpusti: položka 55 je duplicitní (rám je obsažen již v položce 49). Zadavatel jako přílohu tohoto souboru vysvětlení ZD č. 5 poskytuje upravený soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Ve výkresu pohledů jsou uvedeny dvě barvy obkladové dlažby 100x100x20, a to červená (C) a bílá (B). Platí toto barevné rozlišení? V TZ je uvedena barva ze vzorníku NCS. Dále žádáme, aby byla zvlášť vyčíslena dlažba s odstínem červeným a zvlášť s odstínem bílým. To stejné platí zřejmě pro dlažbu 400x400.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:

Toto barevné řešení bylo upraveno v rámci revize dokumentace - jediným odstínem je červená - viz TZ SO 01.2 a výkres 1284_05_14_30_01 - SPÁROŘEZ DLAŽBY NA STŘEŠE.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Oplechování přesahu římsy – musí být tento prvek skutečně RAL 3031? – v pohledech označení F. Dále žádáme tuto specifikaci z pohledů zanést zároveň do popisu položky viz níže, která odpovídá ocenění této konstrukce:

113	764774401R00	Krytina falcovaná ze svitků šířky 500 mm na objektech výšky do 8 m, z hliníkového lakovaného plechu tl. 0,7 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2	205,30000
-----	--------------	--	----	-----------

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení.

Dle výkazu projektanta :

Oplechování čela budovy se stojatou drážkou - K02 : 205,30

205,30000

Volba této položky ve slepém výkazu výměr v žádném případě neodpovídá oceňované konstrukci.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:

Barevnost byla stanovena architektem na základě vzorkování v rámci DPS - případná změna barevnosti musí být odsouhlasena architektem v rámci autorského dozoru na základě předloženého vzorku.

Přesná podoba je upřesněna v prvku K02 a ve výkrese 1284_05_14_09_01 - DETAIL SPÁROŘEZU OPLECHOVÁNÍ. Ocenění položky oplechování je na dodavateli.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

V tabulkách truhlářských výrobků:

1284_05_14_21_00_VÝPIS_TRUHLÁŘSKÝCH_VÝROBKŮ jsou uvedeny položky T02, T03. Tyto položky chybí ve výkazu výměr. Máme je tedy cenit?

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:

Oba prvky jsou uvedeny ve VV.

Prvek T02 je vyčíslen v rámci položky 121, oddíl 776 ve VV – společně s T01

T/01 : 4,70*2,00	9,40000
1,15*2,00*3	6,90000
Mezisoučet	16,30000
T/02 : 3,65*2,00	7,30000
1,15*2,00*2	4,60000
Mezisoučet	11,90000

Prvek T03 je vyčíslen v rámci položky 106, oddíl 762 ve VV

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 14. 11. 2019 do 10:00 hodin.**

V Brně, dne 5. 11. 2019

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Ing. Jan Ševčík, jednatel

Zástupce zadavatele