
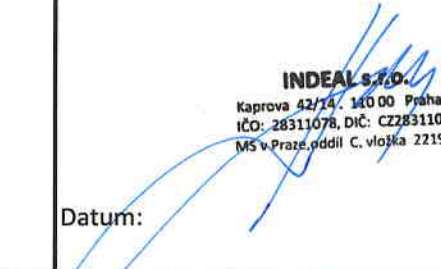


ZMĚNOVÝ LIST č. 002/2018	
Zhotovitel:	<i>Ideal s.r.o. , Kaprova 42/14, Praha1, 110 00</i>
Investor:	<i>SBZH, z.s. , Zhoř č.p. 58, 349 01 Zhoř</i>
Název projektu:	<i>BYTOVÝ DŮM č.p.58, parc.č.st.41/3 ,ZHOŘ</i>
Reg. číslo projektu:	<i>CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003031</i>
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <i>Změna dispozičního uspořádání v bytových jednotkách, úprava stropu v 1.NP v chodbě</i></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><i>Úprava dispozičního uspořádání v bytových jednotkách a změna podlahové krytiny v chodbách bytových jednotek. V 1.NP doplněn stropní pohled SDK v chodbě pro zakrytí rozvodů ZTI a elektro</i></p>	
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
148.616,94 Kč	148.616,94 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: <i>zůstává v rozsahu sjednané smlouvy o dílo</i>	Nově sjednaná cena díla: <i>zůstává v rozsahu sjednané smlouvy o dílo</i>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná.</p>	
Podpis investora:	Podpis Zhotovitele:
	<p>INDEAL s.r.o. Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 IČO: 28311078, DIČ: CZ28311078 MS v Praze, oddíl C, vložka 221923</p> 
Datum:	Datum:

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo změny: 002/2018	
Zhotovitel:	<i>Indeal s.r.o. , Kaprova 42/14, Praha1, 110 00</i>		
Investor:	<i>SBZH, z.s. , Zhoř č.p. 58, 349 01 Zhoř</i>	Datum: 27. 08. 2018	
Název projektu: BYTOVÝ DŮM č.p.58, parc.č.st.41/3 ,ZHOŘ			
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003031			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet stavby, příloha SoD	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny:			
<i>Změna dispozičního uspořádání v bytových jednotkách .</i>			
Popis a zdůvodnění změny:			
<i>Úprava dispozičního uspořádání v bytových jednotkách a změna podlahové krytiny v chodbách bytových jednotek</i>			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>V chodbách všech bytových jednotek byly odstraněny dveře z chodeb do kuchyní a z byly odstraněny dveře mezi pokoji a uzavřeny zazdívkou . V chodbách oproti původním projektu byla nahrazena podlaha z dlažby podlahou plovoucí. V 1.NP v chodbě doplněn pohled z SDK pro zakrytí rozvodů potrubí a elektro</i>			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>bez připomínek</i>			
Stanovisko projektanta stavby: <i>je doporučena změna vzhledem k dispozičnímu uspořádání</i>			
Stanovisko investora: <i>bude provedeno podle návrhu projektanta</i>			
Příloha: Příloha č. 1 změnového listu č. 002/2018 - méněpráce/vícepráce			

Č. 002/2018 - méněpráce/vícepráce

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
1.NP - méněpráce									
1			Odečet části štukovaných ploch stropů						
	01	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm		54,00	169,01	39,64	129,37	9 126,54
CELKEM 1.NP méněpráce									9 126,54
2.NP - méněpráce									
2	02	61160612	Odečet neosazovaných dveří						
3			Dveře vnitřní fólie 2/3 sklo 1kř. 80x197		6,00	2 100,00	12 600,00		12 600,00
4		766660034RA0	Odečet montáž dveří						
			Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	6,00	1 749,01	10 494,06		10 494,06
5	02	54914625	Odečet dveřní kování						
			Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti	kus	6,00	1 290,00	7 740,00		7 740,00
6	02	766660034RA0	Odečet montáže dveří a obl. Zárubně						
			Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	6,00	1 749,01	0,00	10 494,06	10 494,06
7	02	61181502	Odečet zárubně						
			Zárubeň obložková š. 80cm/st. 6-17cm fólie	kus	6,00	2 127,98	0,00		12 767,88
8	02	771212113R00	Odečet částí ploch dlažeb						
			Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	19,04	390,00	0,00	7 425,60	7 425,60
9	02	597642068	Odečet částí dlažby						
			Dlažba keramická ,chodby-předsíň	m2	30,80	330,00	0,00	10 164,00	10 164,00
CELKEM 2.NP méněpráce									71 685,60
3.NP - méněpráce									
9	03	61160612	Odečet neosazovaných dveří						
10			Dveře vnitřní fólie 2/3 sklo 1kř. 80x197		6,00	2 100,00	12 600,00		12 600,00
11	03	766660034RA0	Odečet montáž dveří						
			Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	6,00	1 749,01	10 494,06		10 494,06
12	03	54914625	Odečet dveřní kování						
			Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti	kus	6,00	1 290,00	7 740,00		7 740,00
13	03	766660034RA0	Odečet montáže dveří a obl. Zárubně						
			Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 80 cm	kus	6,00	1 749,01	0,00	10 494,06	10 494,06
14	03	61181502	Odečet zárubně						
			Zárubeň obložková š. 80cm/st. 6-17cm fólie	kus	6,00	2 127,98	0,00		12 767,88
15	03	771212113R00	Odečet částí ploch dlažeb						
			Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	19,04	390,00	0,00	7 425,60	7 425,60
16	02	597642068	Odečet částí dlažby						
			Dlažba keramická ,chodby-předsíň	m2	19,04	330,00	0,00	6 283,20	6 283,20
CELKEM 3.NP méněpráce									67 804,80
CELKEM ZMĚNA (BEZ DPH)				-		148 616,94			

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
1.NP - vícepráce									
16			Nové konstrukce podhledů stropů chodby z SDK (zakrytí páteřních rozvodů elektro a ZTI)						
	01	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.	m2	54,00	560,00	12 549,06	17 690,94	30 240,00
17			Izolace nad SDK						
	01	713110010RAC	Izolace tepelné stropu spodem minerální rohoží	m2	54,00	230,00	9 117,36	3 302,64	12 420,00
18			Montáž parozábrany nad SDK						
	01	713111211RK2	Montáž parozábrany stropů spodem s přelepením spojů	m2	54,00	95,00	1 632,96	3 497,04	5 130,00
19	1	612472181RT2	Vyrovnění zdiva pod omítku						
			Omítka stěn, jádro míchané	m2	36	284	58	226	10 224,00
CELKEM									58 014,00
2.NP - vícepráce									
20	2	612472181RT2	Vyrovnění zdiva pod omítku						
			Omítka stěn, jádro míchané	m2	36	284	58	226	10 224,00
21			Příčky z desek ytong						
	02	342270042RAA	Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm	m2	18,00	530,00	6 070,86	3 469,14	9 540,00
22			Adhézní můstek						
	02	614471800R00	Adhézní můstek	m2	36,00	91,50	2 687,40	606,60	3 294,00
23			Úprava vnitřních stěn akt. štukem						
	02	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	36,00	109,01	261,36	3 663,00	3 924,36
24			Montáž výt. sítě do stěrky						
	02	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	39,60	195,00	2 304,72	5 418,37	7 723,09
25	02	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	19,04	35,00	0,00	666,40	666,40
26	02	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podkladní rohož	m2	19,04	290,00	0,00	5 521,60	5 521,60
27	02	775542022R00	Podkladní rohož 3 mm pod lamelové podlahy	m2	19,04	45,00	0,00	856,80	856,80
28	02	775413132R00	Podlahové lišty přípevněné vruty, BK 8/1,5 cm	m	37,38	95,00	0,00	3 551,22	3 551,22
CELKEM									45 301,47
3.NP - vícepráce									
29	3	612472181RT2	Vyrovnění zdiva pod omítku						
			Omítka stěn, jádro míchané	m2	36	284	58	226	10 224,00
30			Příčky z desek ytong						
	03	342270042RAA	Příčka z desek pórobetonových hladkých, tloušťka 10 cm	m2	18,00	530,00	6 070,86	3 469,14	9 540,00
31			Adhézní můstek						
	03	614471800R00	Adhézní můstek	m2	36,00	91,50	2 687,40	606,60	3 294,00
32			Úprava vnitřních stěn akt. štukem						
	03	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	36,00	109,01	261,36	3 663,00	3 924,36
33			Montáž výt. sítě do stěrky						
	03	612481211RT2	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	39,60	195,00	2 304,72	5 418,38	7 723,10
34	03	775542011R00	Fólie PE pod lamelové podlahy	m2	19,04	35,00	0,00	666,40	666,40
35	03	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podkladní rohož	m2	19,04	290,00	0,00	5 521,60	5 521,60
36	03	775542022R00	Podkladní rohož 3 mm pod lamelové podlahy	m2	19,04	45,00	0,00	856,80	856,80
37	02	775413132R00	Podlahové lišty přípevněné vruty, BK 8/1,5 cm	m	37,38	95,00	0,00	3 551,22	3 551,22
CELKEM									45 301,48
CELKEM ZMĚNA (BEZ DPH)				+		148 616,94			