

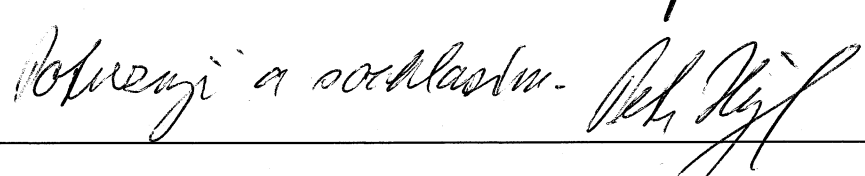




OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo změny: 02
Zhotovitel:	KALÁB - stavební firma, s.r.o.	
Investor:	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM	Datum:
Název projektu: Vybudování nového Domova Betlém v Kloboukách u Brna		
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0005197		
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	SO 100 (Svislé a kompl. konstrukce) / Díl 13 / Položky 44, 45 +	
na jinou část smlouvy:	Díl 99 / Položka 204	
Předmět změny: Zvýšení nákladů na pořízení a odstranění oboustranného bednění – zvýšení výměry v m2 Popis a zdůvodnění změny: Ve výkazu výměr byla chybně rozpočtována výměra 205,21 m2 oboustranného bednění pro zhotovení monolitických železobetonových stěn dle PD. Skutečně potřebná výměra byla ve spolupráci s projektantem přepočítána na 1038,94 m2 (včetně ostění otvorů). Tak dochází k vícepracím na pořízení a odstranění tohoto bednění a související přesun hmot. Ceny použité při výpočtu celkové ceny víceprací dle této změny odpovídají nabídkovým cenám příslušných položek v rozpočtu zhotovitele v příloze platné smlouvy o dílo.		
Počet připojených listů specifikací:	1	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASÍM A POTVRZUJI</i> 		
Stanovisko projektanta stavby: <i>SOUHLASÍM A POTVRZUJI</i> 		
Stanovisko investora: <i>Potvrzuji a souhlasím. Petr Hájek</i> 		
Příloha: Rozpočtové vyčíslení víceprací v SO 100 (Svislé a kompl. konstrukce) / Díl 13 / Položky 44, 45 + Díl 99 / Položka 204		

Položkový rozdílový výkaz výměr - BEDNĚNÍ STĚN**ZL 2**

Zakázka: **DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA**
Objekt: **SO 100 NOVOSTAVBA BETLÉM**
Rozpočet: **Arch. stav. část - BEDNĚNÍ**

Objednatel: CPV : 45215213-3
CZ-CC : 113011
JKSO : 801.19

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			545 204,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem bez DPH			545 204,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	545 204,45 CZK
Snížená DPH	15 %	81 780,67 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 626 985,12 CZK

v

dne

27.03.2019


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			541 926,45
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 278,00
Cena celkem					545 204,45

Položkový rozdílový výkaz výměr - BEDNĚNÍ

S:	DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA
O:	SO 100 NOVOSTAVBA BETLÉM
R:	Arch. stav. část - BEDNĚNÍ
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství původní	množství nové	rozdl množství	cena / MJ	Celkem	Poznámka
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						541 926,45	
44	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení stěny dle statiky, vč. ostění otvorů: St1:0,3*(9,8+12,5) St2:0,3*(44,4+41,5+39,3-2,5-0,75*2-1,05*2-2,3-3,9)+0,3*(6,9+3,5*2+4,2*2+6,9+8,2) St3:0,25*(8,5+20,1)+0,3*(4,2+5,3-2)+0,3*6,5 St4:0,25*(11,4-2,8)+0,3*(8,5+18,2+19,4)+0,25*7,1 St5:0,3*(10,9+22,6+28,7-0,36)+0,3*2,4 St6:9,0,2*37,8*2 St7:0,2*30,5 St8:0,2*(30,5-3,9*3)+0,2*8,2*3 St10:0,3*(30,9-1,8)+0,3*5,8 St11:0,3*8,2 St12:0,3*(43-11,2*2)+0,3*13,9*2 St13:0,25*18,4 St14:0,3*54,2 St15:0,25*(24,9-0,54-1,9)+0,25*(3+6,3) 2.NP-zábradlí terasy:2*1,75*5,4	m2	205,21	1 038,94	833,73	500,00	416 866,50	
45	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění stěny dle statiky, vč. ostění otvorů: St1:0,3*(9,8+12,5) St2:0,3*(44,4+41,5+39,3-2,5-0,75*2-1,05*2-2,3-3,9)+0,3*(6,9+3,5*2+4,2*2+6,9+8,2) St3:0,25*(8,5+20,1)+0,3*(4,2+5,3-2)+0,3*6,5 St4:0,25*(11,4-2,8)+0,3*(8,5+18,2+19,4)+0,25*7,1 St5:0,3*(10,9+22,6+28,7-0,36)+0,3*2,4 St6:9,0,2*37,8*2 St7:0,2*30,5 St8:0,2*(30,5-3,9*3)+0,2*8,2*3 St10:0,3*(30,9-1,8)+0,3*5,8 St11:0,3*8,2 St12:0,3*(43-11,2*2)+0,3*13,9*2 St13:0,25*18,4 St14:0,3*54,2 St15:0,25*(24,9-0,54-1,9)+0,25*(3+6,3) 2.NP-zábradlí terasy:2*1,75*5,4	m2	205,21	1 038,94	833,73	150,00	125 059,95	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						3 278,00	
204	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m 3352,20*1	t	3 352,20	3 384,98	32,78	100,00	3 278,00	
				3 352,20	3 384,98				

Celkem

545 204,45