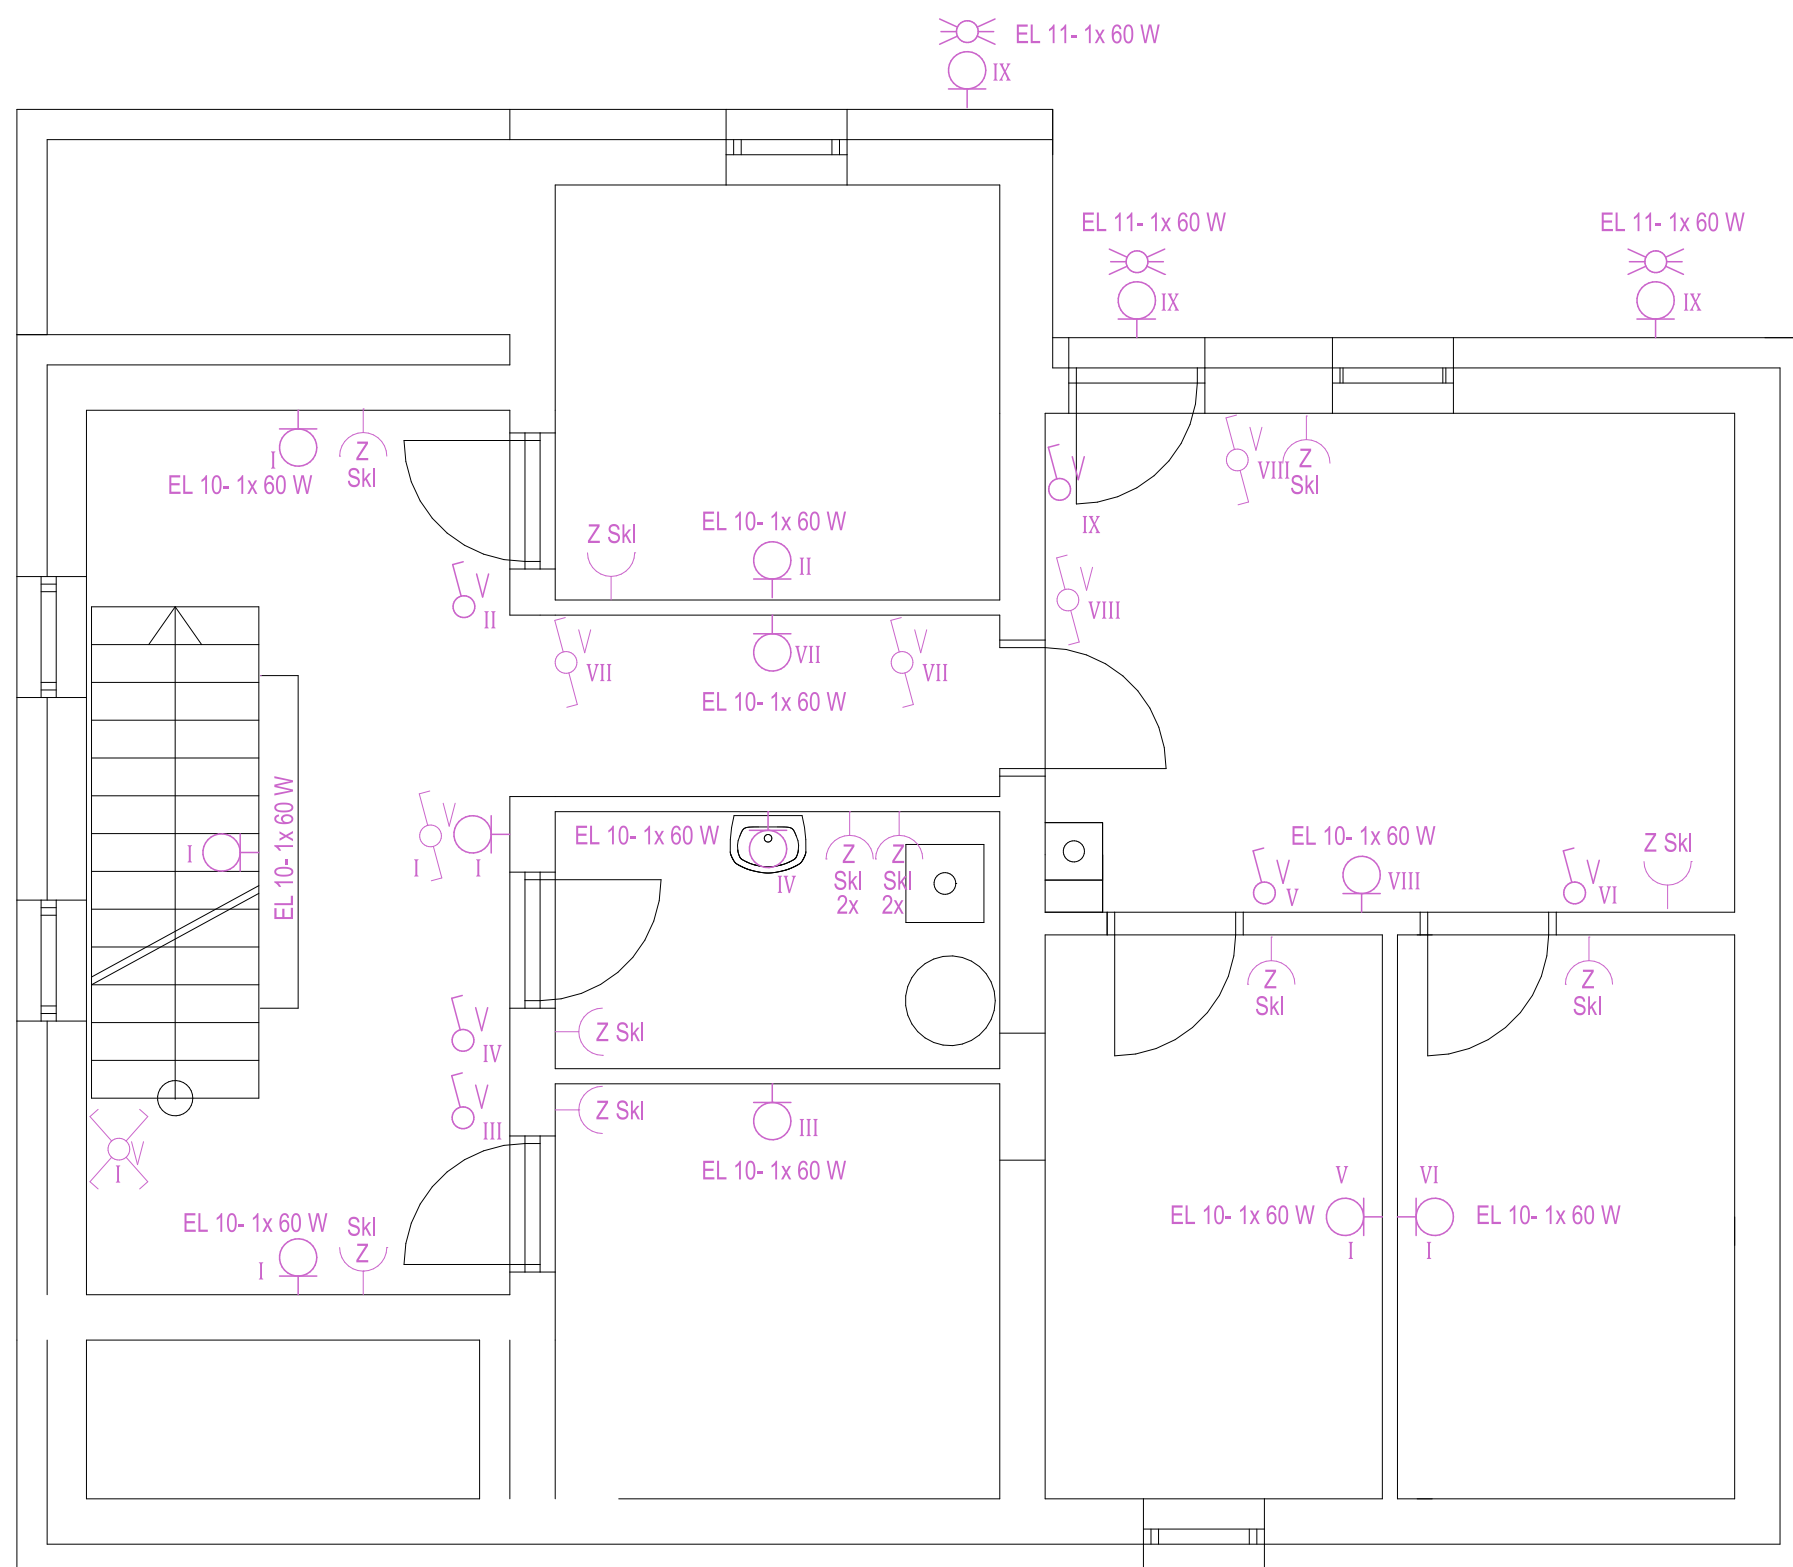

















PŮDORYS 1P.P.

LEGENDA slaboproud

INT	DATOVÁ DVOJZÁSUVKA, kabely datové sítě, internet, příprava
DOM	DOMOVNÍ TELEFON A VRÁTNY Sada domovního telefonu pro vyzvánění, hlasovou komunikaci a ovládání el. dveřního zámku
STA	PŘÍPRAVA KABELAŽ TELEVIZNÍ ANTÉNY ZÁSUVKY, KONCOVKY

LEGENDA



	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP40, PRŮM. 375 + LED žárovka 15W, teplá		BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami
EL 1- 1x 60 W			BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka dvojnásobná, chráněná, s clonkami, s bezšroub. svorkami
	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP40, PRŮM. 375 + LED žárovka 9W, teplá		VENKOVNÍ ZÁSUVKA S KRYCÍM VÍČKEM na zeď, Zásuvka jednonás., s clonkami, víčkem, rámečkem, s drápkou, IP44
EL 2- 1x 60 W			VNITŘNÍ ZÁSUVKA PRO ELEKTRICKÝ SPORÁK do elektromontážních krabic
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ 1X60W, E27, válcové , KRYT ocel/plast, IP44, + LED žárovka 10W, teplá		BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA DO KOUPELNY na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka dvojnásobná, chráněná IP 44, s clonkami, s bezšroub. svorkami
EL 3- 1x 60 W			BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA PRO PRAČKU na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka dvojnásobná, chráněná IP 44, s clonkami, s bezšroub. svorkami
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP40, PRŮM. 375 + LED žárovka 15W, teplá		BYTOVÁ VNITŘNÍ ZÁSUVKA PRO SUŠIČKU na zeď, do elektromontážních krabic Zásuvka dvojnásobná, chráněná IP 44, s clonkami, s bezšroub. svorkami
EL 4- 1x 60 W			SKLEPNÍ VNITŘNÍ ZÁSUVKA na zeď, montáž na povrch Zásuvka S PRŮHL. VÍČKEM, chráněná IP 44, s clonkami, s bezšroub. svorkami
	Zářivkové nástěnné svítidlo - osvětlení kuch. linky Kryt:IP 44 dl 450 - 600mm		ODSAVAČ PAR S FILTREM el. ventilátor, osvětlení, s napojením na VZT potrubí,
EL 5- 1x 18 W			ELEKTRICKÝ SPORÁK, 4 plotýnky el. trouba
	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X40W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 300 + LED žárovka 9W, teplá		Malý ventilátor odvětrání 230V DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKA odvětrání na časový doběh
EL 6- 1x 40 W			Malý ventilátor odvětrání 230V axiální do potrubí DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKA odvětrání na časový doběh
	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 300 + LED žárovka 9W, studená		BYTOVÝ ROZVADĚČ Plastová rozvodnice / rozvaděč, průhledné dveře, montáž na omlítku, IP40
EL 7- 1x 60 W			HLAVNÍ DOMOVNÍ ROZVADĚČ Plastová rozvodnice / rozvaděč, průhledné dveře, montáž na omlítku, IP40
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PŘÍSAZENÉ 1X40W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 300 + LED žárovka 9W, studená		
EL 8- 1x 40 W			
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PŘÍSAZENÉ 1X40W, E27, OBDELNIKOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, DL. 300 + LED žárovka 15W, teplá + SNÍMAČ POHYBU zapínání snímačem pohybu		
EL 9- 1x 60 W			
	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ 1X60W, E27, KRUHOVÉ, KRYT OPÁL PMMA, IP44, PRŮM. 375 + LED žárovka 15W, teplá + SNÍMAČ POHYBU zapínání snímačem pohybu		
EL 10- 1x 40 W			
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ PŘÍSAZENÉ VENKOVNÍ 1X40W, E27, OBDELNIKOVÉ, HORNÍ KRYT OCELOVÝ, SPODNÍ OPÁL, IP44, + LED žárovka 15W, teplá+ SNÍMAČ POHYBU zapínání snímačem pohybu		
EL 11- 1x 40 W			

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Dvořák Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo		VYPRACOVAL Ing. Radek Dřevěný stavební a inženýrská činnost Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo IČ : 48923893	
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Znojmo
INVESTOR	Obec Damnice; Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi	ČÍSLO ZAK.	
DATA			
STAVBA			
Stavební úpravy objektu Damnice č.p. 36			
OBJEKT	S01 - HLAVNÍ OBJEKT	STUPEŇ	DZS
		MĚŘÍTKO	M1:50
ČÁST PROJEKTU	D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D1.4.1 ZTI VNITŘNÍ ELEKTRO	KOPIE	Č. VÝKRESU
OBSAH	Půdorys vn. elektro 1.P.P.		
			D.1.4.1.11