









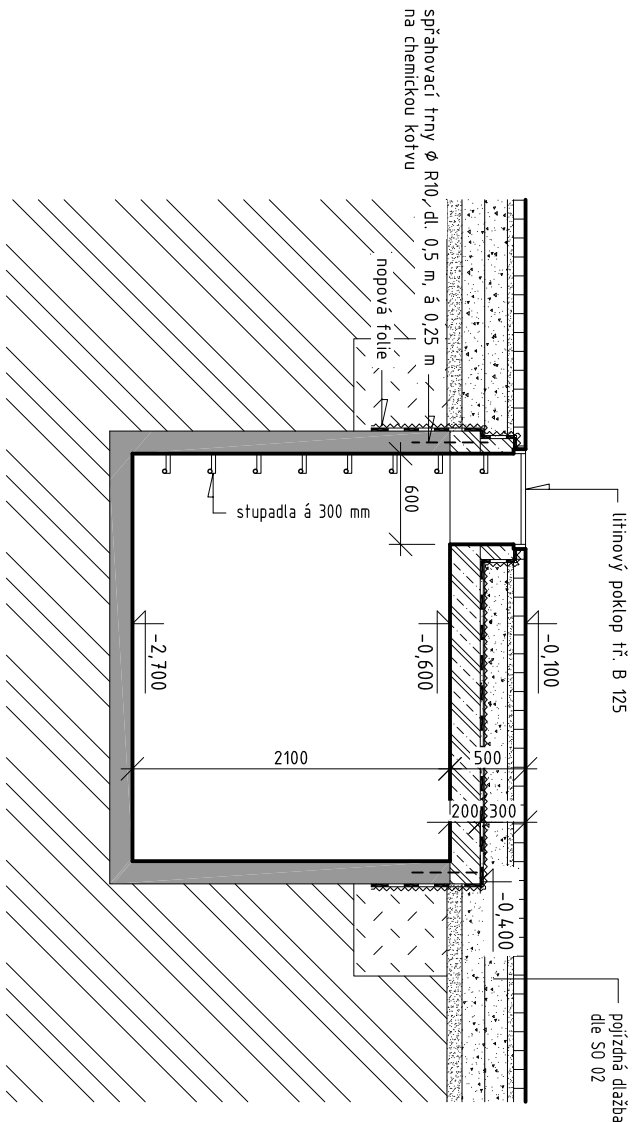

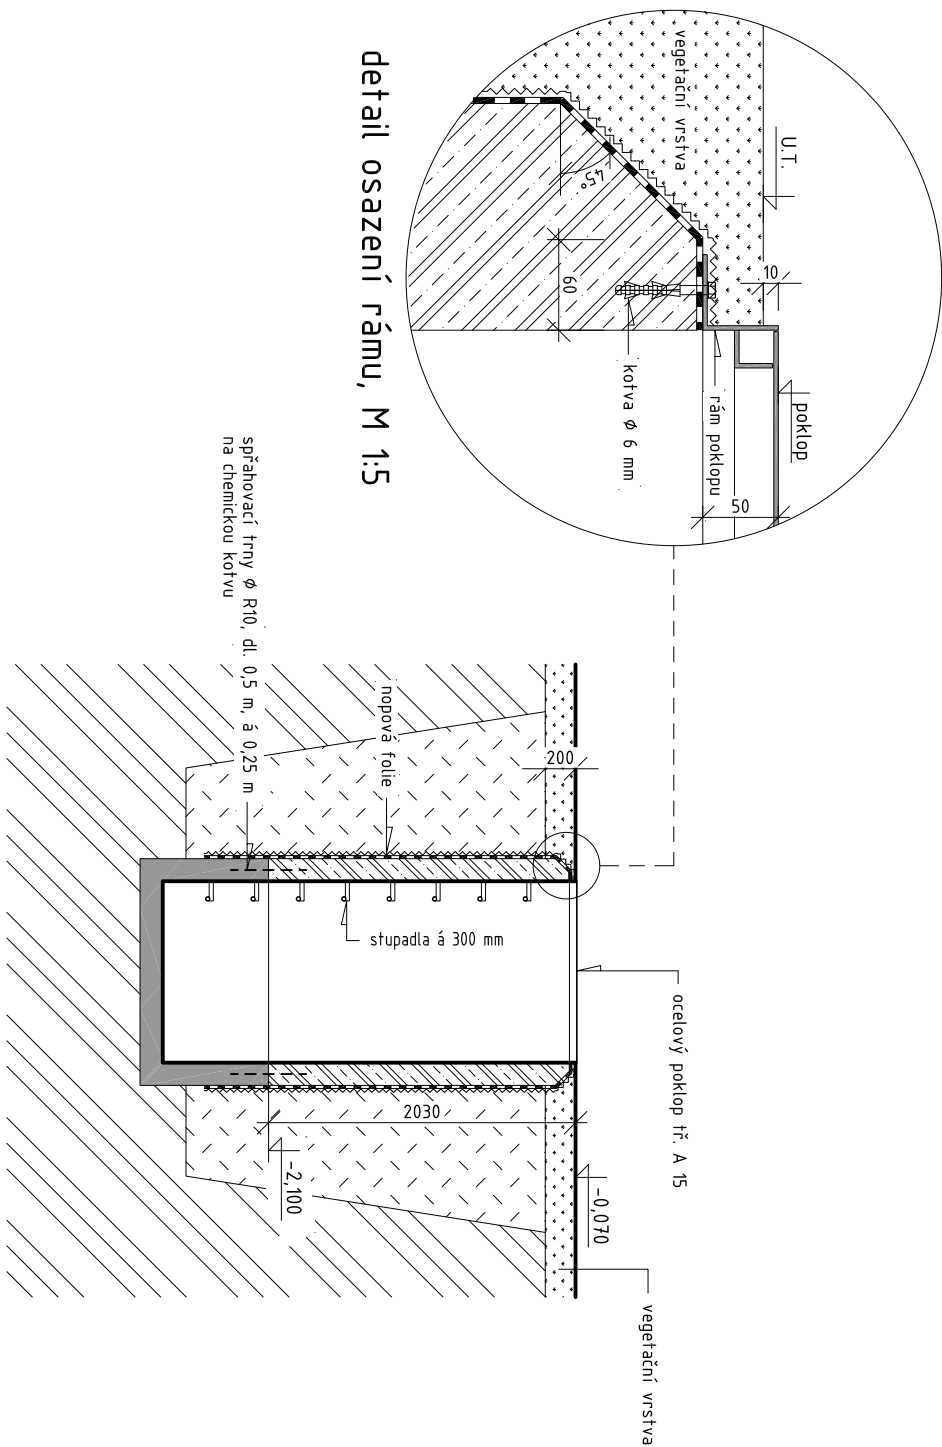

vzorový řez kolektorovou šachtou, M 1:50



vzorový řez vstupní šachtou, M 1:50




## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE
	BETON VYZTUŽENÝ dle statiky
	PODSYP, OBSYP Z DRČENÉHO KAMENIVA
	ŠTĚRKOPÍSEK, KLADEČÍ VRSTVA
	VEGETAČNÍ VRSTVA
	ZPĚTNÝ ZÁSYR ZEMINOU
	PŮVODNÍ ZEMINA
	HYDROIZOLACE dle TZ
	NOPOVÁ FOLIE
	SPRÁCHOVACÍ TRNÝ

## POZNÁMKY

- nové betonové konštrukcie budú spráženy pomocí kotvených prútí osadených na chemickú maltu do očistených stávajúcích konštrukcií
- poklop do kolektorové šachty bude použití litinový s tŕ. nosnosti B 125, uzamykateľný, kryt s protiskluzovou profilácií, obvodový rám výšky 80 mm, poklop opatren panťou, farba čierná
- do vstupných šacht ve vegetačných plochách budú použité uzamykateľné poklopy ocelové pozinkované s tŕ. nosnosti A 15, s krytím ze slizčkového plechu tl. 3mm ułożeného do obvodového rámu tl. 50x50x3 mm, poklop opatren panťou a zášuvným madlom, povrchová úprava žiarovým pozinkovaním + krytí náter v čiernem odstíne
- budú osadená ocelová stupadla s PE-HD povlakem v rozteči 300 mm
- nové konštrukce opatří hydroizolácií z asfaltových pásů typu "S" na penetrovany podklad a ochrannou vrstvou z nové folie s přesahem cca 0,5 m přes stávající konštrukce

# BETON A VÝZTUŽ - VIZ STATIKA


$$\pm 0,000 = 352,35 \text{ m.n.m. (Bpv)}$$

GENERALNI PROJEKTANT:

arch 21, s.r.o. Trída kpt. Jaroše 19, 602 00 BRNO IČO:26215209 [www.arch21.cz](http://www.arch21.cz)

Hlavní inženýr projektu: Borivoj Srba tel. 603 853 159 mail: b.srba@arch21.cz

Autor návrhu stavby: [info@M2A1.COM](mailto:info@M2A1.COM) / Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mléčka

Vypracoval: Ing. František Hloušek

Místo stavby: Říčany 251 01, areál Green Square, k.ú. Říčany u Prahy, parc. č. 1749/60, 1749/110, 1749/111, st. 2538, st. 2546, st. 3395

Investor: Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, Hlohovec, CZ 691 43

Název akce:

Název akce: **PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY  
KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, Ríčaný**

Část: **D - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

Objekt: SO 03 - UPRAVA KOLEKTORU

Dílní část objektu:

Název přílohy:

## VZOROVÉ ŘEZY

D03-04

číslo přílohy: