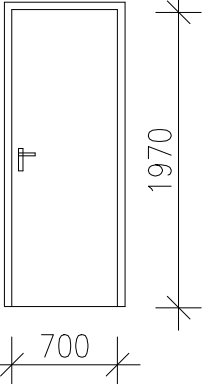
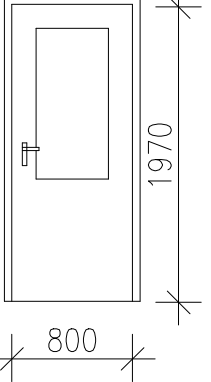
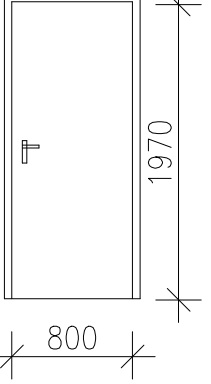

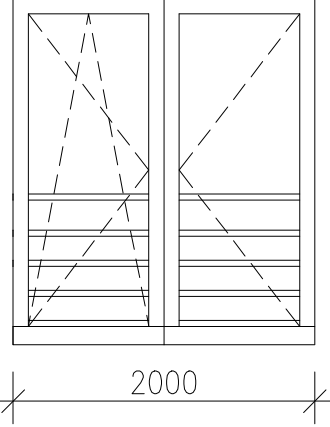

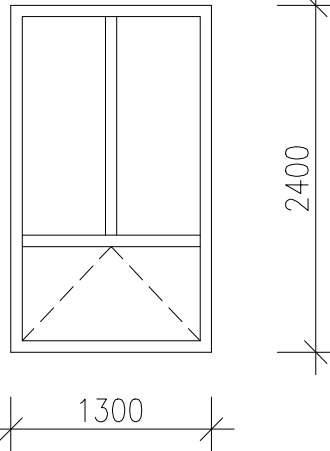


ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
Ing. Jan Brázda	Ing.Alois Dobeš		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR:	GRAMITECH, s.r.o., Sámava 1161/5, Slatina, 627 00, Brno	DATUM	02/2017
AKCE:	MULTIFUNKČNÍ HALA VÝŠKOV přístavba a nastavba	FORMÁT	A4
		ÚČEL	UR+SP
		Č.KOPIE	
OBSAH:	VÝPIS PSV	MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA č.
		1:50	D.1.1.1




HFI <@ G?v'J FC6?M!`XjYY

OZN.	SCHEMA	POPIS	Č.MÍSTNOSTI	POČET KS		
				PRÁVÉ	LEVÉ	CELKEM
D1		<u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ</u> PROVEDENÍ: dveře laminové do obložkové zárubně POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dveře i zárubně lak stříbrný ROZMĚRY OTVORU: 800 x 2050 mm	110			
			107	2		
			105	1		
			113	1		5
D2		<u>VNITŘNÍ DVEŘE ČÁSTEČNĚ PROSKLENNÉ</u> PROVEDENÍ: dveře laminové do obložkové zárubně ZASKLENÍ: mléčné sklo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dveře i zárubně lak stříbrný ROZMĚRY OTVORU: 900 x 2050 mm	101	1		
			103	1		
			104		1	
			108	1		
D3		<u>VNITŘNÍ DVEŘE PLNĚ</u> PROVEDENÍ: dveře laminové do obložkové zárubně POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dveře i zárubně lak stříbrný ROZMĚRY OTVORU: 900 x 2050 mm	102	1		
			105	2	2	
			011		3	
						8




D@5GHCJv'J FC6?M!`c_bU

OZN.	SCHEMA	POPIS	Č.MÍSTNOSTI	POČET KS		
				PRÁVÉ	LEVÉ	CELKEM
1 C		<u>PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ Z 6 TI KOMOROVÝCH PROFILŮ</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění, křídlo otevíravé/sklpné, otevíravé, mikroventilace ZASKLENÍ: izolační trojsklo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiéř i exteriér – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 1300 x 1600 mm	101	3	2	
			102		1	
			103	1		
			104	2		
			110	2	2	
			112	1		14
2 C		<u>PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLÉ Z 6 TI KOMOROVÝCH PROFILŮ (francouzské)</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění, křídlo otevíravé/sklpné, otevíravé, mikroventilace nerez zobraďíř ZASKLENÍ: izolační trojsklo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiéř i exteriér – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 2000 x 2350 mm	102		1	1
3 C		<u>PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ Z 6 TI KOMOROVÝCH PROFILŮ</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění, křídlo otevíravé/sklpné, mikroventilace ZASKLENÍ: izolační trojsklo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiéř i exteriér – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 625 x 650 mm	105	3		
			106	1		
			107	2		
			109	1		7
5 C		<u>PLASTOVÉ TŘÍDLNÉ Z 6 TI KOMOROVÝCH PROFILŮ</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění, horní fix, spodní výklopné ZASKLENÍ: izolační trojsklo POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiéř i exteriér – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 1300 x 2400 mm	001			4
			010		2	
			011		1	


DFCHDCpaFBa8J9 9

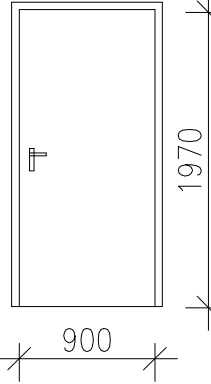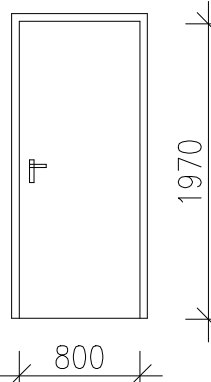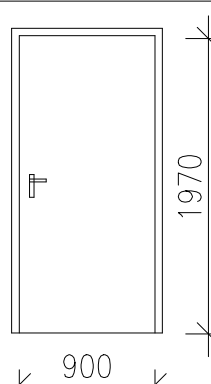OZN.	SCHEMA	POPIS	Č.MÍSTNOSTI	POČET KS		
				PRÁVÉ	LEVÉ	CELKEM
P1		<u>VNITŘNÍ DVEŘE PPROTIPOŽÁRNÍ PLNĚ</u> PROVEDENÍ: EW 15 DP3–C zárubně POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dveře i zárubně bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 1000 x 2050 mm	004	1	1	2
P2		<u>VNITŘNÍ DVEŘE PPROTIPOŽÁRNÍ PLNĚ</u> PROVEDENÍ: EW 15 DP3–C zárubně POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dveře i zárubně bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 1000 x 2050 mm	004	1		1
P3		<u>VENKOVNÍ DVEŘE PPROTIPOŽÁRNÍ PLNĚ</u> PROVEDENÍ: EW 15 DP3–C zárubně POVRCHOVÁ ÚPRAVA: dveře i zárubně bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 1000 x 2050 mm	004	1		1


D@5GHCJv'J FC6?M!`j fUHU

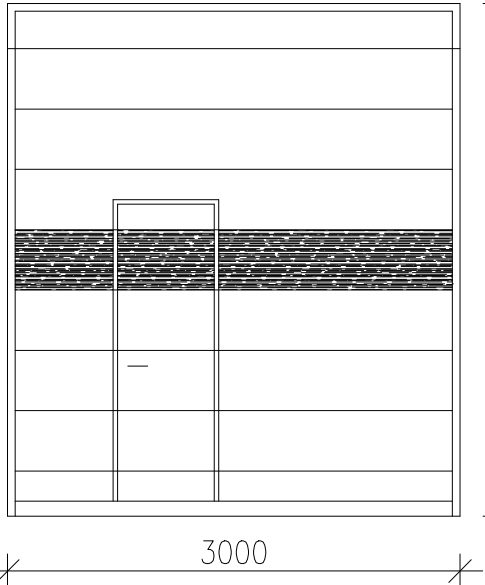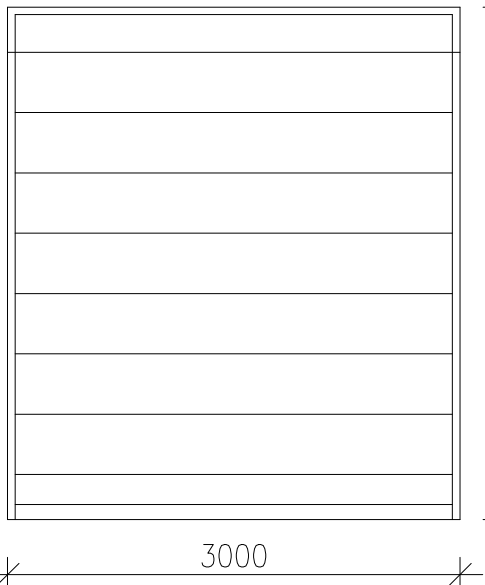OZN.	SCHEMA	POPIS	Č.MÍSTNOSTI	KS
1 Vs		<u>SEKČNÍ ZATEPLENÁ VRATA PROSKLENNÁ S DVEŘMI</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění, dveře otevíravé, prosklený pás vnitřní ostění obloženo Al plech POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiéř i exteriér – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 3000 x 3400 mm	002	1
2 Vs		<u>SEKČNÍ ZATEPLENÁ VRATA</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění vnitřní ostění obloženo Al plech POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiéř i exteriér – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 3000 x 3400 mm	002	1
3 Vs		<u>SEKČNÍ ZATEPLENÁ VRATA</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění vnitřní ostění obloženo Al plech POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiéř i exteriér – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 3000 x 2400 mm	010	1

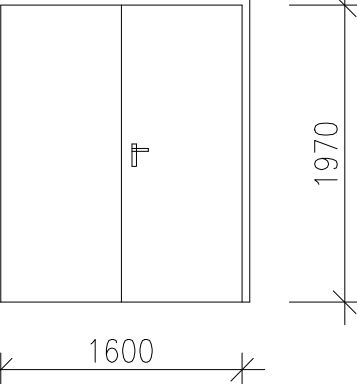


N@a9 B=7?v'J FC6?M

OZN.	SCHEMA	POPIS	Č.MÍSTNOSTI	KS
1 Vo		<u>PLECHOVÁ VRATA DVOUKŘÍDLÁ</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění, zárubeň L profil POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 1600 x 1970 mm	010	1

D@5GHCJv'J FC6?M!`j fUHU

OZN.	SCHEMA	POPIS	Č.MÍSTNOSTI	KS
4 Vs		<u>SEKČNÍ ZATEPLENÁ VRATA</u> PROVEDENÍ: Do rovného ostění vnitřní ostění obloženo Al plech POVRCHOVÁ ÚPRAVA: interiéř i exteriér – bílá barva ROZMĚRY OTVORU: 3650 x 3250 mm	012	1

?@ADa G?v'DFJ?M

OZN.	SCHEMA	POPIS	CELKEM
1 K		<u>OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKNA</u> včetně kotv.prvků šířka okenního otvoru: 1300 mm rozvinutá šířka: 270 mm	25
2 K		<u>OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKNA</u> včetně kotv.prvků šířka okenního otvoru: 625 mm rozvinutá šířka: 270 mm	7
3 K		<u>OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ OKNA</u> včetně kotv.prvků šířka okenního otvoru: 2000 mm rozvinutá šířka: 270 mm	1