



POHLED SEVERNÍ 1:200

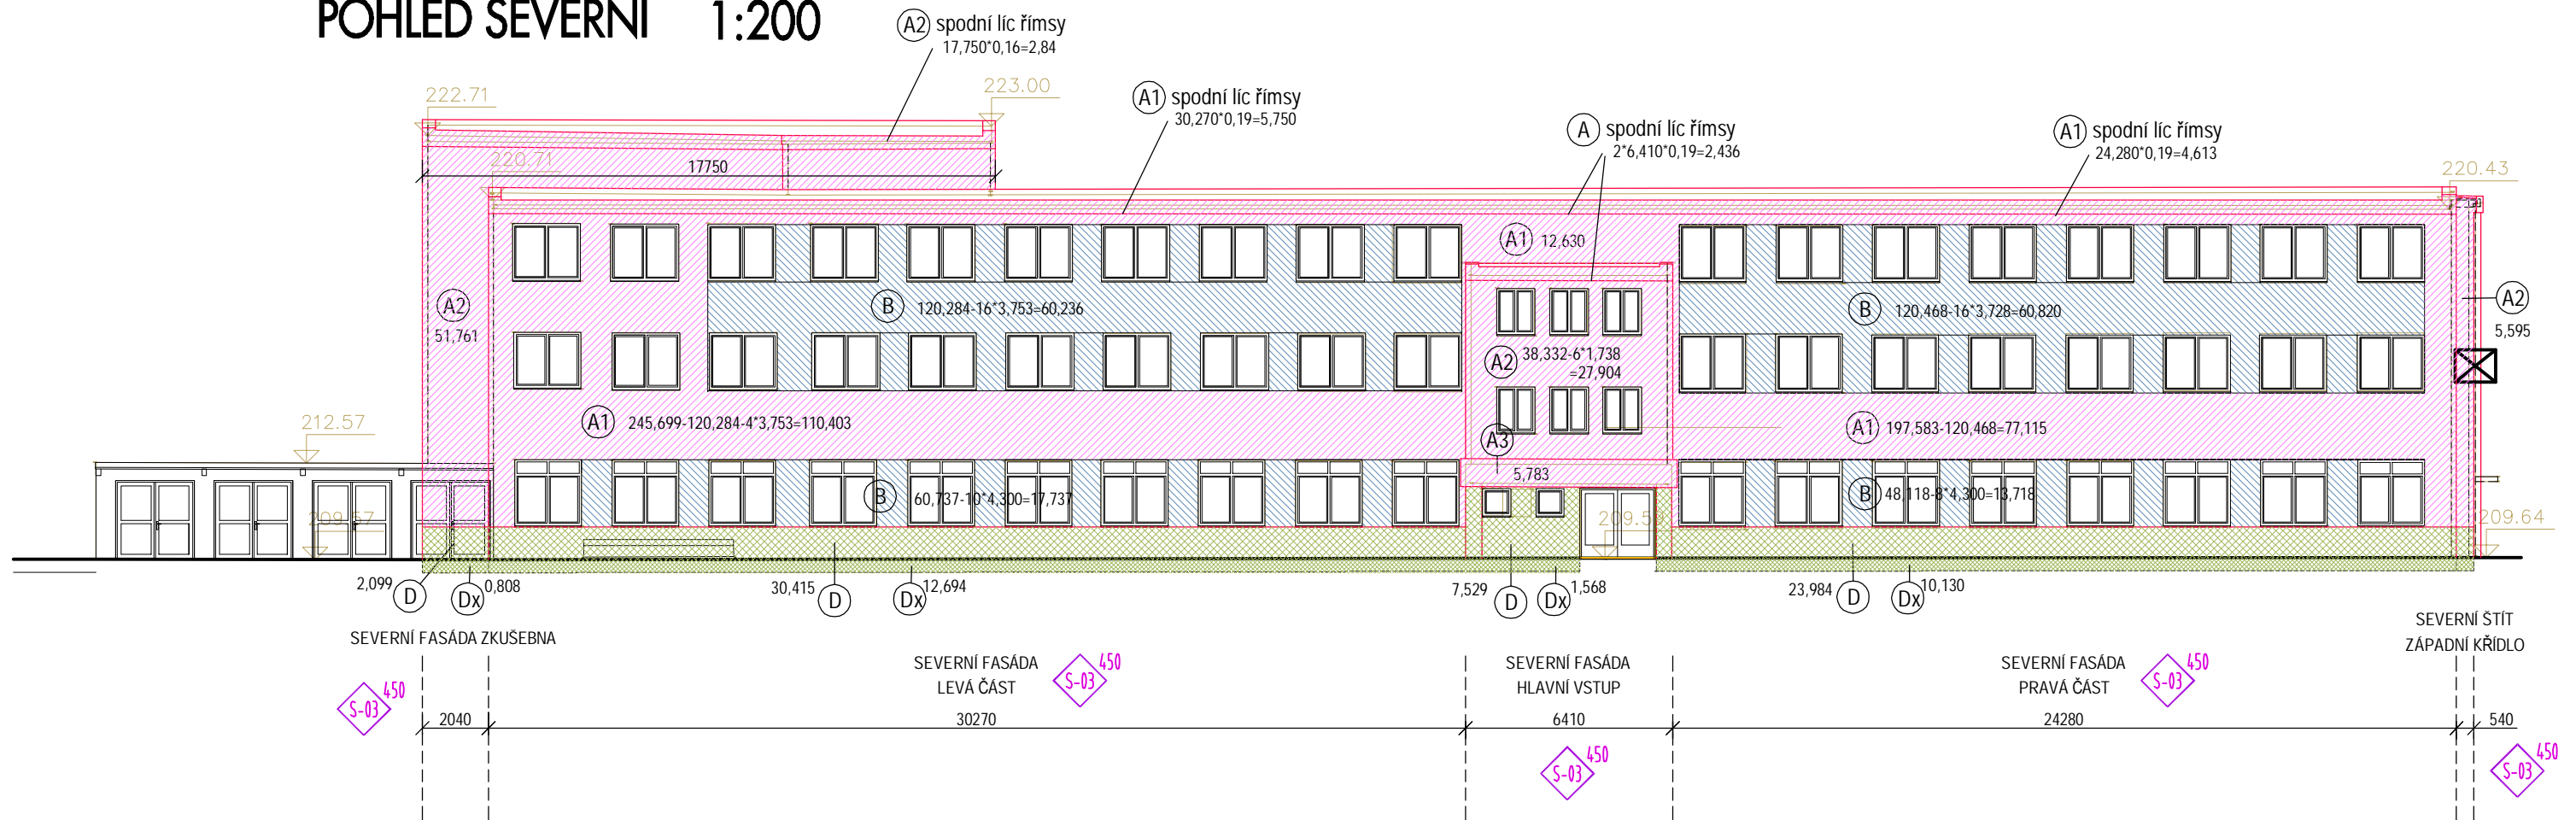

	ozn.	barva	popis	výměra	výměra celkem
160mm EPS	Ⓐ1	BÍLÁ	FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT EPS TL. 160mm, OMÍTKA SILIKON-SILIKÁTOVÁ, HLAZENÁ STRUKTURA, ZRNO 1,5 včetně rohových, okenních a ukončovacích profilů a dalšího příslušenství	severní fasáda (zku šebna) 51,761+2,84=54,601	306,830
	Ⓐ2	ŠEDOZELENÁ		severní fasáda (levá č.) 110,403+5,750=116,153	
	Ⓐ3	TMAVĚ MODRÁ		severní fasáda (vstup) 2,436+12,630+27,904+5,783=48,753	
140mm EPS	Ⓑ1	SVĚTLE ZELENÁ	FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT EPS TL. 140mm, OMÍTKA SILIKON-SILIKÁTOVÁ, HLAZENÁ STRUKTURA, ZRNO 1,5 včetně rohových, okenních a ukončovacích profilů a dalšího příslušenství	severní fasáda (pravá č.) 77,115+4,613=81,728	152,511
	Ⓑ2	TMAVĚ MODRÁ		severní štít (záp. křídlo) 5,594	
	Ⓑ3	BÍLÁ		severní fasáda (levá č.) 60,236+17,737=77,973	
140mm XPS	Ⓓ	ŠEDÁ	SOKLOVÝ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT XPS TL. 140mm, OMÍTKA MOZAIKOVÁ	severní fasáda (vstup) 7,529	64,027
				severní fasáda (pravá č.) 23,984	
140mm XPS BEZ OMÍTKY	Ⓓx		SOKLOVÝ FASÁDNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, IZOLANT XPS TL. 140mm, BEZ OMÍTKY, JEN ST ĚRKA S TKANINOU	0,808+12,694+1,568+10,130=25,200	25,200

- VÝMĚRY BYLY ZMĚŘENY V PLOCHÁCH V PROSTŘEDÍ AutoCAD S PŘESNOSTÍ 0,001m2 NA PODKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ FASÁD A NÁVRHU
- VŠECHNY VÝMĚRY JSOU V JEDNOTKÁCH m2
- V ENERGETICKÉM AUDITU (POSOUZENÍ NÁVRHU OPATŘENÍ) SE PLOCHY OCHLAZOVANÝCH KONSTRUKCÍ OD TĚCHTO VÝMĚR MÍRNĚ LIŠÍ, PROTOŽE V AUDITU SE JEDNÁ O PŮVODNÍ PLOCHY, BEZ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ

$$\pm 0,000 = 209,60$$

Hlavní projektant:	Kontroloval, zodp. projektant:	Vypracoval:	Ing. arch. Lenka Mazalová autorizovaný architekt Státníková 359/8a, 602 00 Brno IČ: 621 71 950
Ing. arch. Přemysl Mazal	Ing. arch. Lenka Mazalová	Ing. arch. Přemysl Mazal	
			
Kraj, obec: Jihomoravský, Brno	Parc.č., kat. území: 427, Dolní Heršpice		
Investor: IVEP, a.s., Vídeňská 137/117A, 619 00 Brno			Datum: 12/2015
Název akce:	Modernizace budov v areálu IVEP, a.s., Vídeňská 137/117A, Brno		Stupeň: DVZ
fasády administrativní budovy a přiléhajících hal, zateplení střech			Číslo zakázky:
			Archivní číslo:
Obsah:	POHLEDY SEVERNÍ - plochy zateplení		Měřítko: 1:200 Číslo výkresu: 1.15