




POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

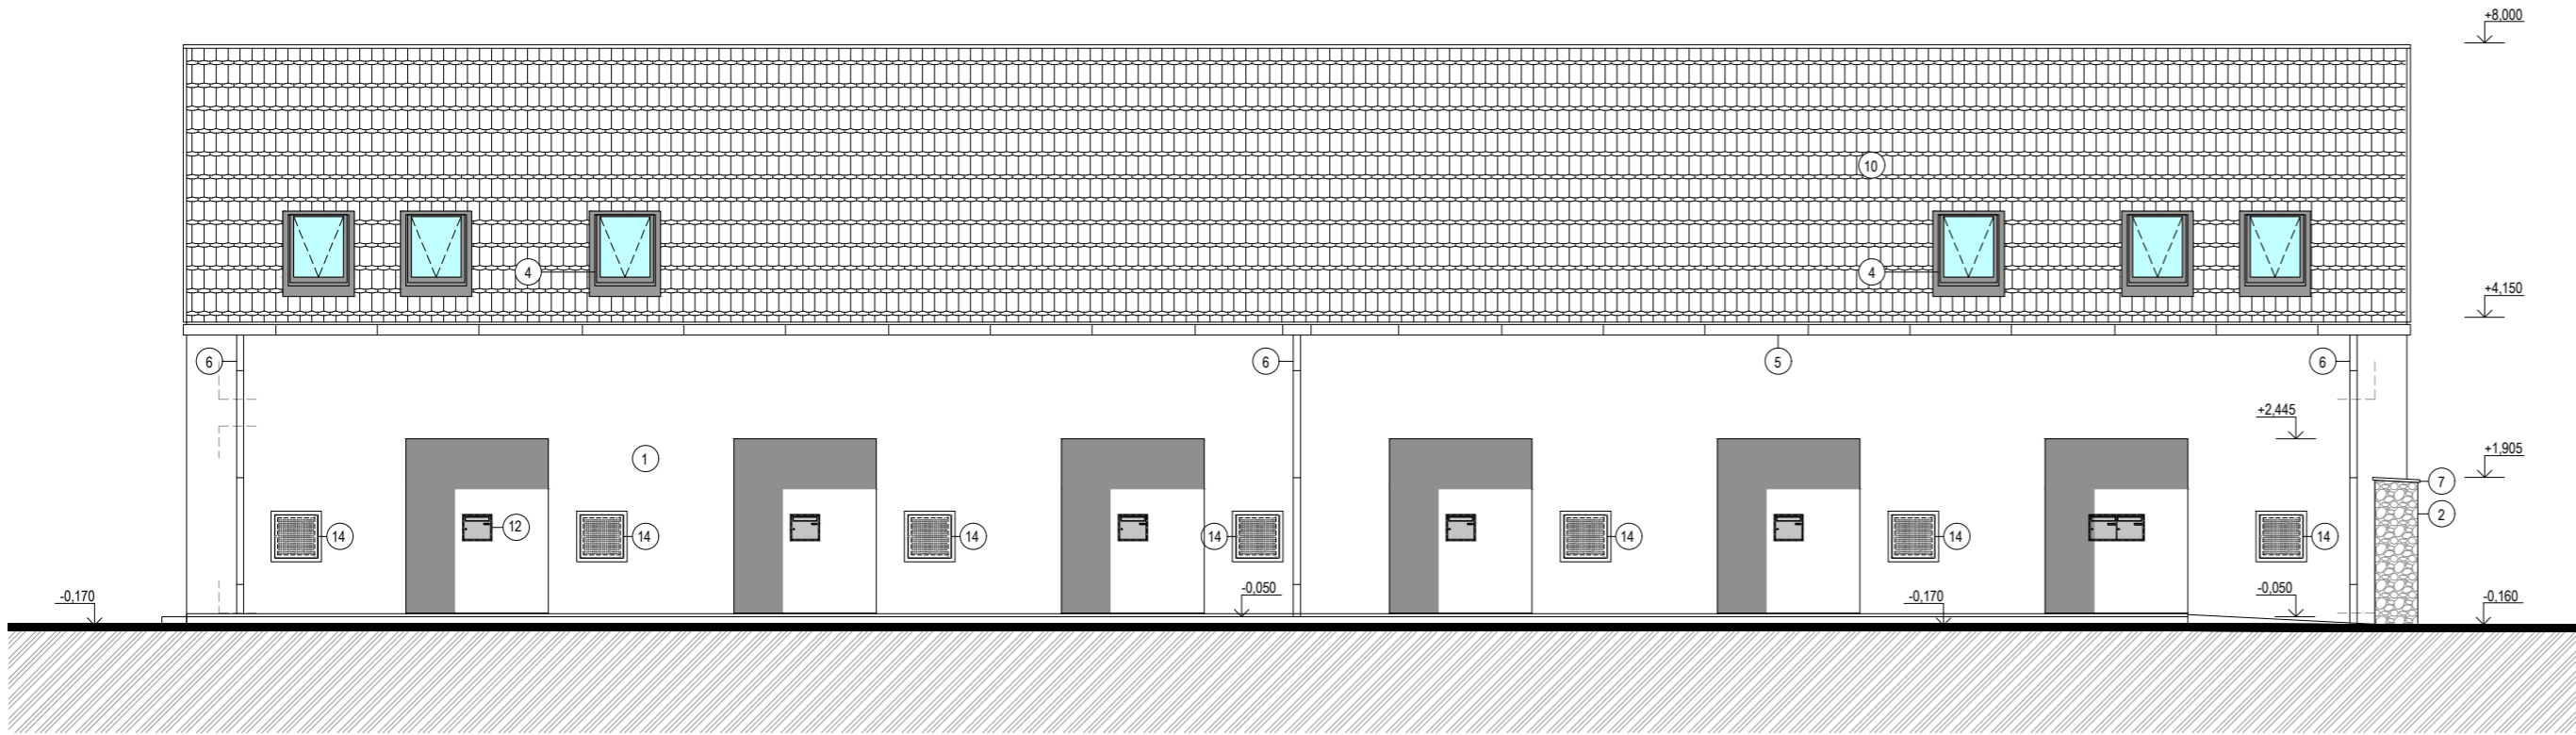


POHLED JIHOZÁPADNÍ

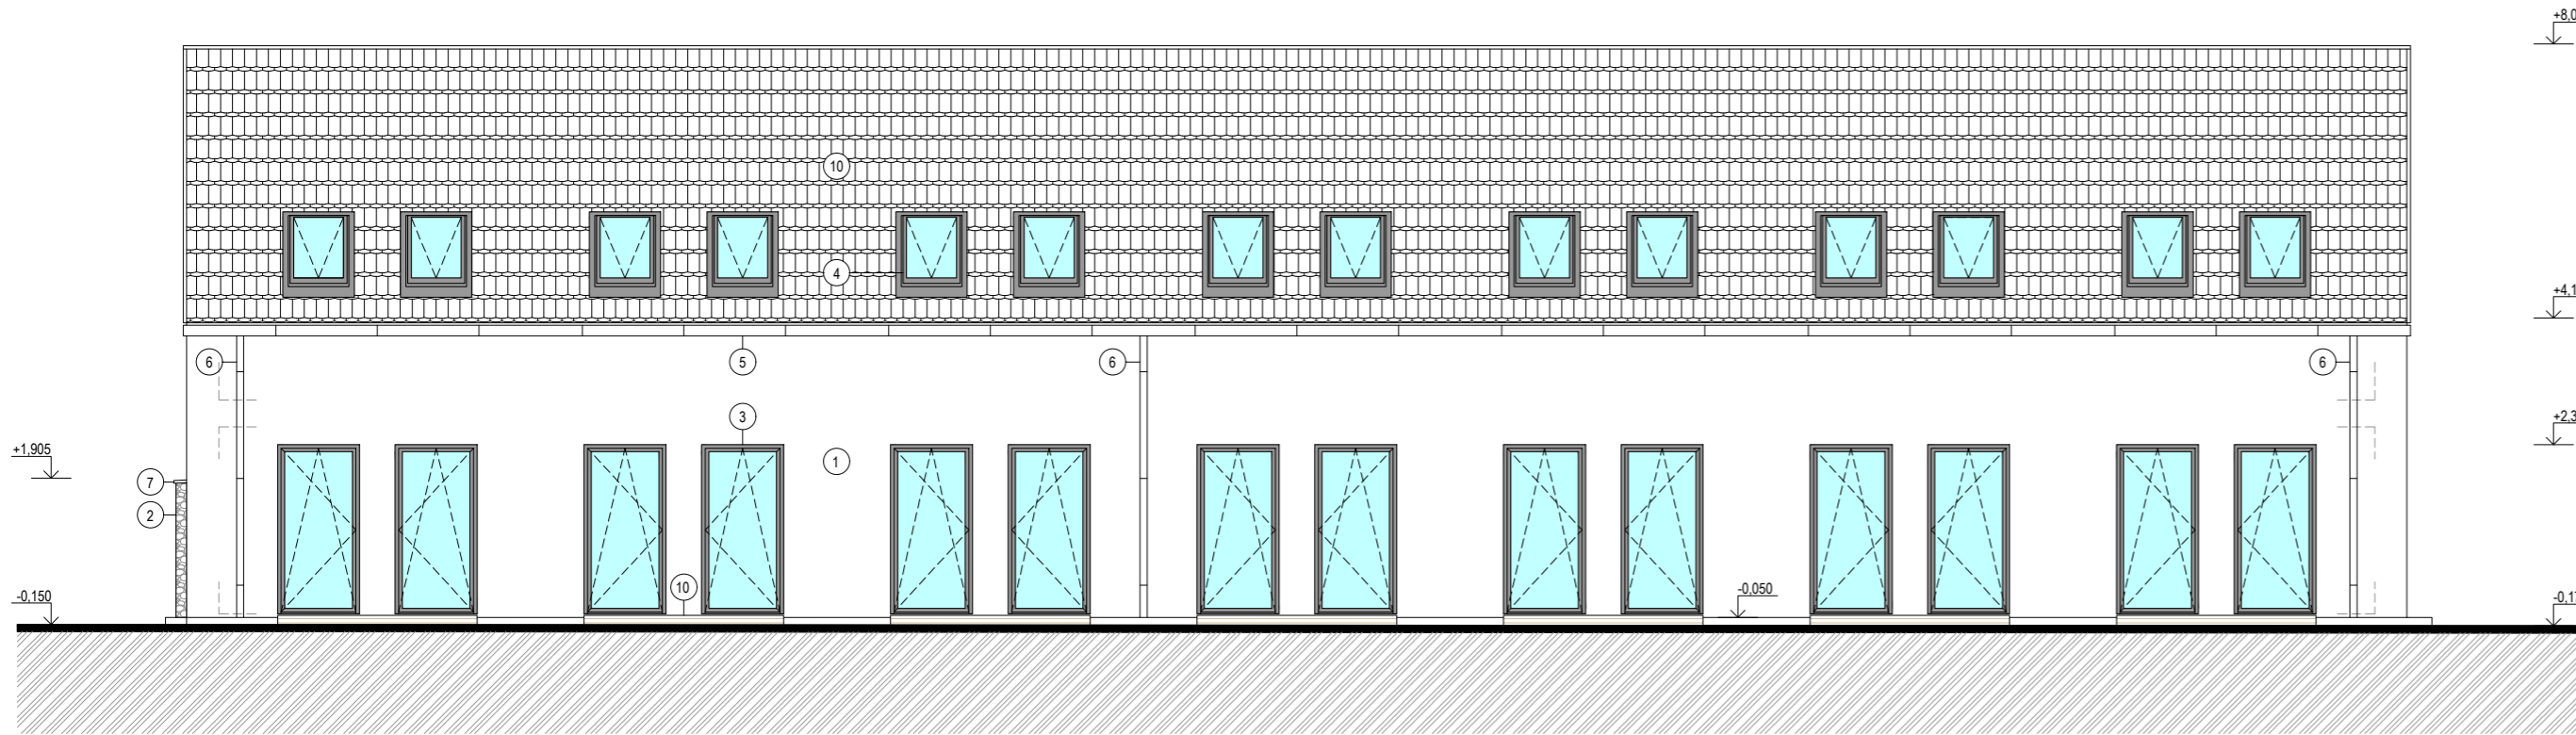

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

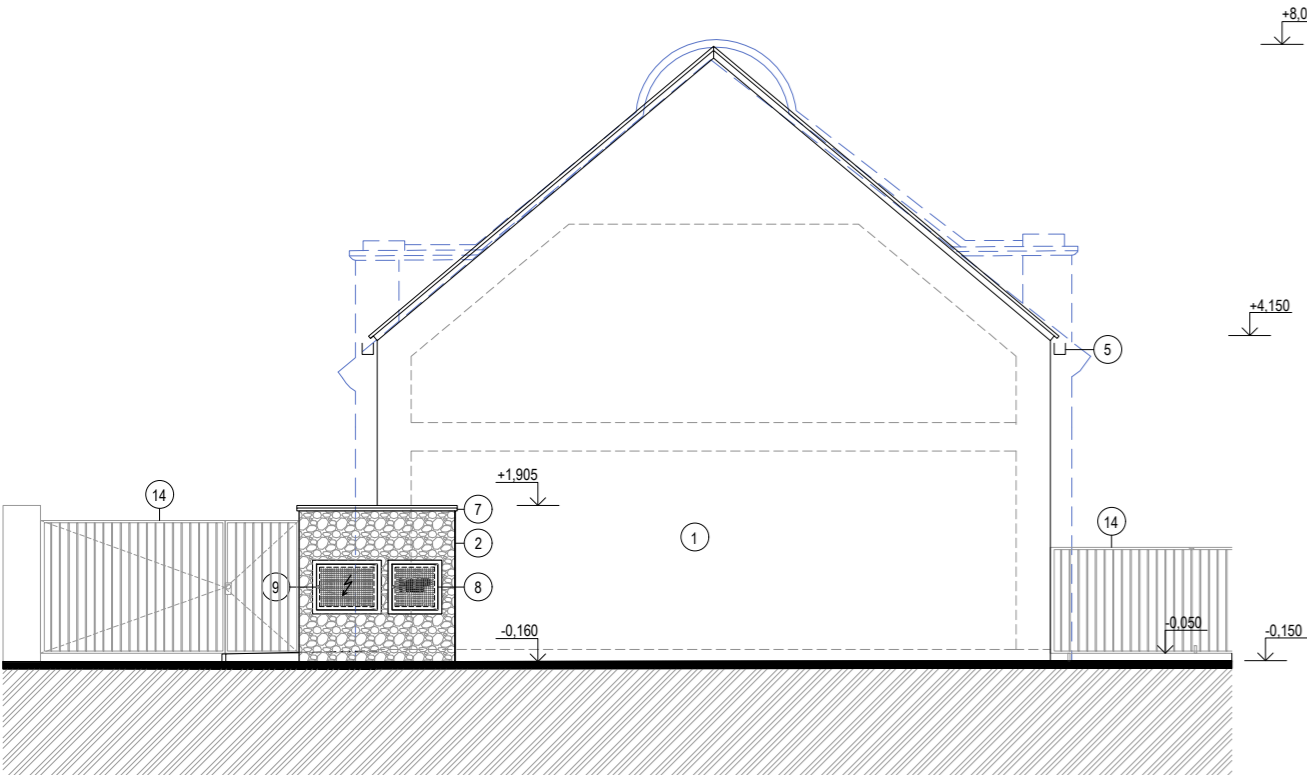

POHLED JIHOVÝCHODNÍ

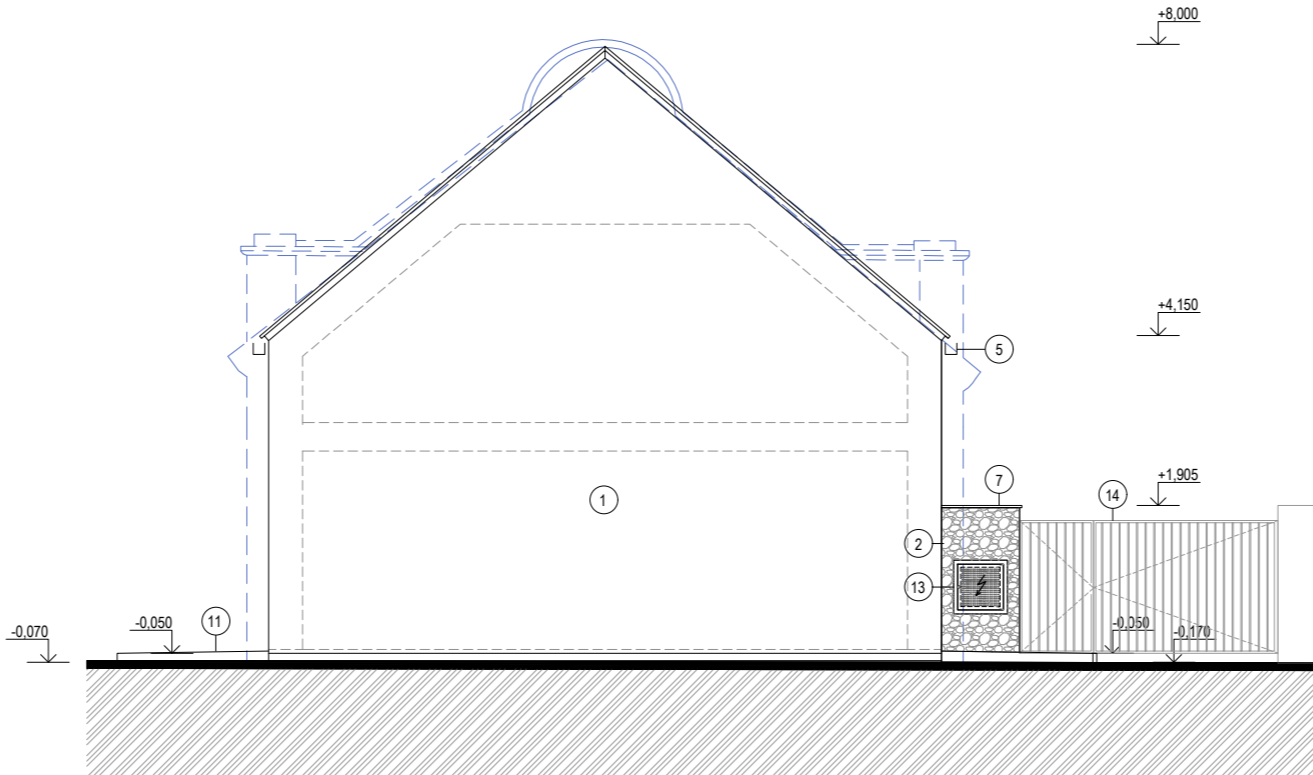

LEGENDA

- 1 VENKOVNÍ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA, VRCHNÍ OMÍTKA ČISTĚ VÁPENNÁ VE HMOTĚ PROBARVENÁ S POJIVEM BARVA SVĚTLÁ - PŘESNÁ BAREVNOST (POJIVO, PÍSEK) A ZPŮSOB P.Ú. HLADÍTKEM DLE VZORKŮ PROVEDENÝCH NA STAVBĚ; ODSTÍN PŘED REALIZACÍ PŘEDLOŽEN PRACOVNÍKŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE
- 2 KAMENNÝ OBKLAD - KAMENNÉ PÁSKY CELOPLOŠNĚ NALEPENÉ TL. 30 MM; BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM
- 3 VÝPLNĚ OTVORŮ S ČÍRÝM ZASKLENÍM, IZOL. TROJSKLO, HLINÍKOVÉ PROFILY, PŘÍRODNÍ BARVA, PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI A.D.
- 4 STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ S ČÍRÝM ZASKLENÍM, IZOL. TROJSKLO, DŘEVĚNÉ PROFILY, BARVA INTERIÉR - BILÁ, EXTERIÉR - TMAVĚ ŠEDÁ, PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI A.D.
- 5 DEŠŤOVÝ OKAP; VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, POL. K02
- 6 DEŠŤOVÝ SVOD; VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, POL. K01
- 7 OPLECHOVÁNÍ ŽIDKY PRO ROZVADĚČE, OCEL POZINK. PLECH, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ, PŘESNÝ ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI A.D., VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, POL. K04
- 8 REVIZNÍ DVÍŘKA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO UZÁVĚRU PLYNU, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, POL. Z02
- 9 REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRA - RIS, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, POL. Z03
- 10 KRYTINA KERAMICKÁ PÁLENÁ- BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, PŘÍRODNÍ ODSTÍN
- 11 TERASA - BETONOVÁ DLAŽBA
- 12 POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, VIZ VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ, POL. O07, O08
- 13 REVIZNÍ DVÍŘKA ELEKTRA - RE, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, POL. Z07
- 14 DVÍŘKA PRO PLYNOMĚR, VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, POL. Z13

LEGENDA POVRCHŮ:

- VENKOVNÍ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA, VRCHNÍ OMÍTKA ČISTĚ VÁPENNÁ VE HMOTĚ PROBARVENÁ S POJIVEM BARVA SVĚTLÁ - PŘESNÁ BAREVNOST (POJIVO, PÍSEK) A ZPŮSOB POVRCHOVÉ ÚPRAVY HLADÍTKEM DLE VZORKŮ PROVEDENÝCH NA STAVBĚ; ODSTÍN PŘED REALIZACÍ PŘEDLOŽEN PRACOVNÍKŮM PAMÁTKOVÉ PÉČE
- STŘEŠNÍ KRYTINA KERAMICKÁ PÁLENÁ - PŘÍRODNÍ ODSTÍN
- KAMENNÝ OBKLAD - KAMENNÉ PÁSKY CELOPLOŠNĚ NALEPENÉ TL. 30 MM; BUDE VYBRÁNO A.D. NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM

0,000 = 208,60 m n.m.

SOUŘ. SYSTÉM - JTSK
VÝŠK. SYST. - BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ZDENĚK ŠUCHMA, TR. KPT. JAROŠE 26, 602 00 BRNO		
VYPRACOVAL:	ING. PAVEL KLEMPA, ING. PETER BABKA, TR. KPT. JAROŠE 26, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY:	SUCHOHRDLY U MIROSLAVI - SOCIÁLNÍ BYTY		
MÍSTO STAVBY :	SUCHOHRDLY U MIROSLAVI P.Č. 48/1	DATUM :	09 / 2019
STAVEBNÍK :	OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO :	1 : 100
ČÁST DOKUMENTACE :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU :	SO01 - POHLEDY	ČÍSLO :	D.1.1 b) - 301
		PARÉ :	