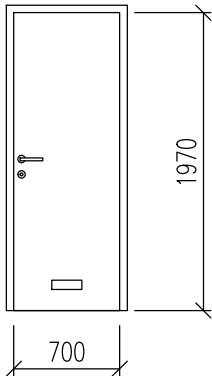
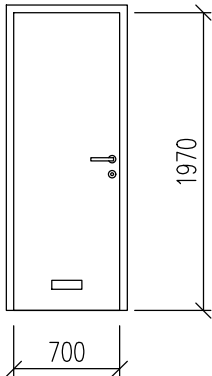
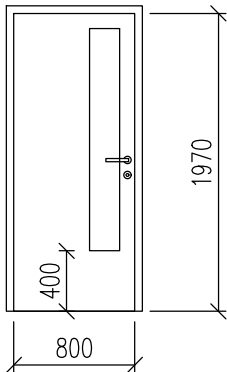
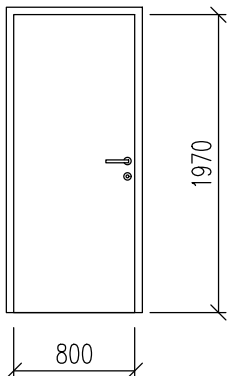
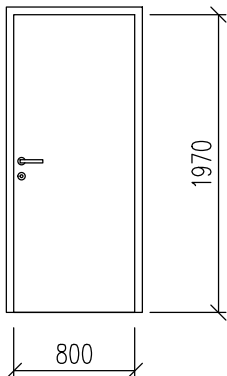
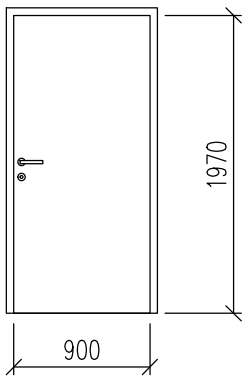


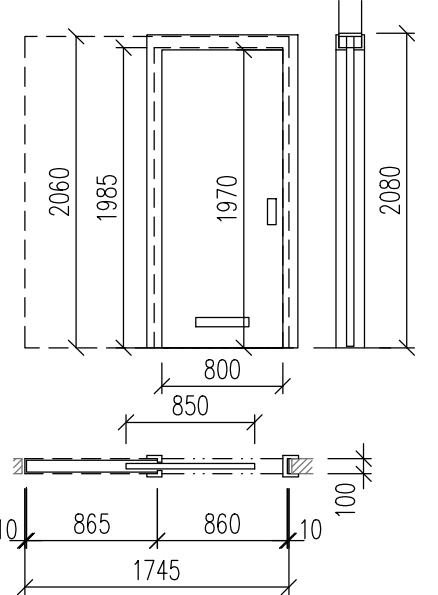
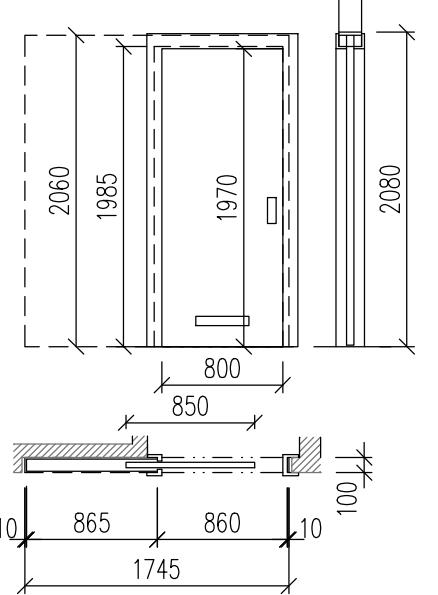
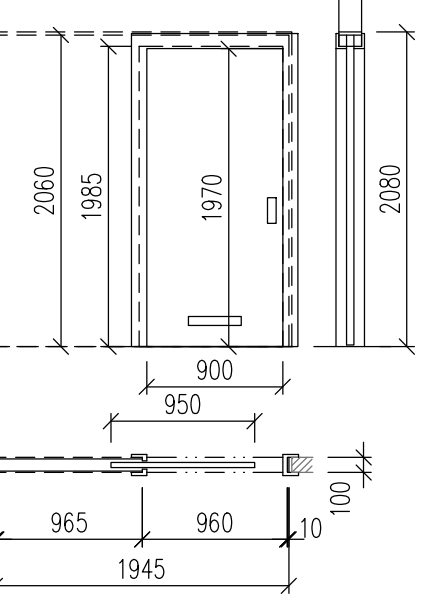
POZNÁMKA


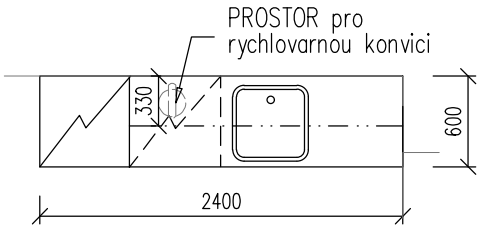
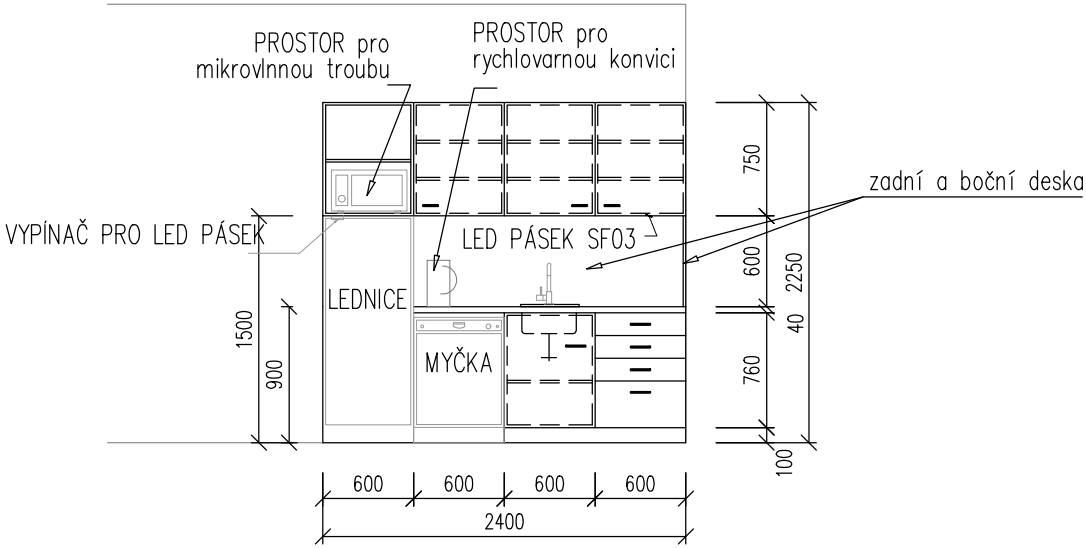
- SCHÉMATA JEDNOTLIVÝCH DVEŘÍ JSOU KRESLENA V POHLEDU NA STRANĚ OTEVÍRÁNÍ - VIZ PŮDORYSY PODLAŽÍ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE VŽDY NUTNÉ OVĚŘIT ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ NA STAVBĚ
- PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL PŘÍSLUŠNOU DOKUMENTACI - VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE
- JEDNOTLIVÉ DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PBŘ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ BUDE ODSOUHLASENA PO PŘEDLOŽENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, PŘÍPADNĚ VZORKŮ
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDE KOMPLETNÍ KOVÁNÍ, KTERÉ BUDE ODSOUHLASENO PO PŘEDLOŽENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, PŘÍPADNĚ VZORKŮ
- VEŠKERÉ KOTVÍCÍ PRVKY POTŘEBNÉ K UPEVNĚNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ
- TECHNICKÉ ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S VYHLÁŠKOU Č. 398/2009 SB. ZE DNE 5. LISTOPADU 2009 O OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB
- ZASKLENÍ DVEŘÍ - SKLO SAPELUX BÍLÉ,
SKLO BUDE URČENO VÝROBCEM DLE VELIKOSTI JEDNOTLIVÝCH TABULÍ
- při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži truhlářských výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
ČSN 73 3440 Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení






GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., ZBOROVSKÁ 3268/15a, 616 00 BRNO			<div><div></div><div>RGBSTUDIO</div></div> <div>Renneská tř.787/1a 639 00 BRNO provozovna: Zborovská 3268/15a 616 00 BRNO tel +420 543 330 072 mail info@rgbstudio.cz web www.rgbstudio.cz</div>	
VEDOUCÍ PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Josef KOBZÍK		
INVESTOR: LUMINA o.s., KŘTINY 20, 679 05 KŘTINY, IČO: 69707294				
NÁZEV ZAKÁZKY:			STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			DATUM:	5 / 2025
PROFESE:			ČÍSLO ZAKÁZKY:	2024_12
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:	
NÁZEV VÝKRESU:			PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				15

NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ - výpis truhlářských výrobků			str. 1
označení položky	schéma	rozměry (mm), popis	množství (ks)
T1		světlý rozměr 700 / 1970	1
		<p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem otevíravé, plné, pravé do hranaté ocelové zárubně.</p> <p>> Dveře:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kování klika - klika, WC kování s rozetou - barva dveří např. bílá nebo světlý odstín dřevěný dekor ... - ve dveřním křídle při dolním okraji z obou stran hliníková větrací mřížka 200x50 mm (min. profil větracích průduchů 0,007 m²) <p>Barevný odstín dveřního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p> <p>tl. stěny 100 mm</p>	
T2		světlý rozměr 700 / 1970	1
		<p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem otevíravé, plné, levé do hranaté ocelové zárubně.</p> <p>> Dveře:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kování klika - klika, cylindrická vložka s rozetami - barva dveří např. bílá nebo světlý odstín dřevěný dekor ... - ve dveřním křídle při dolním okraji z obou stran hliníková větrací mřížka 200x50 mm (min. profil větracích průduchů 0,007 m²) <p>Barevný odstín dveřního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p> <p>tl. stěny 100 mm</p>	
T3		světlý rozměr 800 / 1970	1
		<p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem otevíravé, částečně prosklené levé do hranaté ocelové zárubně.</p> <p>> Dveře:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení sklem 4 mm, Matelux - kování klika - klika, cylindrická vložka s rozetami, - barva dveří např. bílá nebo světlý odstín dřevěný dekor ... <p>> Zárubeň:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hranatá ocelová s těsněním, 3 závěsy - s nátěrem přepravního ochranného charakteru (vodou ředitelná barva s antikorozními účinky, červenohnědého nebo šedého odstínu) bude opatřena finálním nátěrem. <p>Barevný odstín dveřního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p> <p>tl. stěny 100 mm</p>	

označení položky	schéma	rozměry (mm), popis	množství (ks)
T4		světlý rozměr 800 / 1970	
		<p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem otevíravé, plné, levé do hranaté ocelové zárubně. Požární odolnost EW 15 DP3</p> <p>> Dveře:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kování klika - klika, cylindrická vložka s rozetami - barva dveří např. bílá nebo světlý odstín dřevěný dekor ... <p>Barevný odstín dvevního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p>	
		tl. stěny 140 mm	2
T5		světlý rozměr 800 / 1970	
		<p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem otevíravé, plné, pravé do hranaté ocelové zárubně. Požární odolnost EW 15 DP3</p> <p>> Dveře:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kování klika - klika, cylindrická vložka s rozetami - barva dveří např. bílá, světlý odstín dřevěný dekor ... <p>Barevný odstín dvevního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p>	
		tl. stěny 140 mm	1
T6		světlý rozměr 900 / 1970	
		<p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem otevíravé, plné, pravé do hranaté ocelové zárubně. Požární odolnost EW 15 DP3</p> <p>> Dveře:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kování klika - klika, cylindrická vložka s rozetami, - barva dveří např. pastelová, šedá, modrá... <p>Barevný odstín dvevního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p>	
		tl. stěny 140 mm	1

označení položky	schéma	rozměry (mm), popis	množství (ks)
T7		<p>světlý rozměr 800 / 1970</p> <p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem s obložkovou zárubní s laminátovým povrchem, jednokřídlové, posuvné, plné</p> <p>> Dveřní křídlo 850 x 1985:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kování mušle - mušle s WC zámkem, hranatá broušená nerezová, - barva dveří a zárubně např. bílá, světlý odstín dřevěný dekor - ve dveřním křídle při dolním okraji hliníková větrací mřížka 350x50 mm (min. profil větracích průduchů 0,013 m²) ... <p>Barevný odstín dveřního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p> <p style="text-align: right;">tl. stěny 100 mm</p>	4
T8		<p>světlý rozměr 800 / 1970</p> <p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem s obložkovou zárubní s laminátovým povrchem, jednokřídlové, posuvné, plné</p> <p>> Dveřní křídlo 850 x 1985:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kování mušle - mušle, hranatá broušená nerezová, - barva dveří a zárubně např. bílá, světlý odstín dřevěný dekor - ve dveřním křídle při dolním okraji hliníková větrací mřížka 350x50 mm (min. profil větracích průduchů 0,013 m²) ... <p>Barevný odstín dveřního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p> <p style="text-align: right;">tl. stěny 100 mm</p>	3
T9		<p>světlý rozměr 900 / 1970</p> <p>Interiérové dveře s CPL laminátovým povrchem s obložkovou zárubní s laminátovým povrchem, jednokřídlové, posuvné, plné</p> <p>> Dveřní křídlo 950 x 1985:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kování mušle - mušle, hranatá broušená nerezová, - barva dveří a zárubně např. bílá, světlý odstín dřevěný dekor - ve dveřním křídle při dolním okraji hliníková větrací mřížka 350x50 mm (min. profil větracích průduchů 0,013 m²) ... <p>Barevný odstín dveřního křídla a zárubně bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p> <p style="text-align: right;">tl. stěny 100 mm</p>	1

označení položky	schéma	rozměry (mm), popis	množství (ks)
T10		světlý rozměr 1200 / 1350	1
		<p>Dřevěné interiérové okno s pevným zasklením</p> <ul style="list-style-type: none">> Rám: barva bílá> Zasklení jednoduchým čirým sklem <p>Barevný odstín vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele.</p> <p>tl. stěny 100 mm</p>	
T11		<p>kuchyňská linka, délka 2,4 m</p> <p>> <i>Popis výrobku</i> Sestava skříněk a základních kuchyňských prvků včetně kotvicích prvků. Součástí dodávky kuchyňské linky bude nerezový dřez, mikrovlnná trouba, vestavěná lednice, vestavěná myčka a rychlovarná konvice.</p> <p>> <i>Povrchová úprava</i> Materiál: lamino</p> <p>> <i>Povrchová úprava</i> Barevný odstín desek bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele</p> <p>půdorys</p>  <p>pohled čelní</p> 	1

NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ - výpis truhlářských výrobků			str. 5
označení položky	schéma	rozměry (mm), popis	množství (ks)
T12		500 x 170	2
		Interiérová okenní parapetní dřevotřísková vlhkuvzdorná deska tl. 16 mm, - barva bílá, profil L - včetně oboustranných krytek - přesah min. 30 mm Před započítáním výroby - dodávky je vždy nutné ověřit rozměry na stavbě.	
T13		875 x 170	1
		Interiérová okenní parapetní dřevotřísková vlhkuvzdorná deska tl. 16 mm, - barva bílá, profil L - včetně oboustranných krytek - přesah 30 mm Před započítáním výroby - dodávky je vždy nutné ověřit rozměry na stavbě.	
T14		900 x 170	5
		Interiérová okenní parapetní dřevotřísková vlhkuvzdorná deska tl. 16 mm, - barva bílá, profil L - včetně oboustranných krytek - přesah 30 mm Před započítáním výroby - dodávky je vždy nutné ověřit rozměry na stavbě.	
T15		1000 x 170	1
		Interiérová okenní parapetní dřevotřísková vlhkuvzdorná deska tl. 16 mm, - barva bílá, profil L - včetně oboustranných krytek - přesah 30 mm Před započítáním výroby - dodávky je vždy nutné ověřit rozměry na stavbě.	
T16		3000 x 170	1
		Interiérová okenní parapetní dřevotřísková vlhkuvzdorná deska tl. 16 mm, - barva bílá, profil L - včetně oboustranných krytek - přesah 30 mm Před započítáním výroby - dodávky je vždy nutné ověřit rozměry na stavbě.	