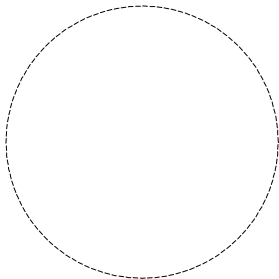


±0,000 = PODLAHA 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V., MÍSTNÍ SS

NÁZEV PROJEKTU <b>Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - - zpracování projektové dokumentace</b>	
MÍSTO STAVBY Základní škola Drnovice, okres Vyškov, Náves 100, Drnovice 683 04 parc.č. 889/4, 889/33, 889/5, 889/10, 889/1	
INVESTOR Základní škola Drnovice, okres Vyškov, Náves 100, Drnovice 683 04 IČO/DIČ: 46271091/CZ46271091	
OBJEKT SO01 - STRAVOVACÍ PAVILON E	
ČÁST PROJEKTU <b>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	<b>D.1.1</b>
NÁZEV <b>VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ</b>	ČÍSLO <b>N14</b>

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	

	<b>GARANT projekt s.r.o.</b> Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b> č. autorizace 1006544
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b>
VYPRACOVAL	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b>
ČÍSLO ZAKÁZKY <b>GP202501</b>	DATUM <b>04/2025</b>
MĚŘÍTKO <b>-</b>	STUPEŇ <b>DPS</b>

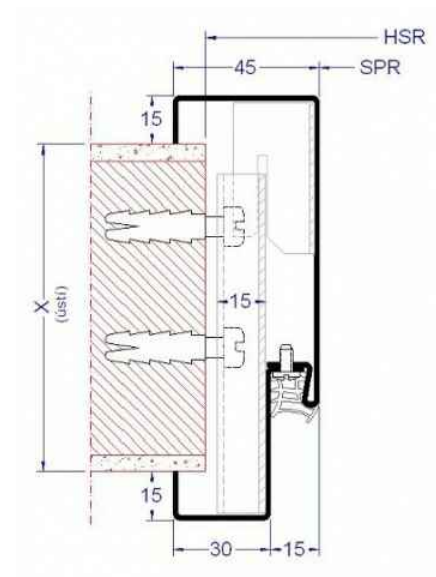
název akce	Rekonstrukce školní kuchyně MŠ Kohoutova 6, Brno, včetně prověření ZTI		
objekt	D.1 SO 01 - Školní kuchyně MŠ		
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA <b>1</b>
část	VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ		

## OBECNÉ POŽADAVKY

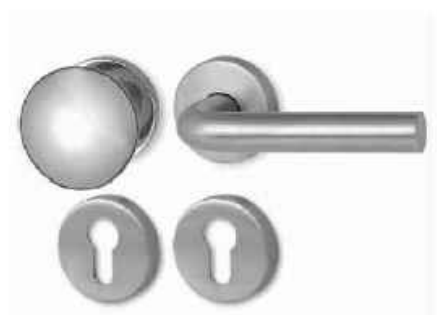
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘESNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLASÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT, TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI BUDOU KONZULTOVÁNY S ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- SMĚR OTEVÍRÁNÍ JEDNOTLIVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL - VIZ. PŮDORYS
- DVEŘE Z MÍSTNOSTÍ A PROSTORŮ HYGIENICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A ŠATEN MUSÍ BÝT OPATŘENY KOVÁNÍM, KTERÉ I BEZ SPECIÁLNÍHO NÁŘADÍ UMOŽŇUJE OTEVŘÍT ZVENČÍ DVEŘE ZE VNITŘ ZAJIŠTĚNÉ
- KLIKY DVEŘÍ BUDOU OSAZENY DO VÝŠKY 1000 mm NAD PODLAHU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
- U DVEŘÍ, KDE BY HROZILO POŠKOZENÍ STĚNY OTEVŘENÝM KŘÍDLEM BUDE ZARÁŽKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA, KOTVENÁ DO PODLAHY
- ROZETY BUDOU CELOKOVOVÉ S VRATNOU PRUŽINOU, PROŠROUBOVANÉ SKRZ KŘÍDLO
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDOU U VŠECH DVEŘNÍCH KŘÍDEL POUŽITY STAVEBNÍ CYLINDRICKÉ VLOŽKY VE 3. STUPNI BEZPEČNOSTI (DLE ČSN P ENV 1627)
- U VYBRANÝCH PRVKŮ JE KLADEN POŽADAVEK NA POTŘEBNOU VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST DLE NORMY ČSN 730532. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST DVEŘÍ 27 dB (Č.M. 133, 134)
- POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, BUDE POVRCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL PROVEDEN Z HPL LAMINÁTU, FINÁLNÍ ODSŤÍN UPŘESNÍ GENERÁLNÍ PROJEKTANT V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU
- U VŠECH NOVÝCH DVEŘNÍCH VÝPLNÍ (KDE NENÍ PRÁH) JE NUTNO DODRŽET MEZERU MEZI HORNÍM LÍCEM PODLAHY A SPODNÍM LÍCEM DVEŘNÍHO KŘÍDLA 15 mm
- VŠECHNY NOVĚ OSAZENÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA JSOU SOUČÁSTÍ NOVÉHO GENERÁLNÍHO KLÍČE, POKUD JSOU STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLA SOUČÁSTÍ STÁVAJÍCÍHO GENERÁLNÍHO KLÍČE, TAK NOVĚ OSAZENÁ DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU PŘÍZPŮSOBENA STÁVAJÍCÍMU

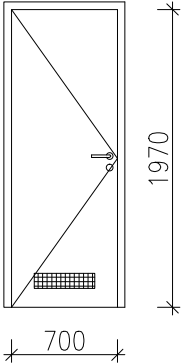
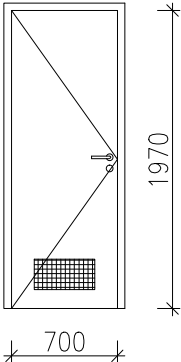
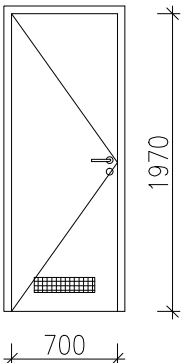
## OCELOVÁ ZÁRUBEŇ

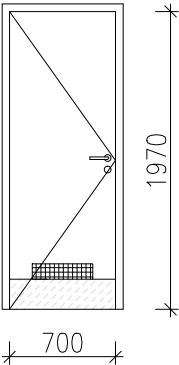
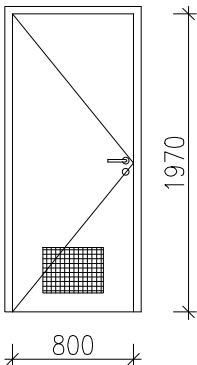
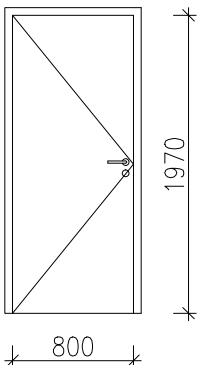
PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDĚNÝCH PŘÍČEK  
PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ S POLODRÁŽKOU

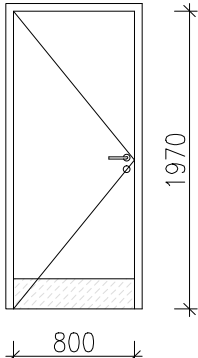
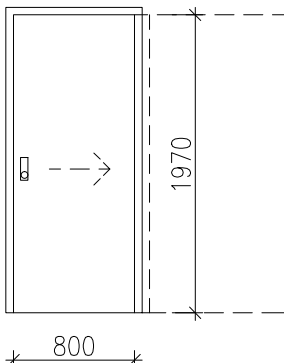
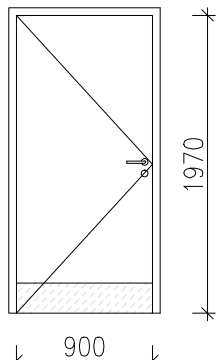


## KOVÁNÍ



název akce		Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA <b>2</b>
část		VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	
OZN.		POPIS/SCHÉMA	
<div>T01</div> <div>1.118-L 2.93-L</div>		<div>ROZMĚR OTVORU:800 x 2020 mm</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970mm</div> <div>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</div> <div>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</div> <div>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</div> <div>ZASKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</div> <div>ZÁMEK: WC ZÁMEK</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 400x100 mm</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: -</div>	KS
			L 2
<div>T02</div> <div>1.117-L 2.94-P</div>		<div>ROZMĚR OTVORU:800 x 2020 mm</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970mm</div> <div>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</div> <div>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</div> <div>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</div> <div>ZASKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</div> <div>ZÁMEK: WC ZÁMEK</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 400x200 mm</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: -</div>	KS
			P 1 L 1
<div>T03</div> <div>1.119-L</div>		<div>ROZMĚR OTVORU:800 x 2020 mm</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970mm</div> <div>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</div> <div>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</div> <div>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ HNĚDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</div> <div>ZASKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</div> <div>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 180 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 400x100 mm</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: -</div>	KS
			L 1

název akce		Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
část		VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	
OZN.		POPIS/SCHÉMA	
		STRANA 3	
<div><div>T03a</div><div>2.91-P</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:800 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 700 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSŤINU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 180 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 400x100 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘIPEVNĚN</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
		P 1	
<div><div>T04</div><div>1.116-P</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ HNĚDÁ, V ODSŤINU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 330 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA DVEŘÍ 400x300 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
		P 1	
<div><div>T05</div><div>1.106-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU:900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, PŘECHODOVÁ LIŠTA, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ HNĚDÁ, V ODSŤINU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 180 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	KS
		L 1	

název akce		Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
část		VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	
OZN.		POPIS/SCHÉMA	
<div><div>T06</div><div>2.89-L</div></div>		<div></div> <div><p>ROZMĚR OTVORU:900 x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 800 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: BEZ ZÁMKU PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1.5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 190 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘÍPEVNĚN</p><p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p></div>	<div>KS</div>
<div><div>T07</div><div>2.88-P</div></div>		<div></div> <div><p>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE ROZMĚR KŘÍDLA: TL. 52 mm, ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ 800x1970 mm Z ČÁSTI PROSKLENÉ, MASIVNÍ RÁM + ODHLEČENÁ DTD ROZMĚR POUZDRA: 1785 x 2080mm (S DORAZEM) POVRCHOVÁ ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT ZASKLENÍ: BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ: KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE, ZAPUŠTĚNÁ MUŠLE Z OBOU STRAN, NEREZ ZÁMEK: ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE (CYLINDRICKÁ VLOŽKA) BARVA: KŘÍDLO - BÍLÁ , ZÁRUBEŇ - ŠEDÁ DLE VZORNÍKU RAL PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA PRO ZABUDOVÁNÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU SÍLY 1,5 mm, ZÁRUBEŇ DODÁVÁNA SE SADOU POJEZDŮ PRO POSUN DVEŘÍ, SOUČÁSTÍ POUZDRA JE PO CELÉ DÉLCE VLASTNÍ POSUVNÝ MECHANIZMUS (VODÍCÍ KOLEJNICE, POSUVNÁ KOLEČKA, STAVITELNÉ DORAZY ATD.)</p><p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p></div>	<div>KS</div>
<div><div>T08</div><div>1.114-L 1.100-L 1.97-L</div></div>		<div></div> <div><p>ROZMĚR OTVORU:1000x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ HNĚDÁ, V ODSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1.5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 180 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘÍPEVNĚN</p><p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p></div>	<div>KS</div>

L

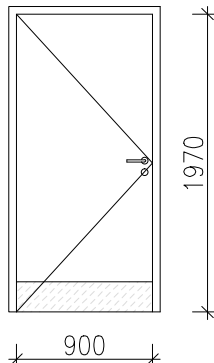
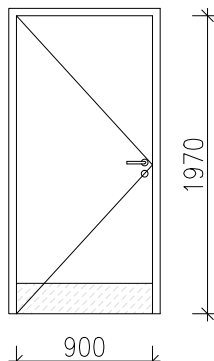
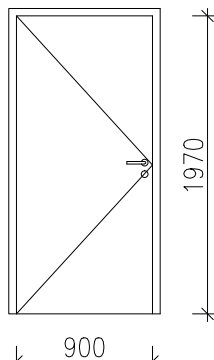
1

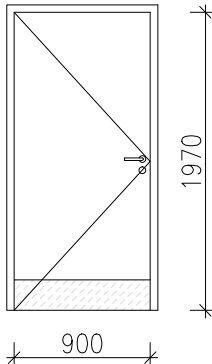
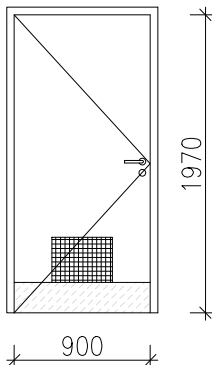
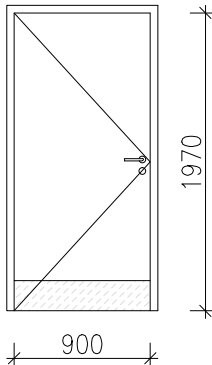
P

1

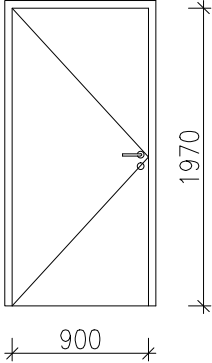
L

3

název akce		Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
část		VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ	
OZN.		POPIS/SCHÉMA	
T09		KS	
1.113-L		<div><div></div><div><p>ROZMĚR OTVORU:1000 x 2020 mm</p><p>ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm</p><p>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</p><p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</p><p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ HNĚDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p><p>ZASKLENÍ: -</p><p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p><p>ZÁMEK: DOZICKÝ ZÁMEK</p><p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 175 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘÍPEVNĚN</p><p>BEZPEČNOST: -</p><p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p><p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p><p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p></div></div>	
T10		KS	
1.115-P		<div><div></div><div><p>ROZMĚR OTVORU:1000 x 2020 mm</p><p>ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm</p><p>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</p><p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</p><p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ HNĚDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p><p>ZASKLENÍ: -</p><p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p><p>ZÁMEK: DOZICKÝ ZÁMEK</p><p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 195 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘÍPEVNĚN</p><p>BEZPEČNOST: -</p><p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p><p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p><p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p></div></div>	
T11		KS	
2.90-P		<div><div></div><div><p>ROZMĚR OTVORU:1000 x 2020 mm</p><p>ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm</p><p>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</p><p>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</p><p>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</p><p>ZASKLENÍ: -</p><p>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</p><p>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p><p>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 330 mm</p><p>BEZPEČNOST: -</p><p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</p><p>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</p><p>TEPELNÁ TECHNIKA: -</p></div></div>	

název akce		Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E	
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA <div>6</div>
část	VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		
<div>T12</div> <div>2.90-P</div>		<div>ROZMĚR OTVORU:1000 x 2020 mm</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm</div> <div>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, BEZ PRAHU, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</div> <div>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</div> <div>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</div> <div>ZASKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</div> <div>ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PANIKOVÁ KLIKA DLE EN179</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1.5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 100 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘIPEVNĚN</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: -</div>	KS
		P	1
<div>T13</div> <div>2.92-L</div>		<div>ROZMĚR OTVORU:1000 x 2020 mm</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm</div> <div>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, PŘECHODOVÁ LIŠTA, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</div> <div>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</div> <div>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</div> <div>ZASKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</div> <div>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1.5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 175 mm NEREZOVÁ MŘÍŽKA 400x300 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘIPEVNĚN</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: -</div>	KS
		L	1
<div>T14</div> <div>2.95-L</div>		<div>ROZMĚR OTVORU:1000 x 2020 mm</div> <div>ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm</div> <div>TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, PŘECHODOVÁ LIŠTA, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm</div> <div>POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT</div> <div>BARVA: KŘÍDLO BÍLÁ, ZÁRUBEŇ ŠEDÁ, V ODSSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO</div> <div>ZASKLENÍ: -</div> <div>KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT.</div> <div>ZÁMEK: BEZ ZÁMKU</div> <div>PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1.5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 175 mm OKOPOVÝ PLECH VÝŠKY 200 mm VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ Z OBOU STRAN, NEREZ tl. 0,45 mm - MECHANICKY PŘIPEVNĚN</div> <div>BEZPEČNOST: -</div> <div>POŽÁRNÍ ODOLNOST: -</div> <div>ZVUKOVÁ IZOLACE: -</div> <div>TEPELNÁ TECHNIKA: -</div>	KS
		L	1

název akce	Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace		
objekt	D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E		
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA  7
část	VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ		
OZN.	POPIS/SCHÉMA		

<div><div>T15</div><div>2.87-L</div></div>		<p>ROZMĚR OTVORU: 1000x 2020 mm ROZMĚR KŘÍDLA: 900 x 1970mm TYP DVEŘÍ: VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ DVEŘE, S POLODRÁŽKOU, PŘECHODOVÁ LIŠTA, VÝPLŇ DUTINKOVÁ DŘEVOTŘÍSKA DTD, tl. 40 mm POVRCH. ÚP.: ZÁRUBEŇ - PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ, DVEŘE HPL LAMINÁT BARVA: KŘÍDLO BILÁ, ZÁRUBEŇ ZELENÁ DLE STÁVAJÍCÍ, V ODSÍSTÍNU RAL - BUDE VZORKOVÁNO ZASKLENÍ: - KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA, 3x ZÁVĚS, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, NEREZ MAT. ZÁMEK: UZAMYKATELNÁ CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PANIKOVÁ KLIKA EN179 PŘÍSLUŠENSTVÍ: OCELOVÝ DVOUDÍLNÁ ZÁRUBEŇ TYP "DZD" PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU tl. 1,5 mm DO ZDĚNÉ PŘÍČKY ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU A TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI VČETNĚ TPE TĚSNĚNÍ, ZÁRUBEŇ PRO tl. STĚNY 175 mm</p> <p>BEZPEČNOST: - POŽÁRNÍ ODOLNOST: - ZVUKOVÁ IZOLACE: - TEPELNÁ TECHNIKA: -</p>	<div>L1</div>