



Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.			VYPRACOVAL	Ing.arch.Rozinek
			HIP	Ing.arch. Písařík
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO	1:5000	INV.	BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPEŇ	výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY	p.č.178,31/2
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM	9/2017		k.ú. Skalice nad Svitavou
Situace širších vztahů		ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610,DIČ CZ28326610 vedeno u KS oddíl C/61460	ČÍSLO VÝKRESU	C.1



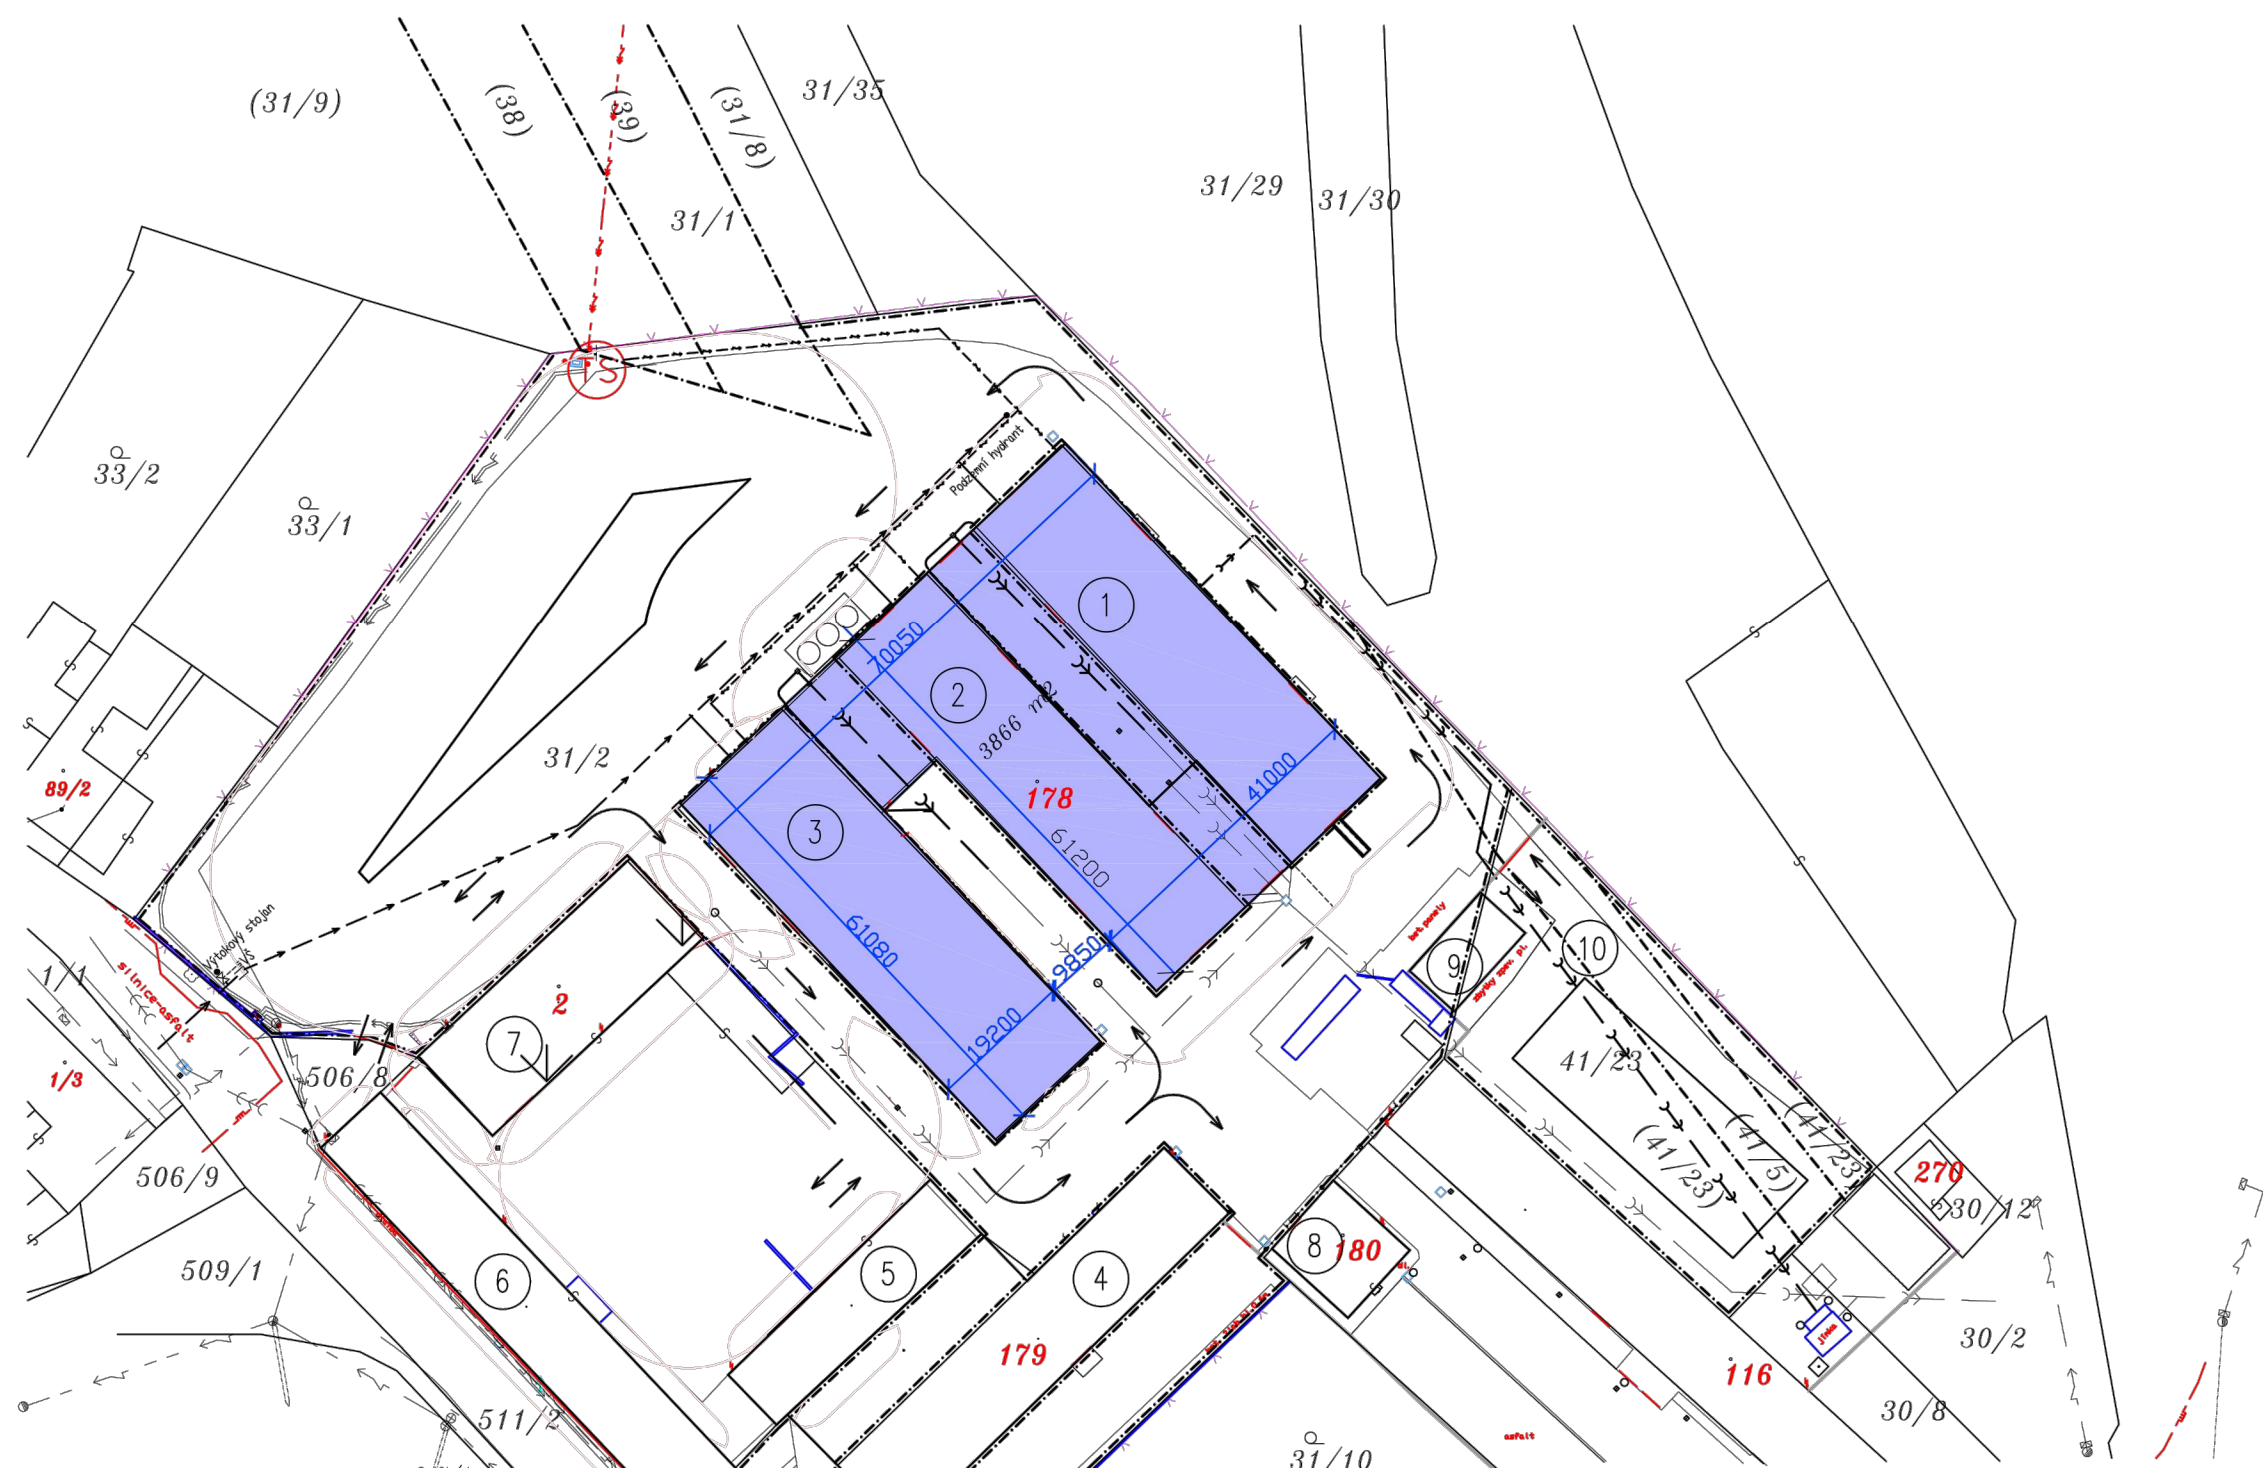


- LEGENDA PROVOZNÍCH CELKŮ
- 1 EXTRUZE
  - 2 LAMINACE
  - 3 SKLAD
  - 4 ADMINISTRATIVA, HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ, SKLADY
  - 5 SKLAD
  - 6 SÝPKA
  - 7 STODOLA
  - 8 SKLAD
  - 9 SKLAD
  - 10 VENKOVNÍ SKLAD

- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:
- STL plynovod
  - kabel NN
  - venkovní vedení NN
  - venkovní vedení VN
  - kanalizace
  - vodovod
  - plynovod vedený vrchem
  - kanalizace dešťová
  - kanalizace splašková
- ZATEPLOVANÝ OBJEKT



Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL	Ing.arch.Rozinek	
		HIP	Ing.arch. Písařík	
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO	1:1000	INV.	BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPEŇ	výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY	p.č.178,31/2
NÁZEV VÝKRESU:  Celková a koordinační situace	DATUM	9/2017	k.ú. Skalice nad Svitavou	ČÍSLO VÝKRESU  C.2, C.3
	ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610,DIČ CZ28326610 vedeno u KS oddíl C/61460			




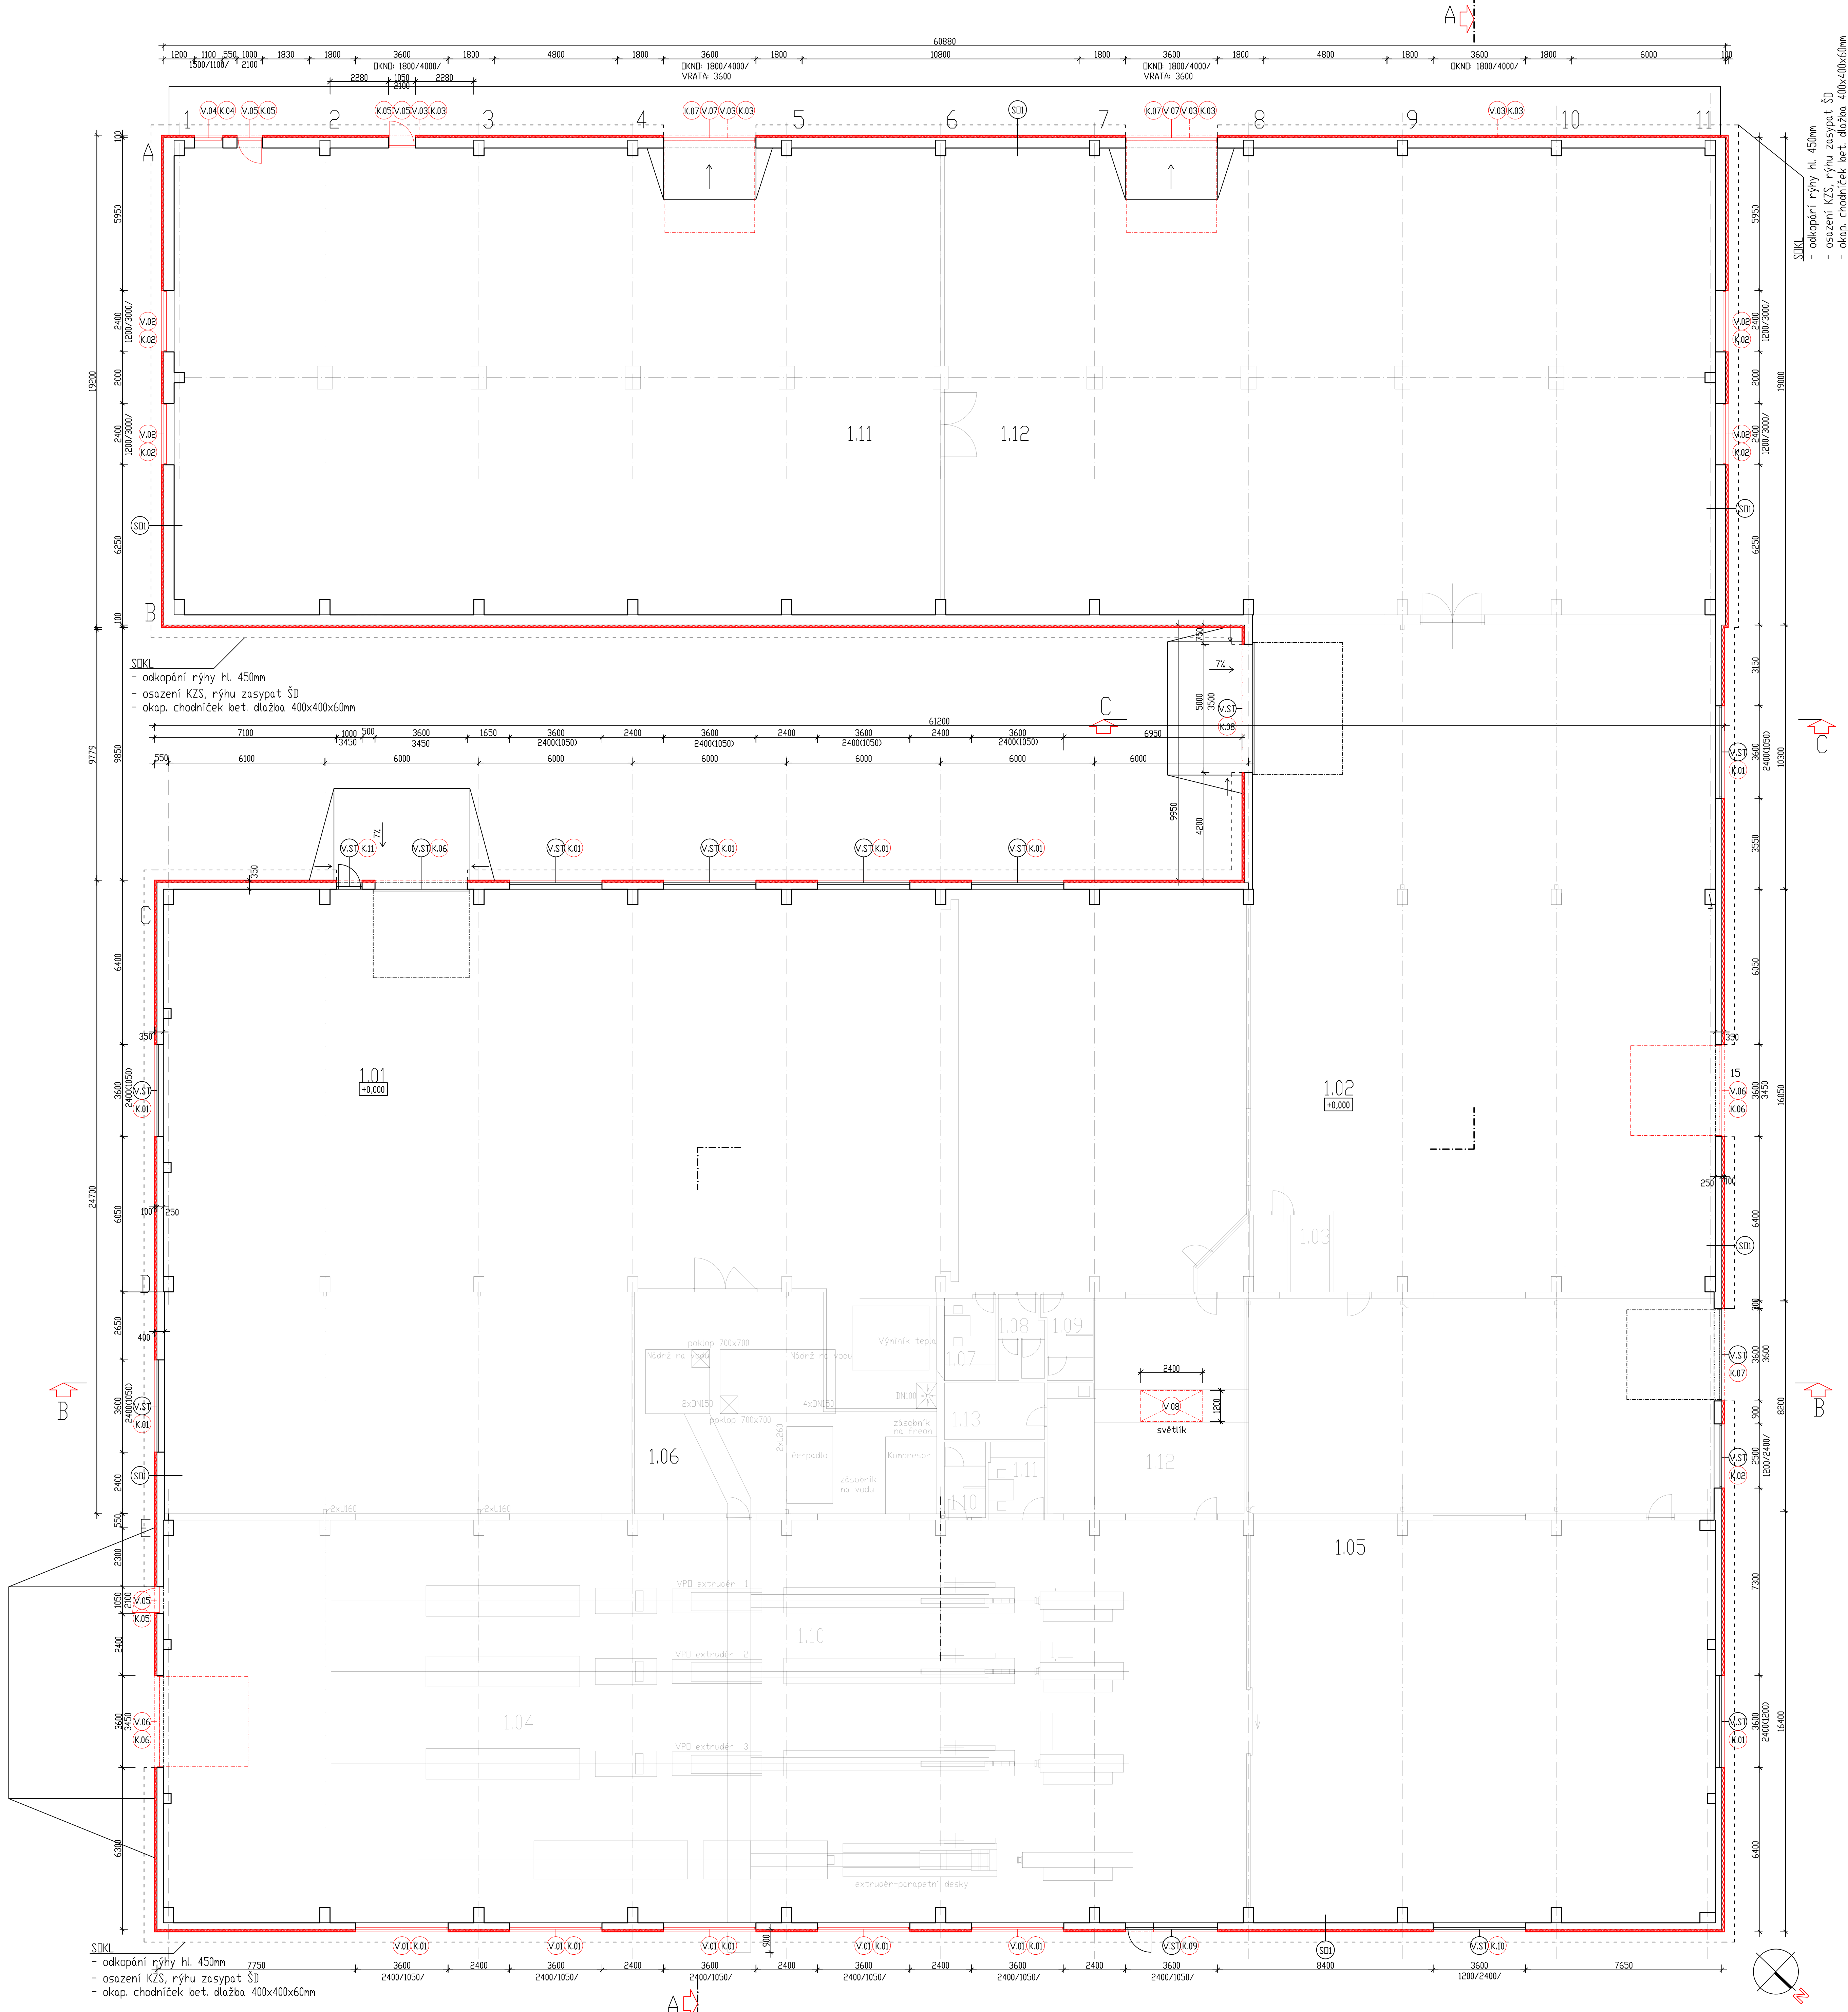

- Legenda hmot
- nové konstrukce
  - stávající konstrukce
  - vnitřní konstrukce (neřeší se)

- Sklady konstrukcí
- STAVAJÍCÍ kce stěny
  - ZATEPLENÍ SYSTÉM ETICS, jádro EPS70F, tl.100mm
  - s finální akrylátovou stěrkou, omítka šedá barva

Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL Ing.arch.Rožněk
REVIZE 1.		HP Ing.arch. Pisářík
OBJEKT:	STUPEŇ výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY p.č.178,31/2
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.NP	DATUM 9/2017	k.ú. Skalce nad Svitavou
ABRISTO, s.r.o. Grafika 2/12, 40200 Brno Č. podnikatelské registrace veřejná a ke účelům ČR/1440		ČÍSLO VÝKRESU <b>D.1.1.B01</b>

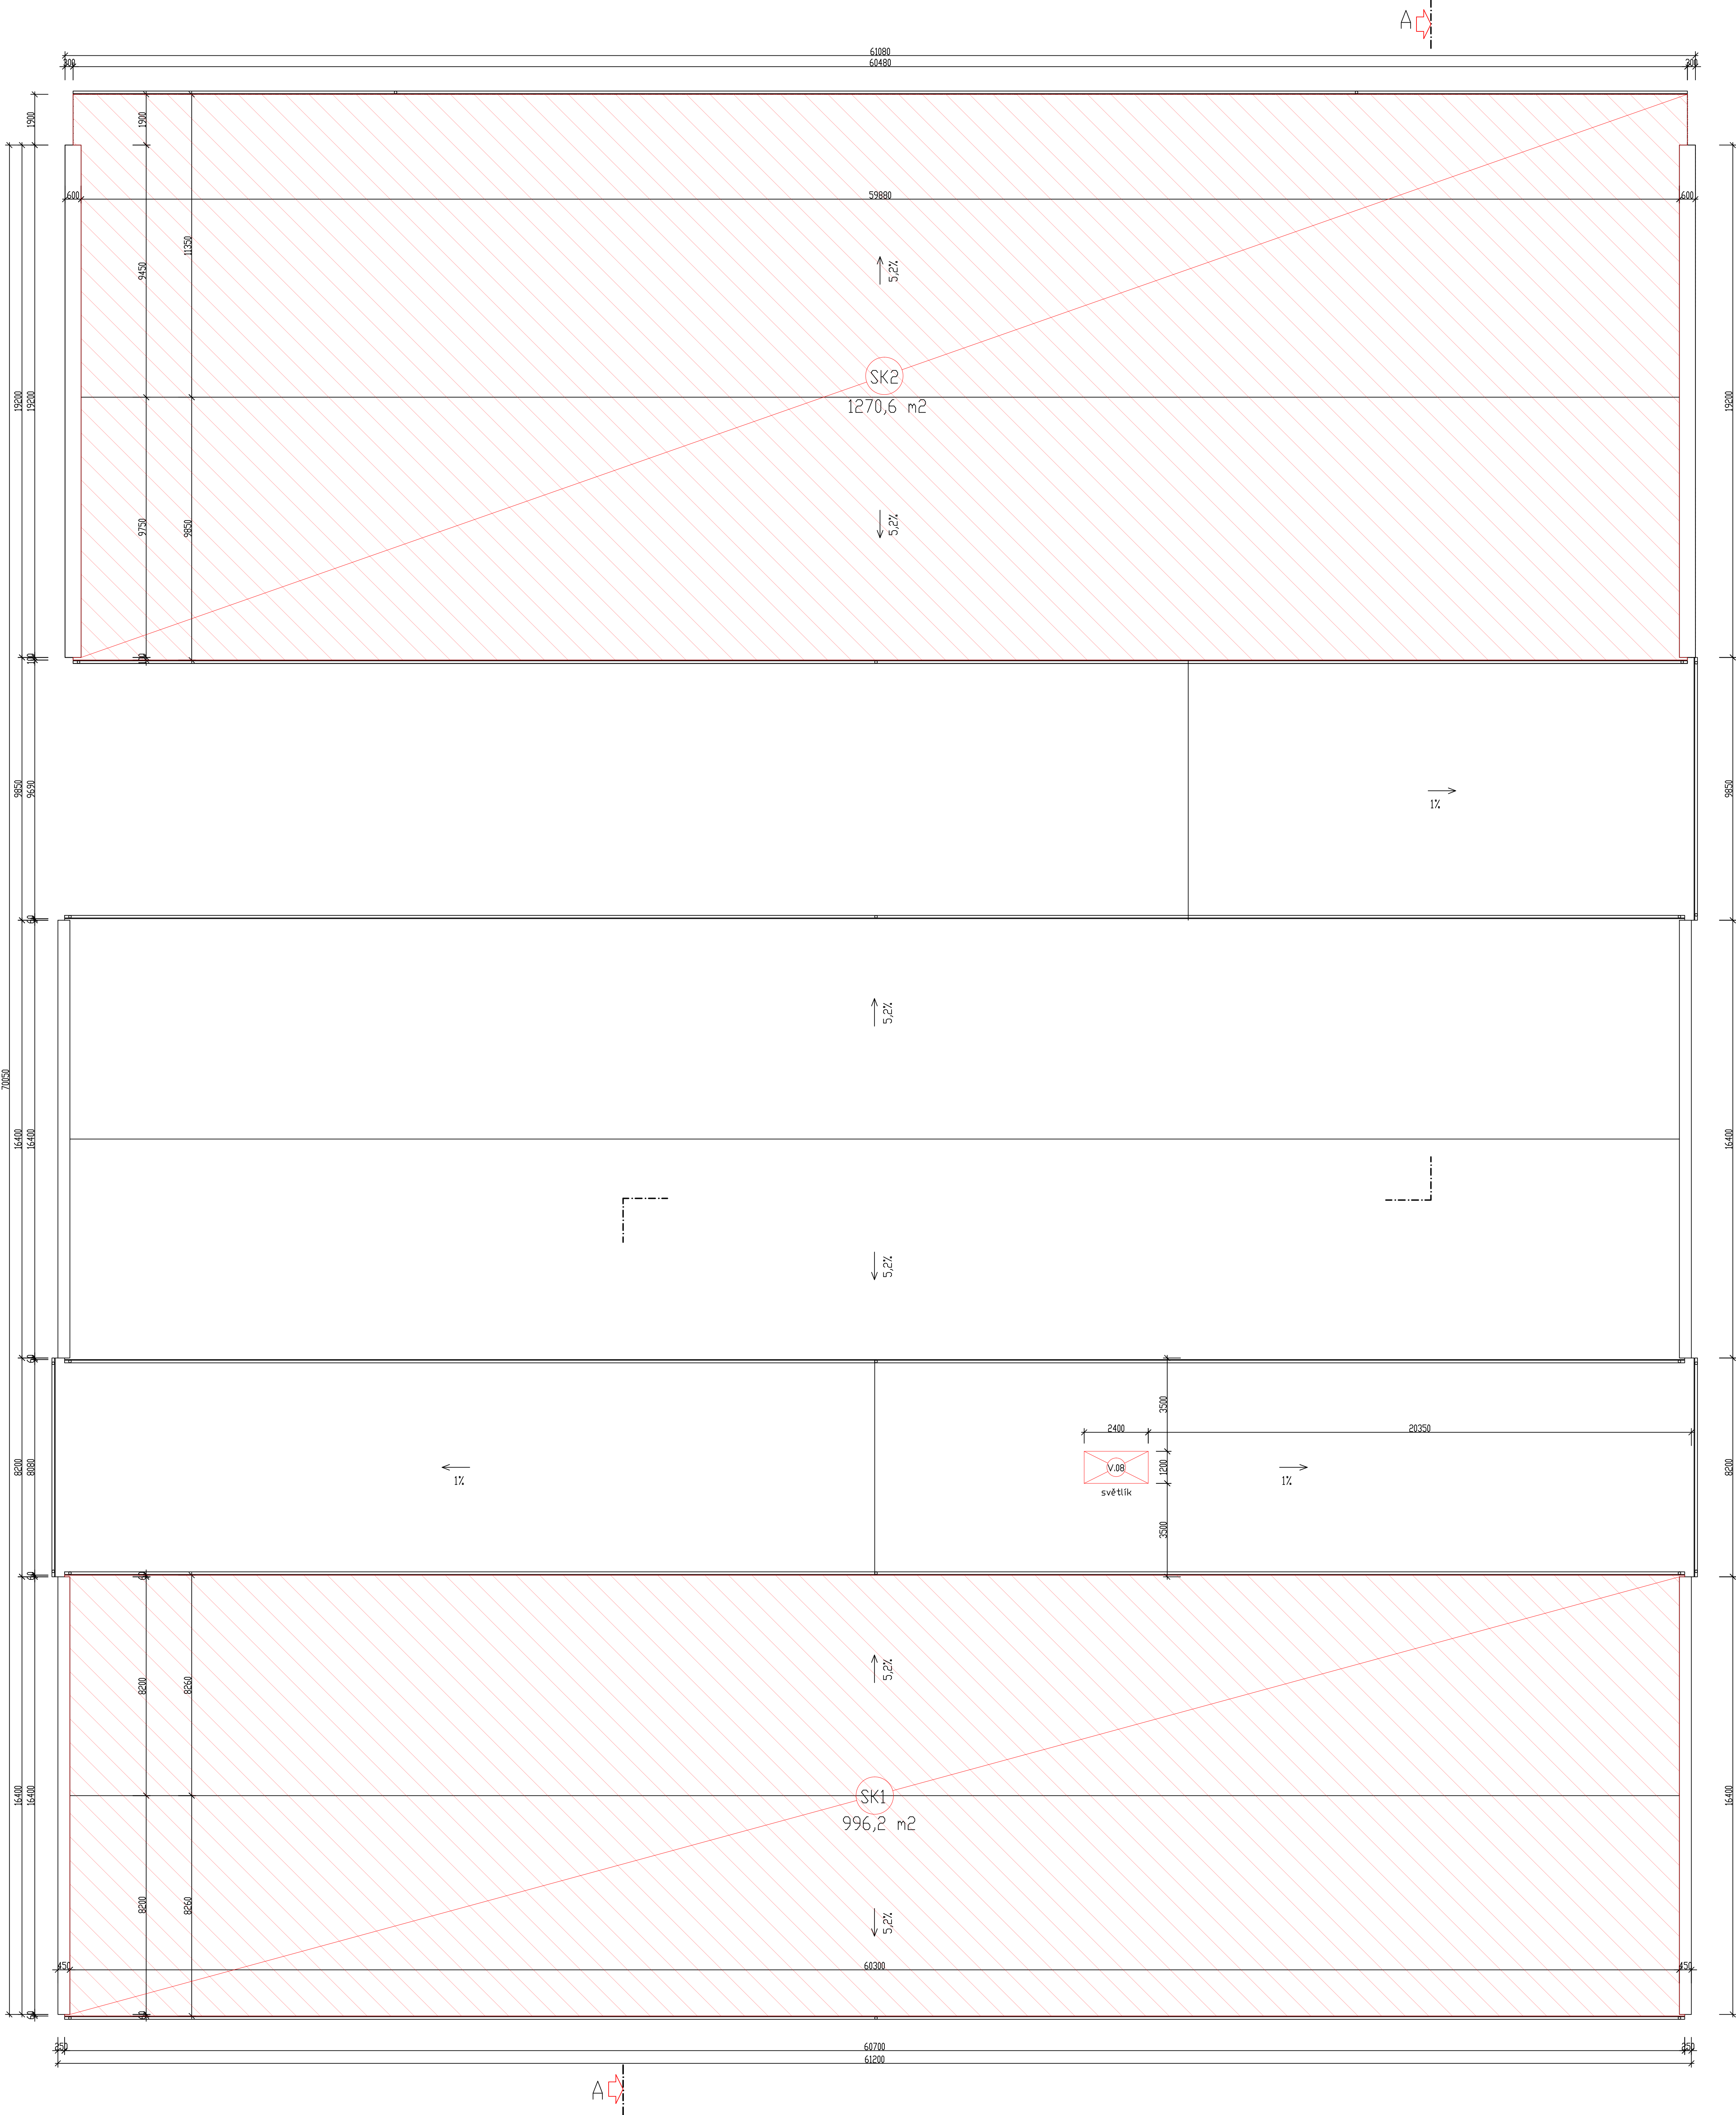

Legenda hmot  
nové konstrukce  
stávající konstrukce

Skladby konstrukcí  
SK1 Střešní HI systémová folie PVC-P - kotveno lepením  
Separoční textilie 300g/m2  
2x EPS 100S, tl.100mm - kotveno lepením, celková tl.200mm  
STÁVAJÍCÍ asfaltová hydroizolace (parozábrana)  
STÁVAJÍCÍ železobetonová střešní konstrukce


SK2 Střešní HI systémová folie PVC-P - kotveno lepením  
Separoční textilie 300g/m2  
2x EPS 100S, tl.100mm - kotveno lepením, celková tl.200mm  
DEMONTÁŽ krytina plechová  
DEMONTÁŽ bednění, prkna smrk - tl.24mm  
DEMONTÁŽ dřevěný rošt - tl.40mm  
STÁVAJÍCÍ asfaltová hydroizolace (parozábrana)  
STÁVAJÍCÍ železobetonová střešní konstrukce

Součástí dodávky střechy je oplechování atik a detailů - materiál pozink.  
plech tl.0,6mm.  
Klempířské výrobky:  
- demontáž a zpětná montáž stávajících žlabů (dl. 396m) a svodů (dl. 96m)  
- prodloužení svodů o cca 300mm, pozink. plech - 18ks  
- výměna žlabových háků - 405ks a objímek svodů - 116ks  
Zemění - demontáž a opětovná montáž


Snižování energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.				VYPRACOVAL Ing.arch.Rozinek
REVIZE 1.	HEŘTIKO	1:100	INV.	HP
OBJEKT:	STUPEŇ	výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY	Ing.arch. Pisářík
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM	9/2017	p.č.178.31/2	K.ú. Skalce nad Svitavou
Půdorys střechy	ARCHITEKT, s.r.o.	Č. PRŮVODNÍKÉ DOKUMENTACE	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.B02
BOPAL, s.r.o. Gymnázií 2/12, 60200 Brno IČ: 250000000 Věcná a k.ú. Skalce nad Svitavou				



Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAN	Ing.arch.Rozinek
		HIP	Ing.arch. Písařík
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO	1:100	INV. BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPĚŇ	výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM	9/2017	p.č.178,31/2 k.ú. Kalice nad Svitavou
	ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610,DIČ CZ28326610 vedené u KS oddíl C/61460		
Řez A-A		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.B03

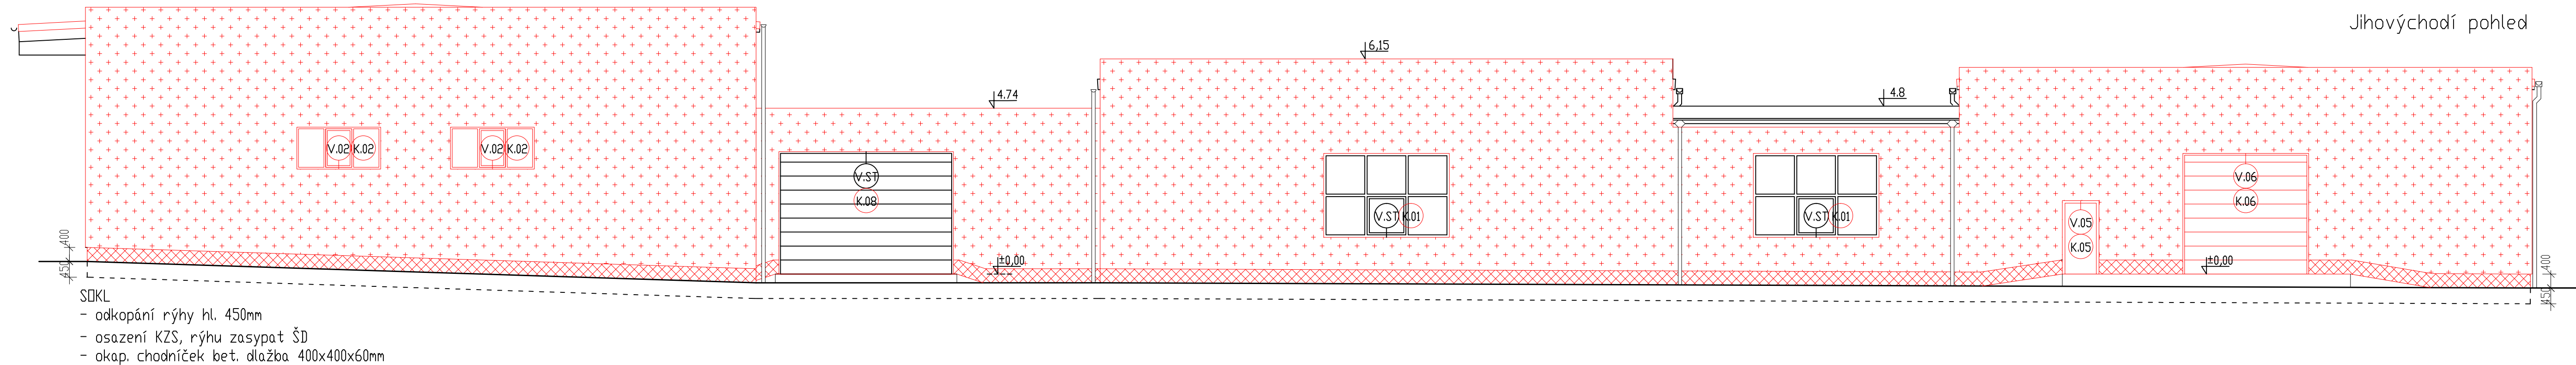

Severozápadní pohled

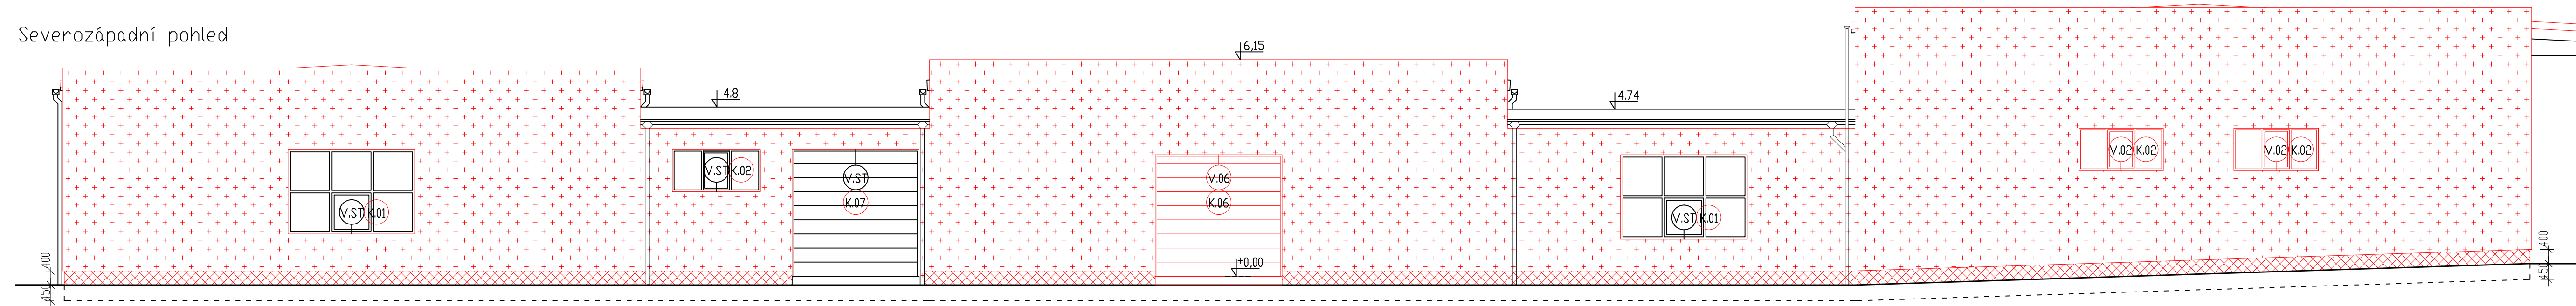


Legenda hmot





- nové konstrukce
- stávající konstrukce
- ZATEPLENÍ SYSTÉM ETICS, jádro EPS70F, tl.100mm  
s finální akrylátovou stěrkou, omítka šedá barva
- ZATEPLENÍ SYSTÉM ETICS, jádro PERIMETR šedý, tl.50mm  
s finální akrylátovou stěrkou, omítka šedá barva

Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL	Ing.arch.Rozinek
		HIP	Ing.arch. Písařík
REVIZE č.:	MĚŘÍTKO	1:100	INV.
OBJEKT:	STUPEŇ	výběr dodavatele	BOPAL..., s.r.o.
NÁZEV VÝKRESU:  Pohledy	DATUM	9/2017	MÍSTO STAVBY
	ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610,DIČ CZ28326610 veřejně u KS oddíl C/61460		p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou
			ČÍSLO VÝKRESU
			D.1.1.B04

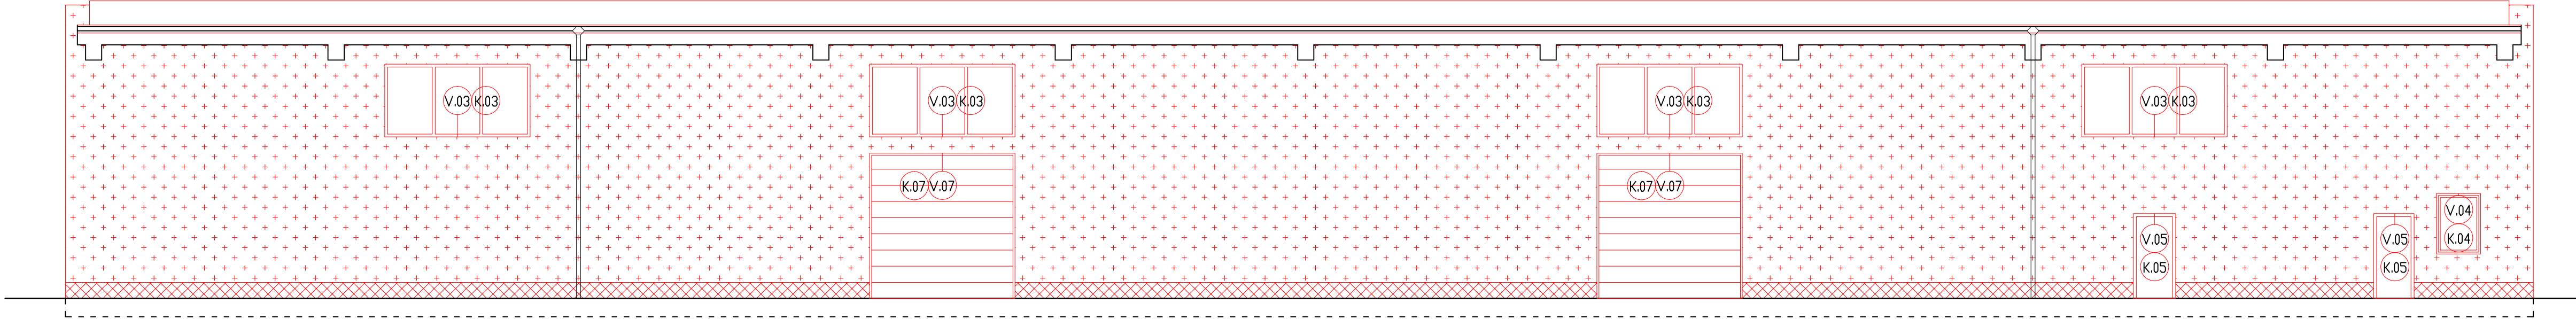
Jihozápadní pohled



SDKL  
- odkopání rýhy hl. 450mm  
- osazení KZS, rýhu zasypat ŠD  
- okap. chodníček bet. dlažba 400x400x60mm

- Legenda hmot
-  nové konstrukce
  -  stávající konstrukce
  -  ZATEPLENÍ SYSTÉM ETICS, jádro EPS70F, tl.100mm  
s finální akrylátovou stěrkou, omítka šedá barva
  -  ZATEPLENÍ SYSTÉM ETICS, jádro PERIMETR šedý, tl.50mm  
s finální akrylátovou stěrkou, omítka šedá barva

Severovýchodní pohled

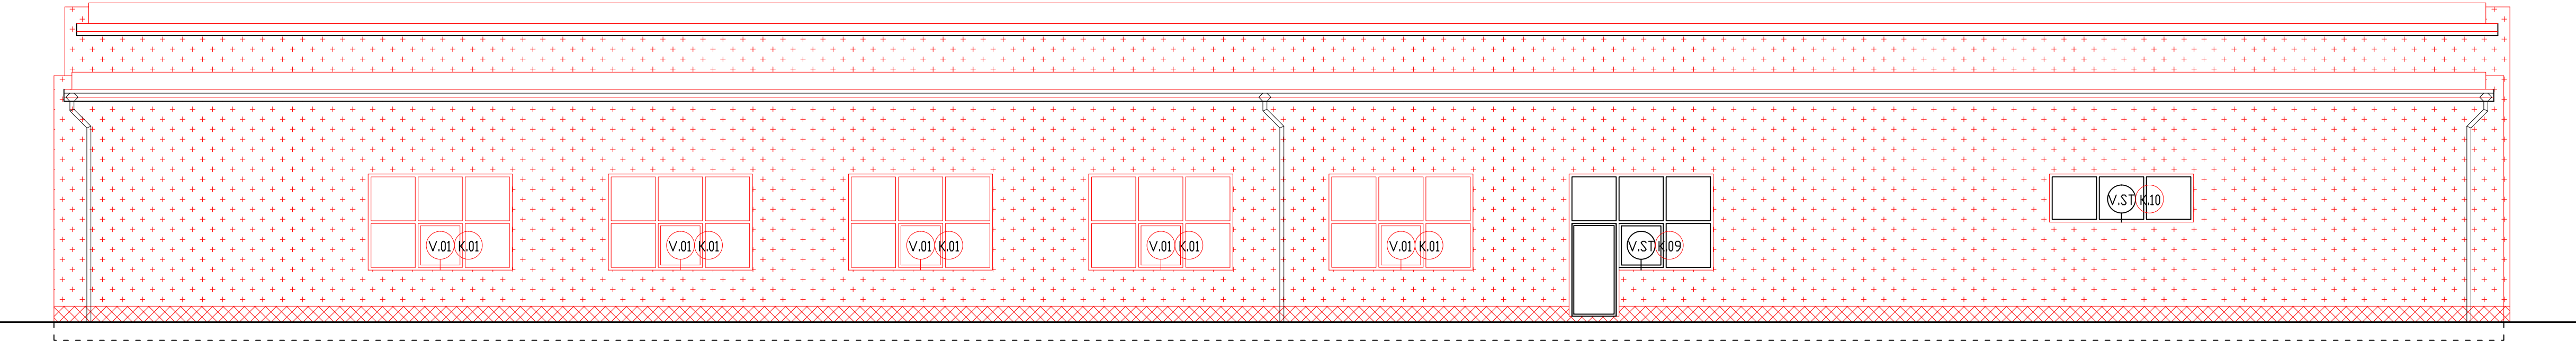





SDKL  
- odkopání rýhy hl. 450mm  
- osazení KZS, rýhu zasypat ŠD  
- okap. chodníček bet. dlažba 400x400x60mm




Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL Ing.arch.Rozínek	
REVIZE Č.:		HIP Ing.arch. Písařík	
OBJEKT:		INV. BOPAL..., s.r.o.	
NÁZEV VÝKRESU: Pohledy		MÍSTO STAVBY p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou	
MĚŘÍTKO 1:100		DATUM 9/2017	
ARCHISTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ: 28326670, DIČ: CZ28326670 vedeno u KS oddělení C/614/60		ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.B05	



Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL Ing.arch.Rozinek
		HIP Ing.arch. Písařík
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO -	INV. BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPEŇ výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou
NÁZEV VÝKRESU: <b>Specifikace otvorových prvků</b>	DATUM 9/2017	ČÍSLO VÝKRESU <b>D.1.1.B06</b>
	ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610, DIČ CZ28326610 vedeno u KS oddíl C/61460	

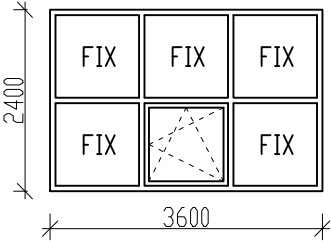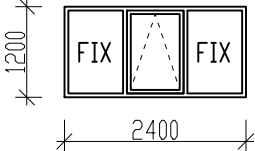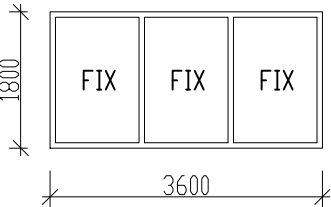

Označení	Schematické zobrazení, popis	Rozměry	Ks	Zasklení, kování	Povrch.úprava
V.01	 <p>Okno plastové bílé otvírání viz. schéma</p>	3600x2400	5	Dvojsklo čiré max $U=1,2$ W/m <sup>2</sup> K pro celý prvek kování celoobvodové	
V.02	 <p>Okno plastové bílé otvírání viz. schéma</p>	2400x1200	4	Dvojsklo čiré max $U=1,2$ W/m <sup>2</sup> K pro celý prvek kování sklopné s ovládním pákou	
V.03	 <p>Okno plastové bílé otvírání viz. schéma</p>	3600x1800	4	Dvojsklo čiré max $U=1,2$ W/m <sup>2</sup> K pro celý prvek fixní	
V.04	 <p>Okno plastové bílé otvírání viz. schéma</p>	1100x1500	1	Dvojsklo čiré max $U=1,2$ W/m <sup>2</sup> K pro celý prvek kování celoobvodové	

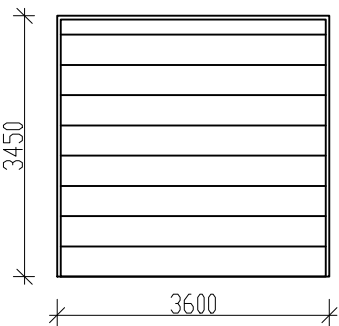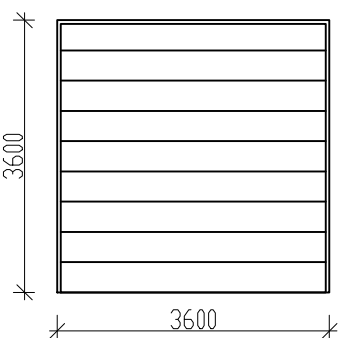Označení	Schematické zobrazení, popis	Rozměry	Ks	Zasklení, kování	Povrch.úprava
V.05	 <p>Dveře plastové bílé otvírání viz. schéma</p>	1050x2100	3	max $U=1,75$ W/m <sup>2</sup> K pro celý prvek kování klika-klika	
V.06	 <p>Vrata hliníková sekční, bílá, zateplená elektricky ovládaná</p>	3600x3450	2	max $U=1,75$ W/m <sup>2</sup> K pro celý prvek elektrické ovládání	
V.07	 <p>Vrata hliníková sekční, bílá, zateplená elektricky ovládaná</p>	3600x3600	2	max $U=1,75$ W/m <sup>2</sup> K pro celý prvek elektrické ovládání	
V.08	<p>Světlík polykarbonátový bodový, fixní do ploché střechy manžeta výšky 500mm</p>	2400x1200	1	max $U=1,4$ W/m <sup>2</sup> K pro celý prvek fixní	



Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL	Ing.arch.Rozinek
		HIP	Ing.arch. Písařík
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO -	INV.	BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPEŇ výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY	p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou
NÁZEV VÝKRESU: Výpis klempířských prvků	DATUM 9/2017	ČÍSLO VÝKRESU <b>D.1.1.B07</b>	
ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610, DIČ CZ28326610 vedeno u KS oddíl C/61460			

# Výpis oplechování otvorových prvků


1/1

Označení	Popis	RŠ	Délka	Ks
K.01	Obvodové oplechování V.01 a V.ST 3600/2400 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	12,0m	13
K.02	Obvodové oplechování V.02 a V.ST 2400/1200 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	7,2m	5
K.03	Obvodové oplechování V.03 3600/1800 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	10,8m	4
K.04	Obvodové oplechování V.04 1100/1500 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	4,2m	1
K.05	Obvodové oplechování V.05 1050/2100 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	5,3m	3
K.06	Obvodové oplechování V.06 a V.ST 3600/3450 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	10,5m	3
K.07	Obvodové oplechování V.07 a V.ST 3600/3600 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	10,8m	3
K.08	Obvodové oplechování V.ST 5000/3500 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	12,0m	1
K.09	Obvodové oplechování V.ST 2400/2400+1200/3450 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	12,9m	1
K.10	Obvodové oplechování V.ST 3600/1200 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	330mm	9,6m	1
K.11	Obvodové oplechování V.ST 1050/3450 materiál: pozink. plech včetně povrch.úpravy	500mm	8,0m	1

Součástí dodávky střechy je oplechování atik a detailů - materiál pozink. plech tl.0,6mm.

Klempířské výrobky:

- demontáž a zpětná montáž stávajících žlabů (dl. 396m) a svodů (dl. 96m)
- prodloužení svodů o cca 300mm, pozink. plech - 18ks
- výměna žlabových háků z pozink. plechu - 405ks a objímek svodů - 116ks

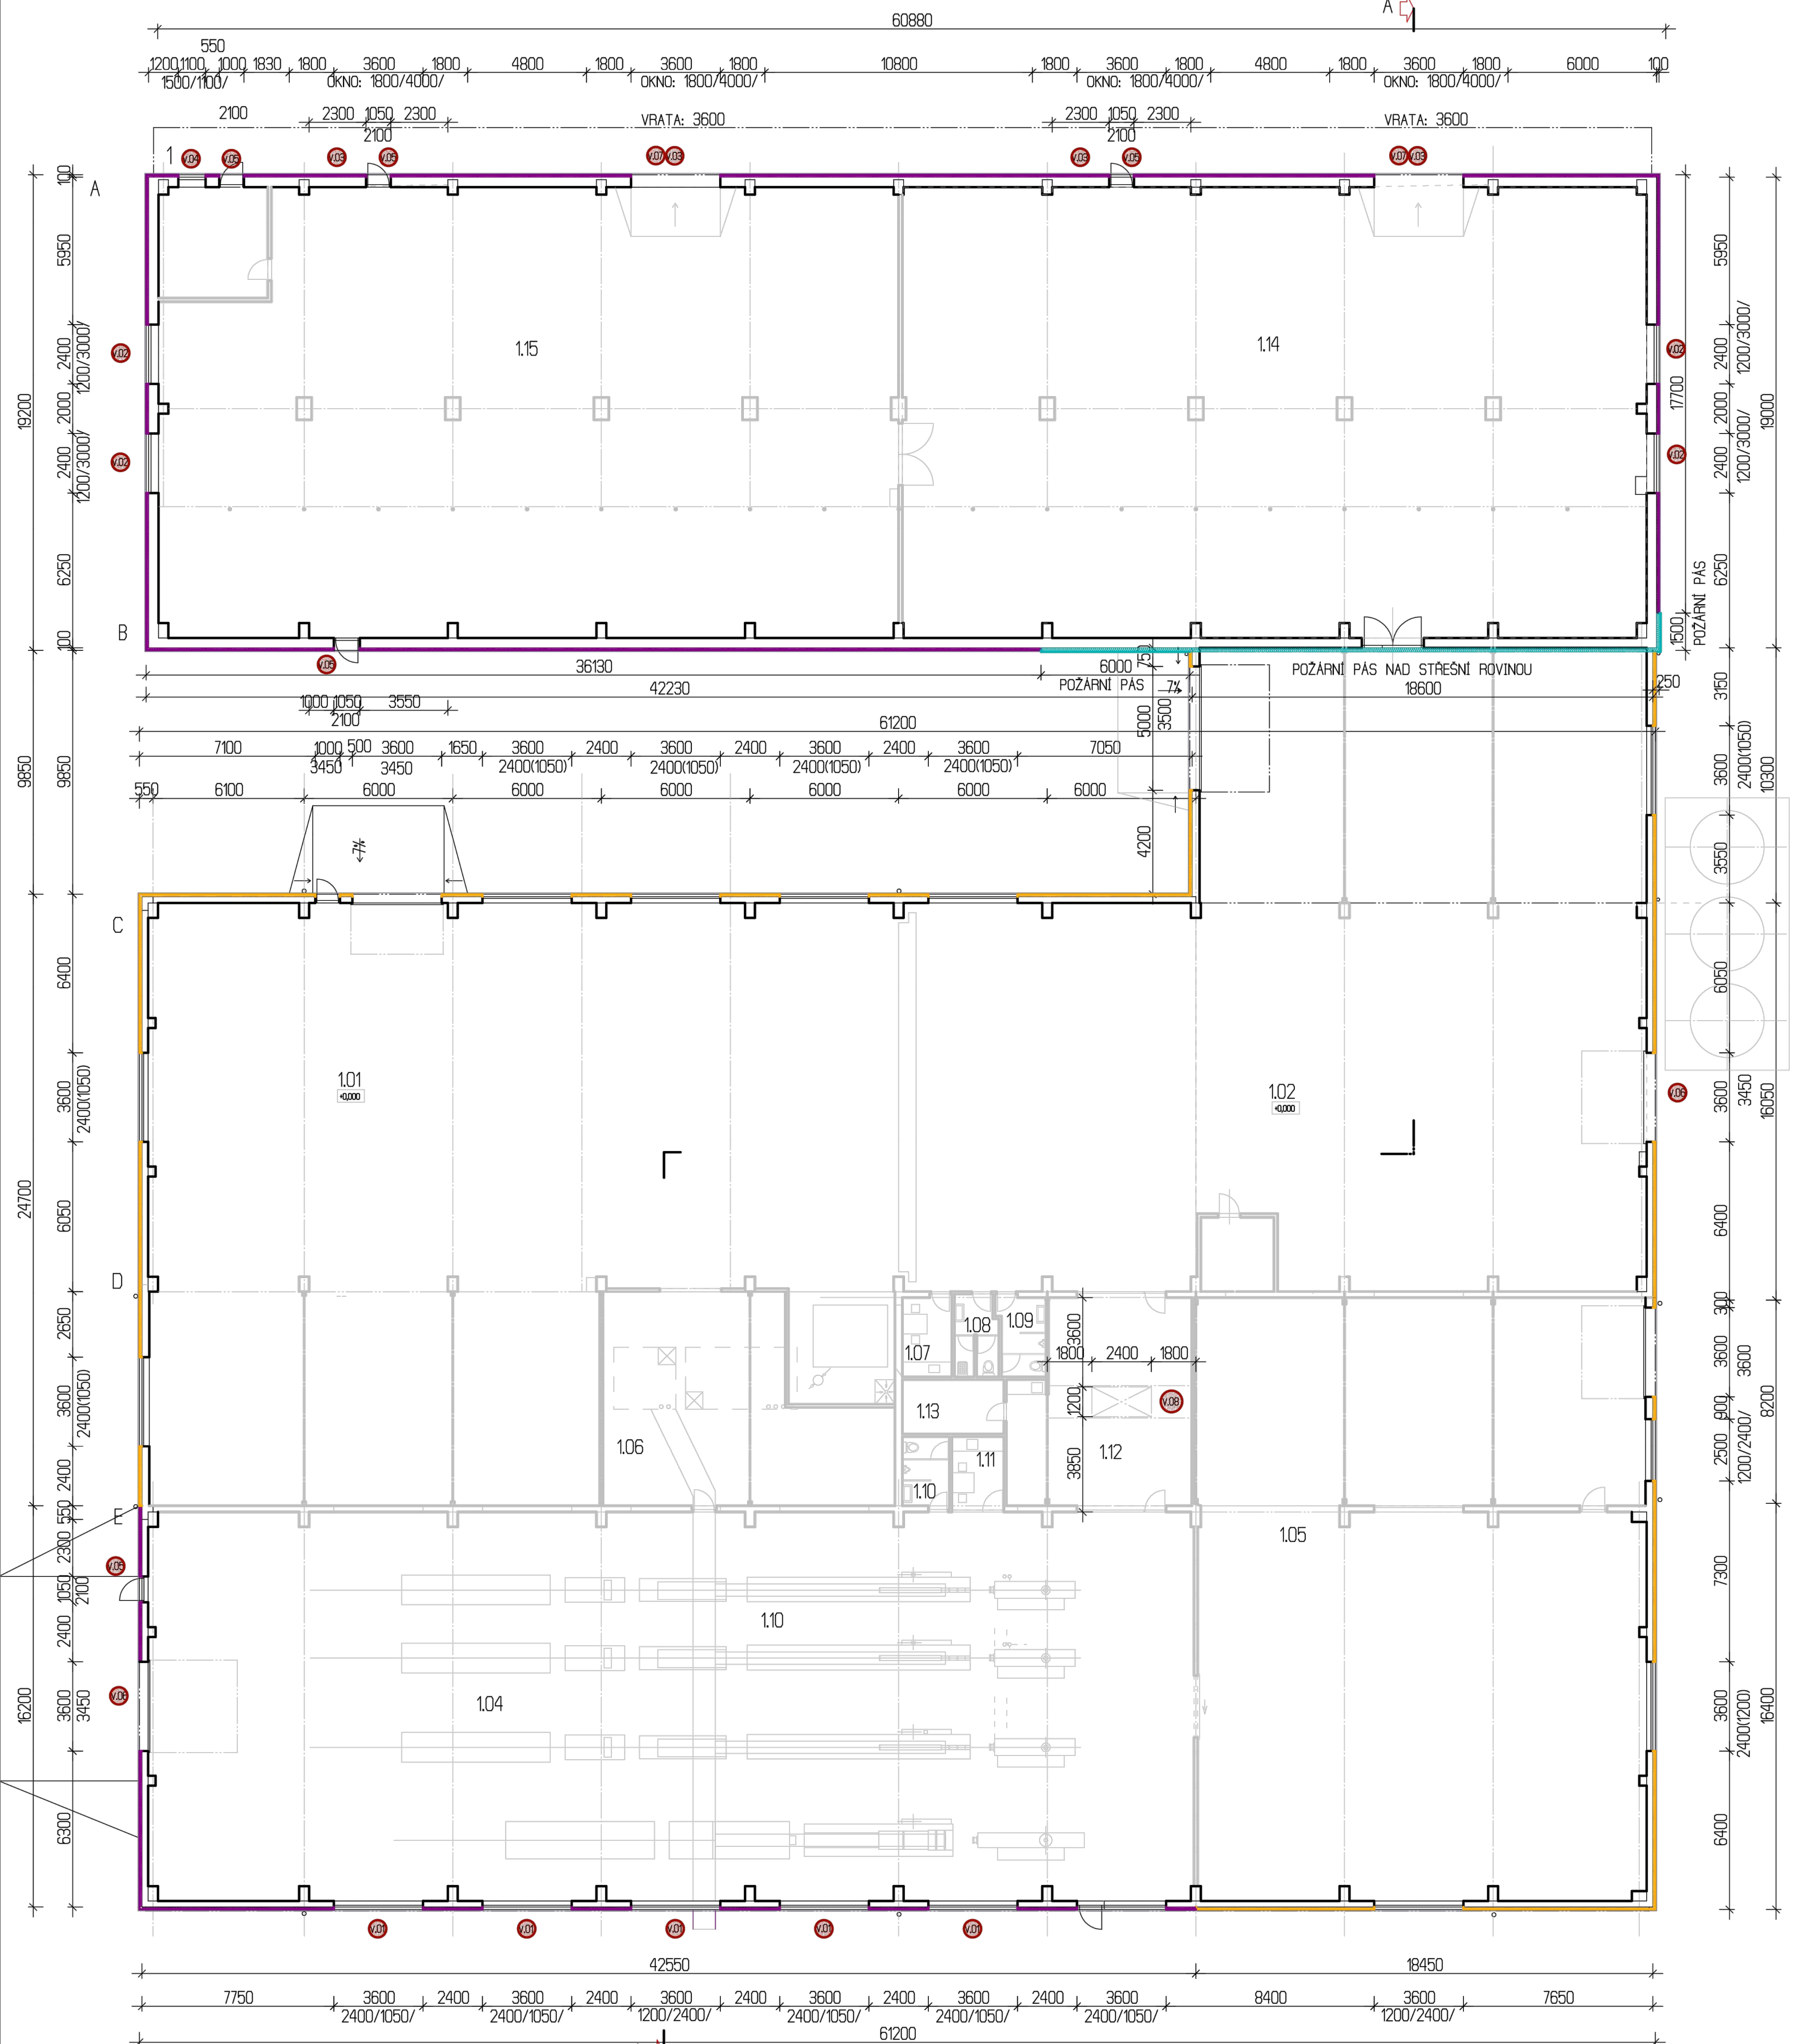


Legenda odstraňovaných hmot

- STĚNA ZATEPLENÁ: PVC lamela tl.50mm  
polystyren + dřevěný rošt tl.50mm
- STĚNA NEZATEPLENÁ: PVC lamela tl.50mm  
dřevěný rošt tl.50mm
- POŽÁRNÍ PÁS: tenkovrstvá omítka  
desky z min. vláken podélných 50mm
- odstraňované otvorové prvky
- stávající konstrukce


Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.			VYPRACOVAL Ing.arch.Rozinek
REVIZE Ž.	MĚŘÍTKO 1:100	INV.	BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPEŇ výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY	p.č.178.31/2
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.NP BOURACÍ PRÁCE	DATUM 9/2017	K.ú. Skalce nad Svítavou	
AKROSTEL s.r.o. Sokolova 21/II, 42200 Brno IČ: 250849058 ZPRACOVÁNÍ redakce u KS 0051 1/15/2017		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.B08




### Jihovýchodní pohled

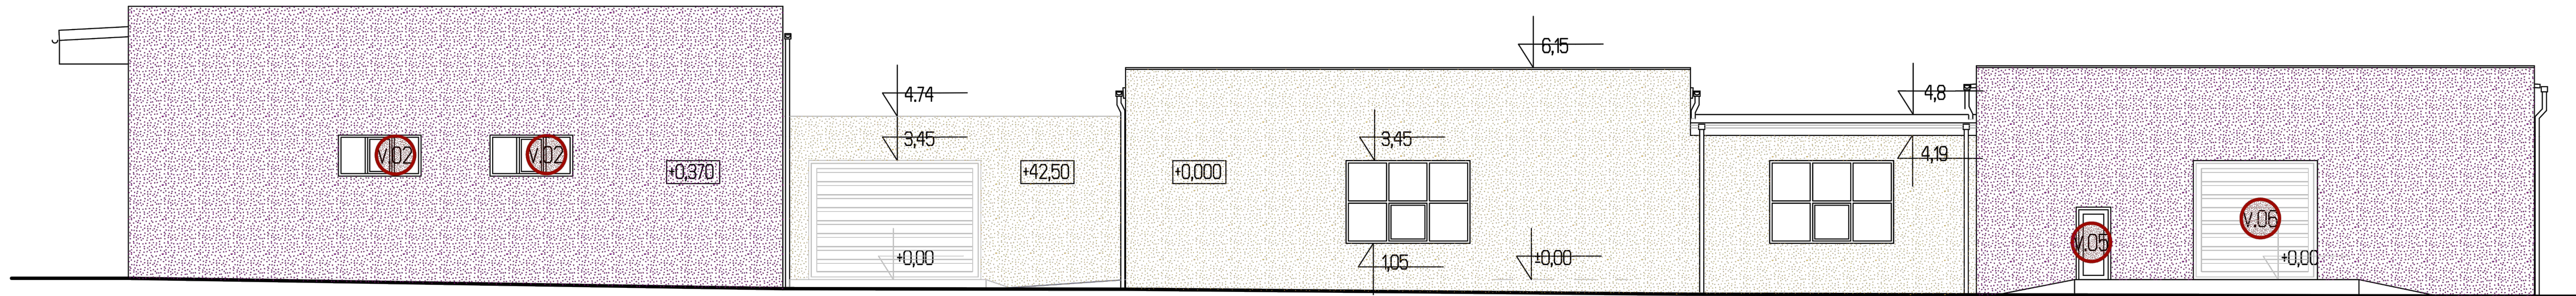

Severozápadní pohled

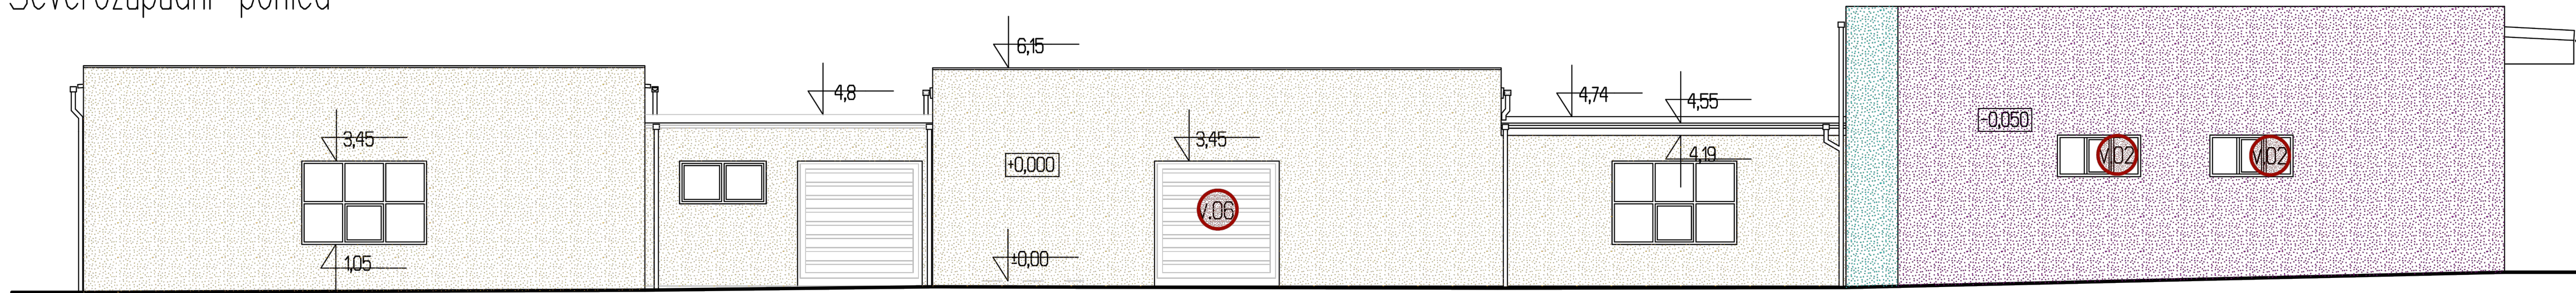


Legenda odstraňovaných hmot



STĚNA ZATEPLENÁ: PVC lamela tl.50mm  
polystyren + dřevěný rošt tl.50mm

 STĚNA NEZATEPLENÁ: PVC lamela tl.50mm  
dřevěný rošt tl.50mm

 POŽÁRNÍ PÁS: tenkovrstvá omítka  
desky z min. vláken podélných 50mm


 odstraňované otvorové prvky

☐ stávající konstrukce


Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.			VYPRACOVAL Ing.arch.Rozínek	
			HIP Ing.arch. Písařík	
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO	1:100	INV.	BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPĚŇ	výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY	p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM	9/2017	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.B09
Pohledy BOURACÍ PRÁCE		ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ: 28326610, DIČ: CZ28326610 vedena u KS oddíl C/61640		





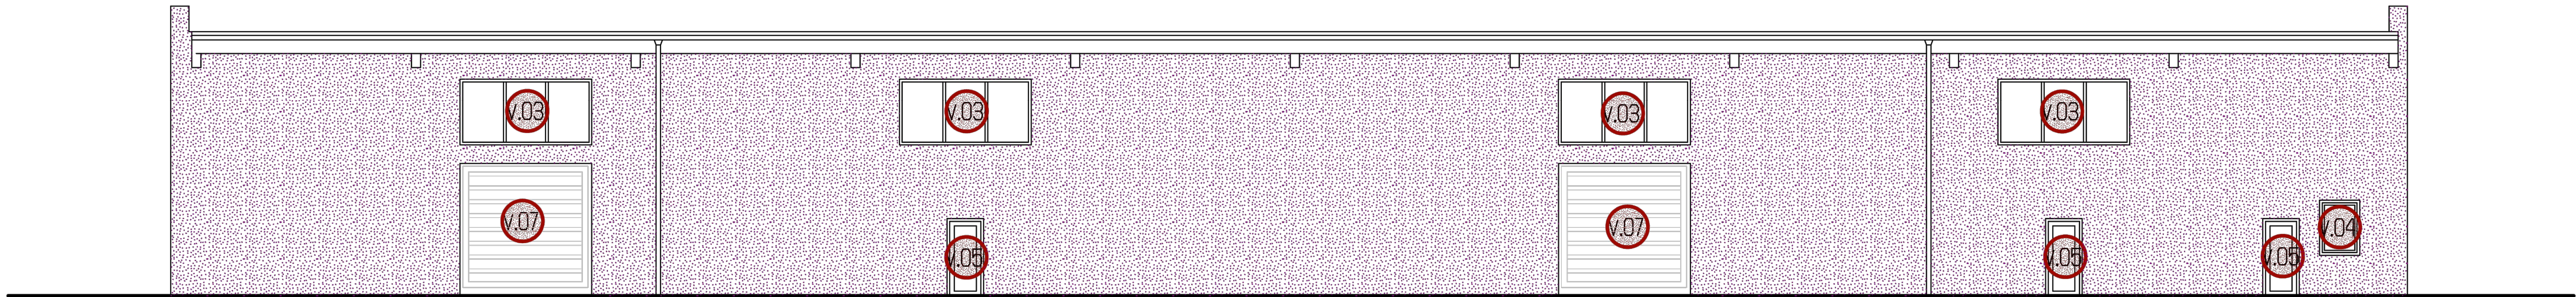


Jihozápadní pohled

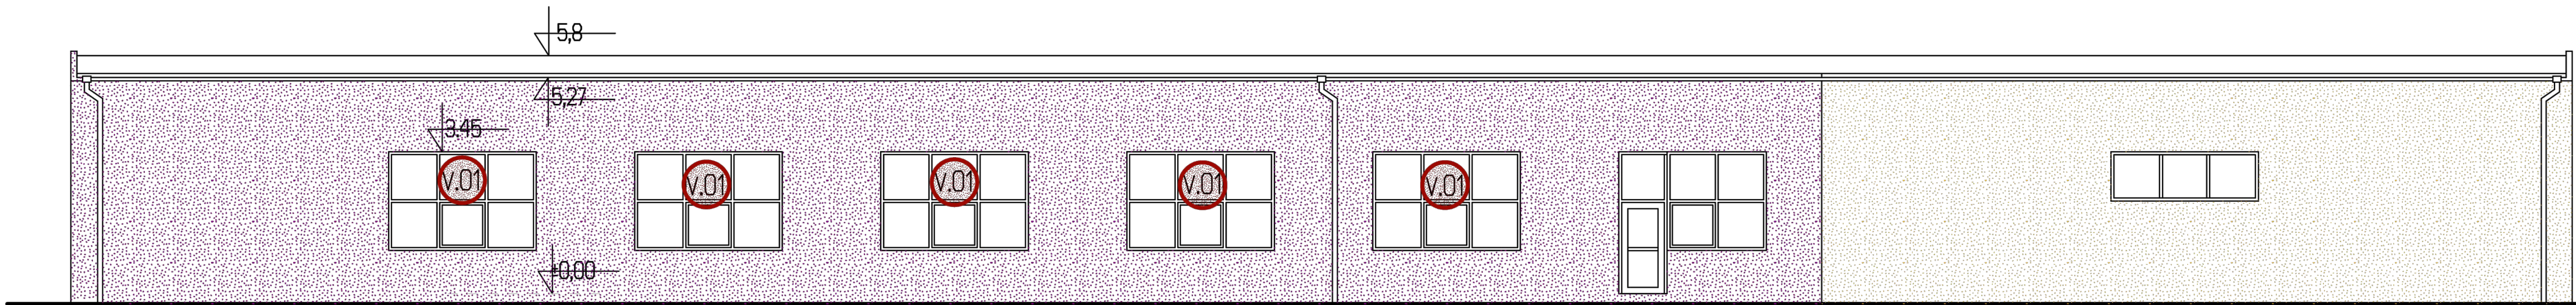

Severovýchodní pohled




Legenda odstraňovaných hmot

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | STĚNA ZATEPLENÁ: PVC lamela tl.50mm<br>polystyren + dřevěný rošt tl.50mm |  | POŽÁRNÍ PÁSI: tenkovrstvá omítka<br>desky z min. vláken podélných 50mm |
|  | STĚNA NEZATEPLENÁ: PVC lamela tl.50mm<br>dřevěný rošt tl.50mm            |  | odstraňované otvorové prvky  |
|   |  |  | stávající konstrukce   |

Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL	Ing.arch.Rozinek
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO 1:100	HIP	Ing.arch. Písařík
OBJEKT:	STUPEŇ výběr dodavatele	INV.	BOPAL..., s.r.o.
NÁZEV VÝKRESU: Pohledy BOURACÍ PRÁCE	DATUM 9/2017	MÍSTO STAVBY	p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou
ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610, DIČ CZ28326610 vedeno u KS oddíl C/61460		ČÍSLO VÝKRESU	<b>D.1.1.B10</b>



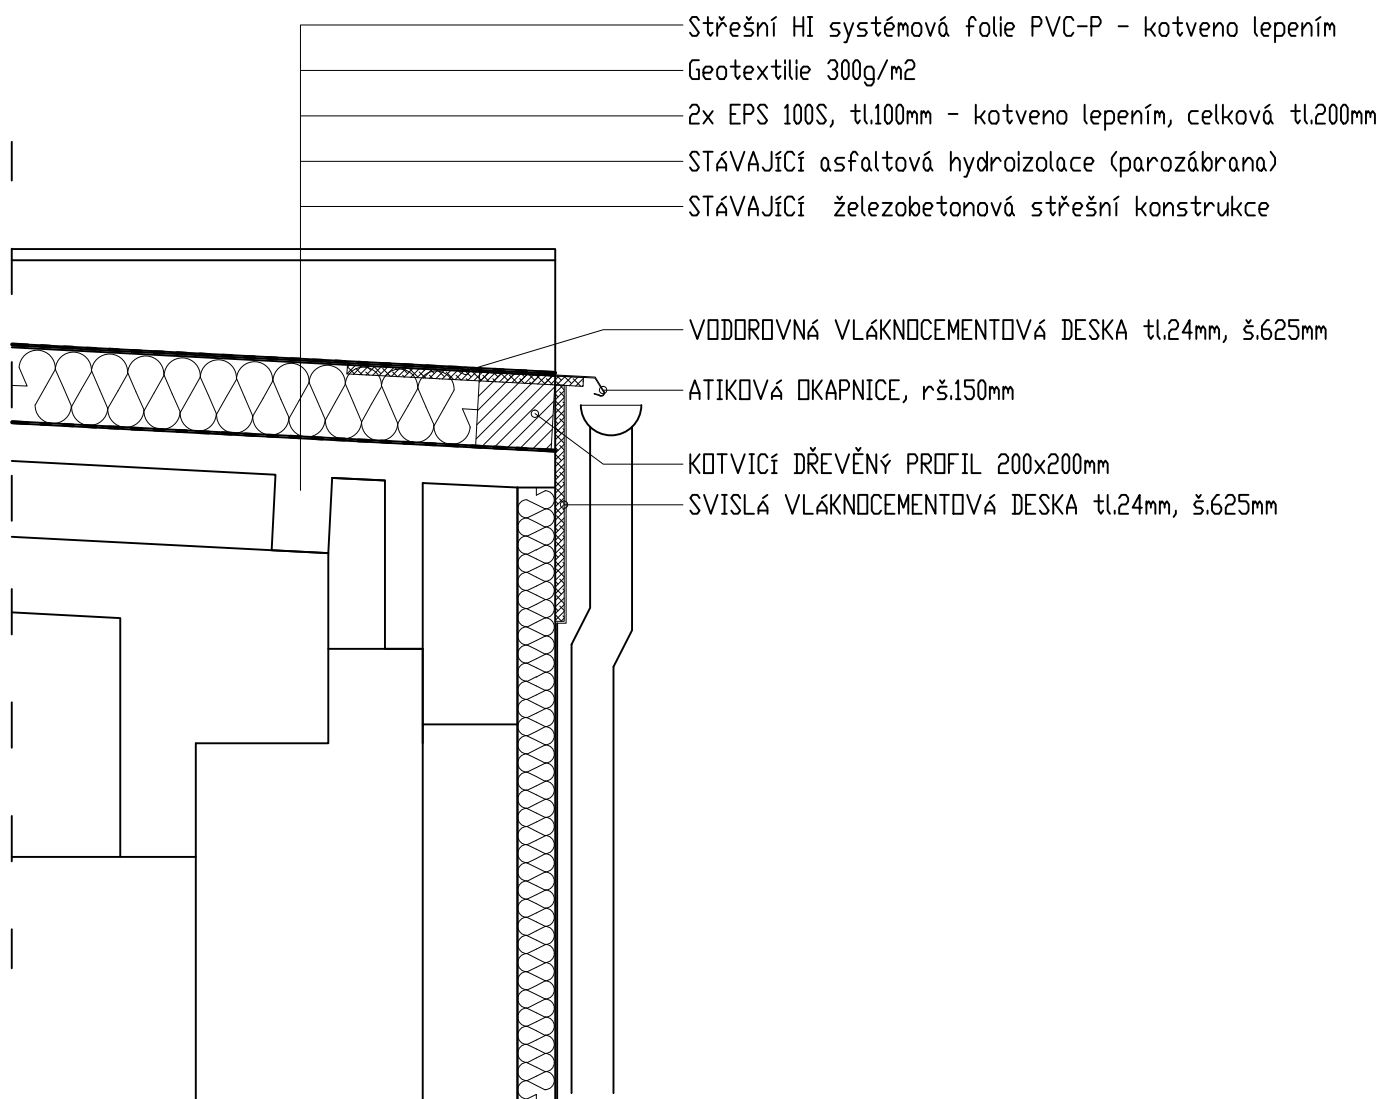

CELKOVÁ DÉLKA DETAILU 122m - SKLADBA SK1

CELKOVÁ DÉLKA DETAILU 122m - SKLADBA SK2

Snížení energetické náročnosti výrobního areálu firmy BOPAL - window and door accessories, s.r.o.			VYPRACOVAL	Ing.arch.Rozinek
			HIP	Ing.arch. Písařík
REVIZE Č.:	MĚŘÍTKO	1:20	INV.	BOPAL..., s.r.o.
OBJEKT:	STUPEŇ	výběr dodavatele	MÍSTO STAVBY	p.č.178,31/2 k.ú. Skalice nad Svitavou
NÁZEV VÝKRESU:  DETAIL 1	DATUM	9/2017	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.B11
	ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610,DIČ CZ28326610 vedeno u KS oddíl C/61460			