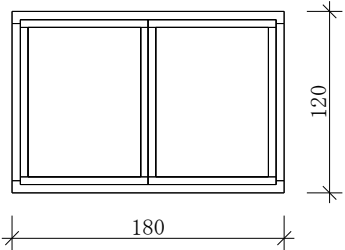
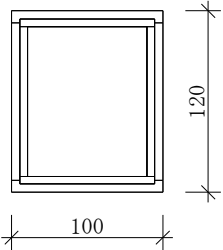
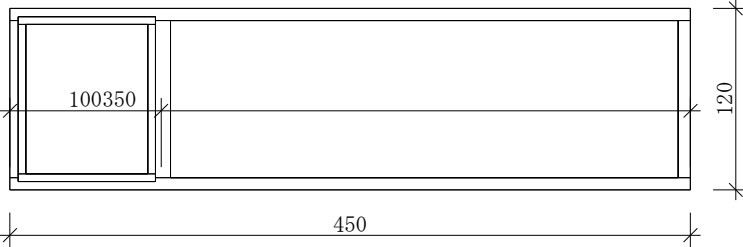
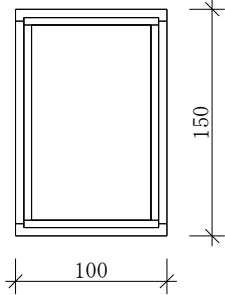




## Seznam oken

OZN	Náhled (pohled zevnitř)	Rozměry otvoru		POPIS	Kování, rám těsnění	Zasklení	BARVA	Poznámka	Ks
		Šířka	Výška						
01/O		180	120	OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	rám plastový - sedmikomorový, těsnění tříbodové	Izolační trojsklo $U_g \geq 0.57 \text{ W/m}^2\text{K}$ distanční rámeček plastový	ANTHRACIT GRAU	Koeficient prostupu celého okna max 0,9 $\text{W/m}^2\text{K}$ , stavební hloubka rámu 82mm stavební hloubka křídla 82 mm inter.žaluzie, celostínící barva stříbrná	9
02/O		100	120	OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	rám plastový - sedmikomorový, těsnění tříbodové	Izolační trojsklo $U_g \geq 0.57 \text{ W/m}^2\text{K}$ distanční rámeček plastový	ANTHRACIT GRAU	Koeficient prostupu celého okna max 0,9 $\text{W/m}^2\text{K}$ , stavební hloubka rámu 82mm stavební hloubka křídla 82mm inter.žaluzie, celostínící barva stříbrná	2



Seznam oken

OZN	Náhled (pohled zevnitř)	Rozměry otvoru		POPIS	Kování, rám těsnění	Zasklení	BARVA	Poznámka	Ks
		Šířka	Výška						
03/OH		450	120	OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S FIXNÍM DÍLEM	Kování systémové, rám hliníkový- tříkomorový, těsnění tříbodové	Izolační trojsklo Ug =0.65 W/m2K, distanční rámeček plastový	ANTHRACIT GRAU	Koeficient prostupu celého okna max 0,9 W/m2K	1
04/O		100	150	OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	rám plastový - sedmikomorový, těsnění tříbodové	Izolační trojsklo Ug >=0.57 W/m2K, distanční rámeček plastový	ANTHRACIT GRAU	Koeficient prostupu celého okna max 0,9 W/m2K, stavební hloubka rámu 82mm stavební hloubka křídla 82mm inter. žaluzie, celostínící barva stříbrná	1

## Seznam oken

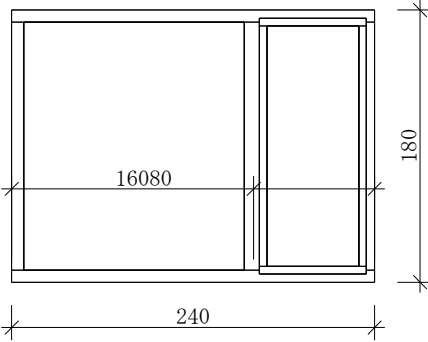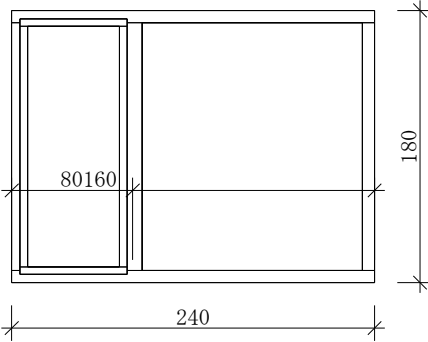OZN	Náhled (pohled zevnitř)	Rozměry otvoru		POPIS	Kování, rám těsnění	Zasklení	BARVA	Poznámka	Ks
		Šířka	Výška						
05/O		240	180	OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S FIXNÍM DÍLEM	rám plastový - sedmikomorový, těsnění tříbodové	Izolační trojsklo Ug >=0.57 W/m2K, distanční rámeček plastový	ANTHRACIT GRAU	Koeficient prostupu celého okna max 0,9 W/m2K, stavební hloubka rámu 82mm stavební hloubka křídla 82mm inter.žaluzie, celostínící barva stříbrná	14
06/O		240	180	OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S FIXNÍM DÍLEM	rám plastový - sedmikomorový, těsnění tříbodové	Izolační trojsklo Ug >=0.57 W/m2K, distanční rámeček plastový	ANTHRACIT GRAU	Koeficient prostupu celého okna max 0,9 W/m2K, stavební hloubka rámu 82mm stavební hloubka křídla 82mm inter.žaluzie, celostínící barva stříbrná	14

## Seznam oken

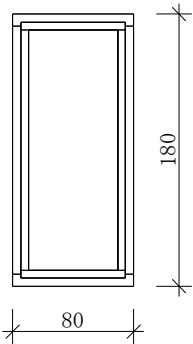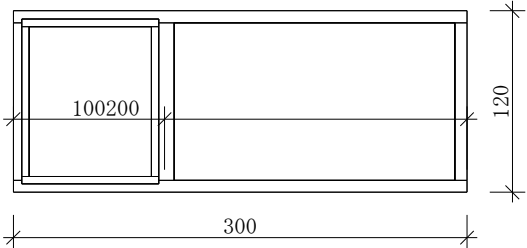OZN	Náhled (pohled zevnitř)	Rozměry otvoru		POPIS	Kování, rám těsnění	Zasklení	BARVA	Poznámka	Ks
		Šířka	Výška						
07/O		80	180	OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ	rám plastový - sedmikomorový, těsnění tříbodové	Izolační trojsklo Ug >=0.57 W/m2K, distanční rámeček plastový	ANTHRACIT GRAU	Koeficient prostupu celého okna max 0,9 W/m2K, stavební hloubka rámu 82mm stavební hloubka křídla 82mm inter.žaluzie, celostínící barva stříbrná	4
08/OH		300	120	OKNO OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ S FIXNÍM DÍLEM	Kovánísystémové , rám hliníkový- tříkomorový, těsnění tříbodové	Izolační trojsklo Ug =0.65 W/m2K, distanční rámeček plastový	ANTHRACIT GRAU	Koeficient prostupu celého okna max 0,9 W/m2K, okno bude opatřeno vnitřními žaluziemi	1