







|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>   |   | číslo změny: <b>04</b>                                |
| Zhotovitel:   | REKO a.s.   |   |
| Investor:   | Diakonie ČCE - středisko BETLÉM   | Datum:  |
| Název projektu:   | Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích                                  |   |
| Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393  |   |   |
| Odkazy na   | specifikaci:  |   |
|   | na výkresy:   |   |
| na rozpočtové podklady:   | Položkové rozpočty:<br>23-03-16c Omítky – méněpráce<br>23-03-16b Omítky - vícepráce |   |
| na jinou část smlouvy:  |   |   |
| <b>Předmět změny: Omítky (méněpráce a vícepráce)</b><br><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V souvislosti s nutným bouráním stávajícího podhledu a s nutným rozhodnutím o bourání nevyhovujících zděných příček dochází ke změnám výměr prací na omítkách dle soutěžní projektové dokumentace. |   |   |
| Počet připojených listů změnových rozpočtů:   | 11  |   |
| <b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b><br><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>  |   |   |
| odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>  | odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>  | odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> |
| odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>  |   |   |
| <b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>    |   |   |
| <b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br>Potvrzuji, že řešení nemění tepelně technické řešení projektu.    |   |   |
| <b>Stanovisko investora:</b><br>   |   |   |
| Příloha: Položkové rozpočty: 23-03-16c Omítky – méněpráce<br>23-03-16b Omítky - vícepráce   |   |   |

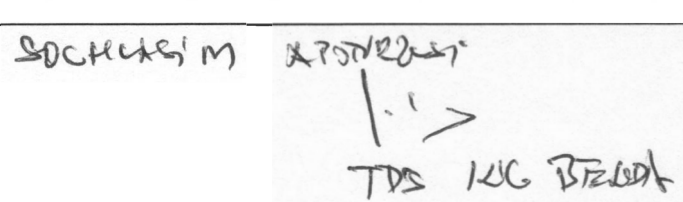

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |  | číslo změny: <b>04</b> |
| Zhotovitel:  | REKO a.s.  |                        |
| Investor:  | Diakonie ČCE - středisko BETLÉM                    |                        |
| Název projektu:  | Sociálně terapeutické centrum Radost v Hustopečích |                        |
| Reg. číslo projektu:   | CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017393                 |                        |
| <u>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</u>   |  |                        |
| <b>Předmět změny: Omítky (méněpráce a vícepráce)</b>   |  |                        |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V souvislosti s nutným bouráním stávajícího podhledu a s nutným rozhodnutím o bourání nevyhovujících zděných příček dochází ke změnám výměr prací na omítkách dle soutěžní projektové dokumentace.                |  |                        |
| Počet připojených rozpočtových listů: 11   | Počet připojených výkresů:                         |                        |
| Cena méněprací bez DPH:  | Cena víceprací bez DPH:                            |                        |
| <b>-190 823,19 Kč</b>  | <b>77 331,17 Kč</b>                                |                        |
| Výsledná cena změny bez DPH:   | Výsledná cena změny včetně 21% DPH:                |                        |
| <b>-113 492,02 Kč</b>  | <b>-137 325,34 Kč</b>                              |                        |
|  |  |                        |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. Lhůta pro dokončení díla zůstává nezměněná. |  |                        |
| Podpis investora:  | Podpis Zhotovitele:                                |                        |
| <br>Diakonie ČCE - středisko BETLÉM<br>Čísarova 394/27<br>691 72 Klobouky u Brna<br>IČ: 185 10 949<br>   |  |                        |
| Datum: 23.03.2023  | Datum: 23.03.2023                                  |                        |

## Položkový rozpočet stavby

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| Stavba:   | DS07341   | Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba |
| Objekt:   | 01        | Vícepráce a méněpráce                                  |
| Rozpočet: | 23-03-16c | Omítky - méněpráce                                     |

|             |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| Objednatel: | Diakonie ČCE - středisko BETLÉM<br>Císařova 394/27<br>69172 Klobouky u Brna | IČO: 18510949<br>DIČ: |
|-------------|---|-----------------------|

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| Zhotovitel: | REKO a.s.<br>třída Kpt. Jaroše 1845/26<br>60200 Brno-Černá Pole | IČO: 13690299<br>DIČ: CZ13690299 |
|-------------|---|----------------------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Vypracoval: | Ing. Dana Smržová |
|-------------|-------------------|

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem             |
|------------------|--|--|--------------------|
| HSV              |  |  | -190 823,19        |
| PSV              |  |  | 0,00               |
| MON              |  |  | 0,00               |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00               |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00               |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>-190 823,19</b> |


| Rekapitulace daní       |      |                 |
|-------------------------|------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK        |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK        |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -190 823,19 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -40 072,87 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK        |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>-230 896,06 CZK</b> |
|--------------------------|------------------------|

v

dne

17.3.2023

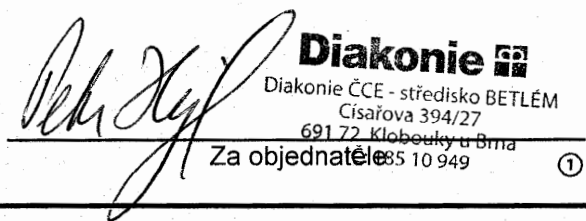

TDS 1.1

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem      | %     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|-------------|-------|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní  | HSV      |  |  | -185 795,69 | 97,4  |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | -5 027,50   | 2,6   |
| Cena celkem |                         |          |  |  | -190 823,19 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | DS07341   | Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba |
| O: | 01        | Vícepráce a méněpráce                                  |
| R: | 23-03-16c | Omítky - méněpráce                                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem             |
|----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>   |    |           |           | <b>-185 795,69</b> |
| 1              | 602011141RT1  | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, tloušťka vrstvy 2 mm, | m2 | -48,68150 | 265,00    | -12 900,60         |

Začátek provozního součtu

nové stěny :

101 : 0,9\*2,05\*5 9,22500

103A : (2,15+2)\*2,75 11,41250

103B : (2+1,85)\*2,75 10,58750

112 : 2,85\*2,75 7,83750

-1\*2,05 -2,05000

113 : 0,9\*2 1,80000

115 : 0,9\*2 1,80000

120 : 2,2\*2,75 6,05000

121 : 0,9\*2 1,80000

122 původní dř. obklad : 52,11900

(4,96\*2+1,37)\*2,7+(11+6,43+0,3\*2)\*1,2

123 : 0,9\*2 1,80000

124 : 2,2\*2,75 6,05000

Mezisoučet 108,43150

Konec provozního součtu

SOD : -108,4315 -108,43150

Mezisoučet -108,43150

skutečnost :

zazdívka dveří ve zdi tl. 300 mm : 8,38000

(0,9\*2,05\*2+0,25\*0,25\*4\*2)\*2

zazdívka dveřních otvorů v chodbě ve zdi tl. 150 mm : 20,95000

(0,9\*2,05\*5+0,25\*0,25\*4\*5)\*2

štuk na jádro na otlučených zdech, kde není obklad :

m. č. 112 : 2,96\*2\*2,75-(1,5\*1,6+0,9\*2,0) 12,08000

m.č. 123 : 1,1\*2,75 3,02500

m.č. 103A (nová) : (3,6\*2,85-2\*0,9\*2,05)\*2 13,14000

m. č. 101 - nová zeď nad dveřmi Z/3 : 1,45\*0,75\*2 2,17500

Mezisoučet 59,75000

|   |              |   |    |            |        |            |
|---|--------------|---|----|------------|--------|------------|
| 2 | 602016193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | -48,68150  | 65,00  | -3 164,30  |
| 3 | 611403382RV1 | Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm   | m  | -250,00000 | 115,00 | -28 750,00 |

Začátek provozního součtu

el. : 250 250,00000

Konec provozního součtu

SOD : -250 -250,00000

|   |              |  |    |            |        |            |
|---|--------------|--|----|------------|--------|------------|
| 4 | 611421231RT2 | Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových | m2 | -376,34350 | 120,00 | -45 161,22 |
|---|--------------|--|----|------------|--------|------------|

Začátek provozního součtu

nad místnostmi :

dlažba : 187,8 187,80000

# Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | DS07341   | Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba |
| O: | 01        | Vícepráce a méněpráce                                  |
| R: | 23-03-16c | Omítky - méněpráce                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--|----|------------|-----------|------------|
|      |               | PVC : 353,5  |    | 353,50000  |           |            |
|      |               | minerální podhled : -70,3  |    | -70,30000  |           |            |
|      |               | Mezisoučet   |    | 471,00000  |           |            |
|      |               | Konec provozního součtu  |    |            |           |            |
|      |               | SOD : -471   |    | -471,00000 |           |            |
|      |               | Mezisoučet   |    | -471,00000 |           |            |
|      |               | m.č. 113, 114, 115 - hurdis - není podhled :   |    | 78,11650   |           |            |
|      |               | 3,95*4,8+4,18*4,8+4,75*8,23  |    |            |           |            |
|      |               | nosníky : 2*4,8*0,15*4   |    | 5,76000    |           |            |
|      |               | část chodby : 7,7*1,4  |    | 10,78000   |           |            |
|      |               | Mezisoučet   |    | 94,65650   |           |            |
| 5    | 612421615R00  | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené omítka pod obklad a jádro pod štuk | m2 | -132,02750 | 218,00    | -28 782,00 |
|      |               | Začátek provozního součtu  |    |            |           |            |
|      |               | pod keram. obklad : 251,526  |    | 251,52600  |           |            |
|      |               | Konec provozního součtu  |    |            |           |            |
|      |               | SOD : -251,526   |    | -251,52600 |           |            |
|      |               | Mezisoučet   |    | -251,52600 |           |            |
|      |               | pod novým obkladem na zdi :  |    |            |           |            |
|      |               | m.č. 108, 109 : 6,97*2,75*2-   |    | 32,96500   |           |            |
|      |               | (1,15*0,6+2*0,9*0,6+0,9*2,0*2)   |    |            |           |            |
|      |               | m.č. 111, 110, 112 : 1,97*2*2*2,75+2*0,56*2,75   |    | 24,75000   |           |            |
|      |               | m.č. 117, 118 : 6,797*2,75*2-  |    | 34,32850   |           |            |
|      |               | (1,15*0,6*2+0,9*2,0*2)+(0,4+0,3)*2,75  |    |            |           |            |
|      |               | Mezisoučet   |    | 92,04350   |           |            |
|      |               | jádro pod štuk na otlučených zdech, kde není obklad :  |    |            |           |            |
|      |               | m. č. 112 : 2,96*2*2,75-(1,5*1,6+0,9*2,0)  |    | 12,08000   |           |            |
|      |               | m.č. 123 : 1,1*2,75  |    | 3,02500    |           |            |
|      |               | m. č. 101 - nade dveřmi Z/3 : 1,45*0,75*2  |    | 2,17500    |           |            |
|      |               | Mezisoučet   |    | 17,28000   |           |            |
|      |               | rýhy po vybouraných příčkách :   |    |            |           |            |
|      |               | m. č. 102-107 : (0,1*4+0,2+0,15*2)*2,75*2  |    | 4,95000    |           |            |
|      |               | m. č. 115-123 : (0,1*4+0,2*2+0,15)*2,75*2  |    | 5,22500    |           |            |
|      |               | Mezisoučet   |    | 10,17500   |           |            |
| 6    | 612421331RT2  | Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových                             | m2 | -275,12900 | 195,00    | -53 650,16 |
|      |               | Začátek provozního součtu  |    |            |           |            |
|      |               | 101 : (48,56*2+1,45*2+0,13*2+0,16*2-2,2)*2,7   |    | 265,68000  |           |            |
|      |               | -1,4*2,05  |    | -2,87000   |           |            |
|      |               | -1*2*24  |    | -48,00000  |           |            |
|      |               | -0,9*2*3   |    | -5,40000   |           |            |
|      |               | 102 : (4,96*2+3,6*2)*2,7   |    | 46,22400   |           |            |
|      |               | -1*2   |    | -2,00000   |           |            |
|      |               | -0,9*2   |    | -1,80000   |           |            |
|      |               | -1,2*1,2   |    | -1,44000   |           |            |
|      |               | -1,5*1,6   |    | -2,40000   |           |            |
|      |               | 103A : (3,6*2+4,96*2-2,15-2)*2,7   |    | 35,01900   |           |            |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | DS07341   | Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba |
| O: | 01        | Vícepráce a méněpráce                                  |
| R: | 23-03-16c | Omítky - méněpráce                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|----------|-----------|--------|
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6                               |    | -2,40000 |           |        |
|      |               | 103B : (1,85+2)*2,7                    |    | 10,39500 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | 104 : (7,3*2+4,96*2+0,3*2)*2,7         |    | 67,82400 |           |        |
|      |               | -0,9*2*2                               |    | -3,60000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6*2                             |    | -4,80000 |           |        |
|      |               | 105 : (7,2*2+4,96*2+0,3*2)*2,7         |    | 67,28400 |           |        |
|      |               | -0,9*2*2                               |    | -3,60000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6*2                             |    | -4,80000 |           |        |
|      |               | 106 : (3,5*2+4,96*2)*2,7               |    | 45,68400 |           |        |
|      |               | -0,9*2                                 |    | -1,80000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6                               |    | -2,40000 |           |        |
|      |               | 107 : (2,35*2+4,96*2)*2,7              |    | 39,47400 |           |        |
|      |               | -0,9*0,6                               |    | -0,54000 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | 112 : (4,96*2+2,96*2-2,85)*2,7         |    | 35,07300 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6                               |    | -2,40000 |           |        |
|      |               | 113 : (4,71*2+3,95*2)*2,7              |    | 46,76400 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | -0,9*2                                 |    | -1,80000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,5                               |    | -2,25000 |           |        |
|      |               | 114 : (4,71*2+4,18*2)*2,7              |    | 48,00600 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,5*2                             |    | -4,50000 |           |        |
|      |               | 115 : (4,96*2+8,23*2)*2,7              |    | 71,22600 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | -0,9*2                                 |    | -1,80000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,5*3                             |    | -6,75000 |           |        |
|      |               | 116 : (4,96*2+3,96*2)*2,7              |    | 48,16800 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6                               |    | -2,40000 |           |        |
|      |               | 119 : (4,96*2+4,6*2+0,3*2)*2,7         |    | 53,24400 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6                               |    | -2,40000 |           |        |
|      |               | 120 : (2,429*2+2,2)*2,7                |    | 19,05660 |           |        |
|      |               | -1*2                                   |    | -2,00000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6                               |    | -2,40000 |           |        |
|      |               | 121 : (4,96*2+7,5*2+0,3*2)*2,7         |    | 68,90400 |           |        |
|      |               | -1*2*2                                 |    | -4,00000 |           |        |
|      |               | -0,9*2                                 |    | -1,80000 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6*2                             |    | -4,80000 |           |        |
|      |               | 122 : (11+4,96*2+6,43+0,3*2)*(2,7-1,2) |    | 41,92500 |           |        |
|      |               | -1,5*1,6*3                             |    | -7,20000 |           |        |
|      |               | -1*0,8*2                               |    | -1,60000 |           |        |
|      |               | -0,9*0,8                               |    | -0,72000 |           |        |



## Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | DS07341   | Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba |
| O: | 01        | Vícepráce a méněpráce                                  |
| R: | 23-03-16c | Omítky - méněpráce                                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství   | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|---|----|------------|-----------|------------------|
|                |               | 123 : $(3,6*2+4,96*2)*2,7$  |    | 46,22400   |           |                  |
|                |               | -1*2  |    | -2,00000   |           |                  |
|                |               | -1,5*1,6  |    | -2,40000   |           |                  |
|                |               | -0,9*2  |    | -1,80000   |           |                  |
|                |               | 124 : $2,5*2,7*2$   |    | 13,50000   |           |                  |
|                |               | Mezisoučet  |    | 908,80460  |           |                  |
|                |               | Konec provozního součtu   |    |            |           |                  |
|                |               | SOD : -908,804  |    | -908,80400 |           |                  |
|                |               | Mezisoučet  |    | -908,80400 |           |                  |
|                |               | skutečnost :  |    |            |           |                  |
|                |               | m. č. 101 : $(4,985+3,575*2+0,3)*2,75-$<br>$(1,2*1,2+1,5*1,6+1,0*2,05)$   |    | 28,30625   |           |                  |
|                |               | m. č. 103A : $(3,575+0,3+0,2)*2,75-1,5*1,6$   |    | 8,80625    |           |                  |
|                |               | m.č. 104, 105 : $(7,48*2+7,15*2+0,3*4)*2,75-$<br>$(1,5*1,6*4+0,9*2,0*2+1,0*2,05*2)$   |    | 66,46500   |           |                  |
|                |               | m. č. 106, 107 : $(3,61*2+2,35*2)*2,75-$<br>$(1,5*1,6+0,9*0,6+1,0*2,05*2)$  |    | 25,74000   |           |                  |
|                |               | m. č. 112 : $4,985*2,75-1,0*2,05$   |    | 11,65875   |           |                  |
|                |               | m. č. 113, 114 : $(3,95+4,18+4,85)*2,75*2-$<br>$(1,5*1,5*3+0,9*2,0+1,0*2,05*2)$   |    | 58,74000   |           |                  |
|                |               | m. č. 115, 116 : $(8,23*2+4,06*2+4,8*3)*2,75-$<br>$(1,5*1,5*3+1,5*1,6+0,9*2,0+1,0*2,05*2)$  |    | 92,14500   |           |                  |
|                |               | m. č. 119, 120, 121 :<br>$(4,6*2+0,3*2+2,25+7,63*2+0,3*2)*2,75-$<br>$(1,5*1,6*4+1,0*2,05*2+0,9*2,0)$                                      |    | 61,25250   |           |                  |
|                |               | m. č. 122, 123 : $(11,0*2+0,3*4+3,55*2+4,96)*2,75-$<br>$(1,5*2,4+1,5*1,6*3+1,0*2,05*3)$   |    | 80,01500   |           |                  |
|                |               | m. č. 101 - chodba : $(48,68*2+0,16+0,15+1,4+1,45)*2,75-$<br>$(1,1*2,1+1,2*2,1+1,0*2,05*18+0,9*2,05*3+0,9*2,0*7)-$<br>$(2,25+3,575)*2,75$ |    | 200,54625  |           |                  |
|                |               | Mezisoučet  |    | 633,67500  |           |                  |
| 7              | 612481211RT8  | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s<br>dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu   | m2 | -48,68150  | 275,00    | -13 387,41       |
|                |               | SOD pod štuk : -108,4315  |    | -108,43150 |           |                  |
|                |               | Mezisoučet  |    | -108,43150 |           |                  |
|                |               | skutečnost :  |    |            |           |                  |
|                |               | zazdívka dveří ve zdi tl. 300 mm :<br>$(0,9*2,05*2+0,25*0,25*4*2)*2$  |    | 8,38000    |           |                  |
|                |               | zazdívka dveřních otvorů v chodbě ve zdi tl. 150 mm :<br>$(0,9*2,05*5+0,25*0,25*4*5)*2$   |    | 20,95000   |           |                  |
|                |               | štuk na jádro na otlučených zdech, kde není obklad :  |    |            |           |                  |
|                |               | m. č. 112 : $2,96*2*2,75-(1,5*1,6+0,9*2,0)$   |    | 12,08000   |           |                  |
|                |               | m.č. 123 : $1,1*2,75$   |    | 3,02500    |           |                  |
|                |               | m.č. 103A (nová) : $(3,6*2,85-2*0,9*2,05)*2$  |    | 13,14000   |           |                  |
|                |               | m. č. 101 - nad dveřmi Z/3 : $1,45*0,75*2$  |    | 2,17500    |           |                  |
|                |               | Mezisoučet  |    | 59,75000   |           |                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |            |           | <b>-5 027,50</b> |
| 8              | 999281105R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a<br>údržbu dosavadních objektů včetně vnějších  | t  | -10,28119  | 489,00    | -5 027,50        |



### Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | DS07341   | Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba |
| O: | 01        | Vícepráce a méněpráce                                  |
| R: | 23-03-16c | Omítky - méněpráce                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

ŽL4 UCP

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: DS07341 Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba

Objekt: 01 Vícepráce a méněpráce

Rozpočet: 23-03-16b Omítky - vícepráce

Objednatel: Diakonie ČCE - středisko BETLÉM  
Císařova 394/27  
69172 Klobouky u Brna

IČO: 18510949

DIČ:

Zhotovitel: REKO a.s.  
třída Kpt. Jaroše 1845/26  
60200 Brno-Černá Pole

IČO: 13690299

DIČ: CZ13690299

Vypracoval: Ing. Dana  
Smržová

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                  |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 59 511,68        |
| PSV              |  |  | 17 819,49        |
| MON              |  |  | 0,00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>77 331,17</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |               |
|-------------------------|------|---------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK      |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK      |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 77 331,17 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 16 239,55 CZK |


Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 93 570,72 CZK**

v

dne

23.3.2023



**Diakonie**  
Diakonie ČCE - středisko BETLÉM  
Císařova 394/27  
691 72 Klobouky u Brna  
IČ: 185 10 949  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 61          | Úpravy povrchů vnitřní          | HSV      |  |  | 47 716,07 | 61,7  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 8 024,58  | 10,4  |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 912,57    | 1,2   |
| 784         | Malby                           | PSV      |  |  | 17 819,49 | 23,0  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 2 858,46  | 3,7   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 77 331,17 | 100,0 |

# Položkový rozpočet

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | DS07341   | Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba |
| O: | 01        | Vícepráce a méněpráce                                  |
| R: | 23-03-16b | Omítky - vícepráce                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | CELKEM |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|--------|
|      |               | m. č. 113, 114 : (3,95+4,18+4,85)*2,05*2-<br>(1,5*1,15*3+0,9*2,0+1,0*2,05*2) |    | 42,14300  |           |        |
|      |               | Mezisoučet   |    | 194,77125 |           |        |

|                 |                                |   |    |           |        |                  |
|-----------------|--------------------------------|---|----|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 99</b>  | <b>Staveništní přesun hmot</b> |   |    |           |        | <b>912,57</b>    |
| 5               | 999281105R00                   | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších | t  | 1,86619   | 489,00 | 912,57           |
| <b>Díl: 784</b> | <b>Malby</b>                   |   |    |           |        | <b>17 819,49</b> |
| 6               | 784402801R00                   | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m - oškrábání před opravou omítky              | m2 | 438,90375 | 40,60  | 17 819,49        |

skutečnost :

|   |           |
|---|-----------|
| m. č. 101 : (4,985+3,575*2+0,3)*2,75-<br>(1,2*1,2+1,5*1,6+1,0*2,05)   | 28,30625  |
| m. č. 103A : (3,575+0,3+0,2)*2,75-1,5*1,6   | 8,80625   |
| m.č. 104, 105 : (7,48*2+7,15*2+0,3*4)*2,75-<br>(1,5*1,6*4+0,9*2,0*2+1,0*2,05*2)   | 66,46500  |
| m. č. 106, 107 : (3,61*2+2,35*2)*2,75-<br>(1,5*1,6+0,9*0,6+1,0*2,05*2)  | 25,74000  |
| m. č. 112 : 4,985*2,75-1,0*2,05   | 11,65875  |
| m. č. 113, 114 : (3,95+4,18+4,85)*2,75*2-<br>(1,5*1,5*3+0,9*2,0+1,0*2,05*2)   | 58,74000  |
| m. č. 115, 116 : (8,23*2+4,06*2+4,8*3)*2,75-<br>(1,5*1,5*3+1,5*1,6+0,9*2,0+1,0*2,05*2)  | 92,14500  |
| m. č. 119, 120, 121 :<br>(4,6*2+0,3*2+2,25+7,63*2+0,3*2)*2,75-<br>(1,5*1,6*4+1,0*2,05*2+0,9*2,0)                                    | 61,25250  |
| m. č. 122, 123 : (11,0*2+0,3*4+3,55*2+4,96)*2,75-<br>(1,5*2,4+1,5*1,6*3+1,0*2,05*3)   | 80,01500  |
| m. č. 101 - chodba : (48,68*2+0,16+0,15+1,4+1,45)*2,75-<br>(1,1*2,1+1,2*2,1+1,0*2,05*18+0,9*2,05*3+0,9*2,0*7)-<br>(2,25+3,575)*2,75 | 200,54625 |

Mezisoučet

633,67500

odstranění omítky s malbou : -194,77125

-194,77125

|                 |  |  |   |         |        |                 |
|-----------------|--|--|---|---------|--------|-----------------|
| <b>Díl: D96</b> | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b> |  |   |         |        | <b>2 858,46</b> |
| 7               | 979081111R00                           | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t | 2,33726 | 190,00 | 444,08          |
| 8               | 979081121R00                           | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t | 7,01177 | 21,00  | 147,25          |
| 9               | 979999997R00                           | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t | 2,33726 | 400,00 | 934,90          |
| 10              | 979087312R00                           | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m   | t | 2,33726 | 240,00 | 560,94          |
| 11              | 979087391R00                           | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m  | t | 7,01177 | 110,00 | 771,29          |

# **Položkový rozpočet**

|    |           |  |
|----|-----------|--|
| S: | DS07341   | Rekonstrukce budovy č.p.445, Hustopeče u Brna - výroba |
| O: | 01        | Vícepráce a méněpráce                                  |
| R: | 23-03-16b | Omítky - vícepráce                                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|--|----|-----------|-----------|--------|
|      |               | m. č. 113, 114 : $(3,95+4,18+4,85)*2,05*2-(1,5*1,15*3+0,9*2,0+1,0*2,05*2)$ |    | 42,14300  |           |        |
|      |               | Mezisoučet   |    | 194,77125 |           |        |

|                 |              |   |    |           |        |                  |
|-----------------|--------------|---|----|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 99</b>  |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>  |    |           |        | <b>912,57</b>    |
| 5               | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších | t  | 1,86619   | 489,00 | 912,57           |
| <b>Díl: 784</b> |              | <b>Malby</b>  |    |           |        | <b>17 819,49</b> |
| 6               | 784402801R00 | Odstránění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m - oškrábání před opravou omítky              | m2 | 438,90375 | 40,60  | 17 819,49        |

skutečnost :

|                       |  |           |
|-----------------------|--|-----------|
| m. č. 101 :           | $(4,985+3,575*2+0,3)*2,75-(1,2*1,2+1,5*1,6+1,0*2,05)$  | 28,30625  |
| m. č. 103A :          | $(3,575+0,3+0,2)*2,75-1,5*1,6$   | 8,80625   |
| m.č. 104, 105 :       | $(7,48*2+7,15*2+0,3*4)*2,75-(1,5*1,6*4+0,9*2,0*2+1,0*2,05*2)$  | 66,46500  |
| m. č. 106, 107 :      | $(3,61*2+2,35*2)*2,75-(1,5*1,6+0,9*0,6+1,0*2,05*2)$  | 25,74000  |
| m. č. 112 :           | $4,985*2,75-1,0*2,05$  | 11,65875  |
| m. č. 113, 114 :      | $(3,95+4,18+4,85)*2,75*2-(1,5*1,5*3+0,9*2,0+1,0*2,05*2)$   | 58,74000  |
| m. č. 115, 116 :      | $(8,23*2+4,06*2+4,8*3)*2,75-(1,5*1,5*3+1,5*1,6+0,9*2,0+1,0*2,05*2)$                                      | 92,14500  |
| m. č. 119, 120, 121 : | $(4,6*2+0,3*2+2,25+7,63*2+0,3*2)*2,75-(1,5*1,6*4+1,0*2,05*2+0,9*2,0)$                                    | 61,25250  |
| m. č. 122, 123 :      | $(11,0*2+0,3*4+3,55*2+4,96)*2,75-(1,5*2,4+1,5*1,6*3+1,0*2,05*3)$   | 80,01500  |
| m. č. 101 - chodba :  | $(48,68*2+0,16+0,15+1,4+1,45)*2,75-(1,1*2,1+1,2*2,1+1,0*2,05*18+0,9*2,05*3+0,9*2,0*7)-(2,25+3,575)*2,75$ | 200,54625 |

Mezisoučet

633,67500

odstránění omítky s malbou : -194,77125

-194,77125

| Díl: D96 |              | Přesuny suti a vybouraných hmot  |   |         |        | 2 858,46 |
|----------|--------------|--|---|---------|--------|----------|
| 7        | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km   | t | 2,33726 | 190,00 | 444,08   |
| 8        | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km   | t | 7,01177 | 21,00  | 147,25   |
| 9        | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t | 2,33726 | 400,00 | 934,90   |
| 10       | 979087312R00 | Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m   | t | 2,33726 | 240,00 | 560,94   |
| 11       | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m  | t | 7,01177 | 110,00 | 771,29   |