

LEGENDA SYMBOLŮ:


	ROZVADĚČ
	VZESTUPNÉ VEDENÍ
	SESTUPNÉ VEDENÍ
	PROSTOR S UZEMNĚNÍM
	VYPÍNAČ č.1
	VYPÍNAČ/PŘEPÍNAČ S DOUTNAVKOU - OBECNĚ
	VYPÍNAČ č.2
	PŘEPÍNAČ SERIOVÝ č.5
	PŘEPÍNAČ STŘIDAVÝ č.6
	PŘEPÍNAČ č.5A (1+6)
	PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘIDAVÝ č.5B (6+6)
	TLAČÍTKO
	DVOJITÉ TLAČÍTKO
	ZÁSUVKA 12V
	ZÁSUVKA 230V
	ZÁSUVKA 230V S PŘEP. OCHRANOU
	ZÁSUVKA 230V S RCD OCHRANOU PRŮBĚŽNÁ
	ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ
	ZÁSUVKA 230V DVOJITÁ S PŘEP. OCHRANOU
	ZÁSUVKA 400V (5 kolíků 16A)
	ZÁSUVKA 1x RJ45
	ZÁSUVKA 2x RJ45
	SVÍTIDLO STROPNÍ (OBECNĚ)
	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ (OBECNĚ)
	ZAŘÍVKOVÉ SVÍTIDLO
	INSTALAČNÍ KRABICE
	230V SLF
	PROTAHOVACÍ KRABICE VELIKOSTI KT250

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: AC 50 Hz; 3 N PE 400/230 V, 1 N PE 230V
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
ZÁKLADNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, Čl. 413.1.3
DOPLŇKOVÁ: POUŽITÍM PROUDOVÉHO CHRÁNIČE

KABELAŽ ZÁSUVK LAN V UČEBNÁCH A KABINETECH BUDE UKONČENA NA PATCH PANELU VE SKŘÍŇCE KATEDRY

CHRÁNIČKY BUDDU VEDENY V DŘÁŽKÁCH A VYVEDENY DO STŘEDU STOLU
CHRÁNIČKY BUDDU VEDENY MIMO KOTVÍČÍ BODY
NEJMENŠÍ POLOMĚR CHRÁNIČEK BUDE 200MM
V CHRÁNIČKÁCH BUDE ZALOŽEN PROTAHOVACÍ DRÁT S OKEM

TABULKA NÁROKOVANÝCH KABELOVÝCH TRAS

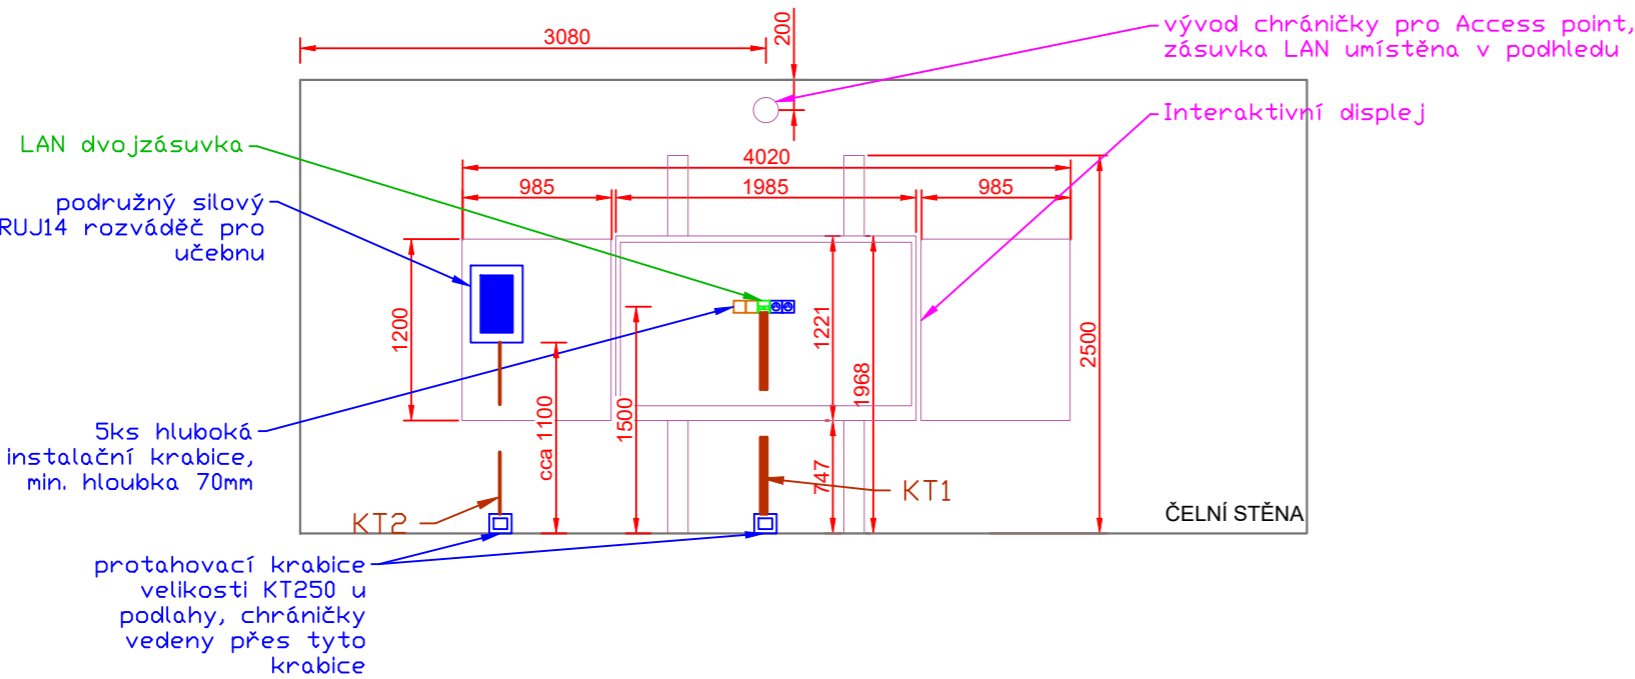

M 1:50 / A2

PROJEKTANT: Radek MIČÁNEK 602 577 885 radek@acmont.cz	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: 	STUPEŇ PROJEKTU ZAK. ČÍSLO : DATUM:	DPS prosinec 2024	Ing. Radek MIČÁNEK Neumannova 54 IČO: 670 48 471 602 00 Brno DIČ: CZ 660 517 0660
INVESTOR: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23				
MÍSTO STAVBY: ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23				
NÁZEV AKCE: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4				
OBJEKT: JAZYKOVÁ UČEBNA 1.14				
NÁZEV VÝKRESU ELEKTRICKÁ INSTALACE				ČVÝKRESU D1.9.08