


**ROZVADĚČ NÁSTĚNNÝ**  
**IP43/20 , š.810 mm , v.1653 mm , hl.250 mm**  
**(provedení a požární odolnost rozvaděče**  
**bude odpovídat požadavkům PBR)**

napěťová soustava : 3 PEN , AC , 50 Hz , 400 V / TN - C - S  
ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
automatickým odpojením od zdroje  
ochrana doplňková dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
proudovým chráničem 30 mA

přívod vrchem , vývody vrchem  
(upřesnit při realizaci dle provedení kabelových rozvodů)

rozvaděč bude vyroben dle ČSN EN 61439-1 ed.2 , ČSN EN 61439-3

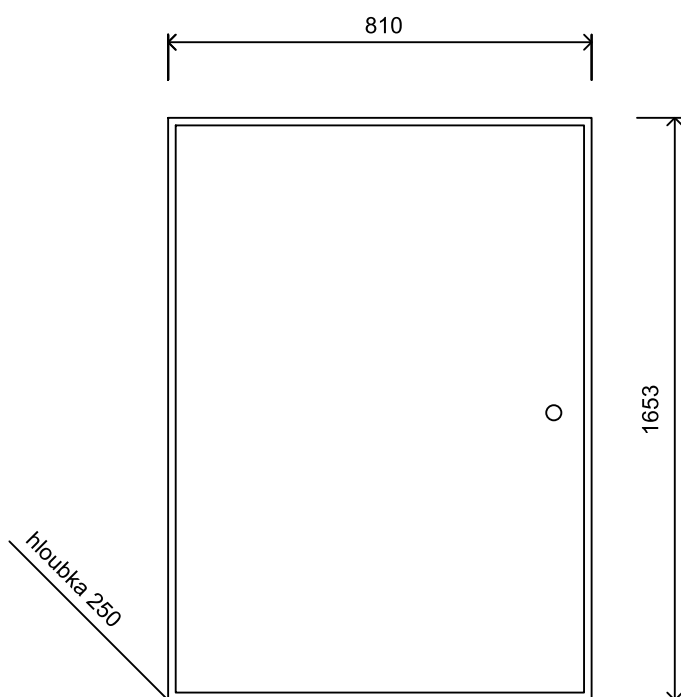



akce

Udržovací práce pro snížení energetické náročnosti budovy  
Jiráskova 519, Semily

stavebník

GI BUSINESS PARKS a.s., IČ 27645011  
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha

generální  
projektant

autorizace



ARCHITEKTONICKÝ ATELIER

HILPERT

FRÝDŠTEJN 142 | TEL: 732 181 505  
www.hilpert.cz martin@hilpert.cz

zodpovědný projektant části

ING. ARCH. MARTIN HILPERT, FRÝDŠTEJN 142, PSČ 463 42

spolupráce

TOMÁŠ VANĚK, K.V. RAISE 761, PSČ 543 01 VRCHLABÍ  
ČKAIT 0602229

místo stavby

POZ.P.Č. 568, POZ.P.Č. 570; OBEC A K.Ú. SEMILY

účel

DPS

část dokumentace

D.1.4.7 - ELEKTROINSTALACE

název výkresu

UDRŽOVACÍ PRÁCE PRO SNÍŽENÍ EN. NÁROČNOSTI  
SCHÉMA ROZVADĚČE RS4.1

formát

15 x A4

příslušný stavební  
úřad

SEMILY

datum

LEDEN 2025

číslo paré

měřítko

/

číslo výkresu

D.1.4.7/15