


ŘEZ E-E'

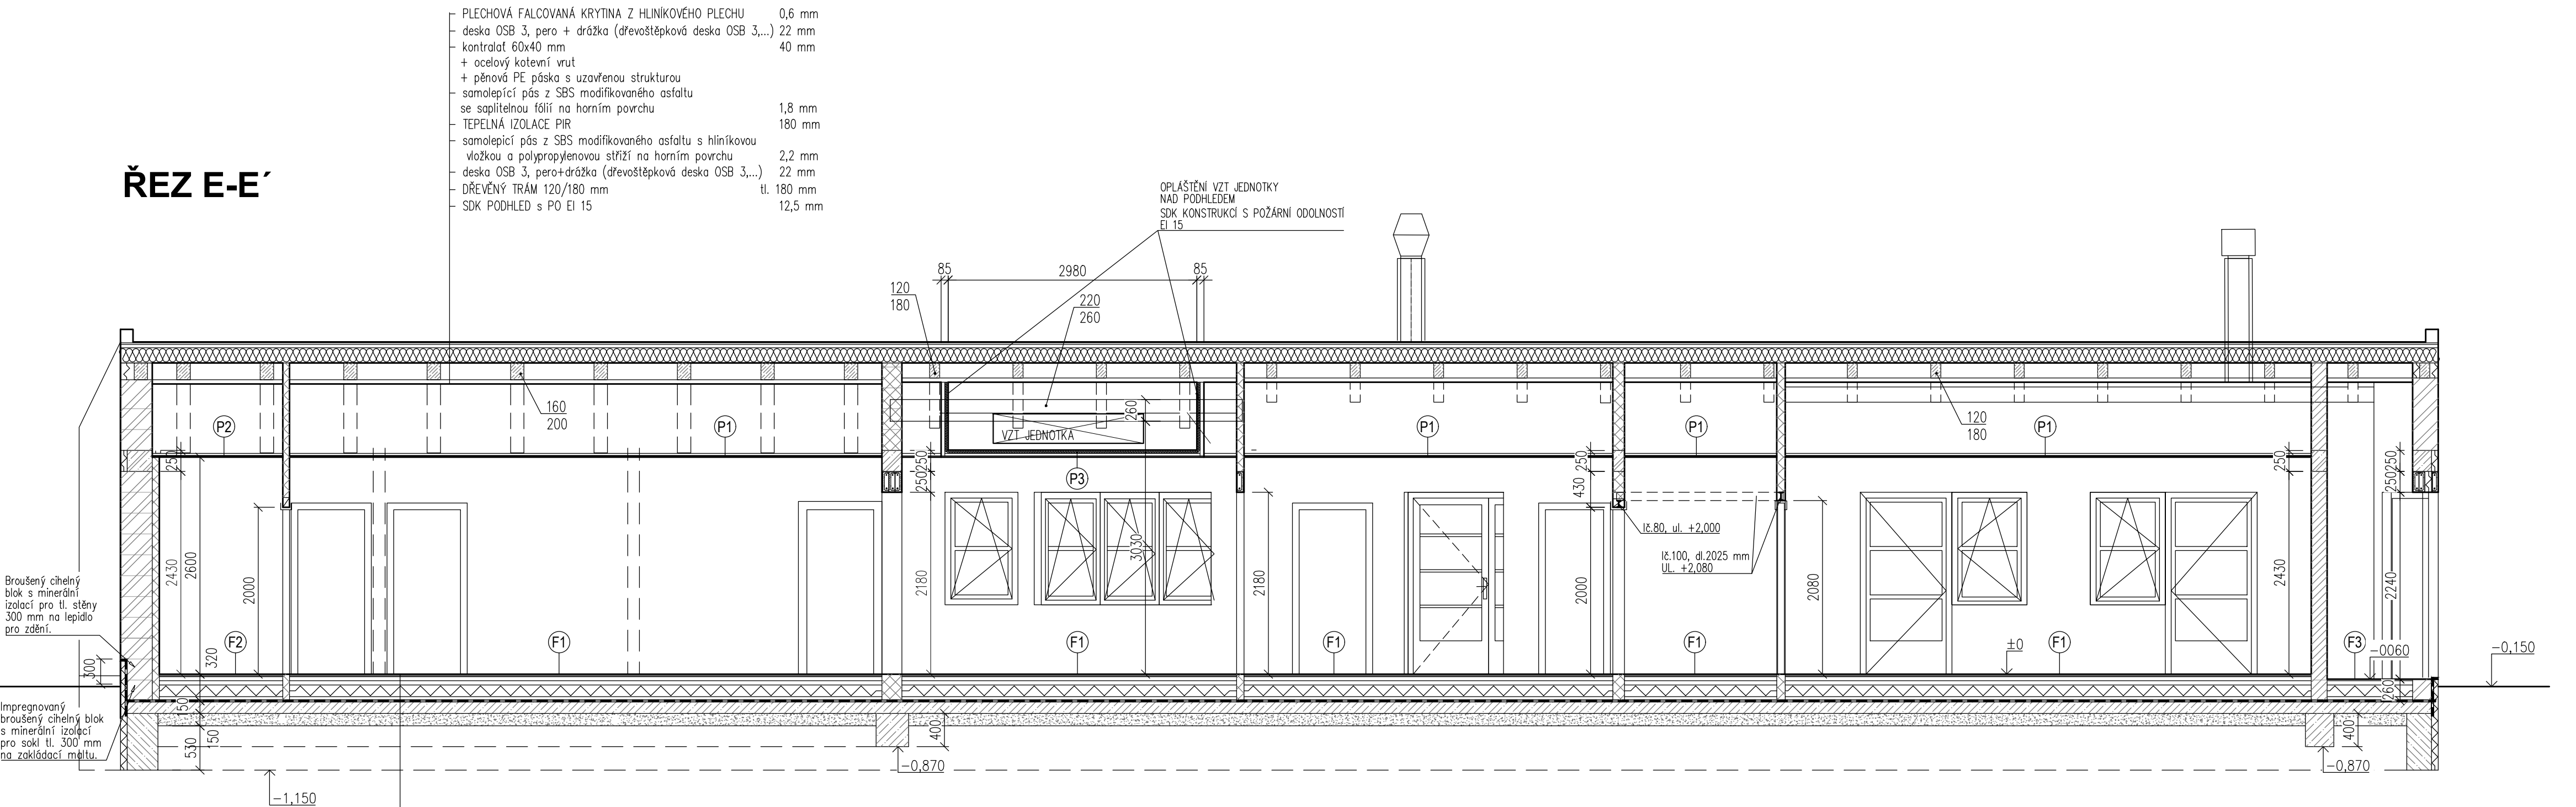

- PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU 0,6 mm
- deska OSB 3, pero + drážka (dřevoštěpková deska OSB 3,...) 22 mm
- kontralat 60x40 mm 40 mm
- + ocelový kotevní vrut
- + pěnová PE páska s uzavřenou strukturou
- samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu
- se sapitelnou fólií na horním povrchu 1,8 mm
- TEPELNÁ IZOLACE PIR 180 mm
- samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou
- vložkou a polypropylenovou stříží na horním povrchu 2,2 mm
- deska OSB 3, pero+drážka (dřevoštěpková deska OSB 3,...) 22 mm
- DŘEVĚNÝ TRÁM 120/180 mm tl. 180 mm
- SDK PODHLED s PO EI 15 12,5 mm

Broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 300 mm na lepidlo pro zdění.

Impregnovaný broušený cihelný blok s minerální izolací pro sokl tl. 300 mm na základací maltu.

- SKLADBA PODLAHY
- OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
- IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU
- SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou 200 g/m², se separační PE fólií 4 mm
- PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
- PODKLADNÍ BETON C20/25-XC2 TL. 150 mm
- SE SVAŘOVANOU SÍTÍ KARI 5/100x5/100 s přesahy min. 300 mm
- ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP TL. 150 mm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., ZBOROVSKÁ 3268/15a, 616 00 BRNO			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>RGBSTUDIO</div><div>Rennská tř.787/1a639 00 BRNO</div><div>provozovna: Zborovská 3268/15a616 00 BRNO</div><div>tel. +420 543 330 072</div><div>info@rgbstudio.cz</div><div>web www.rgbstudio.cz</div></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Josef KOBZÍK		
INVESTOR: LUMINA o.s., KŘTINY 20, 679 05 KŘTINY, IČO: 69707294				
NÁZEV ZAKÁZKY:			STUPEŇ:	
NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
			DATUM: 5 / 2025	
PROFESE: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY: 2024_12	
			MĚŘÍTKO: 1:50	
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ E-E'			PARÉ: ČÍSLO VÝKRESU: 10	