



Schodiště G  
půdorys 1:20

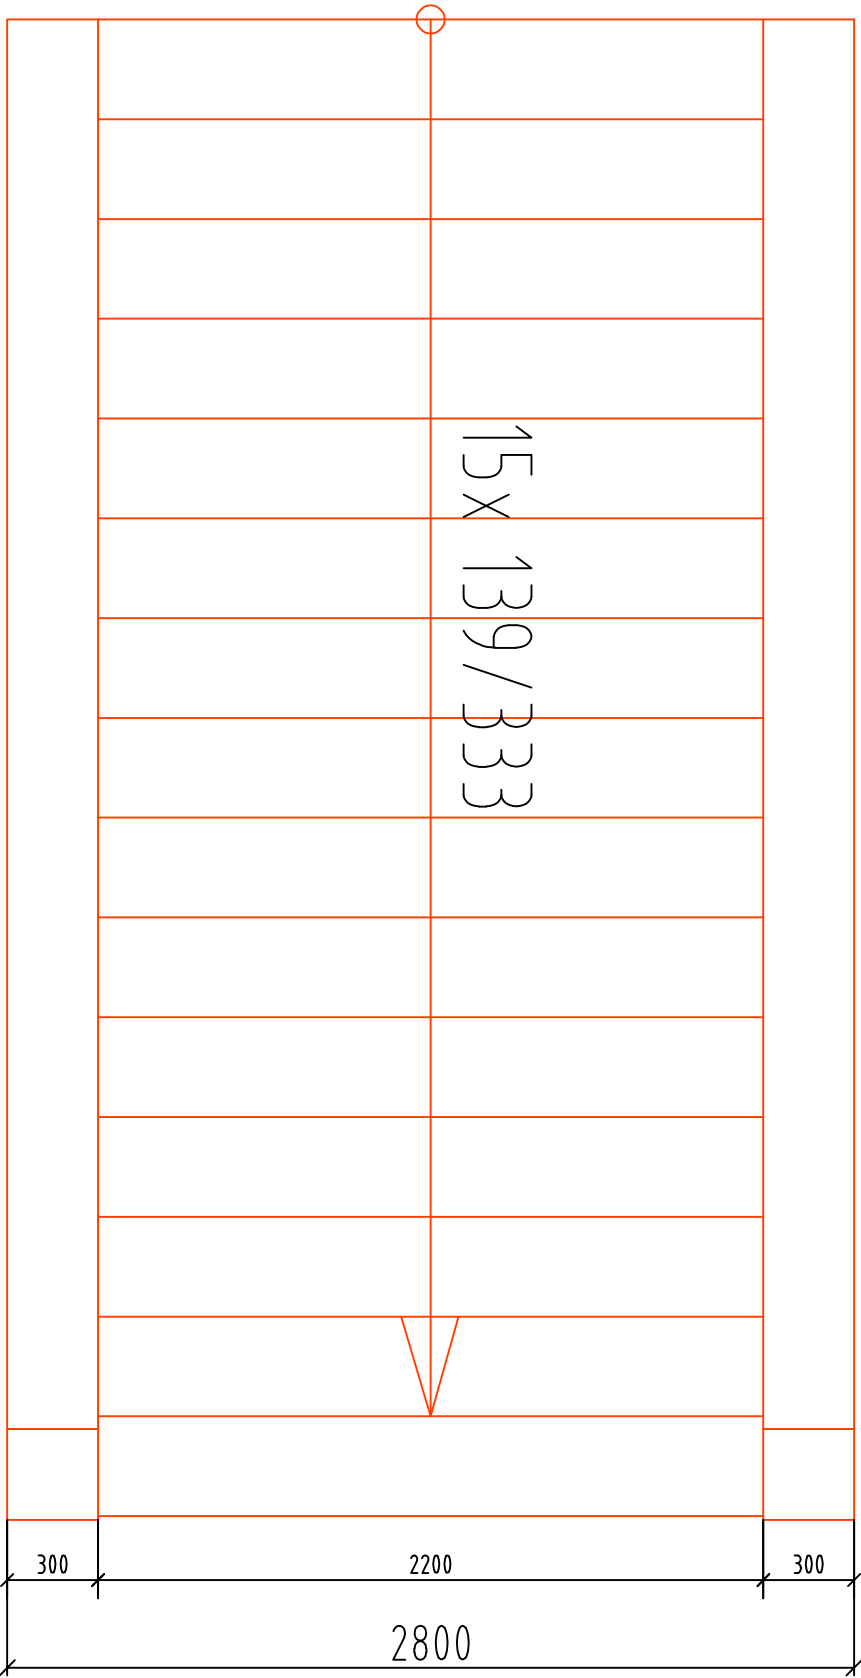

Venkovní schodiště  
Schodiště budou betonová. Na podkladní desku tl. 150mm se nabeťonují stupně.  
Deska bude z betonu C20/25 vyztužená 150/8x150/8 při obou površích, výztuž bude zatažena do základových pasů.  
Stupně se vyztuží 3x R12 se třmičky R 6 po 150mm.  
Povrch betonových schodišť bude upravený tryskáním a následnou bezbarvou penetrací.

G

řez 1:20

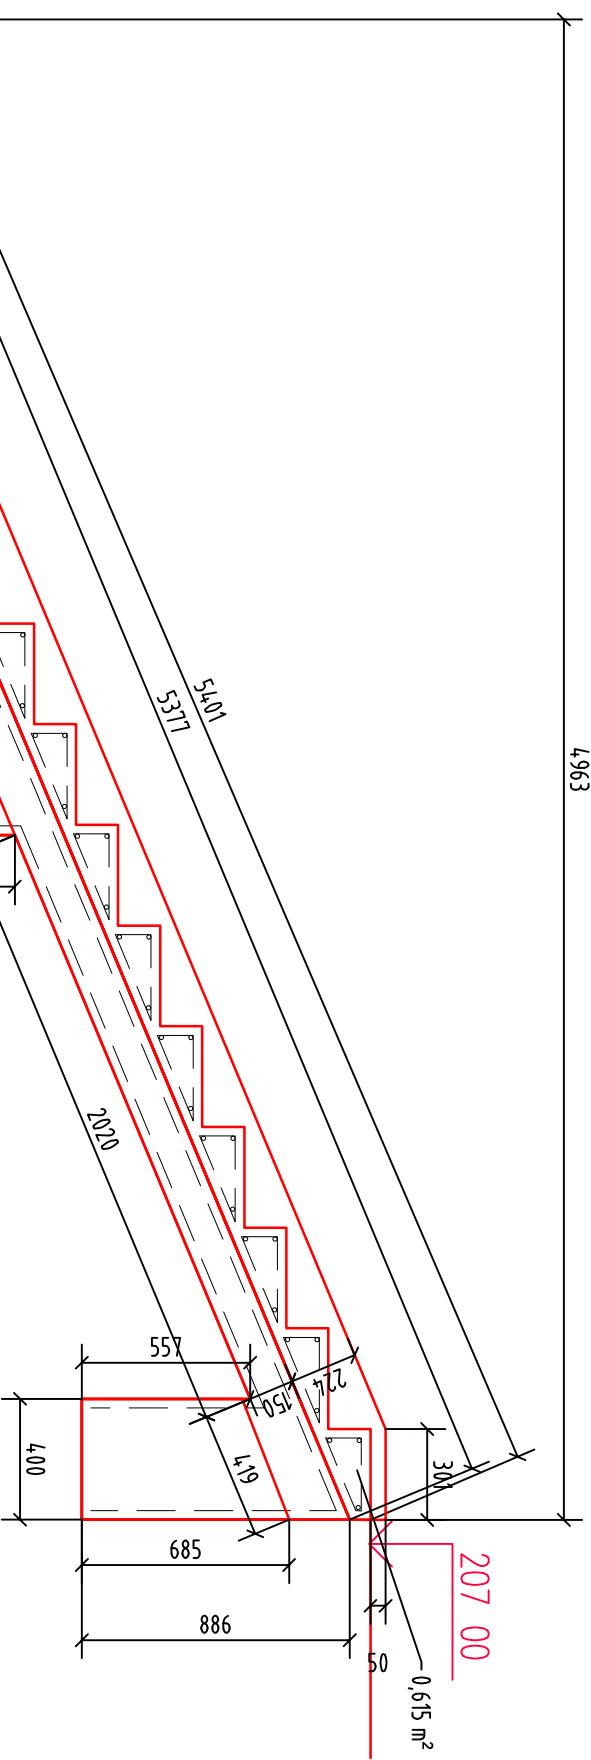

Jednotky kót : m  
Výškový systém : Jadrán  
Souřadný systém : S-JTSK

INVESTOR

BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ PANNY MARIE A SV. JERONÝMA V ENNAUŽÍCH

ARCHITEKT

ING. ANTONÍN WAGNER, ING. GRAZYNA NOVOTNÁ, ING.ARCH. TOMAŠ HRADEČNÝ


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. arch Tomáš Hradečný

MÍSTO

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město

GENERALNÍ PROJEKTANT



Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město  
IČO: 00408352 DIČ: CZ00408352  
e-mail: spravce@terraflordia.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

terra flordia v.o.s.

Vogelová Šimková Wagner  
Zahradní architekti  
Gratka 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov  
U/I: +42023353121m, +420603155202  
e: wagne@terraflordia.cz

STUPEŇ DOKUMENTACE

DZSPD

MĚŘÍTKO

1:20

STAVEBNÍ OBJEKT

Inženýrské objekty - Venkovní plochy SO 01

ČÁST:

F.2.2. OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI

ČÍSLO VÝKRESU

F.2.2.9.

NÁZEV AKCE

Revitalizace zahrady Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Ennaužích - městská odpočinková zóna

Schodiště G