


2.NP	ÚČEL UŽITÍMÍ	VÝMĚRA	PODLAHA	STŘEP	STĚNY	POZNÁMKA
2.01	VEJZPATRO	20,4 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.02	KANCELÁŘ	44,2 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	ROZDĚLENÍ MÍSTNOSTI PRŮCHODU
2.03	UMÝVÁRNA - ŽENY	3,5 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.04	WC - ŽENY	1,0 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.05	UMÝVÁRNA - MUŽI	2,3 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.06	PRÁČÍ	6,0 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.07	WC - MUŽI	1,0 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.08	KANCELÁŘ	6,7 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.09	SKLAD	50,0 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.10	SCHODIŠTĚ	20,4 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.11	KANCELÁŘ	25,5 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.12	SKLAD	24,1 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.13	CHODBA	34,0 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.14	VZDUCHOTECHNIKA	28,5 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.15	KOMORA	1,9 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.16	PROSTOR PROSTORY	29,6 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.17	SCHODIŠTĚ	3,7 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.18	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,9 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.19	WC - UMÝV. - PERSONAL	5,8 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
2.20	KOMORA	2,1 m²	BETONOVÁ PODLAHA	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	VÁPENNA OMÍTKA ŠTUK, 3x BLÁ VYMALBA, LOKÁLNĚ	-
CELKEM		1799,6				
BALKÓN		7,0 m²	BETONOVÁ PODLAHA			

El instalace bude provedena v zónách dle ČSN 33 21 30 ed.4  
El instalace bude provedena dle ČSN 33 2000-5-62 ed.2  
El instalace v soc. zařízeních, prostorách, kde není  
bude provedena dle ČSN 33 21 30 ed.4, ČSN 33 2000-7-701 ed.3  
V soc. zařízeních, technických místnostech  
bude provedeno doplňkové posoupování  
ČSN 33 2000-7-701 ed.3, ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
kabely budou uloženy pod omítkou, v sádkomantových konstrukcích,  
PVC trubkách uložených v betonových konstrukcích, kabelových žlabech  
a trubkách na povrchu  
Prostup mezi požárními úseky budou utěsněny protipožární ucpávkou - provede  
autorizovaná firma  
----- kabelové rozvody (dřevopod) - horní rozvody  
----- kabelové rozvody (dřevopod) - střední rozvody  
----- kabelové rozvody (dřevopod) (DVI)

REVIZE Č.2 - 02/2026

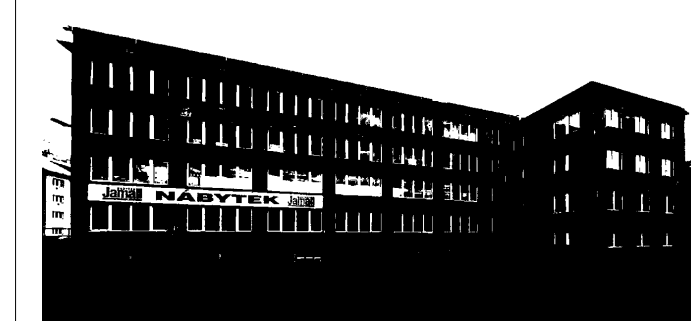

akce  
Ústřední práce pro snížení energetické náročnosti budovy  
Jiráskova 519, Semily  
stavběm  
GIBUSINESS PARKS a.s., IČ 27645011  
náměstí 14, Jiřina 13072, Smíchov, 150 00 Praha  
generální autorizace  
projektant

ARCHITECTONICKÝ ATÉLIER  
HERPERT  
FRYDŠTEJN 142 | TEL: 721 181 555  
www.herbert.cz

zodpovědný projektant: část  
ING. ARCH. MARTIN HERPERT, FRYDŠTEJN 142, PSČ 463 42  
spolupráce  
TOMÁŠ VANĚK, K.V. RAISE 761, PSČ 543 01 VRCHLABÍ  
OKAAT 0602229  
místo stavby  
POZ.P.C. 568, POZ.P.C. 570, OBEC A.K.U. SEMILY

část  
DPS  
část dokumentace  
D.1.4.7 - ELEKTRONSTALACE  
název výkresu  
UDRŽOVACÍ PRÁCE PRO SNÍŽENÍ EN. NÁROČNOSTI  
PŮDORYS 2.NP

formát příslušný stavební úřad  
1472x745  
datum číslo paré  
LEDEN 2025

mřítko číslo výkresu  
M.150 D.1.4.7/05