


číslo místnosti	jméno místnosti
3.01	CHODBA
3.02	KANCELAŘ
3.03	KANCELAŘ
3.04	KANCELAŘ
3.05	WC MUŽI
3.06	WC ŽENY + ÚKLID
3.07	KANCELAŘ
3.08	KANCELAŘ
3.09	KANCELAŘ
3.10	KANCELAŘ
3.11	KANCELAŘ
3.12	KANCELAŘ
3.13	KANCELAŘ
3.14	KANCELAŘ
3.15	KANCELAŘ
3.16	KANCELAŘ
3.17	SCHODIŠTĚ
3.18	SKLAD

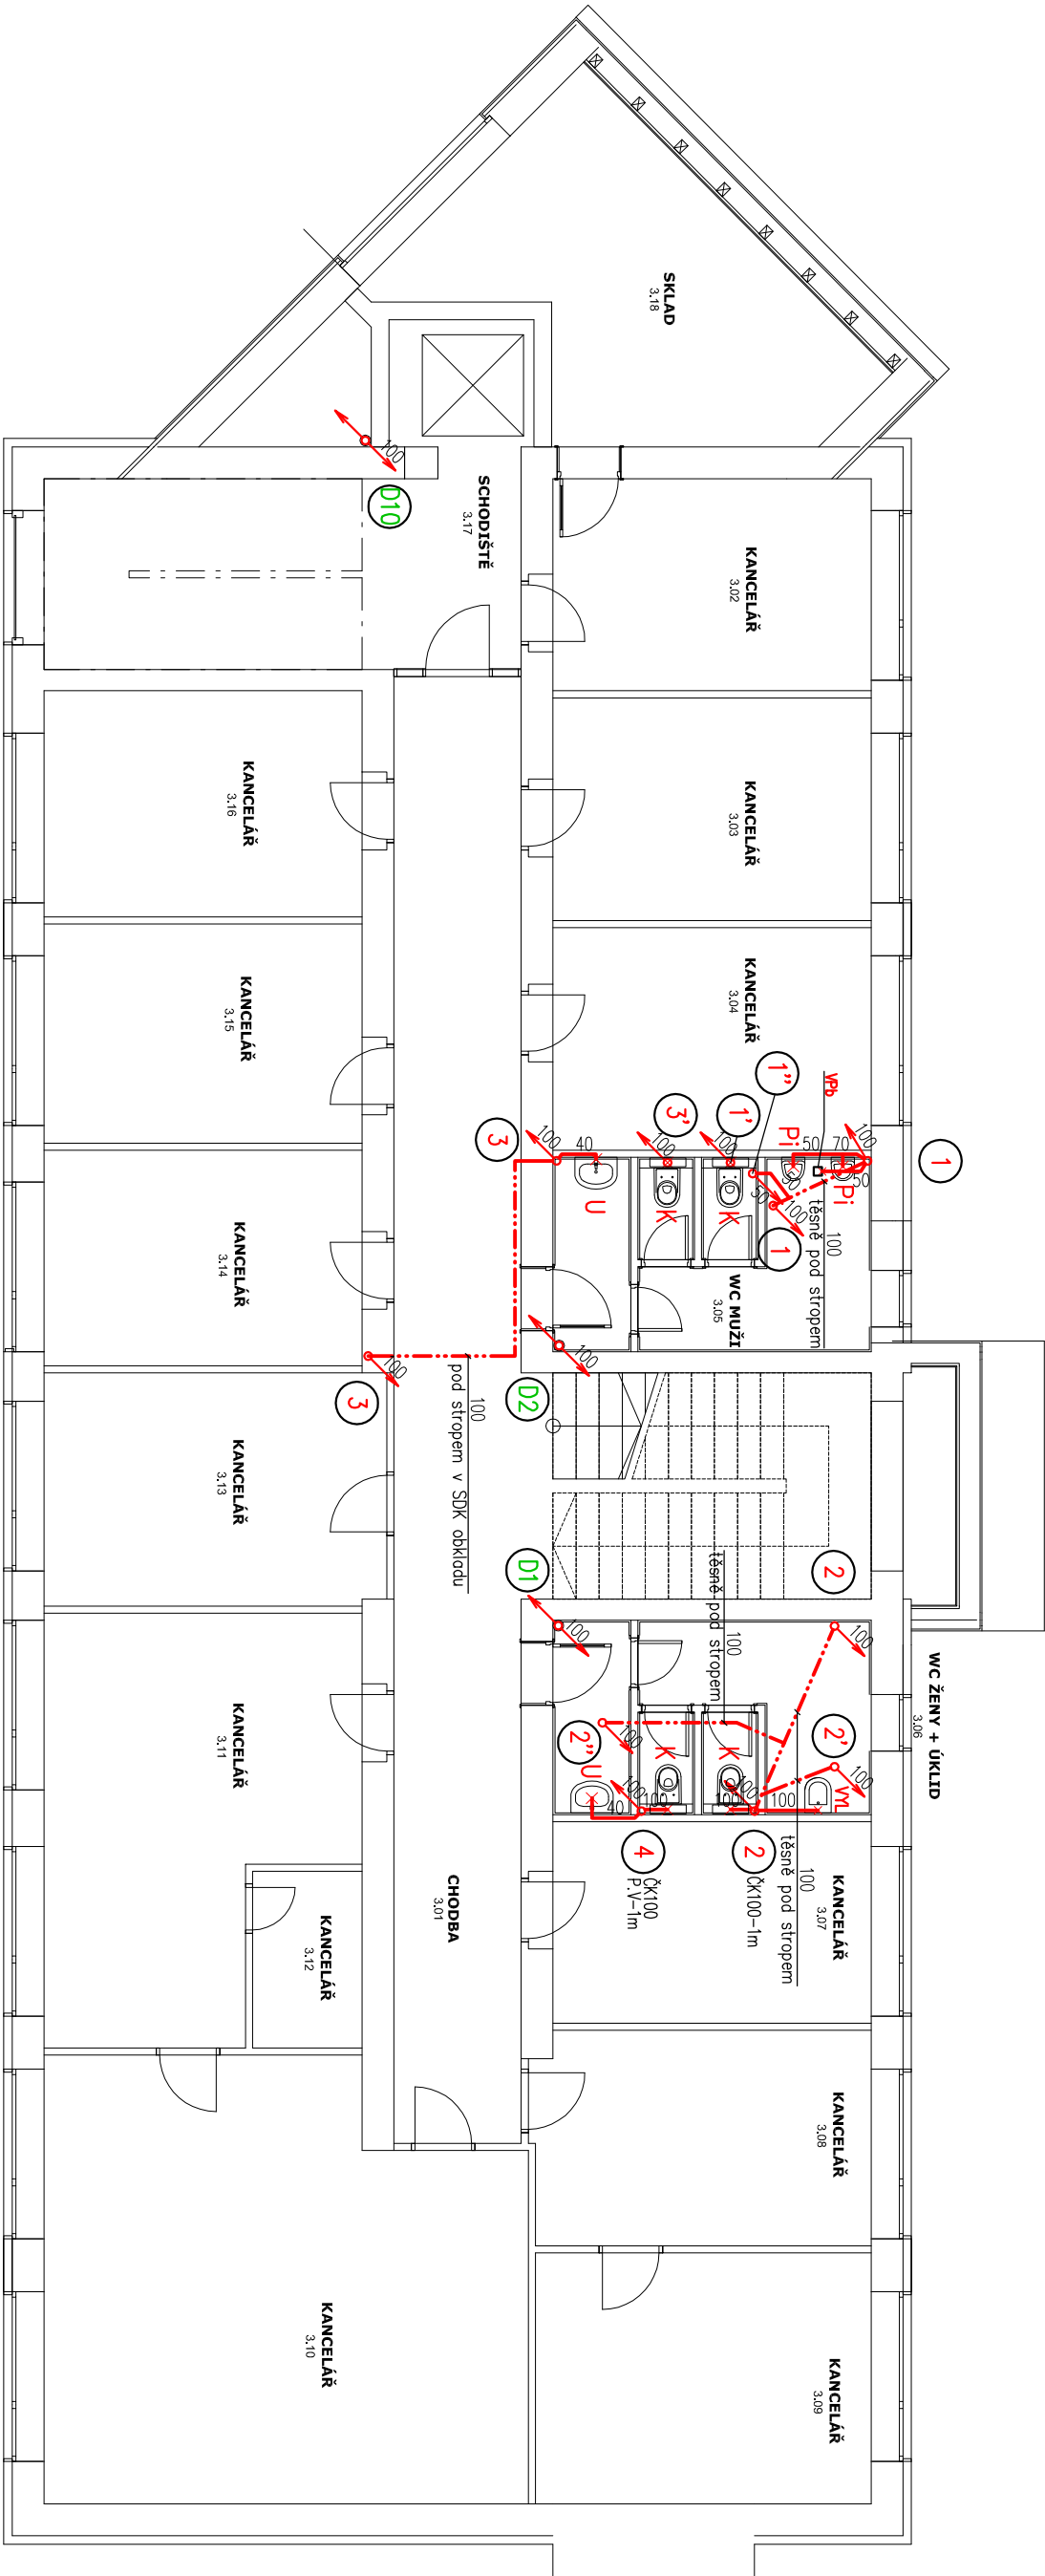

Materiál	Stoupec, větrací a přípojovací potrubí	:	PPR	– min. spád přípojovacího potrubí 3%
LEGENDA ZP	Specifikace, typ a přesné umístění vývodu vody a kanalizace pro ZP budou upřesněny investorem	:	– min. spád zavešeného potrubí 2%	
U	Umývadlo střední, keramické, odpod DN40, stojnková baterie			
K	Klozet závěsný, odpod DN100, splachovací instalační stěnový modul			
S	Sprchový kout, baterie v. 1150mm od vaničky nebo židbu			
D	Dřez, odpod DN50, v. 550mm, rohové ventily 1/2" v.600mm, rozteč 100mm			
VtL	Vývěka keramická, boční odpod DN100, splachovací nádržka			
Pi	Pisoir, splachování roderovou technikou, odpod DN50			

ZODP. PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA	Ing. Leoš Pohanka
VYPRACOVAL	ING. Tomáš Dvořák	Ing. Tomáš Dvořák
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD ŽDĚR NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	Přůmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1, 5361	
INVESTOR	LUBOMÍR REK, s.r.o. Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou	
AKCE	VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o. SO01-ZTI + PLYNOVOD	
OBSAH VÝKRESU	KANALIZACE-PŮDORYS 3.NP	
FORMÁT	A4	Č. VÝKRESU
DATUM	09/2015	STUPEŇ
ČÍSLO ZAKÁZKY	136/15	ČÁST DOKUM.
MĚŘITKO	1:100	Č. PARÉ