

Vega 50HP a Vega 42HP – Excellent

ŠÁLEK



Variantha – Excellent	Vega 50HP	Vega 42HP
Motor KOHLER	Model: KDI2504M	Model: KDI1903M
Výkon kW/HP	37/50	31/42
Otáčky motoru maximální ot/min	2 800	2 800
Objem válců cm ³	2 482	1 861
Krouticí moment Nm@r.p.m.	170/1 500	133/1 500
Chlazení	vodou	vodou
Počet válců	4	3
Převodová skřín	mechanická plně synchronizovaná	
Počet rychlostí	8 vpřed / 8 vzad	
Spojka	jednostupňová suchá (na přání dvoustupňová)	
Rozsah rychlostí km/hod při	0,8 - 30	
Pneu přední – standard	10×75×15,3	
Pneu zadní – standard	20×11,2	
Třibodový závěs přední	ISO 730 / 1N*	
Třibodový závěs zadní	ISO 730 / 1	
Ot. vývodového hřídele přední	1 000 ot/min	
Ot. vývodového hřídele zadní	540 - 1 000 ot/min	
Zvedací síla přední závěs	5 100 N	
Zvedací síla zadní závěs	12 000 N	
Brzdy mechanické	4× kotoučové suché	
Diferenciál přední	Přední uzávěrka diferenciálu	
Diferenciál zadní	Zadní uzávěrka diferenciálu	
Řízení	Hydraulické	
Výkon hydraulického čerpadla	35 l/min	
Provozní tlak hydrauliky	16 Mpa	
Rozvaděč	třísekční, (čtyřsekční*)	
Vnější hydraulický okruh	2 ks (1× vzadu, 1× vpředu), další okruhy na přání	
Měrná spotřeba paliva	265 g/kWh ±10%	275 g/kWh ±10%
Topení	Vodní topení Aurora *	
Objem palivové nádrže	30 L	
Poloměr otáčení	3,2 m	
Hmotnost	1 420 kg	1 380 kg
Bezpečnostní kabina	2× pracovní světlomet přední *2× světlomet zadní, *výstražný maják, *autorádio *na přání	



Rozměry

Pneu zadní
11,2×20

Pneu přední
10×75×15,3



Závaží do kol 50 kg

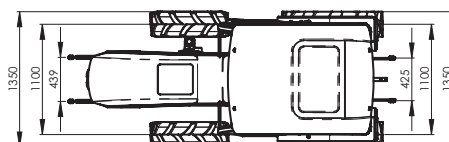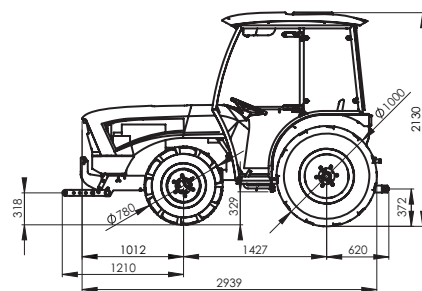

EC Certificate of Conformity