


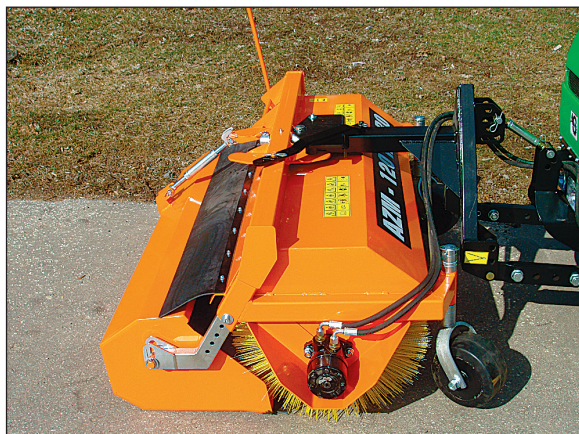



Zametací kartáč – mechanický pohon AZM-120M a AZM-150M

Příslušenství: Boční přimetací kotouč BK-300 Tlakové Kropení TK-200I

Zametací kartáče AMZ-120M a AZM-150M se používají pro zametání komunálních ploch, chodníků, vozovek, při úpravě sportovních hřišť a atd. Je možné je použít k zametání prachu a nečistot, případně i na poprašek sněhu při zimní údržbě. Zametací kartáč AMZ-120M a AZM-150M je poháněn mechanicky úhlovou převodovkou pomocí kloubového hřídele od vývodového hřídele malotraktoru. Zametací kartáč je vybaven sběrací vanou pro sběr prachu a nečistot. Vyklápění vany je ve standardu ovládané mechanicky, na přání lze ovládat hydraulicky přímo z místa řidiče pomocí přímočarého hydromotoru. Pro přítlak kartáče na podložku slouží výškově stavitelná pogumovaná podpěrná kola umístěná po stranách kartáče. Stroj je určen pro zadní aplikaci k malotraktoru a lze snadno agregovat pomocí zadního tříbodového závěsu kategorie ISO730/1 a 1N.

Zametací kartáče lze doplnit:

- tlakovým kropením 200 litrů. Tlak zajišťuje 12V elektrické čerpadlo. Polyethylenová nádoba o objemu 200 litrů má svůj vlastní rám, takže lze kropení samostatně aplikovat s malotraktorem do tříbodového závěsu. Při aplikaci zametacího kartáče s kropením je 200l nádoba umístěna přímo na kartáči, takže tvoří kompaktní celek.
- Boční přimetací kotouč BK-300 poháněný hydropohonem. Pro aplikaci bočního přimetacího kotouče WK300 je nutné napojení čerpadla stroje na hydraulický okruh malotraktoru pomocí 2 ks rychlospojek. Pro správnou funkci zařízení je nutné mít na malotraktoru čerpadlo o průtoků 20 l/min a tlaku 80 atm. Stroj lze snadno agregovat pomocí zadního tříbodového závěsu pro malotraktory se závěsem kategorie ISO730/1 a 1N.

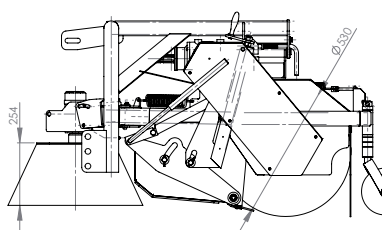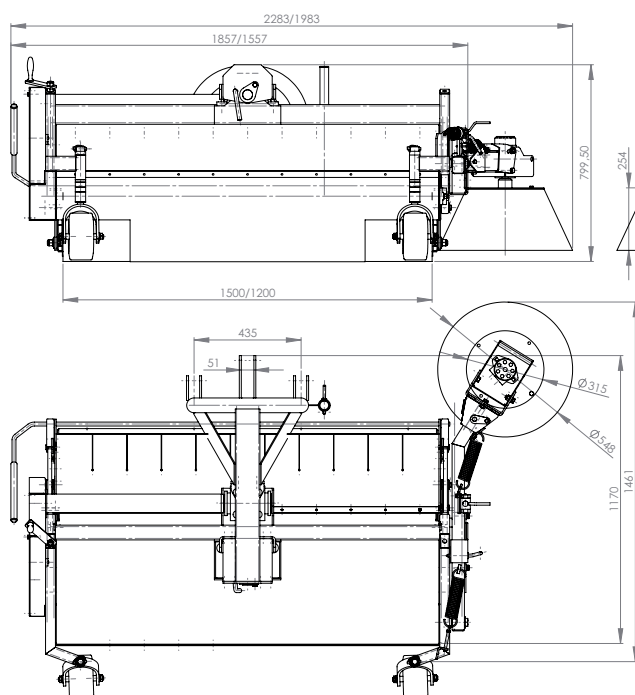

Technické údaje	AZM-120M	AZM-150M
Výška	720 mm	720 mm
Hmotnost	130 Kg	150 Kg
Pracovní záběr	1 200 mm	1 500 mm
Max. pracovní rychlost	4 - 5 km/h	4 - 5 km/h
Objem sběrací nádoby	108 l	135 l