

## Cenová nabídka

| Typ                | Počet | Cena za kus | Celkem bez DPH   | Celkem včetně DPH 21 % |
|--------------------|-------|-------------|------------------|------------------------|
| LASKI LS 95/CH     | 4     | 63 900      | 255 600          | 309 276                |
| ZTZD 05N           | 1     | 149 500     | 149 500          | 180 895                |
| LASKI LS 160 DWB   | 1     | 429 900     | 429 000          | 519 090                |
| LASKI LS 100/27 CB | 1     | 219 900     | 219 900          | 266 079                |
|                    |       |             | <b>1 054 000</b> | <b>1 275 340</b>       |

Boskovice 7.5.2019

  
**Tlamka** TLAMKA s.r.o.  
zahradiční technika Na Chmelnic 2409/52  
www.tlamka.cz 680 01 Boskovice  
Tel.: 777 064 455 IČO: 02413752  
516 456 297 DIČ: CZ02413752



Laski LS 95/CH




ento stroj se vyznačuje vysokým výkonem a jednoduchou konstrukcí. Stroj je vybaven kvalitním motorem Kohler. Motor je s řezacím ústrojím spojen klínovým řemenem. Stroj je vybaven dvěma řezacími noži a protiostrím. Výměnu nebo kontrolu nožů je možné provést po jednoduchém odklopení násypky. Vkládání štěpkovaného materiálu je gravitační, což znamená, že materiál vložený do násypky sám klouže k řezacímu ústrojí. Nejsou přítomny žádné jiné vkládací mechanismy. Ergonomická madla a velká pojezdová kola maximálně usnadní manipulaci se strojem. Není problém se strojem pojíždět i po mírně nerovném terénu například po louce, přes obrubníky a po hrubých dlaždicích.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Délka            | <b>LS 95/CH</b><br>1530 mm    |
| Šířka            | 800 mm                        |
| Výška            | 1580 mm                       |
| Celková hmotnost | 130 kg                        |
| Výkon            | 1,6 ÷ 2,8 m <sup>3</sup> /hod |
| Spotřeba paliva  | 1,8 l/hod                     |



## Štěpkovač ZTZD 05N

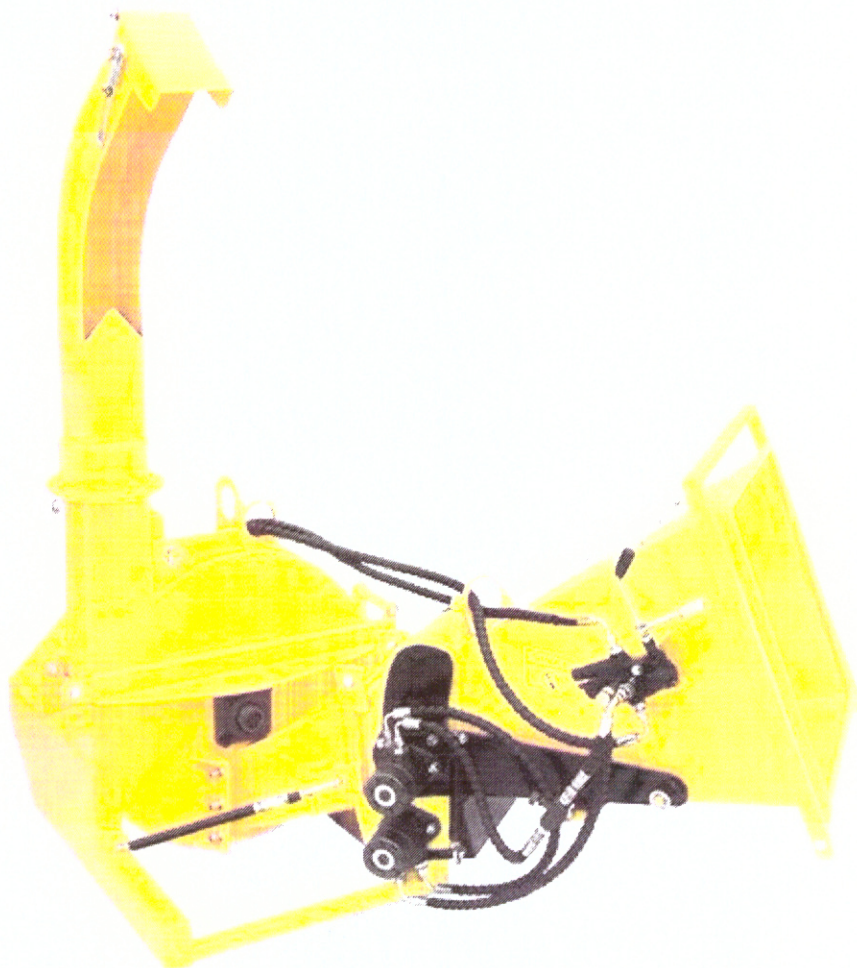

Tyto nesené štěpkovače slouží k likvidaci větví a dřevěného odpadu až do  $\varnothing$  15 cm. Zpracováním vzniká štěpka o velikosti 1-3 cm. Tuto štěpku je možné využít pro ochranu záhonů před zaplevelením (náhražka mulčovací kůry) nebo po jejím prosušení jako velice kvalitní materiál na topení v kamnech či kotlích pro spalování dřevěného odpadu. Štěpkovač je poháněn pomocí kardanové hřídele. Štěpkovače jsou navíc vybaveny hydraulicky poháněným podávacím zařízením s plynulou regulací rychlosti posuvu a možností aretace. Štěpkovač tedy potřebuje dvě hydraulické rychlospojky. Pohon je realizován z traktoru výstupní hřídelí o 540 ot/min. Hydraulika je brána z traktoru. Pracovní stůl je otočen o 30° oproti ose traktoru, přičemž na převoz je možné jej jednoduše složit.

- hydraulický podavač
- plynulá regulace chodu
- maximální průměr zpracované hmoty do 150 mm
- skládací pracovní „stůl“ k snadnému transportu

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Maximální průměr větvi | 80 mm        |
| Průměr                 | 355 mm       |
| Počet nožů             | 2            |
| Délka štěrky           | 4 ÷ 6 mm     |
| Směrové natočení       | -            |
| Vkládací profil        | 640 x 620 mm |

#### ŘEZACÍ KOTOUČ

|              |          |
|--------------|----------|
| Průměr       | 355 mm   |
| Počet nožů   | 2        |
| Délka štěrky | 4 ÷ 6 mm |

#### NÁSYPKA

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Směrové natočení | -            |
| Vkládací profil  | 640 x 620 mm |

#### MOTOR

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | <b>KOHLE<br/>R CH<br/>440</b><br>10 kW<br>(14 HP)<br>@ 3600<br>ot/min |
| Palivo                | Benzín                                                                |
| Objem palivové nádrže | Natural<br>95                                                         |

7,3 l



|                      |            |
|----------------------|------------|
| Šířka:               | 1225 mm    |
| Hloubka:             | 1270 mm    |
| Výška:               | 1800 mm    |
| Dop. výkon traktoru: | 30-50 Hp   |
| Max. ø materiálu:    | 150 mm     |
| Vstupní otvor:       | 200x280 mm |
| Hmotnost:            | 250 kg     |
| NO-STRESS            |            |



## Laski LS 160 DWB



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE STROJE

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Délka:                             | 3500 mm                                              |
| Šířka:                             | 1590 mm                                              |
| Výška:                             | 2600 mm                                              |
| Celková hmotnost:                  | 750 kg (včetně podvozku)                             |
| Pneumatiky:                        | 155 R 13                                             |
| Přívěs:                            | jednonápravový s max. povolenou rychlostí do 80 km/h |
| Výkon:                             | 7 ÷ 12 m <sup>3</sup> /hod                           |
| Spotřeba paliva:                   | 5,0 l/hod                                            |
| Maximální doporučený průměr větví: | 160 mm                                               |

### ŘEZACÍ KOTOUČ

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Průměr:                  | 600 mm                    |
| Počet nožů:              | 2                         |
| Řezná rychlost:          | 40 m/s                    |
| Délka štěpky:            | 5 ÷ 15 mm                 |
| Pohon kotouče:           | ŘEMEN/ belt SPB 2120 Lw/3 |
| Zapínání kotouče:        |                           |
| Směrové natočení komínu: | 280°                      |

### VKLÁDACÍ ÚSTROJÍ

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Rozměr otvoru:     | 240 x 170 mm                                          |
| Počet válců:       | 2                                                     |
| Průměr:            | 160 mm                                                |
| Rychlost vkládání: | manuální 5m/min - 10m/min<br>elektronická NOSTRESS II |
| Pohon:             | Hydrostatický                                         |



## NÁSYPKA

Směrové natočení: 360° - 12 poloh  
Vkládací profil: 1040 x 800 mm

## MOTOR

Typ: Lombardini LDW 1404  
čtyřtákní kapalinou chlazený  
Výkon: 22 kW (30HP) @ 3600 ot/min  
Olejová náplň: 3,3 l ( 15W - 40 )  
Mazání: tlakové s plnopřtokovým olejovým filtrem  
Palivo: nafta  
Objem palivové nádrže: 20 l  
Max. naklonění motoru: 25° v každém směru  
Startér: Elektrický

## ELEKTRO-SOUSTAVA

Baterie: 12V 55Ah

## KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Počítadlo moto-hodin, kontrolka dobíjení, kontrolka mazání, bezpečnostní spínač, bezpečnostní madlo

# TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka: 1225 mm  
Hloubka: 1270 mm  
Výška: 1800 mm  
Dop. výkon traktoru: 30-50 Hp  
Max. ø materiálu: 150 mm  
Vstupní otvor: 200x280 mm  
Hmotnost: 250 kg  
NO-STRESS



### Laski LS 100/27CB brzděný



### LS 100/27 CB - Štěpkovač dřevní hmoty brzděný

LS 100/27CB je inovovaný kompaktní štěpkovač dřevní hmoty, který vychází ze štěpkovače LS100/27. Maximální průměr vkládaného materiálu je 100 mm. Zvětšený vkládací žlab usnadňuje manipulaci s vkládaným materiálem.

Hmotnost do 750 kg a nájezdová brzda vám umožní táhnout stroj za jakýmkoli osobním automobilem. U jízdní soupravy do 3,5 t postačuje řidičské oprávnění skupiny B. Štěpkovač je vybaven hydraulicky poháněným vkládacím válcem s automatickým systémem proti přetížení spalovacího motoru, počítadlem motohodin (celkové/denní), sklopným vkládacím žlabem, otočným vyfukovacím komínem a motorem o výkonu 25HP.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Délka                             | 3680 mm, 3160 (přepravní) |
| Šířka                             | 1595 mm                   |
| Výška                             | 2080 mm                   |
| Hmotnost stroje                   | 630 kg                    |
| Výkon stroje                      | 3 ÷ 8 m <sup>3</sup> /hod |
| Spotřeba paliva                   | 7.0 l/hod                 |
| Maximální doporučený průměr větví | do 100 mm                 |

### ŘEZACÍ KOTOUČ

|              |        |
|--------------|--------|
| Průměr       | 466 mm |
| Počet nožů   | 4      |
| Délka štěrpy | 11 mm  |



## VKLÁDACÍ ÚSTROJÍ

Rozměr otvoru (BxH)

180 x 140 mm

Počet válců

2 (horní válec hnáný, spodní válec bez pohonu)

## NÁSYPKA

Vkládací profil (BxH)

800 x 735 mm

## MOTOR

Typ

KOHLER COMMAND CH 740 S

Výkon

18,6 kW (25 HP)

Palivo

benzin NATURAL 95

Objem palivové nádrže

16 l

## KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Počítadlo moto-hodin

Bezpečnostní spínač

Bezpečnostní madlo

Systém NOSTRESS

Nájezdová/parkovací brzda

**Tlamka**  
zahradní technika  
www.tlamka.cz  
Tel.: 777 064 455  
516 456 297  
**TLAMKA s.r.o.**  
Na Chmelnici 2409/52  
680 01 Boskovice  
IČO: 02413752  
DIČ: CZ02413752