


## Ocelové lamely dvoustěnné

Dvoustěnná ocelová lamelová vrata s přerušným tepelným mostem

S povrchem Stucco / Micrograin, výška lamel 375 a 500 mm

### Pohledy zvenjšku

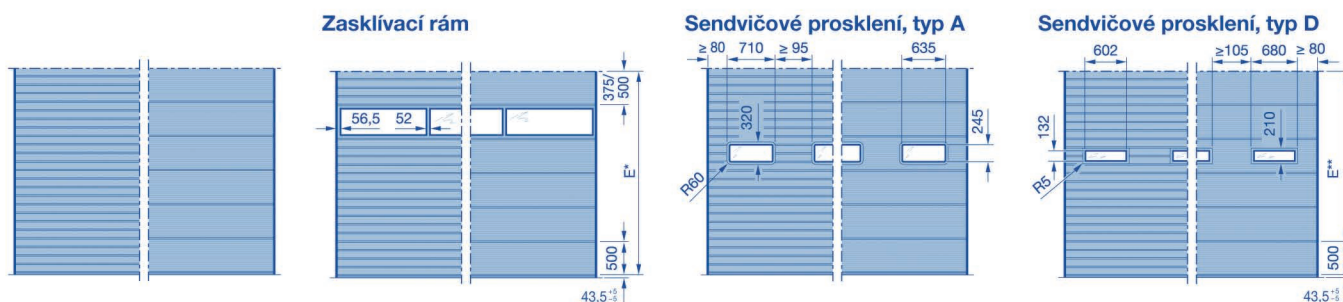

E\* Oblast montáže pro rám 500 s prosklením

E\*\* Oblast montáže pro sendvičové prosklení

### Rozsah velikostí

Tabulky platností ve znázorněném rozsahu velikostí jsou založeny na standardním provedení typu vrat (viz popis výrobku). Při odchylkách je třeba brát v úvahu platné rozsahy velikostí v konfigurátoru výrobků. Šířky vrat jsou možné v odstupech 10 mm. Mezivýšky jsou možné s použitím hliníkového zasklívacího rámu nebo zkrácením horní lamely vrat!

#### Upozornění:

- Zobrazení stejného vzhledu s vraty s integrovanými dveřmi viz str. 26–28.
- Vrata s více než dvěma zasklívacími rámy na poptání.
- Provedení s prosklením S4, U4, A4, B4, M4 na poptání.

- Na poptání; torzní pružinová hřídel nebo přímý pohon
- Na poptání a jen přímý pohon S140 s kováním H
- Provedení se zasklívacím rámem na poptání.
- Upozornění k ochraně proti vsunutí ruky viz str. 5
- Změna rozsahu
- Změna rozsahu se zasklívacím rámem

- [1] Typ A → 1670, typ D → 1630
- n<sub>1</sub> Počet lamel vrat
- RM Výška rastru
- LZ Světlý rozměr zárubně (od 1200)
- Do LZ
- SPB Šířka příčl
- TH Výška lamely vrat

