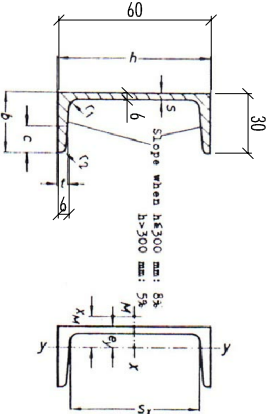
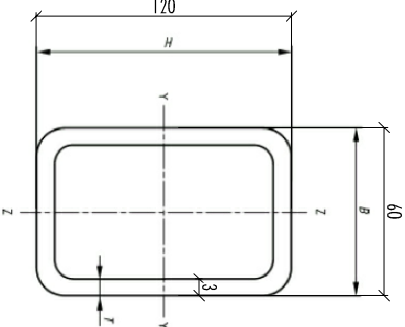
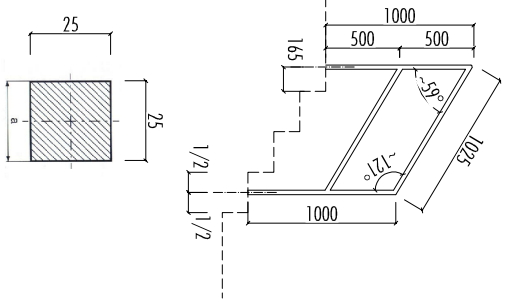


HALA I

TABULKY ZÁMĚČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL, POVrchOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	AMNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
Z01.4		U 60 - PROFIL VÁLCOVANÝ ZA TEPLA - šířka průřezu 30 mm, výška průřezu 60 mm, tloušťka stojny 6mm, délka ~ 2500 mm - VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ, VRUTŮ (NĚREZ)	MATERIÁL : OCEL - S235JR (1.0038) dle EN 10025-2, Obdobnů: 11 375 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : BARVA NA KOV JEDNOVRSTVÁ, ANTIKOROZNÍ, PRŮMYSLOVÁ, TMAVĚ ŠEDÁ , RAL NAPŘ 7011	exteriér	2ks	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit přesnou délku - viz VÝKRES : D.1.1.B.5 - NÁVRH PŮDORYS PŘÍZEMÍ, D.1.1.B.16 - NÁVRH POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, ŘEZ E-E', KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ STÍTU, TESÁŘSKÝ VÝROBEK TR01
Z01.5		PROFIL DUTÝ SVAŘOVANÝ - OBDELNÍKOVÝ PRŮŘEZ - 120 x 60 x 3 mm, délka ~ 2440 mm - VČETNĚ VEŠKERÝCH KOTVÍCÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ	MATERIÁL : OCEL - S235JRH (1.0039) dle EN 10219-1, Obdobnů: 11 375 POVRCHOVÁ ÚPRAVA : BARVA NA KOV JEDNOVRSTVÁ, ANTIKOROZNÍ, PRŮMYSLOVÁ, TMAVĚ ŠEDÁ , RAL NAPŘ 7011	exteriér	1ks	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit přesnou délku - viz VÝKRES : D.1.1.B.5 - NÁVRH PŮDORYS PŘÍZEMÍ, D.1.1.B.16 - NÁVRH POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, ŘEZ E-E', KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ STÍTU
Z02		ZÁBRADÍ SCHODIŠTĚ - VÝŠKA HORNÍHO MADLA 1000 mm - SLOUPKY I MADLA TYČ ČTVERCOVÁ TAŽENÁ ZA STUDENA 25/25 mm - KOTVENÍ BUDE ODSOUHLAŠENO NA STAVBĚ PROJEKTANTEM	MATERIÁL : OCEL - S235JR+C (1.0122) dle EN 10277-2 BARVA NA KOV JEDNOVRSTVÁ, ANTIKOROZNÍ, PRŮMYSLOVÁ, MATNÁ, MODRÁ NAPŘ. RAL 5003 (RAL DITO RAL OKEN A DVEŘÍ)	exteriér	1ks	- před výrobou nutno zpracovat, zaměřit a předložit dílenskou (dodavatelskou) dokumentaci ke schválení - viz VÝKRES : D.1.1.B.5 - NÁVRH PŮDORYS PŘÍZEMÍ, D.1.1.B.13 - NÁVRH POHLED JIHOZÁPADNÍ