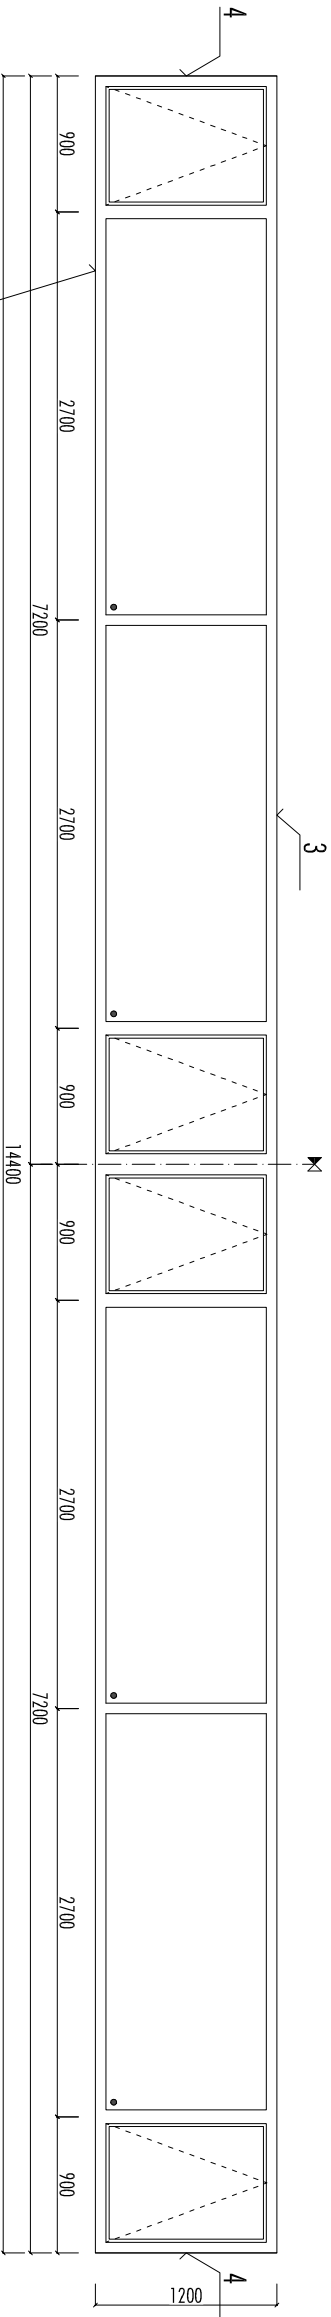
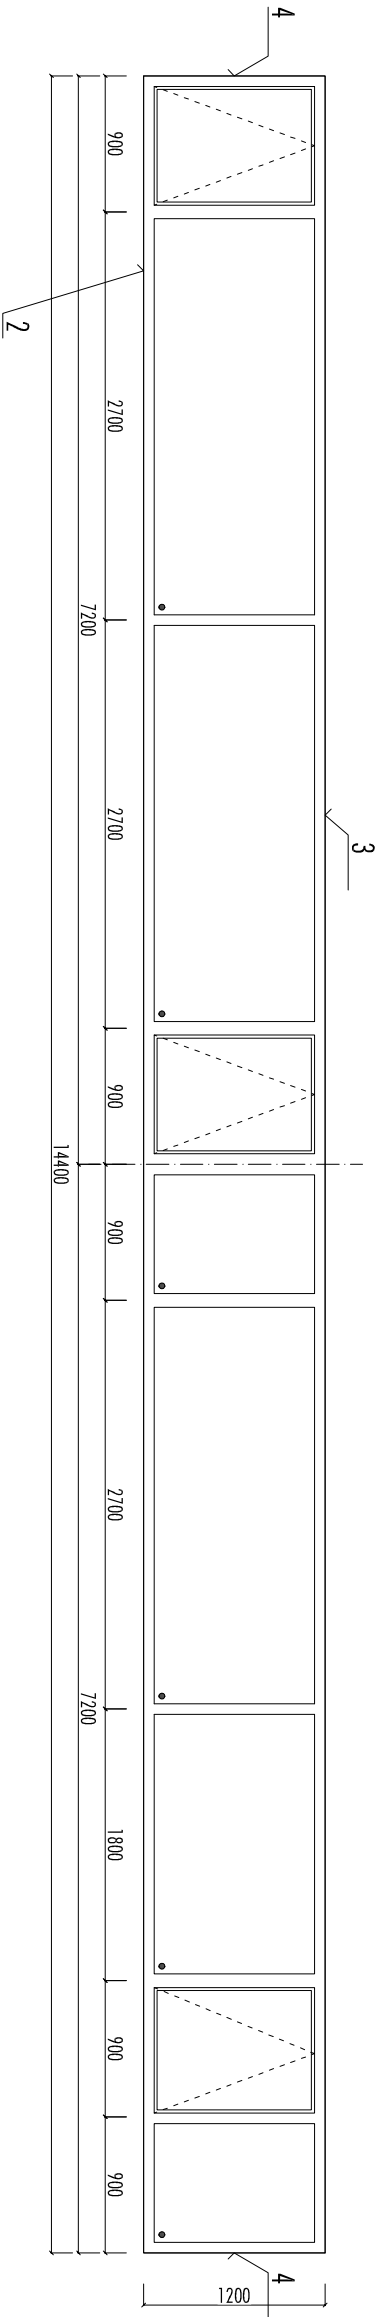


TABULKY OKEN - KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN VČETNĚ VENKOVNÍCH PARAPETŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA VYOBRAZENÍ (V POHLEDU Z VENKU)	POPIS, ROZMĚRY (Š/V)	MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KOVÁNÍ	UMÍSTĚNÍ	MMNOŽSTVÍ	POZNÁMKA
005		<p>TEPELNĚ IZOLOVANÉ OKNO - sestava</p> <ul style="list-style-type: none">- rozměry : vxš = 14400 x 1200 mm- okenní prvek z plast. systém. profilů s přeúšřeným tep. mostem- rozděleno na dvě shodné poloviny (každá složena z fixního otevíracích částí)- dělení dle schématu	<p>materiál : plast</p> <p>barva : tmavě šedá, RAL bude vybráno architektem/investorem, RAL např. : 7024</p> <p>sklo : izolační trojsklo číré</p> <p>U_w max = 1,0 W/m²K (celkem sklo + rám)</p> <p>Položky č. 2, 3 a 4 - vnější lemování ostění a nadpreží okna - viz příloha a OS10</p>	<p>- bez povrchového kování</p> <p>- manuální pákové otevírání okna, včetně uzamykání, kompletní dodávka,</p> <p>- barva : tmavě šedá, RAL bude vybráno architektem/investorem, RAL např. : 7024 (DITTO BARVA OKEN)</p> <p>závěsy : dle vybraného systémového profilu</p> <p>- dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení !</p>		1 ks	<p>- před výrobou nutno zaměřit a předložit dílenskou dodavatelskou dokumentaci ke schválení</p> <p>- dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení !</p> <p>- trojsklo/dvojsklo bude odsouhlaseno architektem/investorem na základě nabídky dodavatele</p> <p>- min U_w max = 1,0 W/m²K (včetně rámu)</p> <p>- včetně dodání, montáže, připojovacích plechů, pomocných profilů, izolačního materiálu, těsnících prvků a utěsnění spár</p>
006		<p>TEPELNĚ IZOLOVANÉ OKNO - sestava</p> <ul style="list-style-type: none">- rozměry : vxš = 14400 x 1200 mm- okenní prvek z plast. systém. profilů s přeúšřeným tep. mostem- složeno z fixních a otevíracích částí- dělení dle schématu	<p>materiál : plast</p> <p>barva : tmavě šedá, RAL bude vybráno architektem/investorem, RAL např. : 7024</p> <p>sklo : izolační trojsklo číré</p> <p>U_w max = 1,0 W/m²K (celkem sklo + rám)</p> <p>Položky č. 2, 3 a 4 - vnější lemování ostění a nadpreží okna - viz příloha a OS10</p>	<p>- bez povrchového kování</p> <p>závěsy : dle vybraného systémového profilu</p> <p>- dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení !</p>		1 ks	<p>- před výrobou nutno zaměřit a předložit dílenskou dodavatelskou dokumentaci ke schválení</p> <p>- dodavatel předloží vzorky investorovi k odsouhlasení !</p> <p>- trojsklo/dvojsklo bude odsouhlaseno architektem/investorem na základě nabídky dodavatele</p> <p>- min U_w max = 1,0 W/m²K (včetně rámu)</p> <p>- včetně dodání, montáže, připojovacích plechů, pomocných profilů, izolačního materiálu, těsnících prvků a utěsnění spár</p>

POZNÁMKA: DODAVATEL ZAMĚŘÍ PŘED VÝROBOU VŠECHNY ROZMĚRY A VÝROBEK VYROBÍ DLE SKUTEČNOSTI.